

1 Versickerungsbereiche_SH_LV95_V1_3

Minimales Geodatenmodell Kanton Schaffhausen

Versickerungsbereiche

Kantonaler Geobasisdatensatz

1.1 Pakete

- Versickerungsbereiche

2 Versickerungsbereiche

2.1 Klassen

- Administration
- Versickerungsbereich
- Versickerungsmoeglichkeiten

2.2 Administration

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Gemeinde	1	Zeichenkette	Betroffene Gemeinden, die im Datensatz erfasst wurden (Aufzählung der betroffenen Gemeinden).
Ingenieurbuero	1	Zeichenkette	Name des Ingenieurbüros, welches die Versickerungsflächen erfasst hat.
Datum_Export	1	XMLDate	Exportdatum des Datensatzes, jeweils letzter Stand.
Bemerkung	0..1	Zeichenkette	Individuell nutzbares Feld für Zusatzinformationen.

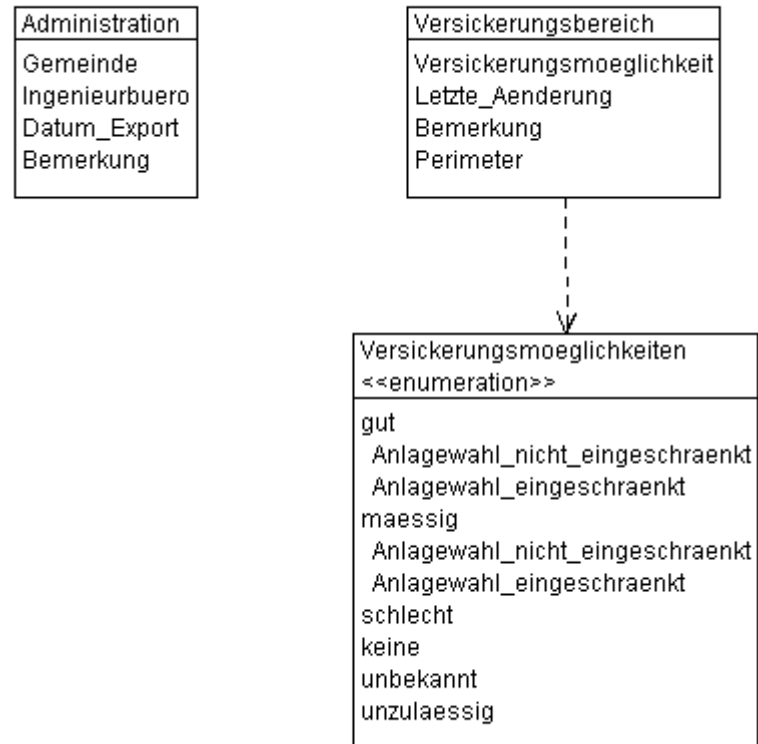
2.3 Versickerungsbereich

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Versickerungsmoeglichkeit	1	Versickerungsmoeglichkeiten	Gemäss Auswahlliste "Versickerungsmoeglichkeiten"
Letzte_Aenderung	1	XMLDate	Datum der letzten Bearbeitung der Fläche.
Bemerkung	0..1	Zeichenkette	Individuell nutzbares Feld für Zusatzinformationen.
Perimeter	1	Area	Geometrie der Versickerungsfläche. Flächen dürfen sich nicht überlappen und Nachbarflächen müssen am gemeinsamen Verlauf die identischen Stützpunkte haben. Flächen innerhalb des Gebiets, die keine Versickerungsmöglichkeiten bieten, müssen mit "Versickerungsmoeglichkeit = keine" erfasst werden.

2.4 Versickerungsmoeglichkeiten



Name	Beschreibung
gut.Anlagewahl_nicht_eingeschraenkt	sickerfähige Schicht gut durchlässig (*S > 10 l/min m2)
gut.Anlagewahl_eingeschraenkt	sickerfähige Schicht gut durchlässig (*S > 10 l/min m2), Einschränkung im Feld [Bemerkung] angeben
maessig.Anlagewahl_nicht_eingeschraenkt	sickerfähige Schicht mässig gut durchlässig (*S = 2-10 l/min m2)
maessig.Anlagewahl_eingeschraenkt	sickerfähige Schicht mässig gut durchlässig (*S = 2-10l/min m2), Einschränkung im Feld [Bemerkung] angeben
schlecht	sickerfähige Schicht uneinheitlich und vorwiegend gering durchlässig (*S = 0.5-2 l/min m2)
keine	Bereiche mit sehr schlechter Durchlässigkeiten oder ohne Versickerungsmöglichkeiten (*S < 0.5 l/min m2); Versickerungsbereiche, wo keine Versickerungsmöglichkeiten bestehen, müssen ebenfalls erfasst werden, damit der Geometrietyp AREA erfüllt wird.
unbekannt	
unzulaessig	Bei belasteten Standorten und Auffüllungen, Grundwasserschutzzonen (S1 und S2) etc. verwenden, für Details Feld [Bemerkungen] verwenden.

2.5 UML-Diagramm



2.6 Darstellungsmodell

Das Darstellungsmodell orientiert sich an der Darstellung des VSA.

Farbe	Name	Farbwert (RGB); Transluzenz 50%
	gut.Anlagewahl_nicht_eingeschraenkt	17 / 185 / 225
	gut.Anlagewahl_eingeschraenkt	Hintergrund: 144 / 231 / 240 Schraffur: 17 / 185 / 225 Breite Schraffur 2mm, Zwischenraum 5mm
	maessig.Anlagewahl_nicht_eingeschraenkt	104 / 193 / 37
	maessig.Anlagewahl_eingeschraenkt	Hintergrund: 171 / 242 / 118 Schraffur: 104 / 193 / 37 Breite Schraffur 2mm, Zwischenraum 5mm
	schlecht	255 / 192 / 0
	keine	236 / 156 / 238
	unbekannt	191 / 191 / 191
	unzulaessig	236 / 125 / 116