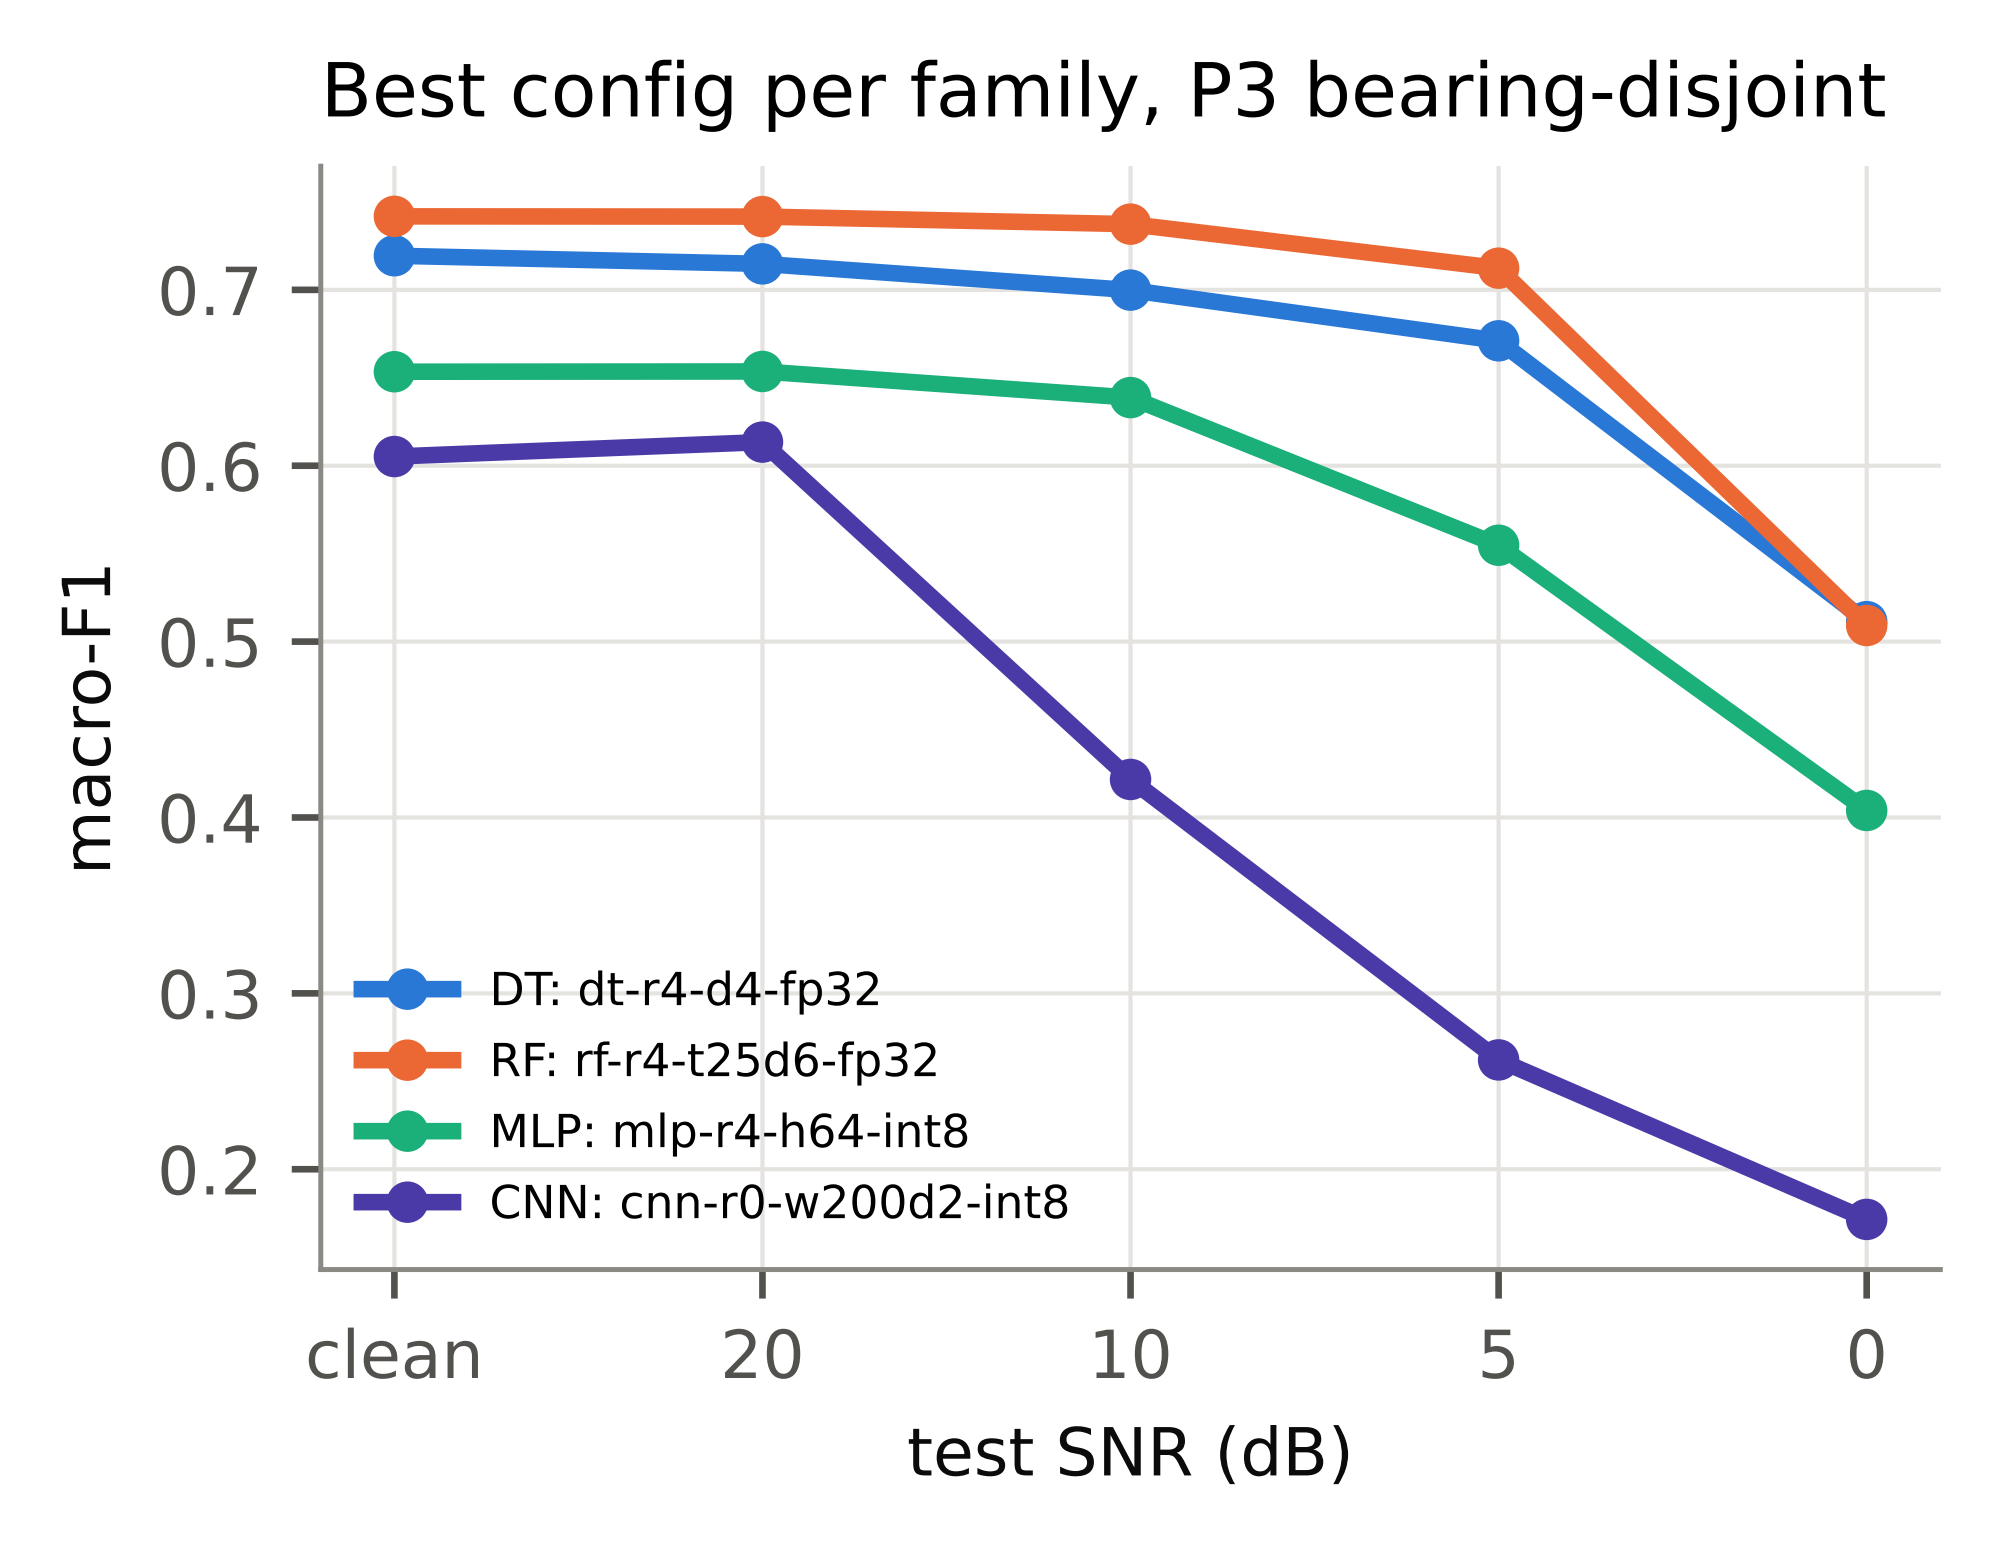
Best config per family, P3 bearing-disjoint
macro-F1
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
clean
20
10
5
0
test SNR (dB)
DT: dt-r4-d4-fp32
RF: rf-r4-t25d6-fp32
MLP: mlp-r4-h64-int8
CNN: cnn-r0-w200d2-int8