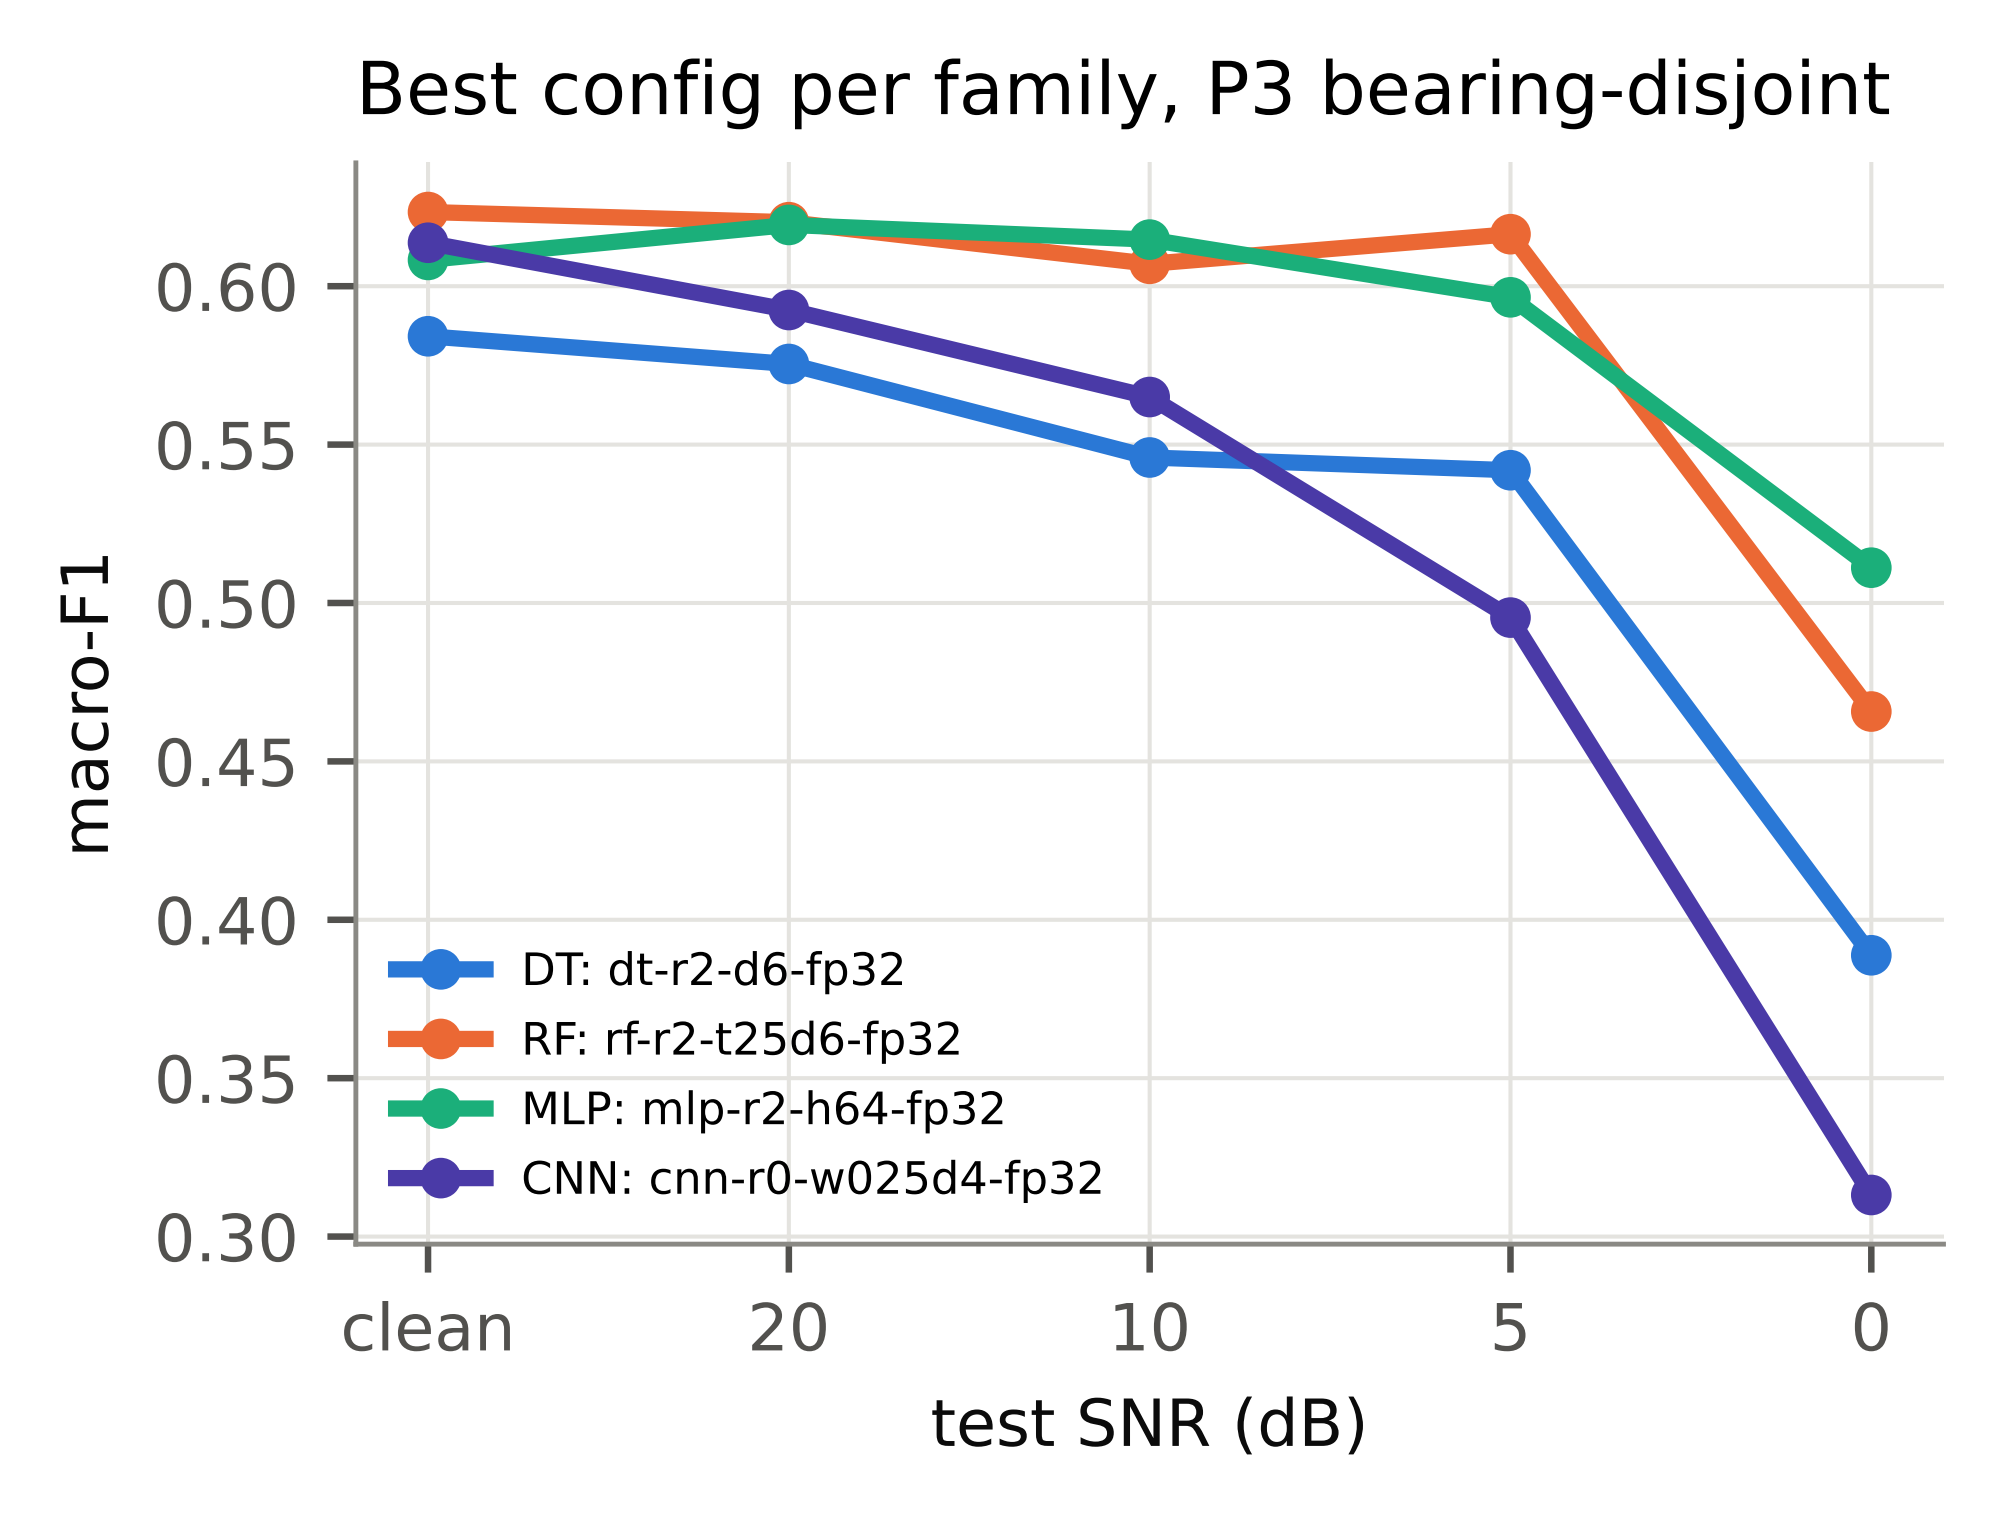
Best config per family, P3 bearing-disjoint
macro-F1
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
clean
20
10
5
0
test SNR (dB)
DT: dt-r2-d6-fp32
RF: rf-r2-t25d6-fp32
MLP: mlp-r2-h64-fp32
CNN: cnn-r0-w025d4-fp32