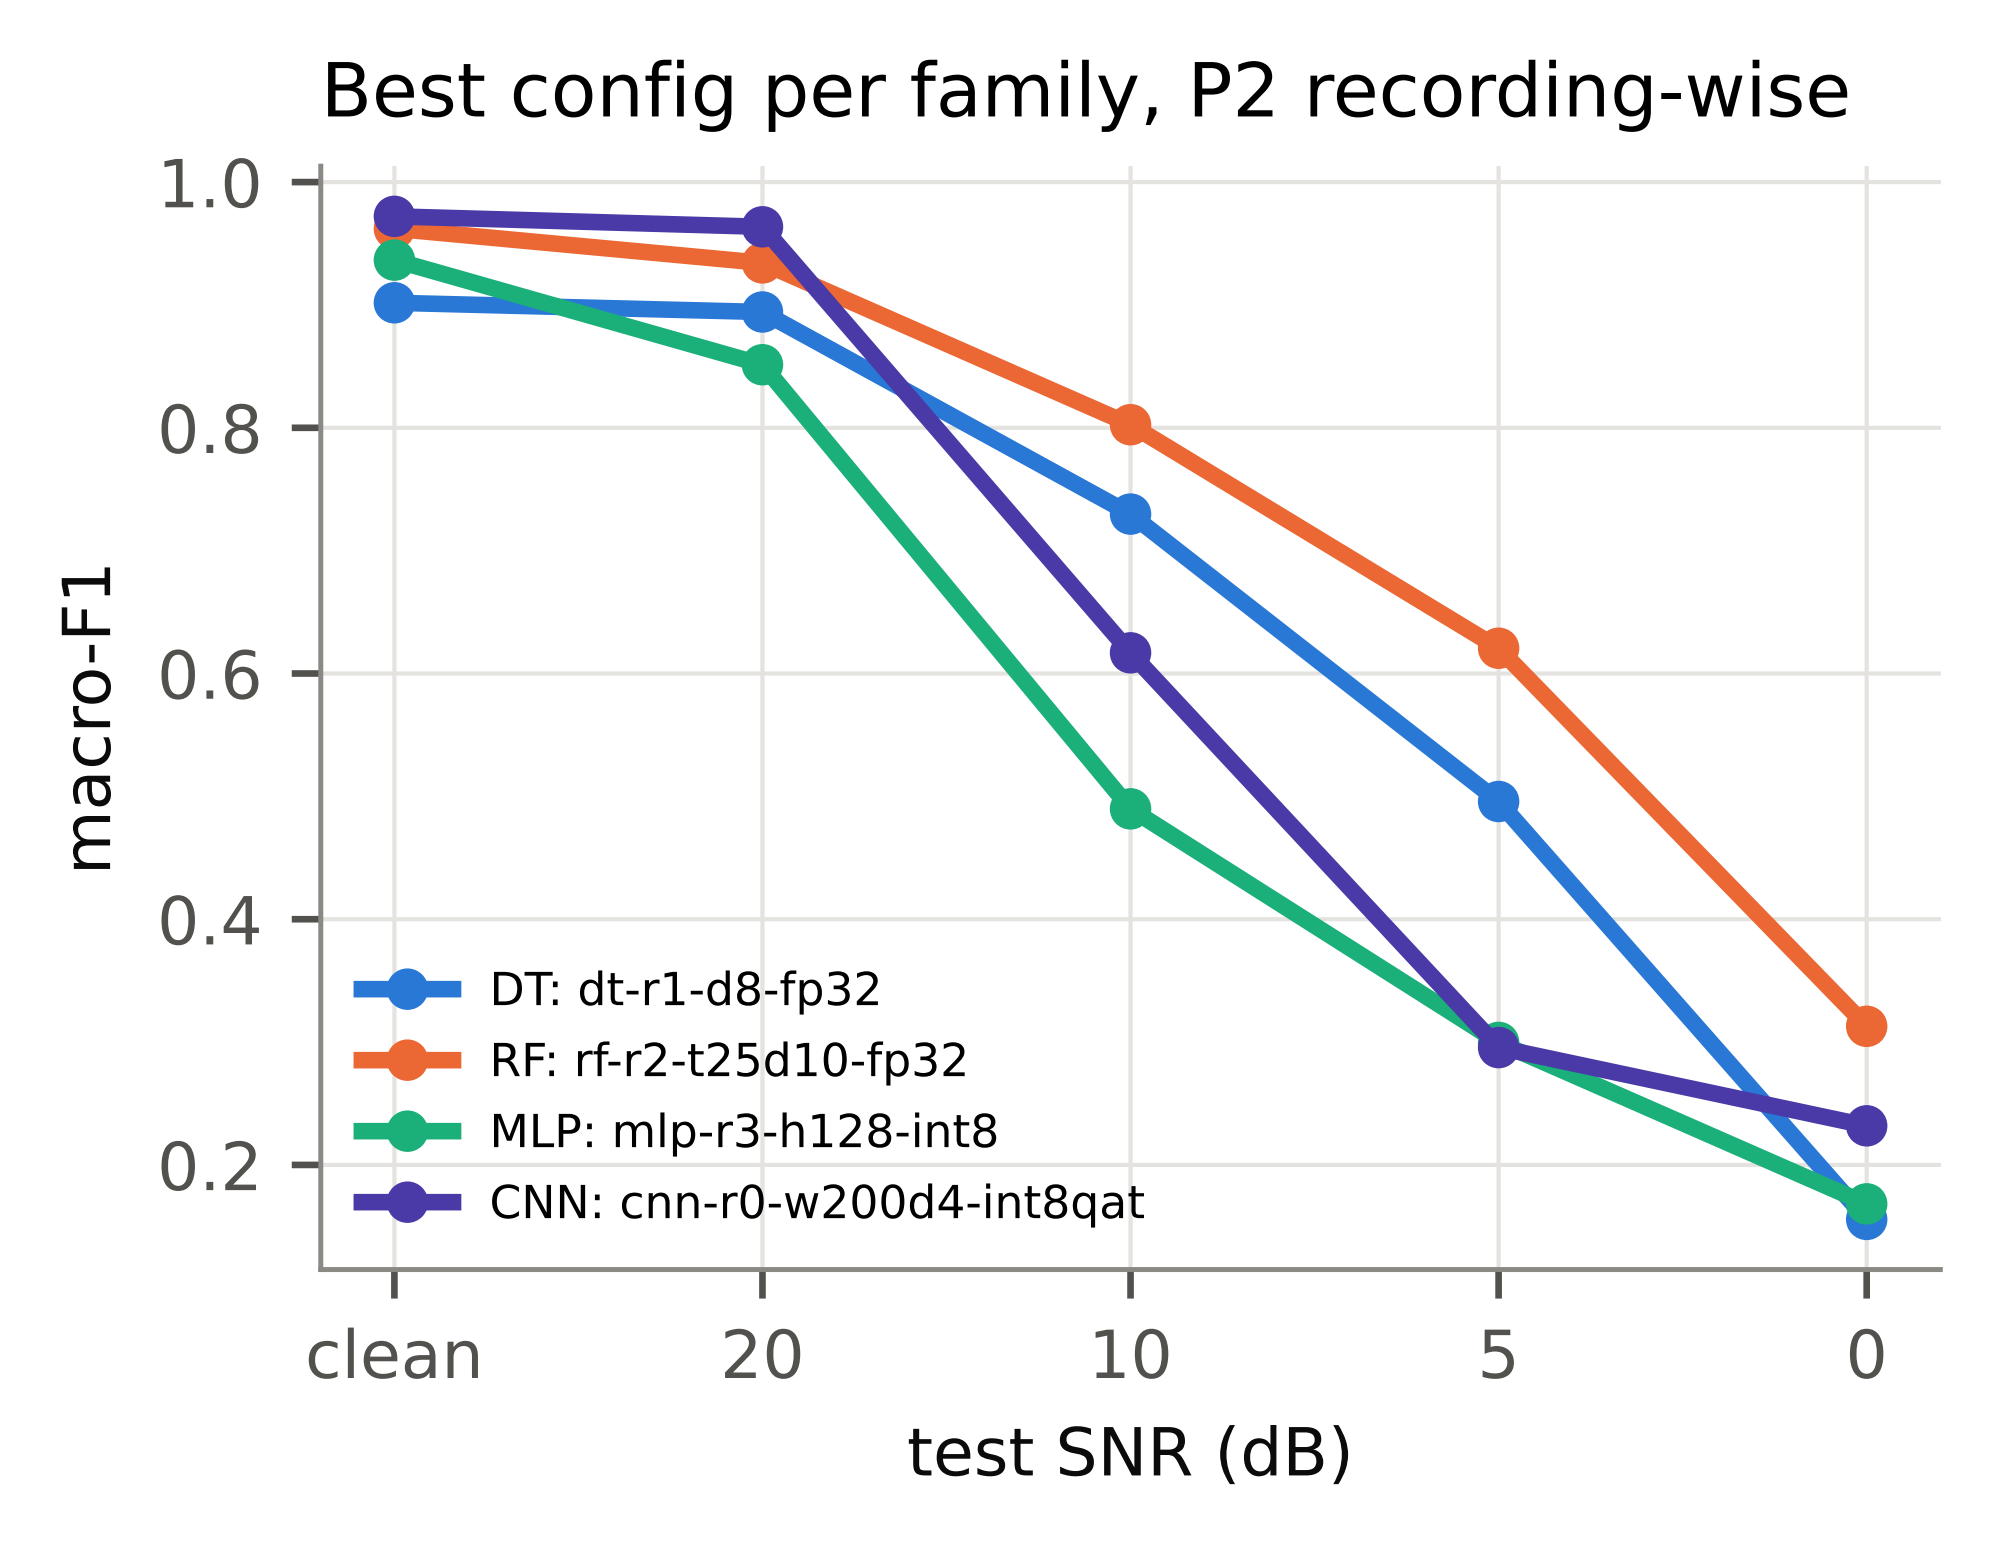
Best config per family, P2 recording-wise
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
macro-F1
DT: dt-r1-d8-fp32
RF: rf-r2-t25d10-fp32
MLP: mlp-r3-h128-int8
CNN: cnn-r0-w200d4-int8qat
clean
20
10
5
0
test SNR (dB)