


B0 · Pipeline de referencia con materiales ITU

La geometría, los paths y las propiedades electromagnéticas permanecen fijos; únicamente se calibra una escala global de potencia.

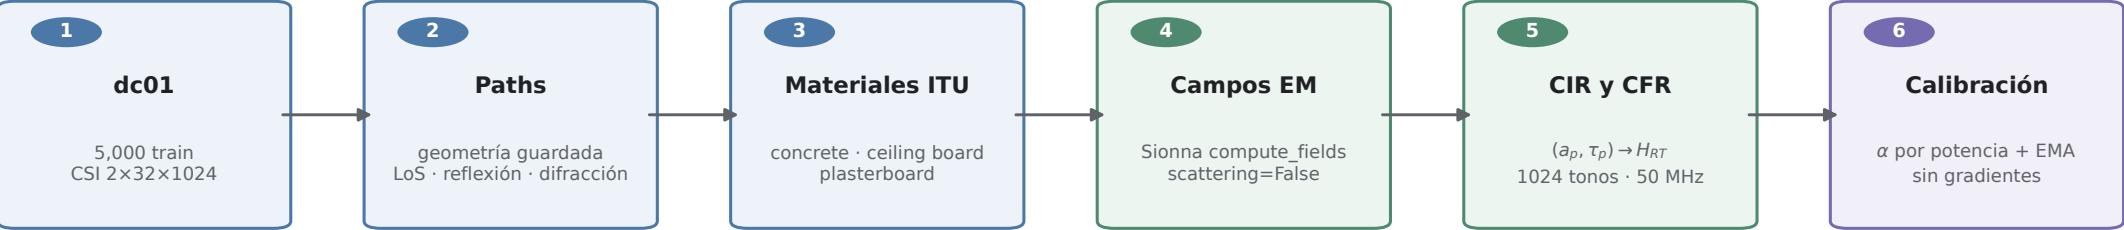

Qué se ajusta	escala global α	Qué permanece fijo	geometría	paths	materiales ITU
Configuración	batch 8	10,000 pasos EMA	$\delta=0.999$	sin Adam	sin pérdida de fase

Resultado de calibración: $\alpha=5.763\text{e-}10$ (-92.39 dB)

Test (4,900 posiciones): r potencia 0.699 | r RMS-DS 0.173 | MAE fase bruta 89.93°