

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar.	5
2. Identificación y análisis de los interesados	7
3. Propósito del proyecto.	7
4. Alcance del proyecto	8
5. Supuestos del proyecto.	8
6. Requerimientos	8
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	9
8. Entregables principales del proyecto	9
9. Desglose del trabajo en tareas	10
10. Diagrama de Activity On Node.	10
11. Diagrama de Gantt	11
12. Presupuesto detallado del proyecto	14
13. Gestión de riesgos.	14
14. Gestión de la calidad	15
15. Procesos de cierre.	16

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar.	5
2. Identificación y análisis de los interesados	8
3. Propósito del proyecto.	8
4. Alcance del proyecto	8
5. Supuestos del proyecto.	8
6. Requerimientos	9
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	9
8. Entregables principales del proyecto	11
9. Desglose del trabajo en tareas	11
10. Diagrama de Activity On Node.	12
11. Diagrama de Gantt	13
12. Presupuesto detallado del proyecto	16
13. Gestión de riesgos.	16
14. Gestión de la calidad	17
15. Procesos de cierre.	18

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	20 de octubre de 2022
1	Redacción del acta de constitución del proyecto Identificación y análisis de los interesados Redacción de la descripción técnica-conceptual Definición del propósito y alcance del proyecto	2 de noviembre de 2022

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	20 de octubre de 2022
1	Redacción del acta de constitución del proyecto Identificación y análisis de los interesados Redacción de la descripción técnica-conceptual Definición del propósito y alcance del proyecto	2 de noviembre de 2022
2	Definición de los requerimientos Definición de las historias de usuario (<i>Product backlog</i>) Declaración de los entregables del proyecto Desglose de tareas	11 de noviembre de 2022

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 20 de octubre de 2022

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Ing. Agustín Miguel Grosso que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos se titulará "Sistema de filtrado de agua para laboratorios", consistirá esencialmente en el desarrollo de un equipo capaz de proveer agua con características adecuadas para análisis médicos, y tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 hs de trabajo, con fecha de inicio 20 de octubre de 2022 y fecha de presentación pública a confirmar.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Marcelo Ricci
Ingeniería Clínica

Ing. Juan Antonio Tántera
Director del Trabajo Final

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 20 de octubre de 2022

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Agustín Miguel Grosso que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos se titulará "Sistema de filtrado de agua para laboratorios", consistirá esencialmente en el desarrollo de un equipo capaz de proveer agua con características adecuadas para análisis médicos, y tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 hs de trabajo, con fecha de inicio 20 de octubre de 2022 y fecha de presentación pública a confirmar.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Marcelo Ricci
Ingeniería Clínica

Ing. Juan Antonio Tántera
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

Aquellas tareas que deben ser realizadas en ambientes protegidos de la contaminación natural como lo son las salas limpias y los laboratorios, deben tener garantizado un estado continuo y controlado de muchos parámetros clave ambientales y de procesos. En las tareas de bioquímica, más específicamente el análisis de muestras de sangre, es necesaria la garantía de provisión continua de agua tipo I y/o II.

Parámetro	Tipo I	Tipo II	Tipo III	Tipo IV
Conductividad eléctrica máx. [$\mu\text{S}/\text{cm}$ @ 25 °C]	0,056	1,0	4,0	5,0
Resistividad eléctrica mín. (Mohm-cm @ 25 °C)	18,2	1,0	0,25	0,2
PH a 25 °C	-	-	-	5,0 - 8,0
TOC máx. ($\mu\text{g}/\text{L}$)	10	50	200	Sin límite
Sodio máx. ($\mu\text{g}/\text{L}$)	1	5	10	50
Sílice máx. ($\mu\text{g}/\text{L}$)	3	3	500	Sin límite
Cloro máx. ($\mu\text{g}/\text{L}$)	1	5	10	50

Cuadro 1. Especificaciones sobre los tipos de agua según ASTM D1193-91 (American Society for Testing and Materials).

Los equipos disponibles en el mercado a precios alcanzables y capaces de mantener una provisión de agua para laboratorios son dispositivos que contienen módulos para filtrado (carbón activado, filtros de partículas, cartuchos de ósmosis inversa) de gran tamaño para garantizar una vida útil funcional aceptable antes del reemplazo recomendado. También, ciertos parámetros que pueden verse alterados por la finalización del correcto funcionamiento de dichos módulos, en muchos casos, deben ser monitoreados y medidos de forma manual con cierta regularidad para detectar la necesidad de mantenimiento y/o cambio.

El actual desarrollo, además de cumplir con la pauta principal que es la erogación del agua definida, incorporará el control continuo del estado del sistema:

- Control de vida útil de módulos.
- Protección del sistema mediante medición de presiones.
- Detección e informe de fallas de cada etapa.
- Resguardo de información para análisis posteriores.

La principal ventaja de un control continuo y reportado es la posibilidad de realizar mantenimiento preventivo evitando que ciertos desvíos decanten en fallas críticas y posibilitar el uso de módulos más pequeños y, por lo tanto, con un equipo más pequeño y cómodo.

Como segunda parte del proyecto (no incluida en este plan) se encuentra el objetivo de incorporar los equipos a una red de IoT (Internet of Things) para el monitoreo de la red de equipos por parte del proveedor, posibilitando el servicio técnico preventivo.

Se muestra, a continuación, partes definidas del sistema.

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

Aquellas tareas que deben ser realizadas en ambientes protegidos de la contaminación natural como lo son las salas limpias y los laboratorios, deben tener garantizado un estado continuo y controlado de muchos parámetros clave ambientales y de procesos. En las tareas de bioquímica, más específicamente el análisis de muestras de sangre, es necesaria la garantía de provisión continua de agua tipo I y/o II cuyas características se detallan en el cuadro 1.

Parámetro	Tipo I	Tipo II	Tipo III	Tipo IV
Conductividad eléctrica máx. [$\mu\text{S}/\text{cm}$ @ 25 °C]	0,056	1,0	4,0	5,0
Resistividad eléctrica mín. (Mohm-cm @ 25 °C)	18,2	1,0	0,25	0,2
PH a 25 °C	-	-	-	5,0 - 8,0
TOC máx. ($\mu\text{g}/\text{L}$)	10	50	200	Sin límite
Sodio máx. ($\mu\text{g}/\text{L}$)	1	5	10	50
Sílice máx. ($\mu\text{g}/\text{L}$)	3	3	500	Sin límite
Cloro máx. ($\mu\text{g}/\text{L}$)	1	5	10	50

Cuadro 1. Especificaciones sobre los tipos de agua según ASTM D1193-91 (American Society for Testing and Materials).

Los equipos analizados disponibles en el mercado son dispositivos que contienen módulos para filtrado (carbón activado, filtros de partículas, cartuchos de ósmosis inversa) de gran tamaño para garantizar una vida útil funcional aceptable antes del reemplazo recomendado. También, ciertos parámetros que pueden verse alterados por la finalización del correcto funcionamiento de dichos módulos, en muchos casos, deben ser monitoreados y medidos de forma manual con cierta regularidad para detectar la necesidad de mantenimiento y/o cambio.

El actual desarrollo, además de cumplir con la pauta principal que es la erogación del agua definida, incorporará el control continuo del estado del sistema:

- Control de vida útil de módulos.
- Protección del sistema mediante medición de presiones.
- Detección e informe de fallas de cada etapa.
- Resguardo de información para análisis posteriores.

La principal ventaja de un control continuo y reportado es la posibilidad de realizar mantenimientos preventivos. La disponibilidad de información sobre el estado del sistema permite evitar que ciertos desvíos decanten en fallas críticas. También, las alertas sobre la vida útil de los distintos módulos de filtrado permiten adelantarse al recambio de estos módulos y vuelve más eficiente el esquema de mantenimiento. Este esquema de análisis y reportes posibilita el uso de módulos menor tamaño y, por lo tanto, el equipo se vuelve más pequeño y cómodo para ser manipulado.

Como segunda parte del proyecto (no incluida en este plan) se encuentra el objetivo de incorporar los equipos a una red de IoT (Internet of Things) para el monitoreo del universo de equipos por parte del proveedor y permitiéndole elaborar esquemas de servicio técnico preventivo.

Se muestra, a continuación, un diagrama en bloques de la solución propuesta:

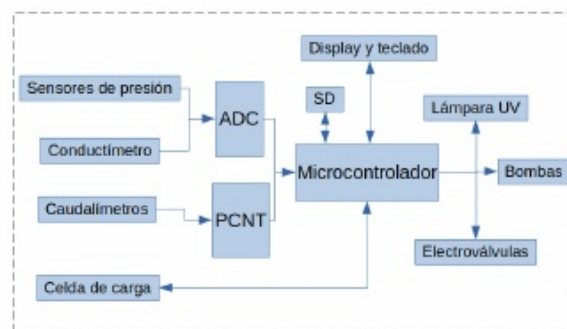


Figura 1. Microcontrolador y sus periféricos.

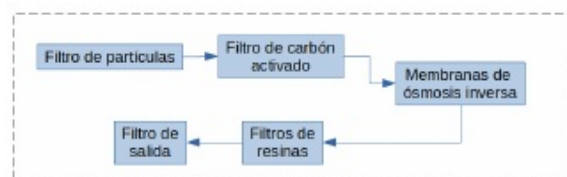


Figura 2. Filtros del sistema.

El núcleo lógico del sistema será un módulo ESP32 con FreeRTOS como sistema operativo. El microcontrolador será el encargado de leer las diferentes variables, analizarlas y actuar, como así también, deberá realizar tareas de almacenamiento de información y de comunicación con el usuario (teclado y display). Mediante la lectura de periféricos se analizarán variables para diferentes funciones:

- Presión
 - Detección de obstrucciones.
 - Detección de fluido a la entrada.
 - Análisis del estado de **de** filtros.
- Caudal
 - Detección de obstrucciones.
 - Medición de agua erogada.
 - Análisis del estado **de** de filtros.
- Conductividad
 - Medición de estado del agua filtrada.
- Peso
 - Medición del estado de llenado del reservorio.

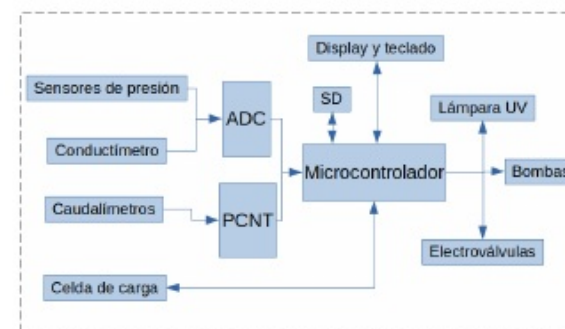


Figura 1. Microcontrolador y sus periféricos.

El núcleo lógico del sistema será un módulo ESP32 con FreeRTOS (*Free Real Time Operating System*) como sistema operativo. El microcontrolador será el encargado de leer las diferentes variables, analizarlas y actuar, como así también, deberá realizar tareas de almacenamiento de información y de comunicación con el usuario (teclado y display). Mediante la lectura de periféricos se analizarán variables para diferentes funciones:

- Presión
 - Detección de obstrucciones.
 - Detección de fluido a la entrada.
 - Análisis del estado de filtros.
- Caudal
 - Detección de obstrucciones.
 - Medición de agua erogada.
 - Análisis del estado de filtros.
- Conductividad
 - Medición de estado del agua filtrada.
- Peso
 - Medición del estado de llenado del reservorio.

Los salidas del sistema sobre los cuales se actuará serán bombas, electro-válvulas y una lámpara UV (eliminación de agentes biológicos) para diferentes etapas:

- Ingreso de agua al equipo.
- Eliminación del descarte de las ósmosis.
- Llenado de reservorio.
- Re-circulación para el filtrado.

Los salidas del sistema sobre los cuales se actuará serán bombas, electro-válvulas y una lámpara UV (eliminación de agentes biológicos) para diferentes etapas:

- Ingreso de agua al equipo.
- Eliminación del descarte de las ósmosis.
- Llenado de reservorio
- Re-circulación para el filtrado
- Erogación de agua.

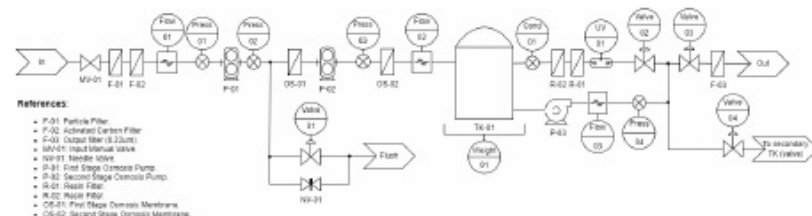


Figura 3. Esquema del equipo de filtrado.

2. Identificación y análisis de los interesados


Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Marcelo Ricci	Ingeniería Clínica	Gerente
Responsable	Ing. Agustín Miguel Grosso	FIUBA	Alumno
Orientador	Ing. Juan Antonio Tántera	UTN FRBA, Galileo Technologies S.A.	Director
Equipo	José Alejandro Tántera	GA.MA ITALY	Desarrollador de hardware
Usuario final	Laboratorios de análisis clínicos	-	-

3. Propósito del proyecto


El propósito de este proyecto es garantizar la provisión de agua filtrada a laboratorios de análisis clínicos para, principalmente, la tarea de disolución de sangre. El sistema deberá ser capaz de suministrar agua a usuarios, mediante la solicitud a través de la interfaz correspondiente, y a un segundo sistema que se encontrará conectado a una salida dedicada.

- Erogación de agua.

Etapas de entrada, salida de flush y etapa de llenado

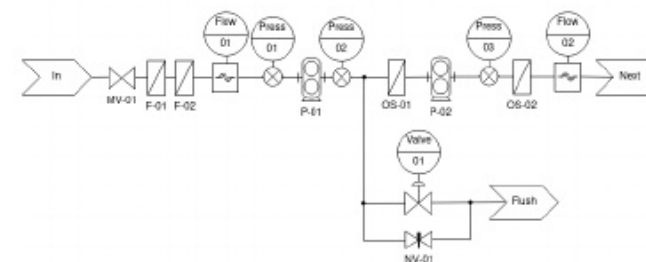

Lazo de filtrado y etapa de salida

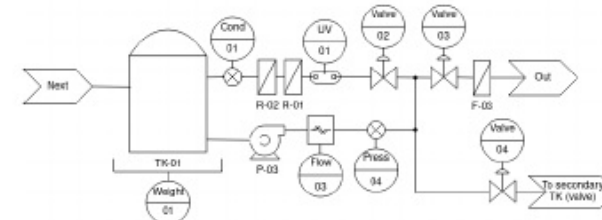

References:

- F-01: Particle Filter.
- F-02: Activated Carbon Filter
- F-03: Output filter (0.22um).
- MV-01: Input Manual Valve.
- NV-01: Needle Valve.
- P-01: First Stage Osmosis Pump.
- P-02: Second Stage Osmosis Pump.
- R-01: Resin Filter.
- R-02: Resin Filter.
- OS-01: First Stage Osmosis Membrane.
- OS-02: Second Stage Osmosis Membrane.

Figura 2. Esquema del equipo de filtrado.

A su vez, tiene el propósito de ser el primer proyecto del equipo de desarrollos electrónicos que se formará entre las personas que aquí participan como director, colaborador y alumno.

4. Alcance del proyecto

Se encuentra dentro del alcance del proyecto el desarrollo del firmware que implementará la lógica del sistema, el sensado de variables externas y la actuación sobre los dispositivos de salida. Como así también el prototipo de hardware del sistema embebido.

No se encuentra comprendido, dentro del alcance del trabajo, el diseño y la construcción de la estructura del equipo, el conexionado entre cada elemento y la selección de los filtros de partículas, lámpara UV y demás dispositivos externos. El proyecto no incluye pruebas y habilitaciones en institutos o entes de regulación.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Todos los módulos que comprenden el proyecto pueden ser adquiridos.
 - Microcontrolador ESP32.
 - Extensor de GPIO MCP23008 o MCP23017.
 - Celda de carga HX711.
- Los desarrolladores (alumno y colaborador) cuentan con la disponibilidad de 12 horas por semana.
- Se cuenta con la documentación necesaria sobre los dispositivos utilizados.
- El equipo estará armado para realizar la prueba de campo.

6. Requerimientos

Los requerimientos deben numerarse y de ser posible estar agruparlos por afinidad, por ejemplo:

1. Requerimientos funcionales

- 1.1. El sistema debe...
- 1.2. Tal componente debe...
- 1.3. El usuario debe poder...

2. Requerimientos de documentación

- 2.1. Requerimiento 1
- 2.2. Requerimiento 2 (prioridad menor)

3. Requerimiento de testing...

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Marcelo Ricci	Ingeniería Clínica	Gerente
Responsable	Ing. Agustín Miguel Grosso	FIUBA	Alumno
Orientador	Ing. Juan Antonio Tántera	UTN FRBA, Galileo Technologies S.A.	Director
Equipo	José Alejandro Tántera	GA.MA ITALY	Desarrollador de hardware
Usuario final	Laboratorios de análisis clínicos	-	-

3. Propósito del proyecto

El propósito de este proyecto es garantizar la provisión de agua filtrada a laboratorios de análisis clínicos para, principalmente, la tarea de disolución de sangre. El sistema deberá ser capaz de suministrar agua a usuarios, mediante la solicitud a través de la interfaz correspondiente, y a un segundo sistema que se encontrará conectado a una salida dedicada.

A su vez, tiene el propósito de ser el primer proyecto del equipo de desarrollos electrónicos que se formará entre las personas que aquí participan como director, colaborador y alumno.

4. Alcance del proyecto

Se encuentra dentro del alcance del proyecto el desarrollo del firmware que implementará la lógica del sistema, el sensado de variables externas y la actuación sobre los dispositivos de salida. Como así también el prototipo de hardware del sistema embebido. El sistema embebido resultante del presente desarrollo será incorporado al equipo para realizar las pruebas de campo junto a las conexiones, los filtros, el reservorio, etc.

No se encuentra comprendido dentro del alcance del trabajo el diseño y la construcción de la estructura del equipo, el conexionado entre cada elemento y la selección de los filtros de partículas, lámpara UV y demás dispositivos externos. El proyecto no incluye pruebas ni habilitaciones en institutos o entes de regulación.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo en tiempo y forma del presente proyecto se supone que:

- El cliente no interrumpirá el proyecto.
- Todos los módulos que comprenden el proyecto pueden ser adquiridos.
 - Microcontrolador ESP32.
 - Expansor de GPIO (MCP23008 o MCP23017).

4. Requerimientos de la interfaz...
5. Requerimientos interoperabilidad...
6. etc...

Leyendo los requerimientos se debe poder interpretar cómo será el proyecto y su funcionalidad.

Indicar claramente cuál es la prioridad entre los distintos requerimientos y si hay requerimientos opcionales.

No olvidarse de que los requerimientos incluyen a las regulaciones y normas vigentes!!!

Y al escribirlos seguir las siguientes reglas:

- Ser breve y conciso (nadie lee cosas largas).
- Ser específico: no dejar lugar a confusiones.
- Expresar los requerimientos en términos que sean cuantificables y medibles.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Descripción: En esta sección se deben incluir las historias de usuarios y su ponderación (*history points*). Recordar que las historias de usuarios son descripciones cortas y simples de una característica contada desde la perspectiva de la persona que desea la nueva capacidad, generalmente un usuario o cliente del sistema. La ponderación es un número entero que representa el tamaño de la historia comparada con otras historias de similar tipo.

El formato propuesto es: como [rol] quiero [tal cosa] para [tal otra cosa]."

Se debe indicar explícitamente el criterio para calcular los *story points* de cada historia

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son (ejemplo):

- Manual de uso
- Diagrama de circuitos esquemáticos
- Código fuente del firmware
- Diagrama de instalación
- Informe final
- etc...

- Celda de carga y módulo HX711.

- La fabricación del hardware no se verá demorada por factores externos al proyecto y al equipo de desarrollo.
- Los desarrolladores (alumno y colaborador) cuentan con la disponibilidad de 12 horas por semana.
- Se cuenta con la documentación necesaria sobre los dispositivos utilizados.
- La estructura y el conexionado del equipo estarán listos para realizar la prueba de campo.

6. Requerimientos

1. Requerimientos funcionales

- 1.1. Deben garantizarse las propiedades de agua tipo II a la salida.
- 1.2. El usuario debe poder solicitar la erogación.
- 1.3. El sistema debe proveer agua a un segundo equipo automáticamente.
- 1.4. Debe detectarse cuándo el segundo equipo debe ser provisto.
- 1.5. El ingreso de agua al sistema, el llenado del reservorio y el filtrado deben ser automáticos.
- 1.6. Deben ser detectadas obstrucciones en filtros.
- 1.7. Debe analizarse la vida útil de los filtros.
- 1.8. Debe almacenarse información para posteriores análisis.

2. Requerimientos de metodología de trabajo

- 2.1. Control de versiones mediante GIT.
- 2.2. Aplicación de reglas de programación MISRA C.
- 2.3. Esquemáticos del hardware desarrollados en Altium.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

- Historia de usuario 1
El usuario requiere de un sistema que utilice la red de agua corriente como fuente de alimentación.
 - Dificultad: baja (1)
Implica el análisis de la presión a la entrada del equipo.
 - Complejidad: baja (1)
Análisis de un solo sensor de presión.
 - Riesgo: medio (3)
Sin un correcto funcionamiento el sistema se desabastecerá.

Story point: 5

9. Desglose del trabajo en tareas

El WBS debe tener relación directa o indirecta con los requerimientos. Son todas las actividades que se harán en el proyecto para dar cumplimiento a los requerimientos. Se recomienda mostrar el WBS mediante una lista indexada:

1. Grupo de tareas 1

- 1.1. Tarea 1 (tantas hs)
- 1.2. Tarea 2 (tantas hs)
- 1.3. Tarea 3 (tantas hs)

2. Grupo de tareas 2

- 2.1. Tarea 1 (tantas hs)
- 2.2. Tarea 2 (tantas hs)
- 2.3. Tarea 3 (tantas hs)

3. Grupo de tareas 3

- 3.1. Tarea 1 (tantas hs)
- 3.2. Tarea 2 (tantas hs)
- 3.3. Tarea 3 (tantas hs)
- 3.4. Tarea 4 (tantas hs)
- 3.5. Tarea 5 (tantas hs)

Cantidad total de horas: (tantas hs)

Se recomienda que no haya ninguna tarea que lleve más de 40 hs.

10. Diagrama de Activity On Node

Armar el AoN a partir del WBS definido en la etapa anterior.

Indicar claramente en qué unidades están expresados los tiempos. De ser necesario indicar los caminos semicríticos y analizar sus tiempos mediante un cuadro. Es recomendable usar colores y un cuadro indicativo describiendo qué representa cada color, como se muestra en el siguiente ejemplo:

■ Historia de usuario 2

El usuario requiere de la disponibilidad constante de agua mediante un reservorio con contenido controlado.

- Dificultad: media (3)
Implica el análisis de sensores de presión, caudalímetros y celdas de carga. También, se debe gestionar la activación de bombas y electro-válvulas.
- Complejidad: media (3)
La lógica debe analizar y comandar los periféricos para abastecer y mantener el contenido del tanque.
- Riesgo: medio (3)
Sin un correcto funcionamiento el sistema se desabastecerá o el reservorio podría desbordarse.

Story point: 9

■ Historia de usuario 3

El usuario debe disponer de agua tipo II (ver tabla 1).

- Dificultad: alta (5)
Medición de variables clave.
- Complejidad: : media (3)
Control del lazo de filtrado.
- Riesgo: alto (5)
Es el bloque que debe garantizar la calidad del agua filtrada. Afecta a los procesos que requieren de agua tipo II.

Story point: 13

■ Historia de usuario 4

El usuario requiere la posibilidad de obtener agua a demanda.

- Dificultad: : media (3)
Dispensación de agua y control del caudal.
- Complejidad: media (3)
Control del lazo de erogación y medición del agua erogada.
- Riesgo: bajo (1)
El usuario puede corregir algún error en la cantidad de agua entregada.

Story point: 7

■ Historia de usuario 5

El usuario precisa que un segundo equipo sea provisto de agua por el sistema.

- Dificultad: baja (1)
Dispensación de agua sin control exacto de caudal.
- Complejidad: media (3)
Detección de necesidad de erogación a través de una rutina de medición de caudal. Fin del proceso cuando el segundo sistema cierre su válvula de entrada.
- Riesgo: alto (5)
El equipo provisto de agua puede quedar desabastecido y afectar los procesos dependientes de este.

Story point: 9

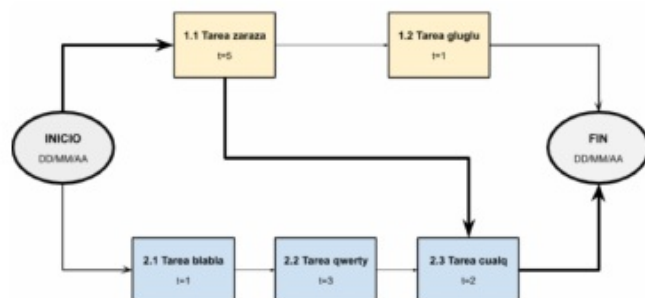


Figura 4. Diagrama en Activity on Node

11. Diagrama de Gantt

Existen muchos programas y recursos online para hacer diagramas de gantt, entre los cuales destacamos:

- Planner
- GanttProject
- Trello + plugins. En el siguiente link hay un tutorial oficial:
<https://blog.trello.com/es/diagrama-de-gantt-de-un-proyecto>
- Creately, herramienta online colaborativa.
<https://creately.com/diagram/example/ieb3p3ml/LaTeX>
- Se puede hacer en latex con el paquete pgfgantt
<http://ctan.dcc.uchile.cl/graphics/pgf/contrib/pgfgantt/pgfgantt.pdf>

Pegar acá una captura de pantalla del diagrama de Gantt, cuidando que la letra sea suficientemente grande como para ser legible. Si el diagrama queda demasiado ancho, se puede pegar primero la "tabla" del Gantt y luego pegar la parte del diagrama de barras del diagrama de Gantt.

Configurar el software para que en la parte de la tabla muestre los códigos del EDT (WBS).
Configurar el software para que al lado de cada barra muestre el nombre de cada tarea.
Revisar que la fecha de finalización coincida con lo indicado en el Acta Constitutiva.

En la figura 5, se muestra un ejemplo de diagrama de gantt realizado con el paquete de pgfgantt. En la plantilla pueden ver el código que lo genera y usarlo de base para construir el propio.

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son:

- Manual de uso
- Firmware
- Diagrama de circuitos esquemáticos
- Informe final

9. Desglose del trabajo en tareas

1. Gestión del Proyecto

- 1.1. Definición de los requerimientos en conjunto con el cliente (8 h)
- 1.2. Definición inicial de la solución de hardware y software (16 h)
- 1.3. Planeamiento inicial (8 h)
- 1.4. Presentación de la propuesta al cliente (6 h)
- 1.5. Ajustes de requerimientos (8 h)
- 1.6. Documentación del alcance y planeamiento del proyecto. (24 h)

2. Investigación

2.1. Periféricos (32 h)

- Celda de carga
- Caudalímetro
- Sensor de presión
- Conductímetro
- Memoria SD
- Display

2.2. Microcontrolador (16 h)

2.3. Componentes adicionales (32 h)

- Expansor de GPIO
- Transistores
- Driver para transistores
- Otros

2.4. Fabricantes (4 h)

3. Desarrollo de hardware

- 3.1. Diseño de diagramas esquemáticos (40 h)
- 3.2. Diseño de PCB (32 h)

4. Desarrollo de software

- 4.1. Device Drivers

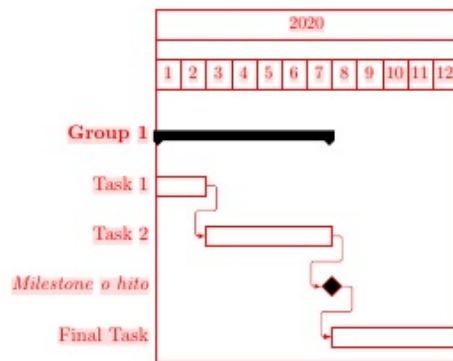


Figura 5. Diagrama de gantt de ejemplo

- Celda de carga HX711 (16 h)
- Bomba (6 h)
- Electro-válvula (4 h)
- Lámpara UV (4 h)
- Caudalímetro (16 h)
- Sensor de presión (8 h)
- Conductímetro (8 h)
- Módulo SD (16 h)
- Display (32 h)
- Teclado (16 h)

4.2. Diseño de la MEF (Máquina de Estados Finitos) (8 h)

4.3. Programación de tareas de *FreeRTOS* (24 h)

4.4. Programación de la MEF (24 h)

5. Prueba y verificación

5.1. Planificación (16 h)

5.2. *Device Drivers* (24 h)

5.3. Lógica del sistema (8 h)

5.4. Sistema integrado (40 h)

5.5. Modificaciones (40 h)

6. Documentación

6.1. Elaboración del manual de uso (24 h)

6.2. Elaboración del informe final (60 h)

Cantidad total de horas: 620 h.

10. Diagrama de Activity On Node

Armar el AoN a partir del WBS definido en la etapa anterior.

Indicar claramente en qué unidades están expresados los tiempos. De ser necesario indicar los caminos semicríticos y analizar sus tiempos mediante un cuadro. Es recomendable usar colores y un cuadro indicativo describiendo qué representa cada color, como se muestra en el siguiente ejemplo:

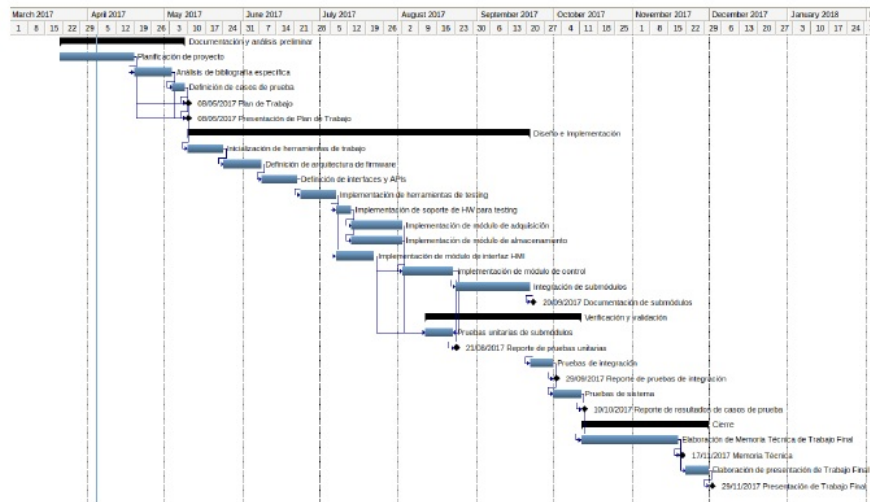


Figura 6. Ejemplo de diagrama de Gantt rotado



Figura 3. Diagrama en Activity on Node

11. Diagrama de Gantt

Existen muchos programas y recursos *online* para hacer diagramas de gantt, entre los cuales destacamos:

- **Planner**
- **GanttProject**
- **Trello + plugins.** En el siguiente link hay un tutorial oficial:
<https://blog.trello.com/es/diagrama-de-gantt-de-un-proyecto>
- **Creately,** herramienta *online* colaborativa.
<https://creately.com/diagram/example/ieb3p3m1/LaTeX>
- **Se puede hacer en latex con el paquete *pgfgantt***
<http://ctan.dcc.uchile.cl/graphics/pgf/contrib/pgfgantt/pgfgantt.pdf>

Pegar acá una captura de pantalla del diagrama de Gantt, cuidando que la letra sea suficientemente grande como para ser legible. Si el diagrama queda demasiado ancho, se puede pegar primero la "tabla" del Gantt y luego pegar la parte del diagrama de barras del diagrama de Gantt.

Configurar el software para que en la parte de la tabla muestre los códigos del EDT (WBS).
Configurar el software para que al lado de cada barra muestre el nombre de cada tarea.
Revisar que la fecha de finalización coincida con lo indicado en el Acta Constitutiva.

En la figura 4, se muestra un ejemplo de diagrama de gantt realizado con el paquete de *pgfgantt*. En la plantilla pueden ver el código que lo genera y usarlo de base para construir el propio.

12. Presupuesto detallado del proyecto

Si el proyecto es complejo entonces separarlo en partes:

- Un total global, indicando el subtotal acumulado por cada una de las áreas.
- El desglose detallado del subtotal de cada una de las áreas.

IMPORTANTE: No olvidarse de considerar los **COSTOS INDIRECTOS**.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
TOTAL			

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- **Severidad (S):** mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- **Probabilidad de ocurrencia (O):** mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S):
- Ocurrencia (O):

Riesgo 3:

- Severidad (S):

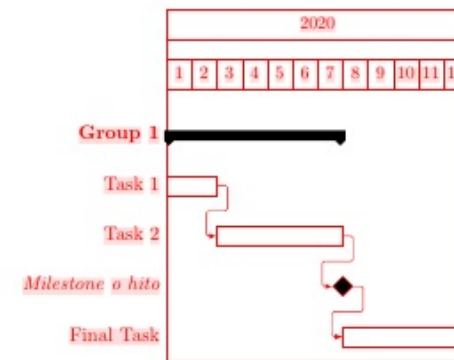


Figura 4. Diagrama de gantt de ejemplo

■ Ocurrencia (O):

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN=S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado: Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación). Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación: - Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S). - Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Gestión de la calidad

Para cada uno de los requerimientos del proyecto indique:

■ Req #1: copiar acá el requerimiento.

- Verificación para confirmar si se cumplió con lo requerido antes de mostrar el sistema al cliente. Detallar
- Validación con el cliente para confirmar que está de acuerdo en que se cumplió con lo requerido. Detallar

Tener en cuenta que en este contexto se pueden mencionar simulaciones, cálculos, revisión de hojas de datos, consulta con expertos, mediciones, etc. Las acciones de verificación suelen considerar al entregable como "caja blanca", es decir se conoce en profundidad su funcionamiento interno. En cambio, las acciones de validación suelen considerar al entregable como "caja negra", es decir, que no se conocen los detalles de su funcionamiento interno.

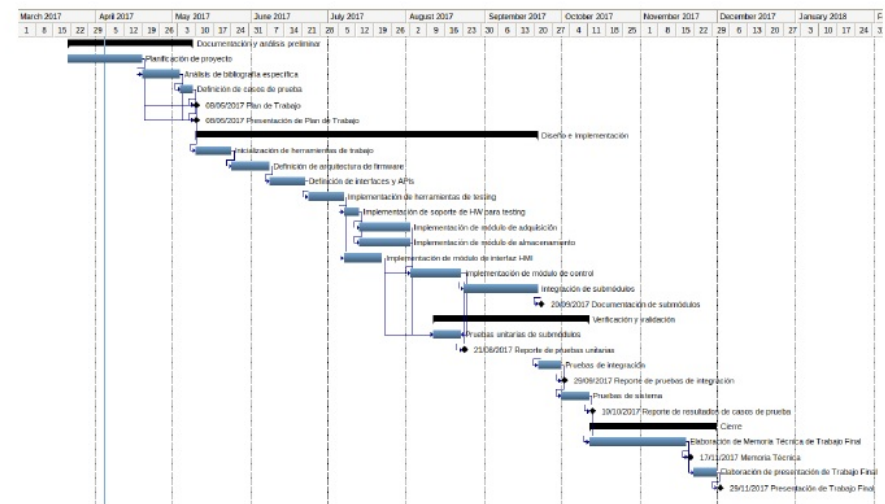


Figura 5. Ejemplo de diagrama de Gantt rotado

15. Procesos de cierre

Establecer las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto, tal que contemple las siguientes actividades:

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original: - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento a aplicar.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, y los problemas que surgieron y cómo se solucionaron: - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento para dejar registro.
- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores: - Indicar esto y quién financiará los gastos correspondientes.

12. Presupuesto detallado del proyecto

Si el proyecto es complejo entonces separarlo en partes:

- Un total global, indicando el subtotal acumulado por cada una de las áreas.
- El desglose detallado del subtotal de cada una de las áreas.

IMPORTANTE: No olvidarse de considerar los **COSTOS INDIRECTOS**.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
TOTAL			

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S):
- Ocurrencia (O):

Riesgo 3:

- Severidad (S):