DVH con Blindex Solar y Blindex Anti | Robo

Controla el ingreso de calor radiante del sol, y te brinda la seguridad y protección que necesitás ante intentos de intrusión.

Descargá la ficha técnica.

- **Blindex Solar:**
  Espesor: 4+4 mm
  Colores: Neutro, Gris, Azul y Verde

- **Blindex Anti | Robo:**
  Espesor: 5+5 (con PVB de 1.52 mm)
  Color: Incoloro


La línea de productos Blindex cumple la ley de vidrios de seguridad, que establece el uso obligatorio de vidrios de seguridad en todas las áreas vidriadas de riesgo y/o susceptibles de impacto humano.

Descripción Técnica

El DVH es una unidad herméticamente sellada compuesta en este caso por un vidrio **Blindex Solar** y otro **Blindex Anti | Robo**, separados entre sí por un espaciador que encierra en su interior una cámara estanca de aire deshidratado, lo que permite mejorar notablemente la aislación térmica.

Blindex Anti | Robo es un vidrio con una extraordinaria resistencia a intentos de intrusión o vandalismo que está compuesto por dos vidrios float de 5 mm unidos a una interlámina plástica de alta elasticidad de un espesor cuatro veces mayor al de un vidrio laminado estándar (1.52 mm vs 0.38 mm). La incorporación de **Blindex Solar** reduce sustancialmente el ingreso de calor radiante del sol y el efecto deslumbramiento.

Composición

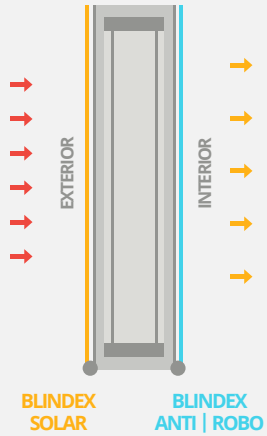

Beneficios

- Resguarda la seguridad de las personas ante eventuales accidentes.
- Ante un impacto, es difícil de atravesar: contiene a la persona u objeto que lo golpeó, manteniendo la integridad y visión a través del vidrio.
- Altísima resistencia en caso de impactos sucesivos con elementos contundentes.
- **Blindex Solar** reduce el ingreso excesivo de luz y el efecto deslumbramiento.
- Reduce hasta un 70% el ingreso de calor radiante del sol a través del vidrio.
- Permite reducir el dimensionamiento de los equipos de climatización a instalar.
- El DVH aumenta en más de un 100% el aislamiento térmico del vidriado.
- Anula el efecto de "muro frío" aumentando el confort junto a la ventana.
- Reduce la condensación de humedad sobre el vidrio evitando que se empañe.
- Filtra el 99% de la radiación UV, evitando la decoloración de muebles, tapizados y alfombras.
- Gran incremento del nivel de aislación acústica.
  (Para obtener un aislamiento acústico apropiado se deberá verificar las infiltraciones de aire de la carpintería así como otras fuentes de ingreso de aire del exterior).