DVH con Blindex Solar y Blindex Energy

Aumenta la aislación térmica, ahorrando costos de energía.

Descargá la ficha técnica.

- **Blindex Solar:**
  Espesor: 4+4 mm
  Colores: Neutro, Gris, Azul, Verde

- **Blindex Energy:**
  Espesores: 3+3 // 4+4
  Color: Incoloro


La línea de productos Blindex cumple la ley de vidrios de seguridad, que establece el uso obligatorio de vidrios de seguridad en todas las áreas vidriadas de riesgo y/o susceptibles de impacto humano.

Descripción Técnica

El DVH es una unidad herméticamente sellada compuesta en este caso por un vidrio **Blindex Solar** y otro **Blindex Energy**, separados entre sí por un espaciador que encierra en su interior una cámara estanca de aire deshidratado, lo que permite mejorar notablemente la aislación térmica y acústica.

La incorporación de **Blindex Energy** -compuesto por un vidrio de baja emisividad Low E- optimiza la performance del vidriado ahorrando energía y brindando un mayor confort. **Blindex Solar** reduce sustancialmente el ingreso de calor radiante del sol y el efecto deslumbramiento.

Composición

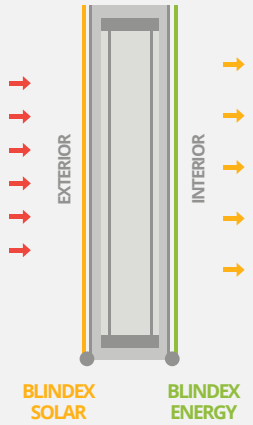

Beneficios

- Resguarda la seguridad de las personas ante eventuales accidentes.
- Ante un impacto, es difícil de atravesar: contiene a la persona u objeto que lo golpeó, manteniendo la integridad y visión a través del vidrio.
- Gran incremento del nivel de aislación acústica.
  (Para obtener un aislamiento acústico apropiado se deberá verificar las infiltraciones de aire de la carpintería así como otras fuentes de ingreso de aire del exterior).
- Mejora el comportamiento térmico del DVH notablemente, ya que logra una aislación un 33% superior a la de un DVH sin **Blindex Energy**.
  (Logra una aislación térmica similar a la de un Triple Vidriado Hermético o una pared de ladrillos de 30 cm de espesor).
- **Blindex Energy** no incorpora tinte de color a la alternativa elegida.
- **Blindex Solar** permite reducir hasta un 70% el ingreso de calor radiante del sol a través del vidrio.
- Reduce el ingreso excesivo de luz y el efecto deslumbramiento.
- Permite reducir el dimensionamiento de los equipos de climatización a instalar.
- Anula el efecto de "muro frío" aumentando el confort junto a la ventana.
- Reduce la condensación de humedad sobre el vidrio evitando que se empañe.
- Filtra el 99% de la radiación UV, evitando la decoloración de muebles, tapizados y alfombras.