DVH con Blindex Solar y Blindex Laminado

Controla el ingreso de calor radiante del sol, brindándote confort y seguridad.

Descargá la ficha técnica.


- **Blindex Solar:**
  Espesor: 4+4 mm
  Colores: Neutro, Gris, Azul, Verde
- **Blindex Laminado:**
  Espesores: 3+3 // 4+4 // 5+5 // 6+6
  Colores: Incoloro, Gris Claro, y Oscuro, Bronce Claro y Oscuro, Verde Claro y Oscuro, Esmerilado

Descripción Técnica

El DVH es una unidad herméticamente sellada compuesta en este caso por un vidrio **Blindex Solar** y otro **Blindex Laminado**, separados entre sí por un espaciador que encierra en su interior una cámara estanca de aire deshidratado, lo que permite mejorar notablemente la aislación térmica.

La incorporación de **Blindex Solar** reduce sustancialmente el ingreso de calor radiante del sol y el efecto deslumbramiento.

Composición

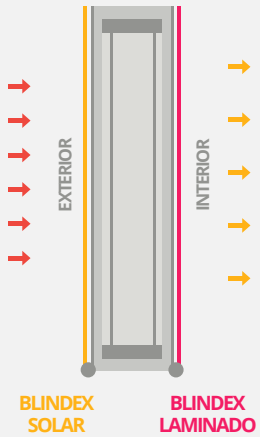

Beneficios

- Controla los ruidos externos más frecuentes.
  (Para obtener un aislamiento acústico apropiado se deberá verificar las infiltraciones de aire de la carpintería así como otras fuentes de ingreso de aire del exterior).
- **Blindex Solar** permite reducir hasta un 70% el ingreso de calor radiante del sol a través del vidrio.
- Reduce el ingreso excesivo de luz y el efecto deslumbramiento.
- Permite reducir el dimensionamiento de los equipos de climatización a instalar.
- Resguarda la seguridad de las personas ante eventuales accidentes.
- El DVH aumenta en más de un 100% el aislamiento térmico del vidriado.
- Anula el efecto de “muro frío” aumentando el confort junto a la ventana.
- Reduce la condensación de humedad sobre el vidrio evitando que se empañe.
- Filtra el 99% de la radiación UV, evitando la decoloración de muebles, tapizados y alfombras.