


TP 1 (fecha de entrega 02/10)

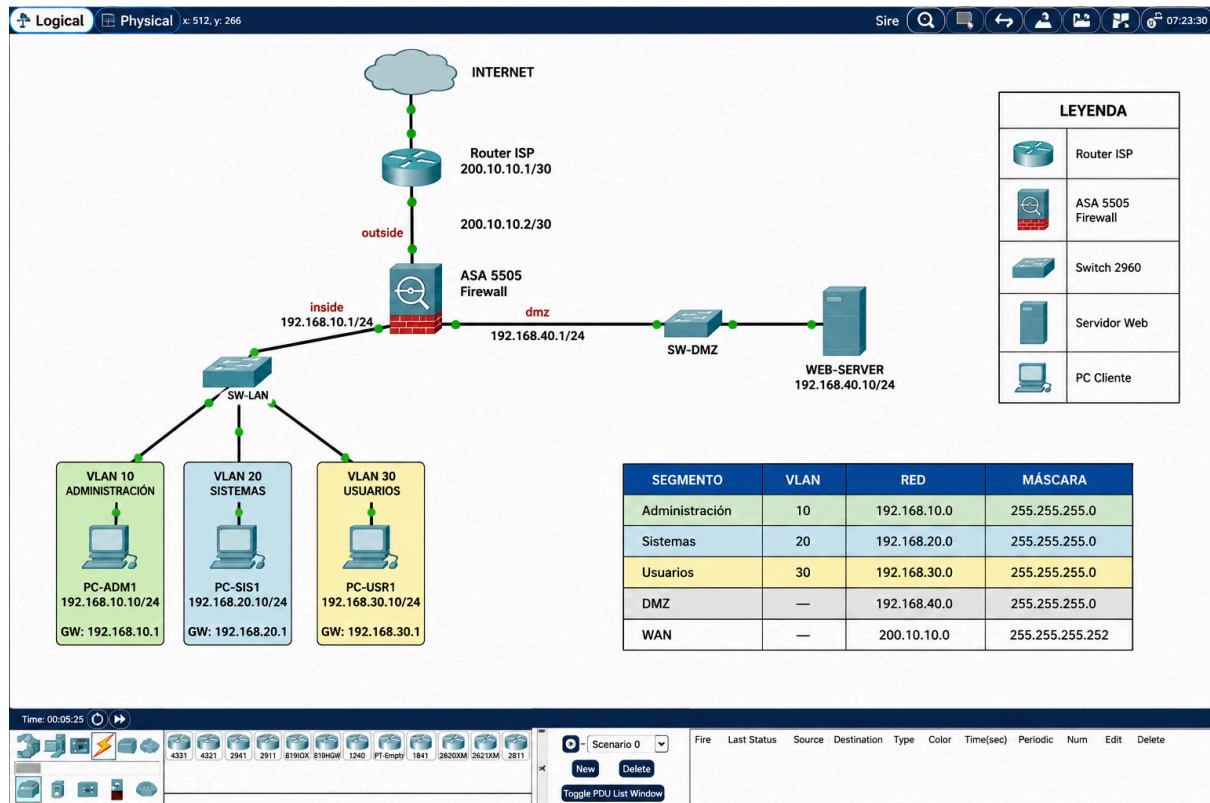

Dispositivos involucrados

- 1 Router ISP.
- 1 Router Cisco 4331 / Firewall ASA.
- 1 Switch Cisco 2960 para la red interna.
- 1 Switch Cisco 2960 para la DMZ.
- 1 servidor Web.
- PCs correspondientes a cada sector de la organización.
- Conexión hacia Internet.

Consignas:

- 1- Armar la red en Packet Tracer como se visualiza en la imagen con los dispositivos indicados.
- 2- Configurar ip, máscara y default gateway a todos los equipos inclusive a los dispositivos de red.
- 3- Configurar comunicación entre VLAN.

4- crear acl con los siguientes permisos;

Administración: acceso a server web por https y ftp (para descargar archivos)

Usuarios: acceso a server web solo https.

Sistemas: acceso a server web https, http, ftp, ssh y icmp. Además tendrá acceso a las redes de Usuarios y Administración.

Externos: acceso a server web por https y ftp (para subir archivos).

Aplicar principio de mínimo privilegio

5- Analice la topología de red. Si usted fuese el responsable de seguridad de la empresa, ¿qué dispositivo o dispositivos de seguridad adicionales incorporaría a la infraestructura? Indique dónde los ubicaría, qué función cumplirían y justifique técnicamente su elección.

Entrega:

- Realizar un informe en PDF con capturas que permitan comprobar el funcionamiento de las políticas de seguridad implementadas, incluyendo ejemplos de accesos permitidos y bloqueados (por ejemplo, HTTPS/FTP permitidos y HTTP bloqueado).
- Entregar el archivo .pkt de Packet Tracer con la red completamente configurada y funcional.
- Comprimir ambos archivos en un único .zip.

Enviar el archivo .zip por correo a lancionimarianoutn@gmail.com con el asunto:

TP1 SSI ApellidoNombreAlumno ej: TP1_SSI_GarciaJuan.zip.

Fecha de entrega: 02/10