
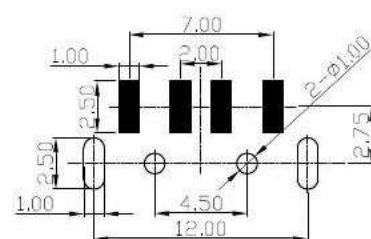
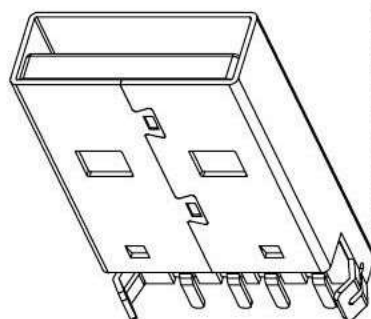


YJ-USBAM-03

P. C. B LAYOUT (对接尺寸)

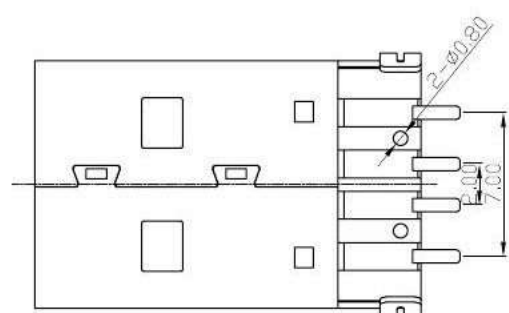

技术要求

1、ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气性能):


1.1 Rating(额定值): DC 0.2A 48V

1.2 Contact Resistance(接触电阻): $\leq 50m\Omega$ 1.3 Insulation Resistance(绝缘电阻): $\geq 100M\Omega$

1.4 Actuating Force(插拔力): 0.7~4kg

1.5 Withstand Voltage(耐压): AC500V (50Hz)/min

1.6 Life(寿命): 10,000 Cycles MIN(大于10,000次)

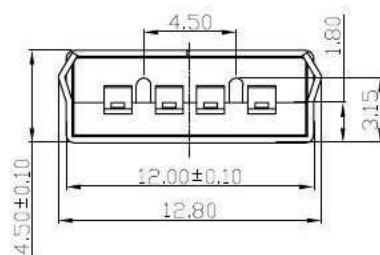2、ELECTRICAL temperature rang(使用温度范围): $-30^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$ 

公差对照表

尺寸范围	公差范围
0~10	± 0.1
10~20	± 0.2
20~40	± 0.3
40~60	± 0.5
60~80	± 0.5
80~100	± 1
120~140	± 1.5



视角

单位

比例



审核

设计

批准

审核

设计

名称

USB AM 180° SMT沉板式

型号

YJ-USBAM-06

编辑日期

2007. 4. 02