


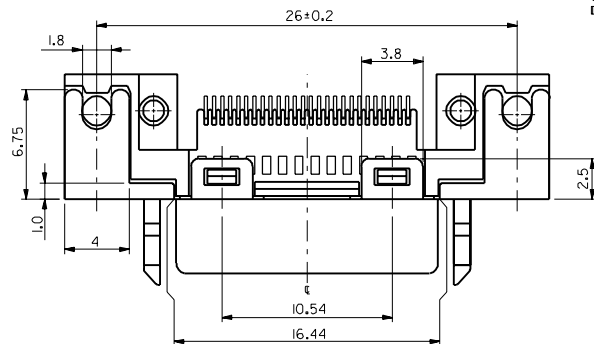

DETAIL *C*
(SCALE:10-1)

DETAIL *B*
(SCALE:10-1)

[illegible]

Technical drawing of a panel with the following dimensions:

- Overall width: 26 ± 0.1
- Inner width: 22.7 ± 0.1
- Top thickness: 0.5 ± 0.1
- Bottom thickness: 5 ± 0.1
- Left corner radius: $R0.9 \pm 0.1$

Panel取り付け穴推奨寸法

▲ 両端各2端子 (計4端子)
2 TERMINAL AT BOTH ENDS (TOTAL:4 TERMINALS)

▲  部は、パターン禁止エリア(2ヶ所)
A RESTRICTED AREA OF PRINT PATTERN
IN THESE TWO AREAS.

▲  部は、シールド部(2ヶ所)
SHIELD GROUND IN THESE TWO AREAS.

▲ コネクタは必ず半田付け前にネジ止めの事。
TO BE SREW LOCK CONNECTOR
BEFORE SOLDERING.

▲ ネジ締めの付ナトルクは、1kg・cm とする。
FASTENING TORQUE
OF SREW AT 1kg・cm.

▲ 表示の極番はコンタクト位置とソルダーテール位置のつながり
を示すもので、プラグ側(ケーブル側)との嵌合極番では
ありません。
THE NUMBER IS NOT DISPLAY CONNECTION
RECEPTACLE AND PLUG.IT IS SHOW THE CONTACT
POSITION AND SOLDER TAIL POSITION.

						材料 MATERIAL		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
						仕上り FINISH		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
						適用電線範囲 WIRE RANGE		TITLE 名称	
角度 ANGLE		130°					適用外径 HS: RANGE		1.0 mm PITCH
30°以上	+0.3	A 変更 REVISION	1.620000-1378	1.3	10/06/06	適用範囲 HS: RANGE		I/O REC HS'G ASS'Y	
10°以上 30°未満	+0.5	A 変更 REVISION	1.62012800	1.3	10/06/06	適用範囲 HS: RANGE			
10°未満	+0.2	A 変更 REVISION	1.62032600	1.3	10/06/06	適用範囲 HS: RANGE			
10°未満	+0.2	A 変更 REVISION	1.62032600	1.3	10/06/06	適用範囲 HS: RANGE			
角公差 ANGLES		記号	REVISION CODE	DR	1/4	CHK'D BY 尺庫		DWG. NO.	REV B
GENERAL REMARKS					APPLY TO 尺庫		尺庫 SCALE 5-1	SD-52629-2651	