

EMC 対策製品

三端子フィルタ（信号、DC ライン用）

SMD

MEM-Tシリーズ MEM2012Tタイプ


特長

- T型回路による積層チップEMCフィルタです。
- 完全モノリシック構造のため、高信頼性を有しています。
- 閉磁路構造のため、クロストークの発生がなく、高密度実装が可能です。
- 急峻な減衰特性を実現し、大きなノイズ抑制効果があります。
- 幅広い周波数をカバーします。
- MEM2012Tはコイルタイプです。

用途

コンピュータおよび周辺機器、VTR、TV、カーオーディオ、プリンタ、ゲーム機など

形状・寸法／推奨ランドパターン

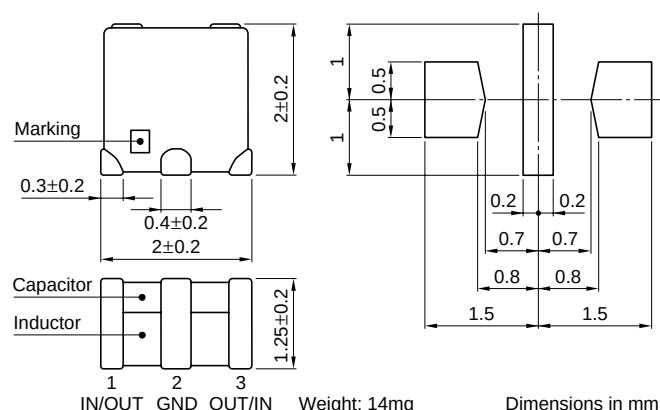

温度範囲

動作時 -40 to +85°C

品名の呼称法

MEM	2012	T	10R0	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- (1) シリーズ名
- (2) 寸法 L×W
- (3) T 型回路
- (4) カットオフ周波数 10R0:10MHz
- (5) 包装形態 T: テーピング




電気的特性


品名	カットオフ周波数 (MHz)	減衰量 (dB)min.	定格電圧 Edc(V)max.	定格電流 (mA)max.	直流抵抗 (Ω)max. [Terminal No.1 to 3]
MEM2012T10R0	10	20[40 to 900MHz]	10	100	0.5
MEM2012T25R0	25	20[80MHz to 1GHz]	10	150	0.3
MEM2012T50R0	50	20[150MHz to 1.2GHz]	10	150	0.3
MEM2012T75R0	75	20[300MHz to 1.7GHz]	10	250	0.1
MEM2012T101R	100	20[400MHz to 1.7GHz]	10	250	0.1

電気的特性例

減衰量周波数特性

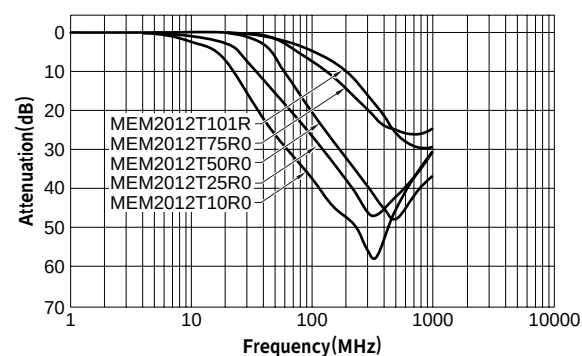

測定回路

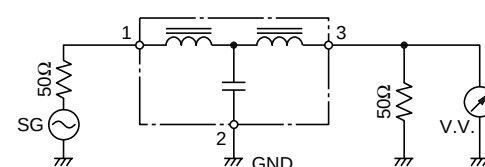

包装形態・梱包個数

包装形態	個数
テーピング	1000 個 / 1 リール