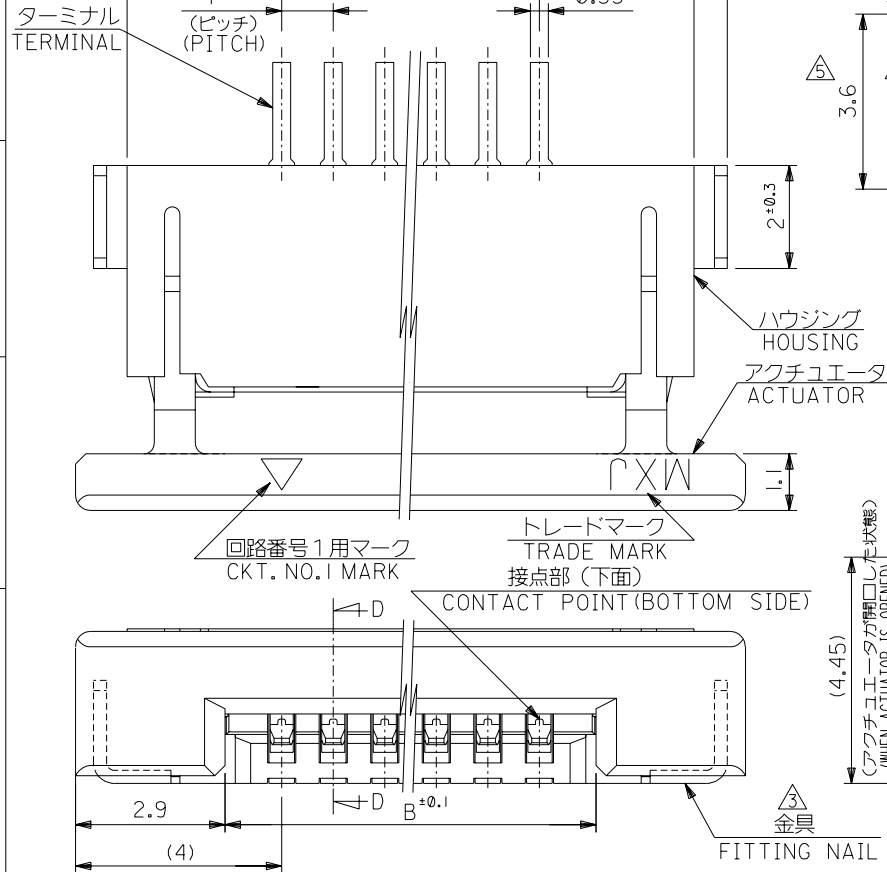




ターミナル
TERMINAL

注記 NOTES


△ 接点部までの嵌合長さ。
LENGTH TO CONTACT POINT.

2. 使用材料 MATERIAL


ハウジング : 46ナイロン, UL94V-0
ハウジング : 46NYLON, UL94V-0
アクチュエータ : PPS, UL94V-0
アクチュエータ : PPS, UL94V-0
ターミナル : リン青銅 (t=0.25)
ターミナル : PHOS-BRO. (t=0.25)
メッキ : Sn-Pb (9:1), 下地Cu
メッキ : Sn-Pb (9:1), 下地Cu
金具 : 銅合金 (t=0.25)
金具 : COPPER ALLOY (t=0.25)
FITTING NAIL : Sn-Pb (9:1), 下地Cu
FITTING NAIL : Sn-Pb (9:1), 下地Cu

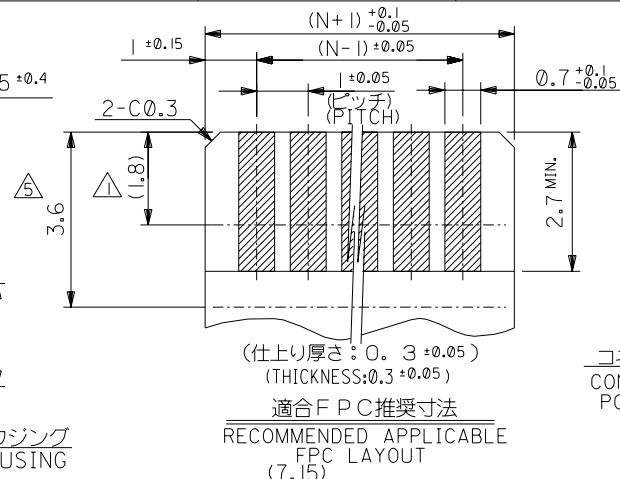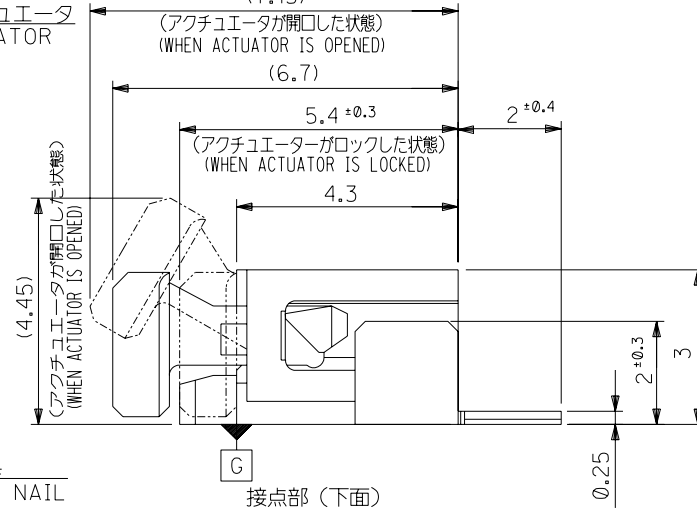△ パターンはくり止め用金具
FITTING NAIL FOR PREVENTION OF PEELING OF P.C.B. PATTERN.4. エンボステープ梱包時は、アクチュエータがロックした状態とする。
WHEN CONNECTOR IS SHIPPED, ACTUATOR SHOULD BE LOCKED.△ FPC挿入深さ。
INSERTION DEPTH OF FPC△ パターン書き込み禁止エリア。
NO FOOT PRINT AREA.適合FPC推奨寸法
RECOMMENDED APPLICABLE
FPC LAYOUT
(7.15)

CONTACT POINT (BOTTOM SIDE)



SECT. D-D

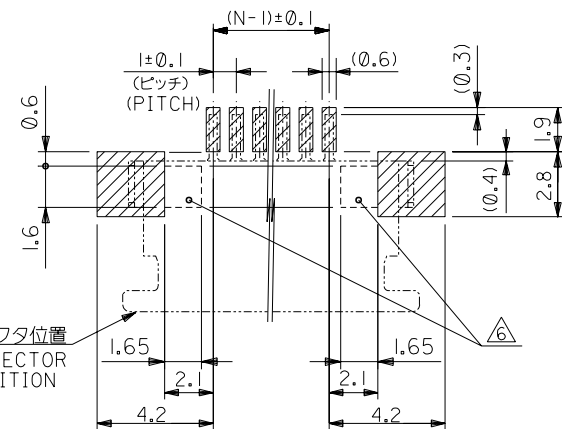コネクタ位置
CONNECTOR
POSITIONパターン推奨寸法 (参考)
RECOMMENDED PATTERN DIM. (REF.)

35	31.2	29	52271-3017	30
34	30.2	28	-2917	29
33	29.2	27	-2817	28
32	28.2	26	-2717	27
31	27.2	25	-2617	26
30	26.2	24	-2517	25
29	25.2	23	-2417	24
28	24.2	22	-2317	23
27	23.2	21	-2217	22
26	22.2	20	-2117	21
25	21.2	19	-2017	20
24	20.2	18	-1917	19
23	19.2	17	-1817	18
22	18.2	16	-1717	17
21	17.2	15	-1617	16
20	16.2	14	-1517	15
19	15.2	13	-1417	14
18	14.2	12	-1317	13
17	13.2	11	-1217	12
16	12.2	10	-1117	11
15	11.2	9	-1017	10
14	10.2	8	-0917	9
13	9.2	7	-0817	8
12	8.2	6	-0717	7
11	7.2	5	-0617	6
10	6.2	4	-0517	5
9	5.2	3	52271-0417	4
C	B	A	ENG. NO.	極数 CKT.

角度 ANGLE	±3°	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
30°以上 OVER	+0.3	仕上げ FINISH	注記参照 SEE NOTES
10°以上 30°未満 UNDER	+0.25	適用電線範囲 WIRE RANGE	---
10°未満 UNDER	+0.2	被覆外径 INS. RANGE	---
一般公差 GENERAL TOLERANCES		DRAWN BY '96/10/15 T.NIITSU	CHK'D BY '97/7/14 M.FUKUSHIMA
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	APP'D BY '97/7/14 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE ---
		DR. CHK.	日付 DATE

molex MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM TITLE 名称 I.O FPC CONN. Z.I.F. SMT (BOTTOM CONTACT)	DWG. NO. SD-52271-***17	(SHEET 1 OF 2)	REV T
--	---	----------------------------	----------------	----------

DWG. NO.

E

D

A B C

•MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

B

A

8

7

6

5

4

3

2

1

A52271.S17






EN-01C(032)MXJ-32

DWG. NO.
SD-52271-**-90

F

D

C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

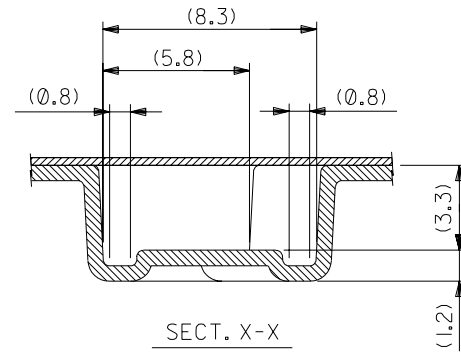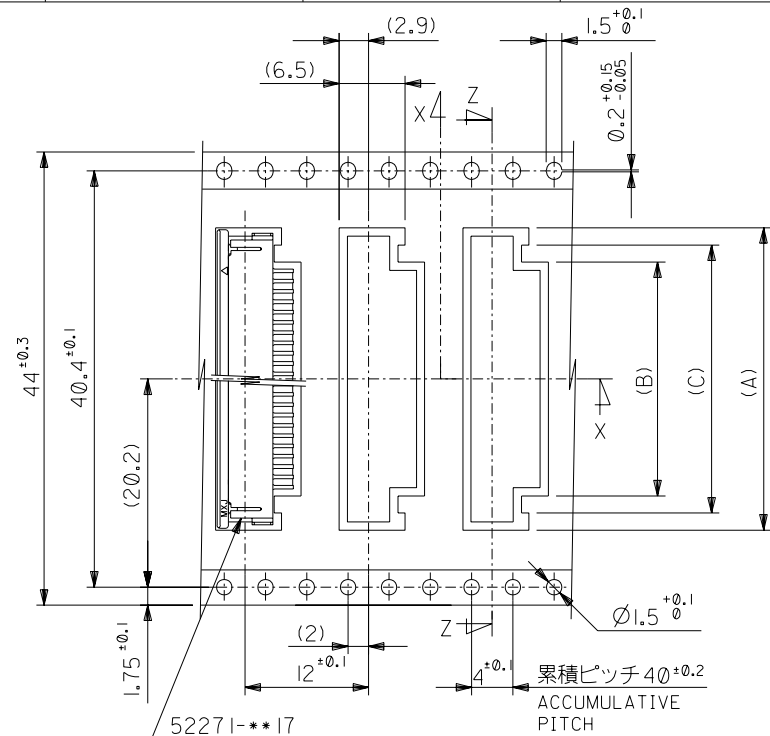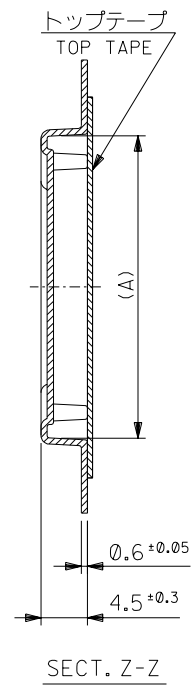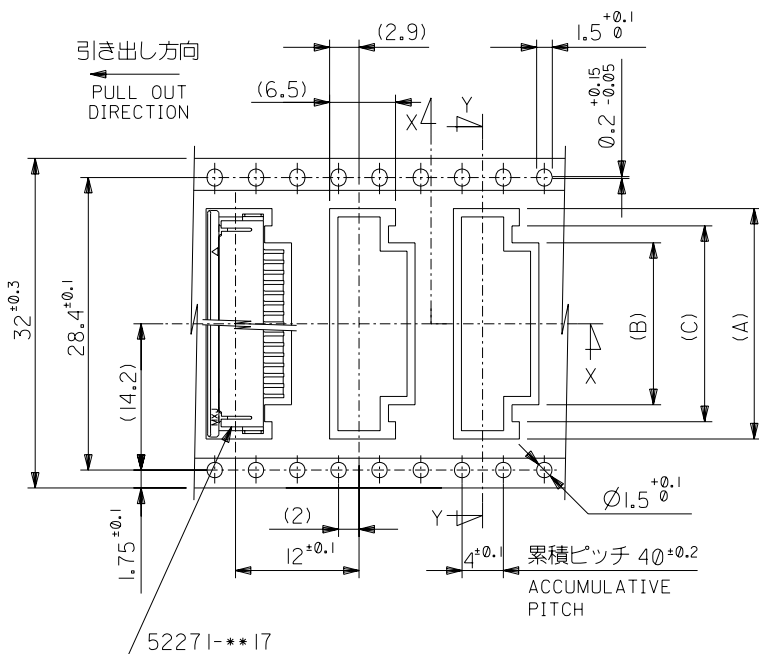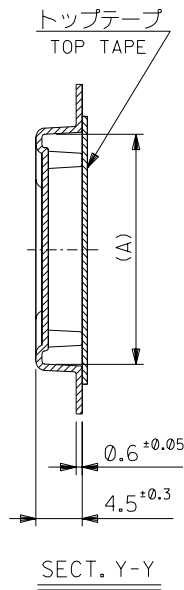

44	45.5	31	27.4	34.35	52271-2790	27	
		30	26.4	33.35	4 -2690	26	
		29	25.4	32.35	4 -2590	25	
		28	24.4	31.35	-2490	24	
		27	23.4	30.35	-2390	23	
		26	22.4	29.35	-2290	22	
		25	21.4	28.35	-2190	21	
		24	20.4	27.35	-2090	20	
		23	19.4	26.35	-1990	19	
		22	18.4	25.35	-1890	18	
32	33.5	21	17.4	24.35	-1790	17	
		20	16.4	23.35	-1690	16	
		19	15.4	22.35	-1590	15	
		18	14.4	21.35	7 -1490	14	
		17	13.4	20.35	7 -1390	13	
		16	12.4	19.35	52271-1290	12	
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH		D	(C)	(B)	(A)	MATERIAL NO.	種 数 C K T .

				材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
				仕上げ FINISH	—	
				適用電線範囲 WIRE RANGE	—	
				被覆外径 INS. RANGE	—	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
				DRAWN BY 9/29/88 S.TADOKORO	CHK'D BY 10/12/20 S.KUNISHI	TITLE 名称 1.0 FPC Conn ZIF SMT With Tape Embstp Pkg
				APP'D BY 10/12/20 M.FUKUSHIMA	尺 度 SCALE —	DWG. NO. (SHEET 2 OF 3) REV SD-52271-**-90 L
				日付 DATE	DR. CHK.	
				記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	
				角度 ANGLE	変 更 REVISED (J2003-3208)	
				30°以上 OVER	変 更 REVISED (JC2001-0458)	
				10°以上 30°未満 OVER UNDER	変 更 REVISED (JC60677)	
				10°未満 UNDER	変 更 REVISED (J40361)	
				一般公差 GENERAL TOLERANCES	変更及び再作図 REVISED & REDRAWN (J10823)	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32

