


1.25mmピッチ小型圧着コネクタ

DF13シリーズ

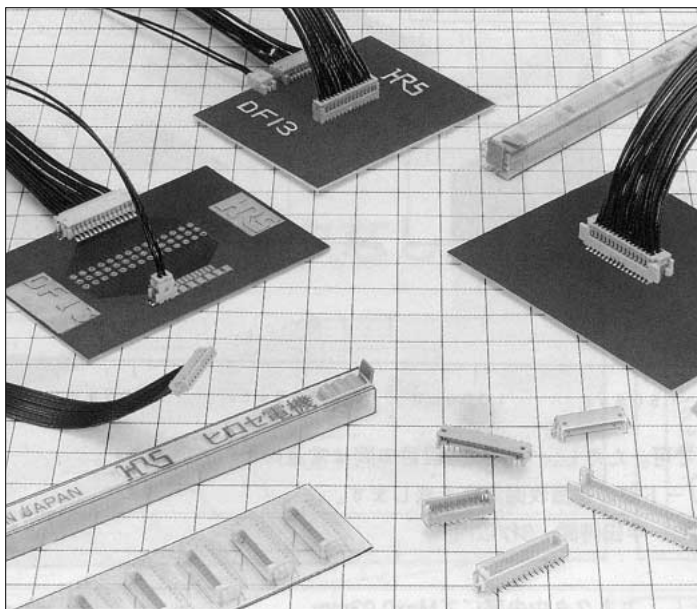

実装高さがロープロ設計です。

タイプ	実装方式	実装高さ (h)
ストレートタイプ	DIP	5.3mm
	SMT	5.8mm
ライトアングルタイプ	DIP	3.6mm
	SMT	

■特長

1. 小型

実装高さ5.8mmのロープロ設計です。

(SMT実装ストレートタイプ)

(ディップタイプはストレートで5.3mm、ライトアングルで3.6mmとなります。)

(詳細はB187頁のアプリケーションをご参照ください。)

2. 多極

2列タイプは40極までの多極を実現し、1列タイプに比べ実装面積で30%の高密度化が図れます。

3. 自動実装対応

ヘッダーはバキューム吸着可能な吸着面を持つグレードを用意しており、エンボス梱包による自動実装が可能です。

(右の図1をご参照ください。)

また、マガジン梱包も選択することができます。

4. 小型でありながら基本機能は充実

ヘッダーはこじり防止のボックス構造となっており、誤挿入防止対策は万全です。

また、表面実装 (SMT) ヘッダーは、はんだ剥離を防止する補強金具付です。

(右の図1をご参照ください。)

自動実装対応

吸着式自動実装機用の吸着平面を確保しています。

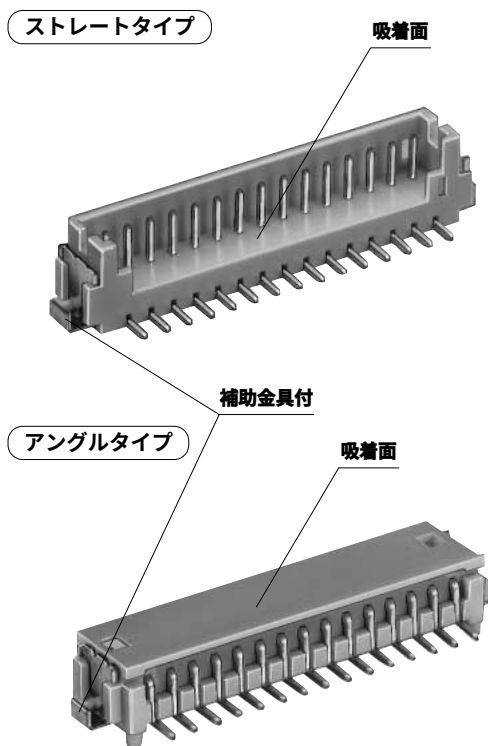


図1

■用途

ノート型パソコン、携帯情報端末、小型OA機器、他ビデオムービーなどの各種民生機器

■製品規格

定格	定格電流 1 A	使用温度範囲 -35~85℃ (注1)	保存温度範囲 -10~60℃ (注2)
	定格電圧 AC 150 V	使用湿度範囲 40~80%	保存湿度範囲 40~70% (注2)

項 目	規 格	条 件
1.絶縁抵抗	500MΩ以上	DC 100 Vで測定。
2.耐電圧	せん絡・絶縁破壊がないこと。	AC 500 Vを1分間通電
3.接触抵抗	30mΩ以下	100mAで測定
4.単体挿抜力	MIN 0.3 N (30gf)、MAX 3 N (300gf)	□0.35±0.002mmの鋼製ピンにて測定
5.耐振性	1 μs以上の瞬断がないこと。	周波数 10~55Hz、片振幅 0.75mm、3方向 2時間
6.耐湿性	接触抵抗 30mΩ以下、絶縁抵抗 500MΩ以上	温度 40±2℃、湿度 90~95%、96時間放置
7.温度サイクル	接触抵抗 30mΩ以下、絶縁抵抗 500MΩ以上	(-55℃:30分→5~35℃:10分→85℃:30分→5~35℃:10分)5サイクル
8.挿抜寿命	接触抵抗 30mΩ以下	すずめっき:挿抜30回 金めっき:挿抜50回
9.はんだ耐熱性	性能に影響する樹脂部の溶融がないこと。	ディップタイプ フロー:250℃10秒 手はんだ:はんだごて温度300℃3秒
		SMTタイプ リフロー:推奨温度プロファイルにて 手はんだ:はんだごて温度300℃3秒

(注1) 通電時の温度上昇を含みます。

(注2) ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表わします。

基板搭載後の無通電状態及びは、使用温湿度範囲が適用されます。

(注3) 上記の規格は本シリーズを代表するものです。個々の正式な取り交わしは、「納入仕様書」にてお願い致します。

■材質

製 品	部 品	材 質	処 理	UL規格
圧 着 ソ ケ ッ ト	絶縁物	ポリアミド樹脂	ベージュ色	UL94V-0
ソケット用圧着端子	端 子	りん 青 銅	すずめっき又は金めっき	———
ピ ン ヘ ッ ダ ー (ディップ)	絶縁物	ポリアミド樹脂	ベージュ色	UL94V-0
	端 子	黄 銅	すずめっき	———
ピ ン ヘ ッ ダ ー (SMTシングルロウ)	絶縁物	ポリアミド樹脂	ベージュ色	UL94V-0
	端 子	黄 銅	すずめっき又は金めっき	———
	金 具	りん 青 銅	すずめっき	———
ピ ン ヘ ッ ダ ー (SMTダブルロウ)	絶縁物	ポリアミド樹脂	ベージュ色	UL94V-0
	端 子	黄 銅	すずめっき又は金めっき	———
	金 具	りん 青 銅	すずめっき	———

(注) 当社のすずめっきは、ウィスカー対策を施しています。

■製品番号の構成

形式から製品の仕様をご判断頂く際にご利用ください。

ご発注の際には、本カタログのB181~B187頁までにある形式からお選びください。

●コネクタ

DF 13 # - * S - 1.25 C
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦


① シリーズ名: DF	④ 極数:シングルロウ:2~12, 14, 15 ダブルロウ:10, 20, 30, 40	⑥ コンタクトピッチ:1.25mm
② シリーズNo.: 13		⑦ 結線部形態/端子形状
③ 形状記号	⑤ コネクタ種別	C : 圧着ケース
無:ガイドポスト有	S:シングルロウソケット	DSA : ストレートディップ
A:ガイドポスト無	P:シングルロウピンヘッダー	DS : ライトアングルディップ
Vタイプ B:ガイドポスト有・エンボス対応	DS:ダブルロウソケット	V : ストレートSMT
C:ガイドポスト無・エンボス対応	DP:ダブルロウピンヘッダー	H : ライトアングルSMT

●端子



DF13 - 2630 SCF A
① ② ③

① 適合電線サイズ 2630:AWG26~30	③ めっき種別 無:すずめっき A:金めっき
② 形態種別/梱包種別 SCF:ソケットコンタクト・リール	

■シングルロウ ソケット



【仕様番号】ー**、(**)
無 : 1パック 100個







端子NO. 1 マーク 5 極おきマーク

単位: mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	製品番号	HRS No.	極数	A	B
DF13-2S-1.25C (**)	CL536-0001-4-*	2	1.25	4.15	DF13- 9S-1.25C (**)	CL536-0008-3-*	9	10.00	12.90
DF13-3S-1.25C (**)	CL536-0002-7-*	3	2.50	5.40	DF13-10S-1.25C (**)	CL536-0009-6-*	10	11.25	14.15
DF13-4S-1.25C (**)	CL536-0003-0-*	4	3.75	6.65	DF13-11S-1.25C (**)	CL536-0010-5-*	11	12.50	15.40
DF13-5S-1.25C (**)	CL536-0004-2-*	5	5.00	7.90	DF13-12S-1.25C (**)	CL536-0011-8-*	12	13.75	16.65
DF13-6S-1.25C (**)	CL536-0005-5-*	6	6.25	9.15	DF13-14S-1.25C (**)	CL536-0013-3-*	14	16.25	19.15
DF13-7S-1.25C (**)	CL536-0006-8-*	7	7.50	10.40	DF13-15S-1.25C (**)	CL536-0014-6-*	15	17.50	20.40
DF13-8S-1.25C (**)	CL536-0007-0-*	8	8.75	11.65					

(注1) 仕様番号「無」の販売数量は1パック (100個入) 単位ですので、パック単位でご注文ください。

■ダブルロウ ソケット

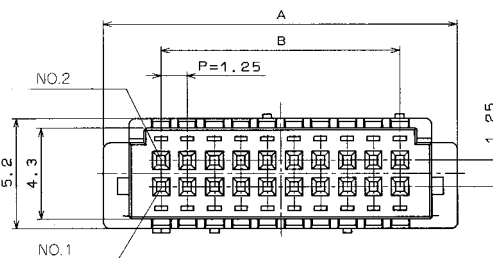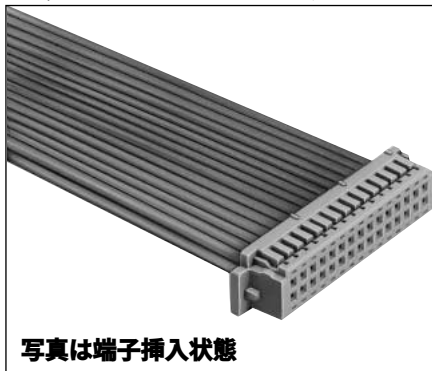

端子NO. 1 マーク


単位: mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B
DF13-10DS-1.25C (**)	CL536-0550-2-*	10	10.40	5.00
DF13-20DS-1.25C (**)	CL536-0555-6-*	20	16.65	11.25
DF13-30DS-1.25C (**)	CL536-0560-6-*	30	22.90	17.50
DF13-40DS-1.25C (**)	CL536-0565-0-*	40	29.15	23.75


【仕様番号】ー**、(**)
無 : 1パック 100個

(注1) 仕様番号「無」の販売数量は1パック (100個入) 単位ですので、パック単位でご注文ください。

■シングルロウ ストレートピンヘッダー(DIP)

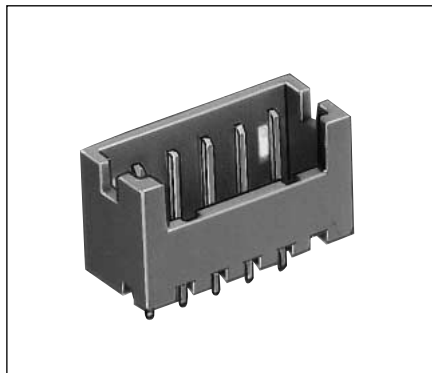


●基板スルーホール径：φ0.6±0.03

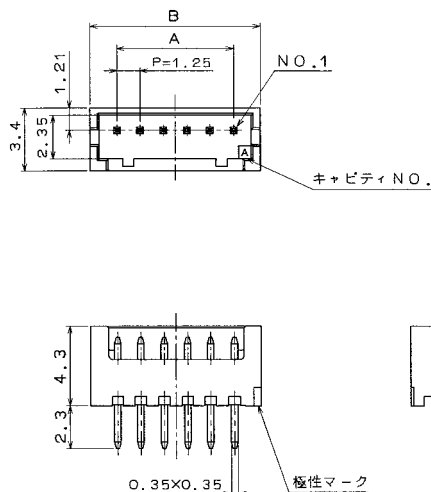

【仕様番号】-**, (**)
無 : すずめっき
20 : すずめっき、マガジン梱包

◆マガジン寸法図




単位：mm


製品番号	HRS No.	極数	A	B	製品番号	HRS No.	極数	A	B
DF13-2P-1.25DSA (**)	CL536-0101-9-*	2	1.25	4.15	DF13- 9P-1.25DSA (**)	CL536-0108-8-*	9	10.00	12.90
DF13-3P-1.25DSA (**)	CL536-0102-1-*	3	2.50	5.40	DF13-10P-1.25DSA (**)	CL536-0109-0-*	10	11.25	14.15
DF13-4P-1.25DSA (**)	CL536-0103-4-*	4	3.75	6.65	DF13-11P-1.25DSA (**)	CL536-0110-0-*	11	12.50	15.40
DF13-5P-1.25DSA (**)	CL536-0104-7-*	5	5.00	7.90	DF13-12P-1.25DSA (**)	CL536-0111-2-*	12	13.75	16.65
DF13-6P-1.25DSA (**)	CL536-0105-0-*	6	6.25	9.15	DF13-13P-1.25DSA (**)	CL536-0112-5-*	13	15.00	17.90
DF13-7P-1.25DSA (**)	CL536-0106-2-*	7	7.50	10.40	DF13-14P-1.25DSA (**)	CL536-0113-8-*	14	16.25	19.15
DF13-8P-1.25DSA (**)	CL536-0107-5-*	8	8.75	11.65	DF13-15P-1.25DSA (**)	CL536-0114-0-*	15	17.50	20.40

(注) 仕様番号「無」の販売数量は1パック (100個入) 単位ですので、パック単位でご注文ください。

■シングルロウ ライトアングルピンヘッダー(DIP)

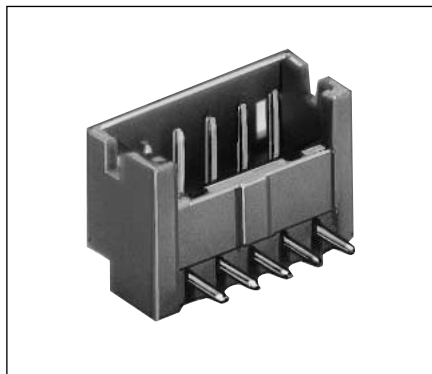


●基板スルーホール径：φ0.6±0.03

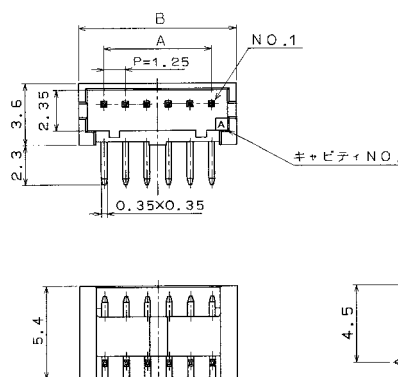

【仕様番号】-**, (**)
(20) : すずめっき、マガジン梱包

◆マガジン寸法図





単位：mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	マガジン 梱包数量	製品番号	HRS No.	極数	A	B	マガジン 梱包数量
DF13-2P-1.25DS (**)	CL536-0151-7-*	2	1.25	4.15	115個	DF13- 9P-1.25DS (**)	CL536-0158-6-*	9	10.00	12.90	37個
DF13-3P-1.25DS (**)	CL536-0152-0-*	3	2.50	5.40	89	DF13-10P-1.25DS (**)	CL536-0159-9-*	10	11.25	14.15	34
DF13-4P-1.25DS (**)	CL536-0153-2-*	4	3.75	6.65	72	DF13-11P-1.25DS (**)	CL536-0160-8-*	11	12.50	15.40	31
DF13-5P-1.25DS (**)	CL536-0154-5-*	5	5.00	7.90	61	DF13-12P-1.25DS (**)	CL536-0161-0-*	12	13.75	16.65	29
DF13-6P-1.25DS (**)	CL536-0155-8-*	6	6.25	9.15	52	DF13-14P-1.25DS (**)	CL536-0163-6-*	14	16.25	19.15	25
DF13-7P-1.25DS (**)	CL536-0156-0-*	7	7.50	10.40	46	DF13-15P-1.25DS (**)	CL536-0164-9-*	15	17.50	20.40	23
DF13-8P-1.25DS (**)	CL536-0157-3-*	8	8.75	11.65	41						

(注) マガジン梱包品は、マガジン梱包数量の倍数にてご注文ください。

■シングルロウ ストレートピンヘッダー(SMT)

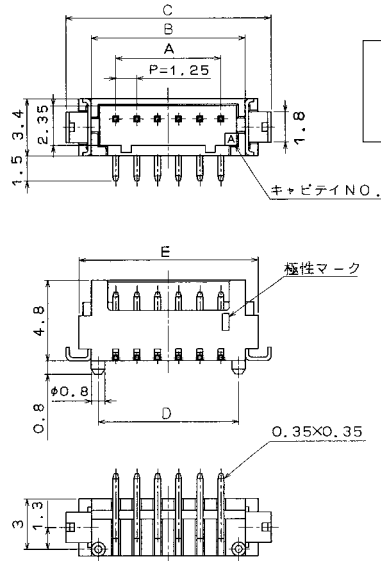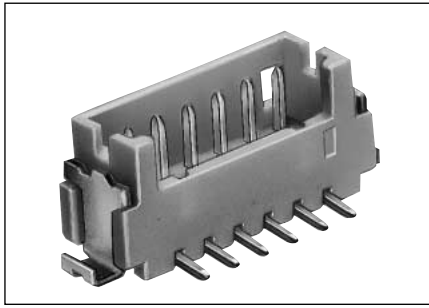

【仕様番号】-**, (**)
 (20) : すずめっき、マガジン梱包
 (50) : 金めっき、マガジン梱包


本ピンヘッダーはボックスタイプ形状の為、エンボスの吸着面がなく、エンボス梱包仕様はありません。

単位：mm


製品番号	HRS No.	極数	A	B	C	D	E	F	マガジン 梱包数量	備 考
DF13- 2P-1.25V (**)	CL536-0201-3-**	2	1.25	4.15	7.15	3.35	5.65	1.95	67個	ガイドポスト:有
DF13- 3P-1.25V (**)	CL536-0202-6-**	3	2.50	5.40	8.40	4.60	6.90	3.20	57	
DF13- 4P-1.25V (**)	CL536-0203-9-**	4	3.75	6.65	9.65	5.85	8.15	4.45	49	
DF13- 5P-1.25V (**)	CL536-0204-1-**	5	5.00	7.90	10.90	7.10	9.40	5.70	44	
DF13- 6P-1.25V (**)	CL536-0205-4-**	6	6.25	9.15	12.15	8.35	10.65	6.95	39	
DF13- 7P-1.25V (**)	CL536-0206-7-**	7	7.50	10.40	13.40	9.60	11.90	8.20	36	
DF13- 8P-1.25V (**)	CL536-0207-0-**	8	8.75	11.65	14.65	10.85	13.15	9.45	33	
DF13- 9P-1.25V (**)	CL536-0208-2-**	9	10.00	12.90	15.90	12.10	14.40	10.70	30	
DF13-10P-1.25V (**)	CL536-0209-5-**	10	11.25	14.15	17.15	13.35	15.65	11.95	28	
DF13-11P-1.25V (**)	CL536-0210-4-**	11	12.50	15.40	18.40	14.60	16.90	13.20	26	
DF13-12P-1.25V (**)	CL536-0211-7-**	12	13.75	16.65	19.65	15.85	18.15	14.45	24	
DF13-14P-1.25V (**)	CL536-0213-2-**	14	16.25	19.15	22.15	18.35	20.65	16.95	21	
DF13-15P-1.25V (**)	CL536-0214-5-**	15	17.50	20.40	23.40	19.60	21.90	18.20	20	

(注) マガジン梱包品は、マガジン梱包数量の倍数にてご注文ください。

◆推奨基板パターン図

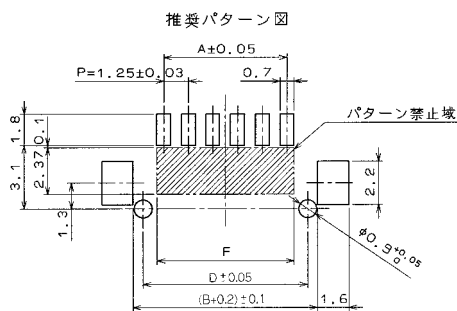

◆マガジン寸法図







(注) 斜線部にパターンがあり、レジストが行なわれていない場合、コネクタ端子と接触する可能性がありますのでご注意ください。


■シングルロウ ストレートヘッダー (SMT)

(3ウォールタイプ・エンボス吸着対応)

◆推奨基板パターン図

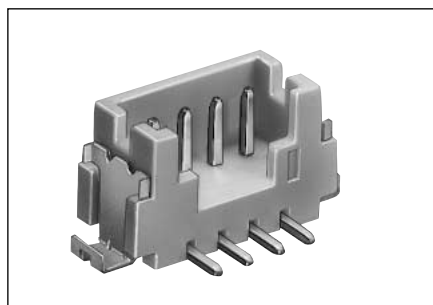

(注) ガイドポスト無は、このボスが無い形状。

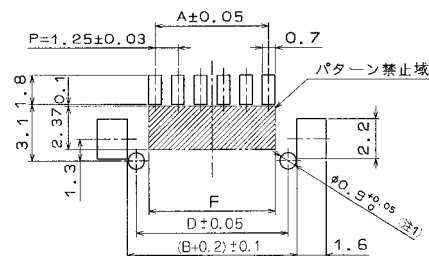

(注1) ガイドポスト無は、この穴は不要。

(注2) 斜線部にパターンがあり、レジストが行なわれていない場合、コネクタ端子と接触する可能性がありますのでご注意ください。

本ピンヘッダーは3ウォールタイプ形状で、エンボスの吸着面を有しており、吸着による自動実装が可能です。

【仕様番号】ー**、(**)

(20) : すずめっき、マガジン梱包

(21) : すずめっき、エンボス梱包

(50) : 金めっき、マガジン梱包

(51) : 金めっき、エンボス梱包

単位 : mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	C	D	E	F	G	マガジン 梱包数量	エンボス 幅	備 考
DF13B- 2P-1.25V (**)	CL536-0051-2-*	2	1.25	4.15	7.15	3.35	5.65	1.95	2.20	67個	16	ガイドポスト:有
DF13B- 3P-1.25V (**)	CL536-0052-5-*	3	2.50	5.40	8.40	4.60	6.90	3.20	3.45	57	16	
DF13B- 4P-1.25V (**)	CL536-0053-8-*	4	3.75	6.65	9.65	5.85	8.15	4.45	3.10	49	24	
DF13B- 5P-1.25V (**)	CL536-0054-0-*	5	5.00	7.90	10.90	7.10	9.40	5.70	4.35	44	24	
DF13B- 6P-1.25V (**)	CL536-0055-3-*	6	6.25	9.15	12.15	8.35	10.65	6.95	5.60	39	24	
DF13B- 7P-1.25V (**)	CL536-0056-6-*	7	7.50	10.40	13.40	9.60	11.90	8.20	6.85	36	24	
DF13B- 8P-1.25V (**)	CL536-0057-9-*	8	8.75	11.65	14.65	10.85	13.15	9.45	8.10	33	24	
DF13B- 9P-1.25V (**)	CL536-0058-1-*	9	10.00	12.90	15.90	12.10	14.40	10.70	9.35	30	24	
DF13B-10P-1.25V (**)	CL536-0059-4-*	10	11.25	14.15	17.15	13.35	15.65	11.95	10.60	28	24	
DF13B-11P-1.25V (**)	CL536-0060-3-*	11	12.50	15.40	18.40	14.60	16.90	13.20	11.85	26	32	
DF13B-12P-1.25V (**)	CL536-0061-6-*	12	13.75	16.65	19.65	15.85	18.15	14.45	13.10	24	32	
DF13B-14P-1.25V (**)	CL536-0063-1-*	14	16.25	19.15	22.15	18.35	20.65	16.95	15.60	21	32	
DF13B-15P-1.25V (**)	CL536-0064-4-*	15	17.50	20.40	23.40	19.60	21.90	18.20	16.85	20	44	
DF13C- 2P-1.25V (**)	CL536-0401-2-*	2	1.25	4.15	7.15	—	5.65	1.95	2.20	67	16	ガイドポスト:無
DF13C- 3P-1.25V (**)	CL536-0402-5-*	3	2.50	5.40	8.40	—	6.90	3.20	3.45	57	16	
DF13C- 4P-1.25V (**)	CL536-0403-8-*	4	3.75	6.65	9.65	—	8.15	4.45	3.10	49	24	
DF13C- 5P-1.25V (**)	CL536-0404-0-*	5	5.00	7.90	10.90	—	9.40	5.70	4.35	44	24	
DF13C- 6P-1.25V (**)	CL536-0405-3-*	6	6.25	9.15	12.15	—	10.65	6.95	5.60	39	24	
DF13C- 7P-1.25V (**)	CL536-0406-6-*	7	7.50	10.40	13.40	—	11.90	8.20	6.85	36	24	
DF13C- 8P-1.25V (**)	CL536-0407-9-*	8	8.75	11.65	14.65	—	13.15	9.45	8.10	33	24	
DF13C- 9P-1.25V (**)	CL536-0408-1-*	9	10.00	12.90	15.90	—	14.40	10.70	9.35	30	24	
DF13C-10P-1.25V (**)	CL536-0409-4-*	10	11.25	14.15	17.15	—	15.65	11.95	10.60	28	24	
DF13C-11P-1.25V (**)	CL536-0410-3-*	11	12.50	15.40	18.40	—	16.90	13.20	11.85	26	32	
DF13C-12P-1.25V (**)	CL536-0411-6-*	12	13.75	16.65	19.65	—	18.15	14.45	13.10	24	32	
DF13C-14P-1.25V (**)	CL536-0413-1-*	14	16.25	19.15	22.15	—	20.65	16.95	15.60	21	32	
DF13C-15P-1.25V (**)	CL536-0414-4-*	15	17.50	20.40	23.40	—	21.90	18.20	16.85	20	44	



(注1) マガジン梱包品は、マガジン梱包数量の倍数にてご注文ください。

(注2) エンボス梱包品は、リール数にてご注文ください。(1リール:1000個梱包)



■シングルロウ ライトアングルピンヘッダー (SMT)

(4ウォールタイプ・エンボス吸着対応)

◆推奨基板パターン図

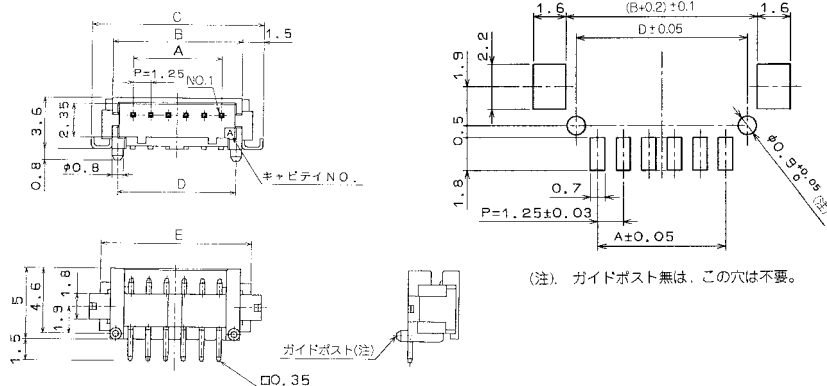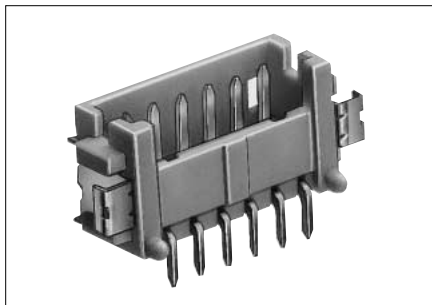

◆マガジン寸法図

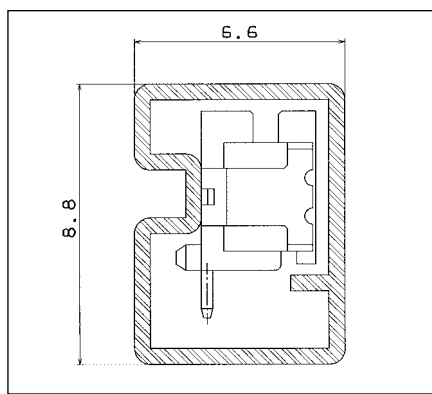

【仕様番号】ー**、(**)
 (20) : すずめっき、マガジン梱包
 (21) : すずめっき、エンボス梱包
 (50) : 金めっき、マガジン梱包
 (51) : 金めっき、エンボス梱包

単位: mm


製品番号	HRS No.	極数	A	B	C	D	E	マガジン 梱包数量	エンボス 幅	備 考
DF13 - 2P-1.25H (**)	CL536-0251-1-*	2	1.25	4.15	7.15	3.35	5.65	67個	16	ガイドポスト：有
DF13 - 3P-1.25H (**)	CL536-0252-4-*	3	2.50	5.40	8.40	4.60	6.90	57	16	
DF13 - 4P-1.25H (**)	CL536-0253-7-*	4	3.75	6.65	9.65	5.85	8.15	49	24	
DF13 - 5P-1.25H (**)	CL536-0254-0-*	5	5.00	7.90	10.90	7.10	9.40	44	24	
DF13 - 6P-1.25H (**)	CL536-0255-2-*	6	6.25	9.15	12.15	8.35	10.65	39	24	
DF13 - 7P-1.25H (**)	CL536-0256-5-*	7	7.50	10.40	13.40	9.60	11.90	36	24	
DF13 - 8P-1.25H (**)	CL536-0257-8-*	8	8.75	11.65	14.65	10.85	13.15	33	24	
DF13 - 9P-1.25H (**)	CL536-0258-0-*	9	10.00	12.90	15.90	12.10	14.40	30	24	
DF13 - 10P-1.25H (**)	CL536-0259-3-*	10	11.25	14.15	17.15	13.35	15.65	28	24	
DF13 - 11P-1.25H (**)	CL536-0260-2-*	11	12.50	15.40	18.40	14.60	16.90	26	32	
DF13 - 12P-1.25H (**)	CL536-0261-5-*	12	13.75	16.65	19.65	15.85	18.15	24	32	
DF13 - 14P-1.25H (**)	CL536-0263-0-*	14	16.25	19.15	22.15	18.35	20.65	21	32	
DF13 - 15P-1.25H (**)	CL536-0264-3-*	15	17.50	20.40	23.40	19.60	21.90	20	44	
DF13A- 2P-1.25H (**)	CL536-0301-8-*	2	1.25	4.15	7.15	—	5.65	67個	16	ガイドポスト：無
DF13A- 3P-1.25H (**)	CL536-0302-0-*	3	2.50	5.40	8.40	—	6.90	57	16	
DF13A- 4P-1.25H (**)	CL536-0303-3-*	4	3.75	6.65	9.65	—	8.15	49	24	
DF13A- 5P-1.25H (**)	CL536-0304-6-*	5	5.00	7.90	10.90	—	9.40	44	24	
DF13A- 6P-1.25H (**)	CL536-0305-9-*	6	6.25	9.15	12.15	—	10.65	39	24	
DF13A- 7P-1.25H (**)	CL536-0306-1-*	7	7.50	10.40	13.40	—	11.90	36	24	
DF13A- 8P-1.25H (**)	CL536-0307-4-*	8	8.75	11.65	14.65	—	13.15	33	24	
DF13A- 9P-1.25H (**)	CL536-0308-7-*	9	10.00	12.90	15.90	—	14.40	30	24	
DF13A- 10P-1.25H (**)	CL536-0309-0-*	10	11.25	14.15	17.15	—	15.65	28	24	
DF13A- 11P-1.25H (**)	CL536-0310-9-*	11	12.50	15.40	18.40	—	16.90	26	32	
DF13A- 12P-1.25H (**)	CL536-0311-1-*	12	13.75	16.65	19.65	—	18.15	24	32	
DF13A- 14P-1.25H (**)	CL536-0313-7-*	14	16.25	19.15	22.15	—	20.65	21	32	
DF13A- 15P-1.25H (**)	CL536-0314-0-*	15	17.50	20.40	23.40	—	21.90	20	44	

(注1) マガジン梱包品は、マガジン梱包数量の倍数にてご注文ください。

(注2) エンボス梱包品は、リール数にてご注文ください。(1リール：1000個梱包)


■ダブルロウ ストレートピンヘッダー (SMT)

(4ウォールタイプ・エンボス吸着対応)

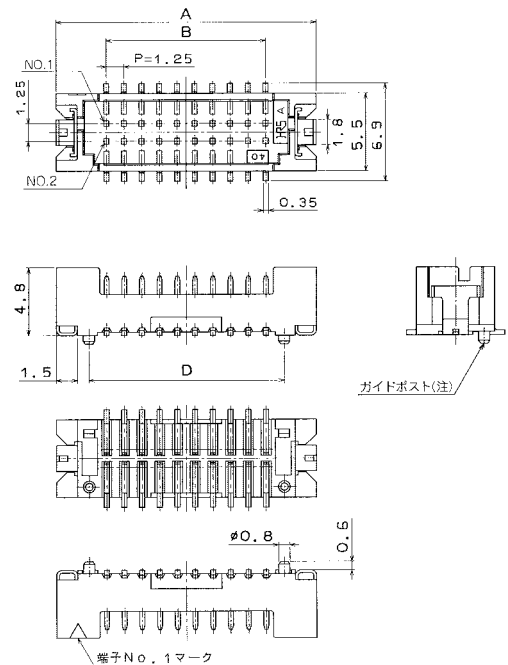

(注) ガイドポスト無は、このポストが無い形状。


◆推奨基板パターン図

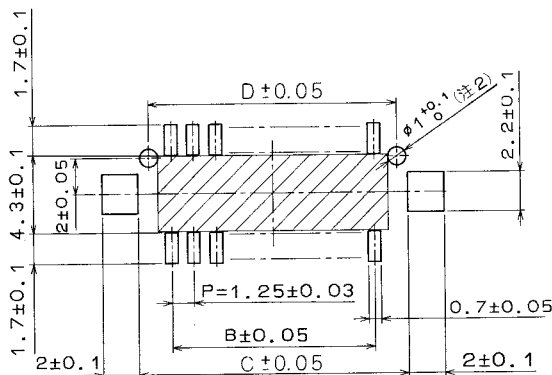

(注1) 斜線部にパターンがあり、(注2) ガイドポスト無は穴不要。

レジストが行なわれていない場合、コネクタ端子と接触する可能性がありますのでご注意ください。

◆マガジン寸法図

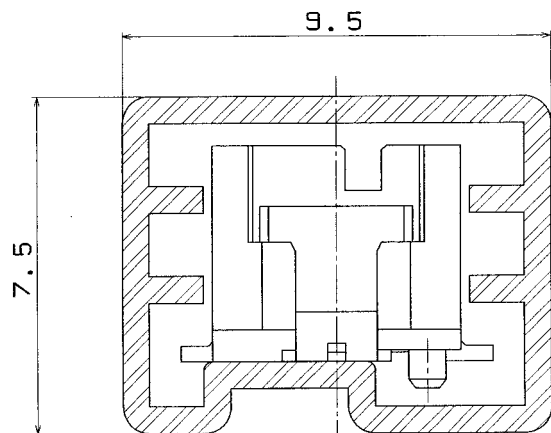

【仕様番号】-**-**

(20) : すずめっき、マガジン梱包
(29) : すずめっき、エンボス梱包
(50) : 金めっき、マガジン梱包
(59) : 金めっき、エンボス梱包

単位: mm


HRS No.	製品番号	極数	A	B	C	D	仕様 (20)	仕様 (29)	仕様 (50)	仕様 (59)	マガジン 梱包数量	エンボス 幅	備 考
DF13 -10DP-1.25V (**)	CL536-0510-8-**-**	10	12.10	5.00	8.70	7.50	○	○	○	○	40個	24	ガイドポスト:有
DF13 -20DP-1.25V (**)	CL536-0515-1-**-**	20	18.35	11.25	14.95	13.75	○	○	○	○	26	32	
DF13 -30DP-1.25V (**)	CL536-0520-1-**-**	30	24.60	17.50	21.20	20.00	—	—	○	○	19	44	
DF13 -40DP-1.25V (**)	CL536-0525-5-**-**	40	30.85	23.75	27.45	26.25	—	—	○	○	15	44	
DF13A-10DP-1.25V (**)	CL536-0600-9-**-**	10	12.10	5.00	8.70	—	○	○	○	○	40	24	ガイドポスト:無
DF13A-20DP-1.25V (**)	CL536-0605-2-**-**	20	18.35	11.25	14.95	—	○	○	○	○	26	32	
DF13A-30DP-1.25V (**)	CL536-0610-2-**-**	30	24.60	17.50	21.20	—	—	—	○	○	19	44	
DF13A-40DP-1.25V (**)	CL536-0615-6-**-**	40	30.85	23.75	27.45	—	—	—	○	○	15	44	

(注1) マガジン梱包品は、マガジン梱包数量の倍数にてご注文ください。

(注2) エンボス梱包品は、リール数にてご注文ください。(1リール:1000個梱包)

(注3) エンボス梱包品には、吸着用のキャップが付きます。

■圧着端子

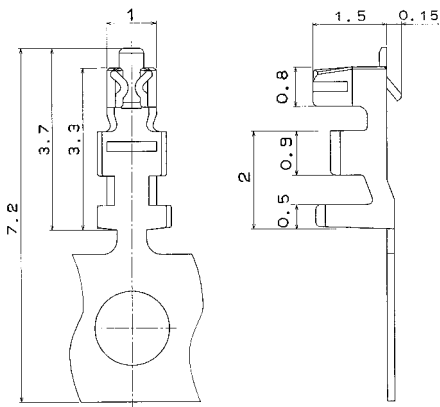

製品番号	HRS No.	種 別	数 量	処 理
DF13-2630SCF	CL536-0300-5	リール端子	1リール 10,000本巻	すずめっき
DF13-2630SCFA	CL536-0298-5	リール端子	1リール 10,000本巻	金めっき

●適合電線（すずめっき軟銅線）

導体サイズ（芯線構成）	被覆外径
AWG 26 (7本/0.16mm)	φ0.65～φ1.0mm
AWG 28 (7本/0.127mm)	
AWG 30 (7本/0.1mm)	

●推奨電線

UL1571

●ストリップ長

1.2～1.9mm

（注）適合電線以外の電線をご使用の際は、弊社営業担当へご相談ください。

◆適用圧着工具

種 類	製品番号	HRS No.	適合コンタクト
アプリケータ	AP105-DF13-2630S	CL901-4531-9	DF13-2630SCF/SCFA
プレス本体	CM-105	CL901-0005-4	—
手動圧着工具	DF13-TB2630HC	CL550-0256-1	DF13-2630SCF
抜 き 工 具	DF-C-PO (B)	CL550-0179-2	DF13-2630SCF

（注1）弊社指定の工具以外が原因で発生した問題につきましては、保証の対象外となります。

（注2）手動圧着工具には、リール端子をキャリア付で連カットして使用します。


◆アプリケーション図

	SMT（1列品）	DIP（1列品）	SMT（2列品）
ライトアングル			SMTタイプ（2列品）のライトアングル品は有りません。
ストレート			

◆エンボステープキャリア寸法図(JIS-C-0806準拠)


●DF13B-＊P-1.25V (ガイドポスト有)

●DF13C-＊P-1.25V (ガイドポスト無)

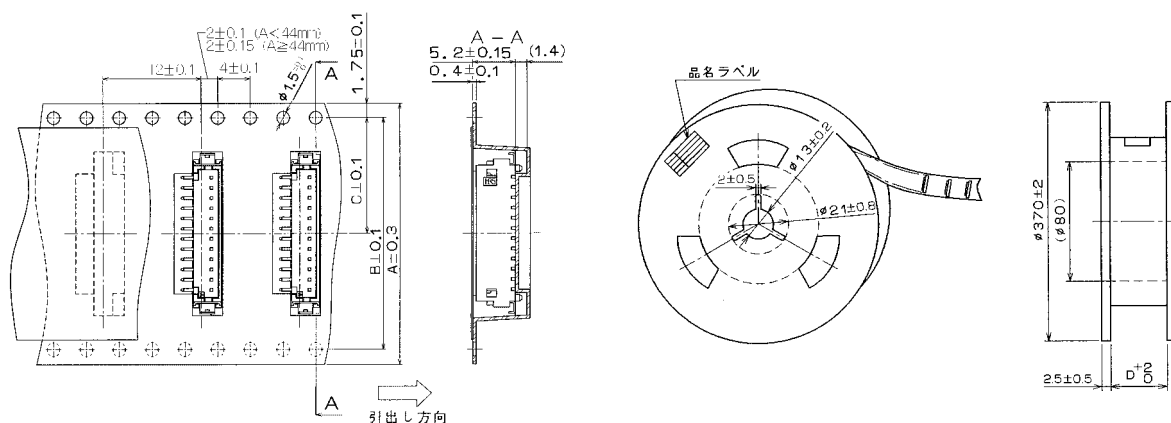

●DF13-＊P-1.25H (ガイドポスト有)

●DF13A-＊P-1.25H (ガイドポスト無)

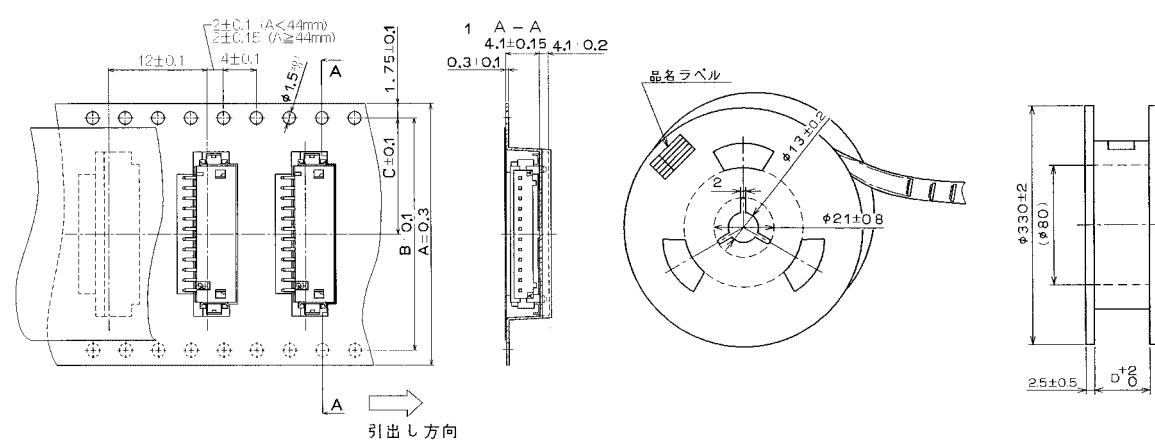


単位：mm

製品種別	寸法	極 数	A	B	C	D
DF13B-＊P-1.25V		2、3	16	—	7.5	16.4
DF13C-＊P-1.25V		4～9	24	—	11.5	24.4
DF13-＊P-1.25H		10～14	32	28.4	14.2	32.4
DF13A-＊P-1.25H		15	44	40.4	20.2	44.4

(注) 13極はシリーズ化されていません。

◆使用上のご注意

1.推奨温度プロファイル (SMT)

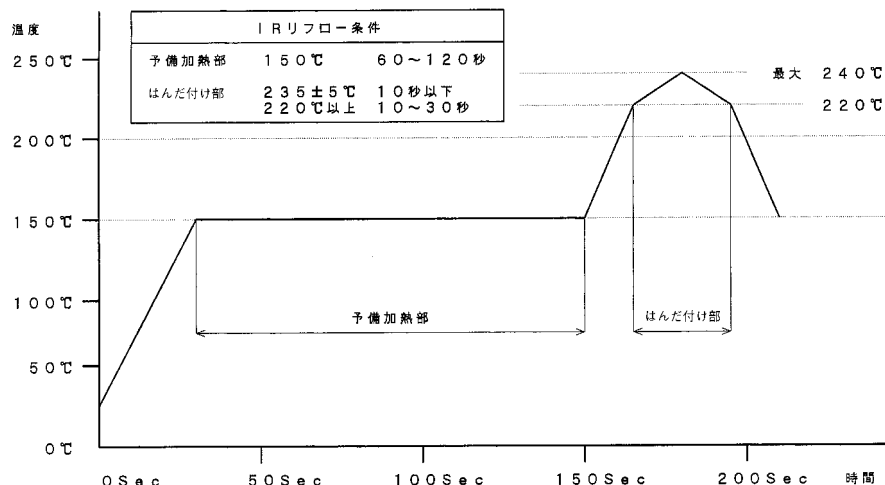

(注1) 同条件にて2回まで可。ただし、1回目と2回目の間は常温になっていること。

(注2) 温度はコネクタリード部の基板表面温度を表わします。

2.推奨手はんだ条件	(SMT)	はんだごて温度 290±10℃、はんだ時間 2秒以内
3.推奨スクリーン厚さ	(SMT)	0.15~0.2mm
4.基板の反り	(SMT)	コネクタ両端部を基準とし、コネクタ中央部にてMax0.03mm
5.推奨はんだ付け条件	(DIP)	■自動はんだ装置によるフロー条件 : はんだ温度 250±5℃、はんだ時間 3秒以内 ■手はんだ条件 : はんだごて温度 290±10℃、はんだ時間 2秒以内
6.洗浄条件		「ナイロンコネクタ使用の手引き」をご参照ください。
7.結線条件		「ナイロンコネクタ使用の手引き」をご参照ください。 ■圧着端子は非常に小さな形状であるため、圧着作業は、「圧着条件票」「圧着品質基準書」の内容に基づき慎重に行なってください。
8.注意事項		■過度なこじり挿抜は、破損の原因となりますのでご注意ください。