
Topology

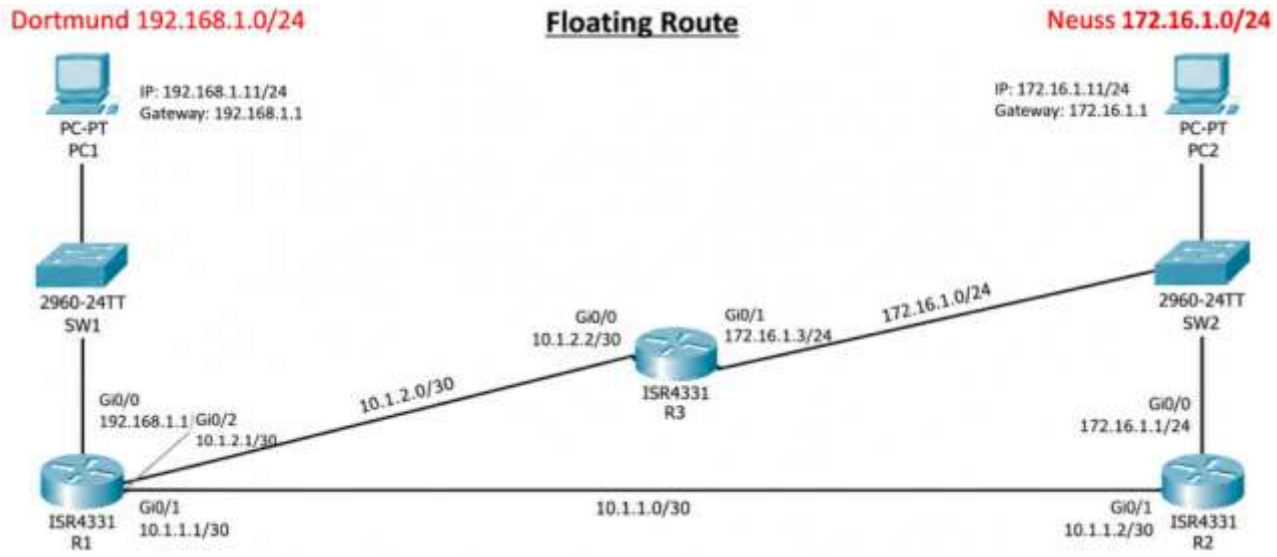

Aufgabe:

Konfiguriere die notwendigen Einstellungen auf den Routern und Endgeräten

Erstelle die notwendigen Default Routen für die Hin- und Rückroute zwischen den beiden Standorten Dortmund und Neuss.

Nach erfolgreichen Konfiguration erstell eine Floating Route über R3, sodass diese zum Einsatz kommt, falls der Router R2 ausfällt.

Simuliere den Ausfall, in dem Du den Router R2 ausschaltest und achte auf den Routing Eintrag in der Routing Tabelle von R1.