


Lösung 6

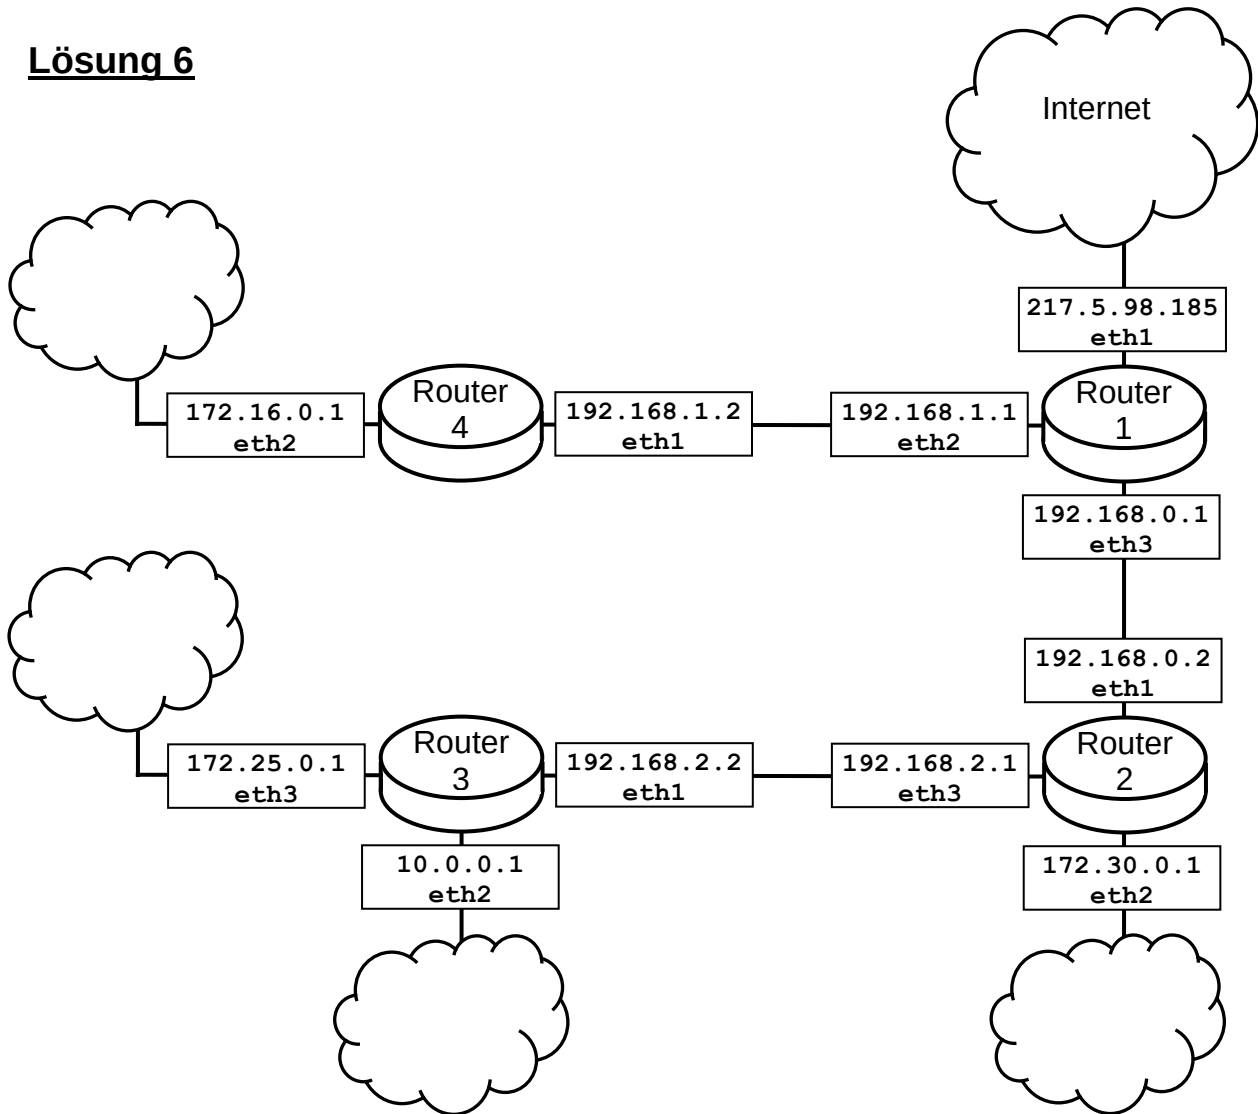

Erstellen Sie eine statische Routingtabelle für **Router 2** mit der alle internen Netze und alle externen Internetadressen erreicht werden können. Auch die Netze, die die Verbindungen zwischen den Routern herstellen, sollen erreicht werden können. Die Netze haben die klassischen Größen class A, B und C. Es gibt kein Subnetting.

Zieladresse	Subnetmask	Gateway	Schnittstelle	Metrik
172.16.0.0	255.255.0.0	192.168.0.1	eth1	3
172.25.0.0	255.255.0.0	192.168.2.2	eth3	2
172.30.0.0	255.255.0.0	172.30.0.1	eth2	1
10.0.0.0	255.0.0.0	192.168.2.2	eth3	2
192.168.0.0	255.255.255.0	192.168.0.2	eth1	1
192.168.1.0	255.255.255.0	192.168.0.1	eth1	2
192.168.2.0	255.255.255.0	192.168.2.1	eth3	1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.0.1	eth1	2