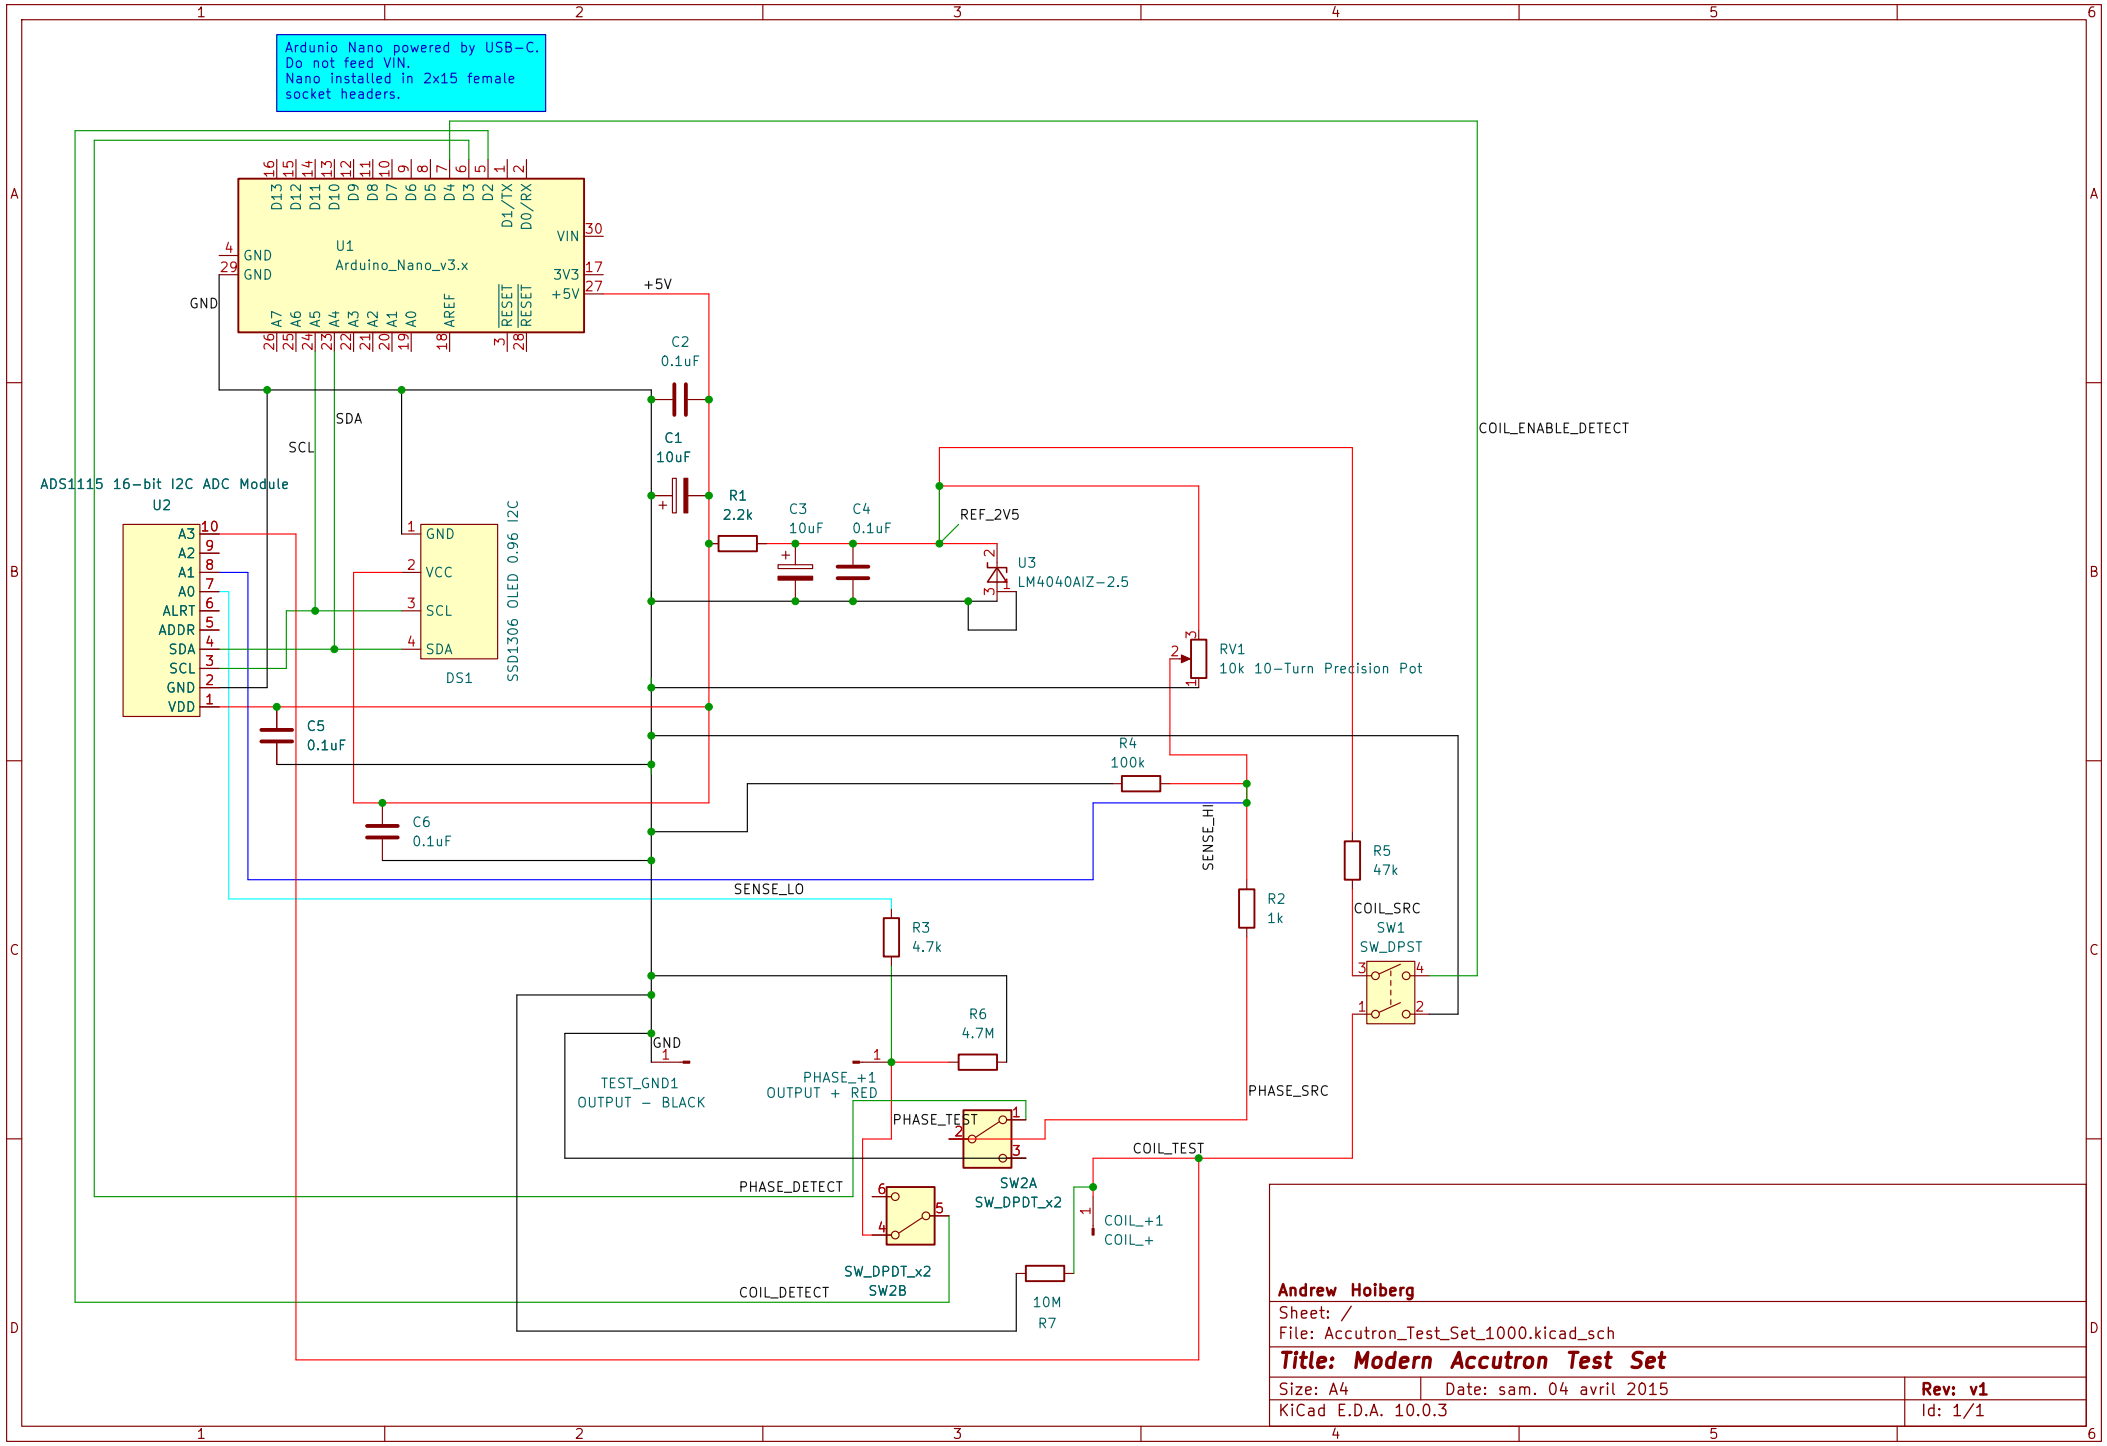

Ardunio Nano powered by USB-C.
Do not feed VIN.
Nano installed in 2x15 female
socket headers.
U1
Arduino_Nano_v3.x
GND
+5V
SDA
SCL
C2
0.1uF
C1
10uF
R1
2.2k
C3
10uF
C4
0.1uF
REF_2V5
U3
LM4040AIZ-2.5
COIL_ENABLE_DETECT
ADS1115 16-bit I2C ADC Module
U2
DS1
SSD1306 OLED 0.96 I2C
RV1
10k 10-Turn Precision Pot
C5
0.1uF
C6
0.1uF
R4
100k
SENSE_HI
SENSE_LO
R5
47k
R2
1k
COIL_SRC
SW1
SW_DPST
R3
4.7k
R6
4.7M
TEST_GND1
OUTPUT - BLACK
PHASE_+1
OUTPUT + RED
PHASE_TEST
PHASE_SRC
COIL_TEST
SW2A
SW_DPDT_x2
PHASE_DETECT
COIL_+1
COIL_+
SW_DPDT_x2
SW2B
COIL_DETECT
10M
R7
Andrew Hoiberg
Sheet: /
File: Accutron_Test_Set_1000.kicad_sch
Title: Modern Accutron Test Set
Size: A4
Date: sam. 04 avril 2015
Rev: v1
KiCad E.D.A. 10.0.3
Id: 1/1