

本节内容

基本地址变换机构

王道考研/CSKAOYAN.COM

1

知识总览

内存管理的概念

内存空间的分配与回收

内存空间的扩充

地址转换

存储保护

连续分配管理方式

非连续分配管理方式

基本分页存储管理

基本分段存储管理

段页式存储管理

结合上一小节理解基本地址变换机构（用于实现逻辑地址到物理地址转换的一组硬件机构）的原理和流程

王道考研/CSKAOYAN.COM

2


## 基本地址变换机构

基本地址变换机构可以借助进程的页表将逻辑地址转换为物理地址。  
 通常会在系统中设置一个**页表寄存器 (PTR)**，存放**页表在内存中的起始地址F**和**页表长度M**。  
 进程未执行时，页表的始址和页表长度放在**进程控制块 (PCB)**中，当进程被调度时，操作系统内核会把它们放到页表寄存器中。

注意：页面大小是2的整数幂  
 设页面大小为L，逻辑地址A到物理地址E的变换过程如下：

王道考研/CSKAOYAN.COM

3

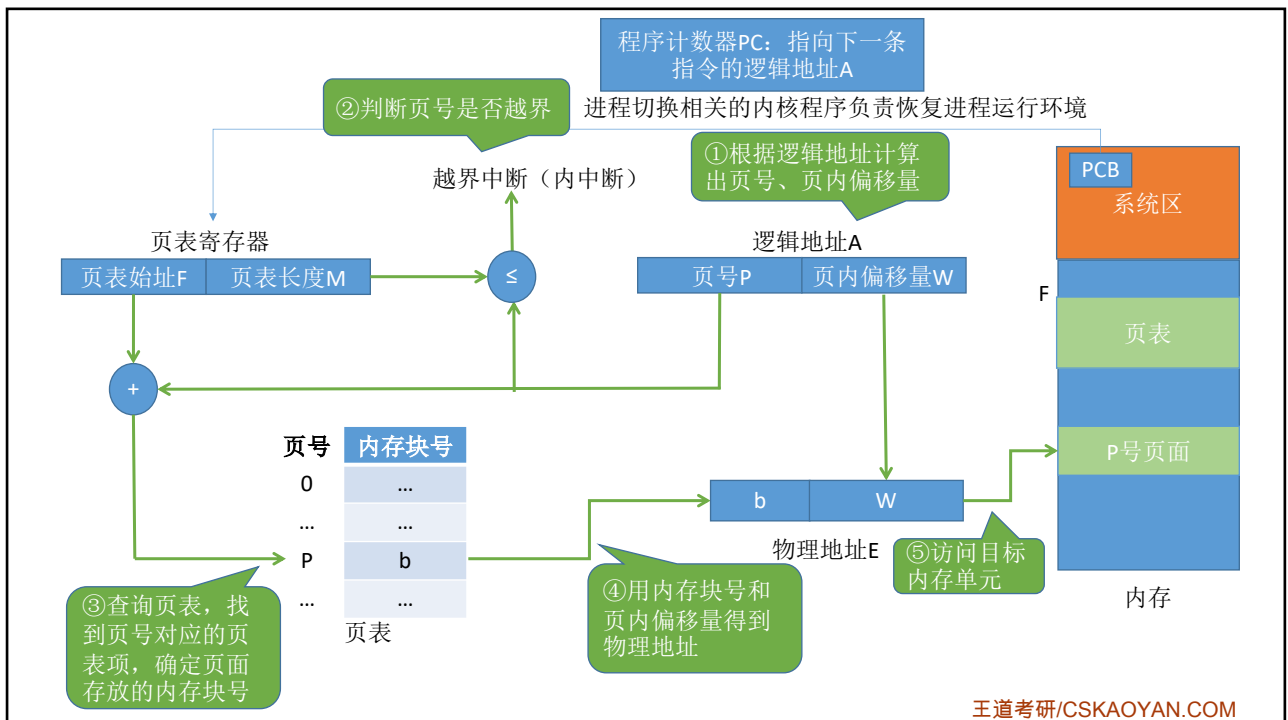

王道考研/CSKAOYAN.COM

4

## 基本地址变换机构

基本地址变换机构可以借助进程的页表将逻辑地址转换为物理地址。通常会在系统中设置一个**页表寄存器（PTR）**，存放**页表在内存中的起始地址F**和**页表长度M**。进程未执行时，页表的始址和页表长度**放在进程控制块（PCB）**中，当进程被调度时，操作系统内核会把它放到页表寄存器中。

注意：页面大小是2的整数幂

设页面大小为L，逻辑地址A到物理地址E的变换过程如下：

①计算页号 P 和页内偏移量 W (如果用十进制数手算, 则  $P=A/L$ ,  $W=A\%L$ ; 但是在计算机实际运行时, 逻辑地址结构是固定不变的, 因此计算机硬件可以直接地得到二进制表示的页号、页内偏移量)

②比较页号P和页表长度M, 若  $P \geq M$ , 则产生访问的内存块号  $b = 2$ , 页内偏移量  $W = 1023$ 。  
①尝试用  $E = b * L + W$  计算目标物理地址。

③页表中页号P对应的**页表项地址** = 页表起始地址 + P × 页表项长度  
即为内存块号。（注意区分**页表项长度**、**页表项大小**）  
即：页表中总共有几个页表项，即总共有几个页；**页表项长度**指的是每个页表项占多大的存储空间；**页表项大小**指的是一个页面占多大的存储空间。

②尝试把内存块号、页内偏移量用二进制表示，并把它们拼接起来得到物理地址。  
**对比①②的结果是否一致**

④计算  $E = b * L + W$ ，用得到的物理地址  $E$  去访存。（如果内存块号、页面偏移量是用二进制表示的，那么把二者拼接起来就是最终的物理地址了）

王道考研/CSKAOYAN.COM

5

## 基本地址变换机构

例：若页面大小L为1K字节，页号2对应的内存块号  $b=8$ ，将逻辑地址  $A=2500$  转换为物理地址E。  
等价描述：某系统按字节寻址，逻辑地址结构中，页内偏移量占10位，页号2对应的内存块号  $b=8$ ，将逻辑地址  $A=2500$  转换为物理地址E。

说明一个页面的大小为  $2^{10}\text{B} = 1\text{KB}$

### ①计算页号、页内偏移量

页号  $P = A/L = 2500/1024 = 2$ ; 页内偏移量  $W = A \% L = 2500 \% 1024 = 452$

②根据题中条件可知，页号2没有越界，其存放的内存块号  $b=8$

③物理地址  $E = b * L + W = 8 * 1024 + 425 = 8644$

在分页存储管理（页式管理）的系统中，只要确定了每个页面的大小，逻辑地址结构就确定了。因此，**页式管理中地址是一维的**。即，只要给出一个逻辑地址，系统就可以自动地算出页号、页内偏移量两个部分，并不需要显式地告诉系统这个逻辑地址中，页内偏移量占多少位。

王道考研/CSKAOYAN.COM

6


## 对页表项大小的进一步探讨

每个页表项的长度是相同的，页号是“隐含”的

Eg: 假设某系统物理内存大小为 4GB，页面大小为 4KB，的内存总共会被分为  $2^{32} / 2^{12} = 2^{20}$  个内存块，因此内存块号的范围应该是  $0 \sim 2^{20}-1$   
因此至少要 20 个二进制位才能表示这么多的内存块号，因此至少要 3 个字节才够  
(每个字节 8 个二进制位，3 个字节共 24 个二进制位)

页号	块号
0	3 字节
1	3 字节
.....	3 字节
n	3 字节
页表	

各页表项会按顺序连续地存放在内存中  
如果该页表在内存中存放的起始地址为 X，则  
M 号页对应的页表项是存放在内存地址为  $X + 3 * M$   
一个页面为 4KB，则每个页框可以存放  $4096 / 3 = 1365$  个页表项，但是这个页框会剩余  $4096 \% 3 = 1 \text{ B}$  页内碎片  
因此，1365 号页表项存放的地址为  $X + 3 * 1365 + 1$   
如果每个页表项占 4 字节，则每个页框刚好可存放 1024 个页表项

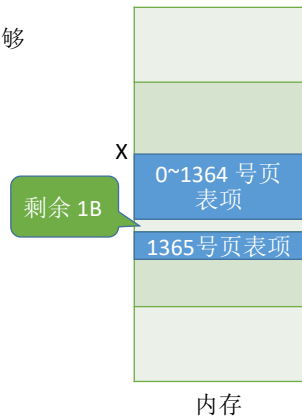

王道考研/CSKAOYAN.COM

7

## 对页表项大小的进一步探讨


每个页表项的长度是相同的，页号是“隐含”的

Eg: 假设某系统物理内存大小为 4GB，页面大小为 4KB，的内存总共会被分为  $2^{32} / 2^{12} = 2^{20}$  个内存块，因此内存块号的范围应该是  $0 \sim 2^{20}-1$   
因此至少要 20 个二进制位才能表示这么多的内存块号，因此至少要 3 个字节才够  
(每个字节 8 个二进制位，3 个字节共 24 个二进制位)

页号	块号
0	3 字节
1	3 字节
.....	3 字节
n	3 字节
页表	

各页表项会按顺序连续地存放在内存中  
如果该页表在内存中存放的起始地址为 X，则  
M 号页对应的页表项是存放在内存地址为  $X + 3 * M$   
一个页面为 4KB，则每个页框可以存放  $4096 / 3 = 1365$  个页表项，但是这个页框会剩余  $4096 \% 3 = 1 \text{ B}$  页内碎片  
因此，1365 号页表项存放的地址为  $X + 3 * 1365 + 1$   
如果每个页表项占 4 字节，则每个页框刚好可存放 1024 个页表项  
1024 号页表项虽然是存放在下一个页框中的，但是它的地址依然可以用  $X + 4 * 1024$  得出


进程页表通常是装在连续的内存块中的

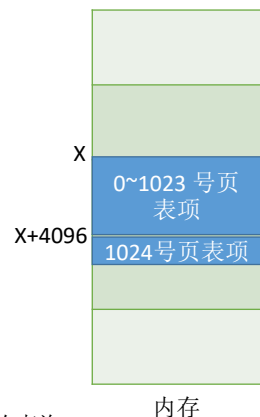

结论：理论上，页表项长度为 3B 即可表示内存块号的范围，但是，为了方便页表的查询，常常会让一个页表项占更多的字节，使得每个页面恰好可以装得下整数个页表项。

王道考研/CSKAOYAN.COM

8

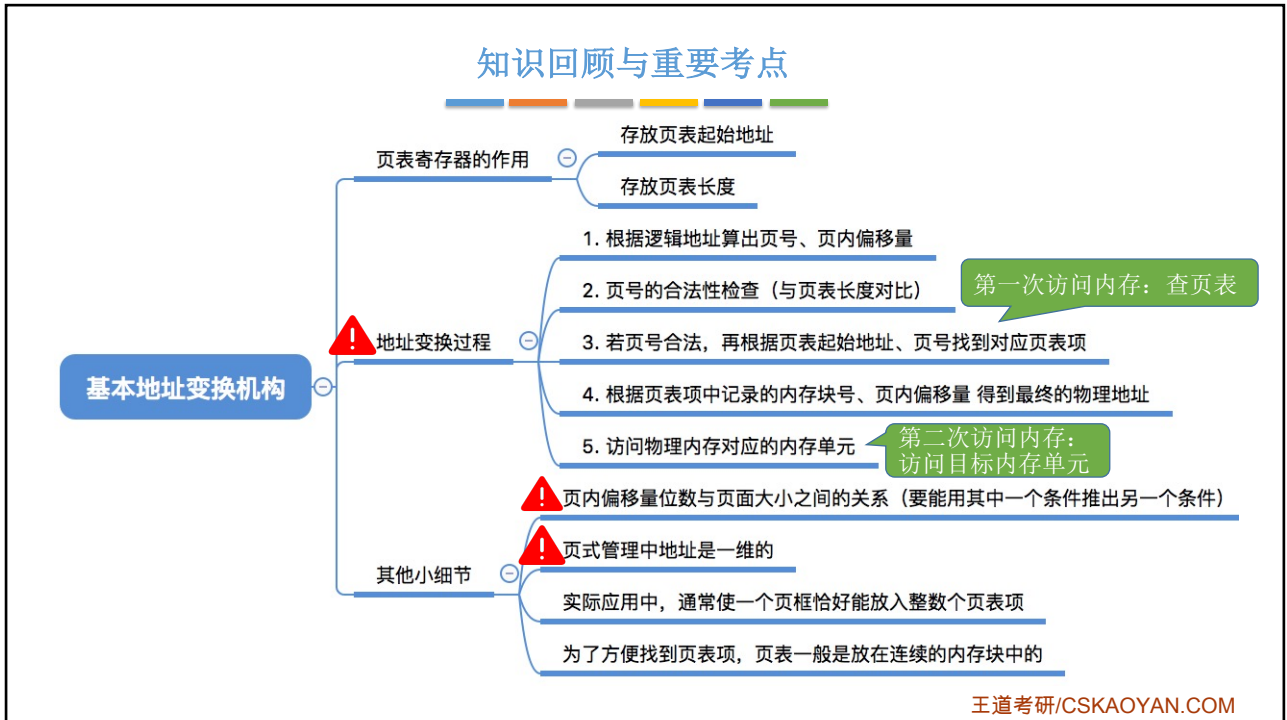

9



@王道论坛



@王道计算机考研备考  
@王道咸鱼老师-计算机考研  
@王道楼楼老师-计算机考研



@王道计算机考研



@王道计算机考研



@王道计算机考研



@王道在线

10