

本节内容

基本分页存储管理的基本概念

王道考研/CSKAOYAN.COM

1

知识总览

内存管理的概念

内存空间的分配与回收

内存空间的扩充

地址转换

存储保护

连续分配管理方式

非连续分配管理方式

基本分页存储管理

基本分段存储管理

段页式存储管理


连续分配：为用户进程分配的必须是一个连续的内存空间。
非连续分配：为用户进程分配的可以是一些分散的内存空间。

王道考研/CSKAOYAN.COM

2

什么是“地址空间”

概念回顾：
逻辑地址（相对地址）
物理地址（绝对地址）

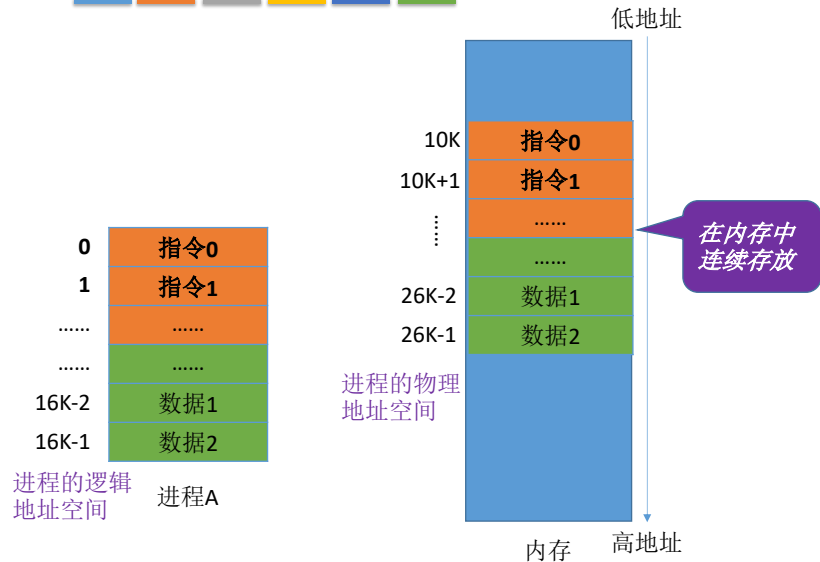

王道考研/CSKAOYAN.COM

3

什么是分页存储

将内存空间分为一个个大小相等的分区（比如：每个分区4KB），每个分区就是一个“页框”（页框=页帧=内存块=物理块=物理页面）。每个页框有一个编号，即“页框号”（页框号=页帧号=内存块号=物理块号=物理页号），页框号从0开始。


将进程的逻辑地址空间也分为与页框大小相等的一个个部分，每个部分称为一个“页”或“页面”。每个页面也有一个编号，即“页号”，页号也是从0开始。

Tips: 初学易混——页、页面 vs 页框、页帧、物理页号、页面号 vs 页框号、页帧号、物理页号

一脸懵逼

操作系统以页框为单位为各个进程分配内存空间。进程的每个页面分别放入一个页框中。也就是说，进程的页面与内存的页框有一一对应的关系。各个页面不必连续存放，可以放到不相邻的各个页框中。

（注：进程的最后一个页面可能没有一个页框那么大。也就是说，分页存储有可能产生内部碎片，因此页框不能太大，否则可能产生过大的内部碎片造成浪费）

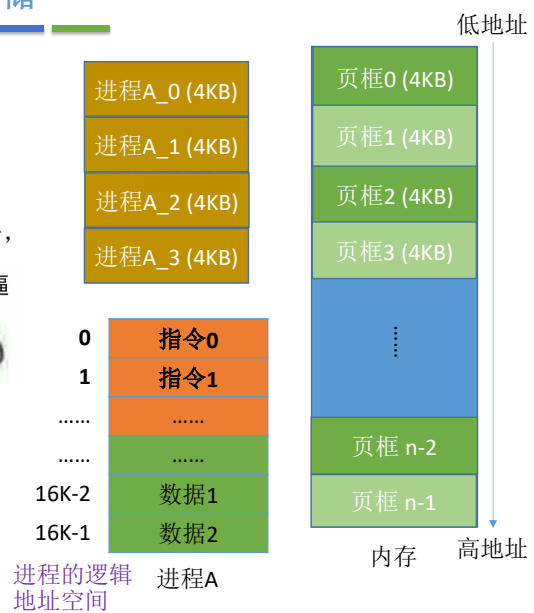


王道考研/CSKAOYAN.COM

4

重要的数据结构——页表

为了能知道进程的每个页面在内存中存放的位置，操作系统要为每个进程建立一张**页表**。
注：页表通常存在PCB（进程控制块）中

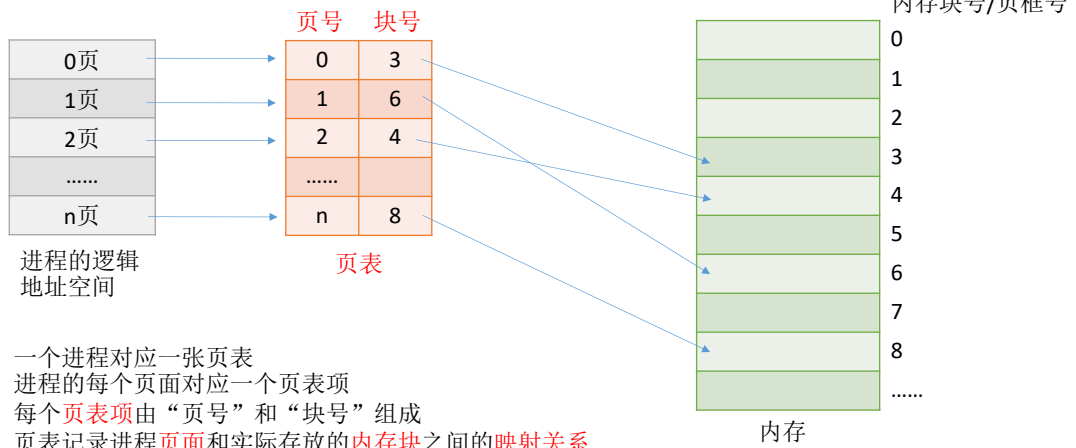


1. 一个进程对应一张页表
2. 进程的每个页面对应一个页表项
3. 每个**页表项**由“页号”和“块号”组成
4. 页表记录进程**页面**和实际存放的**内存块**之间的**映射关系**
5. 每个页表项的长度是相同的

王道考研/CSKAOYAN.COM

5

重要的数据结构——页表

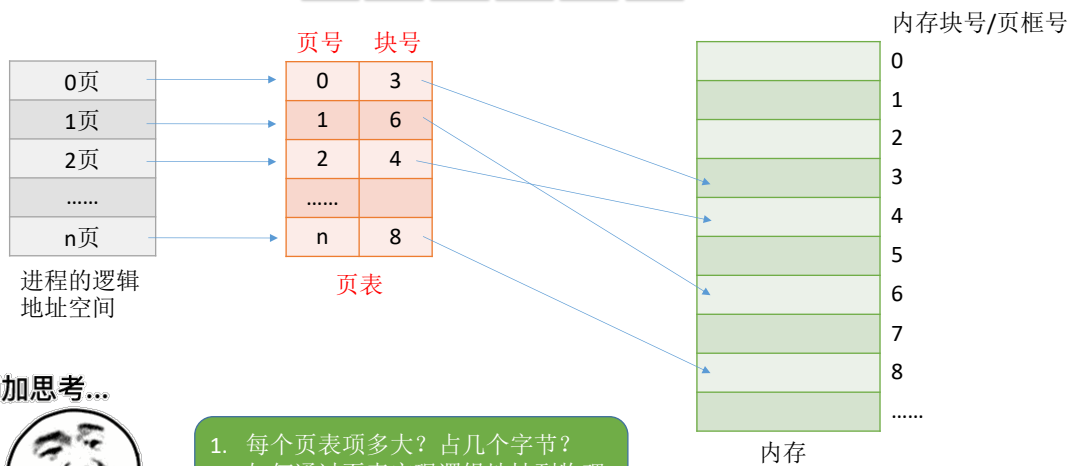

稍加思考...




1. 每个页表项多大？占几个字节？
2. 如何通过页表实现逻辑地址到物理地址的转换？

王道考研/CSKAOYAN.COM

6

问题一：每个页表项占多少字节？

那页号又要占多少字节呢？

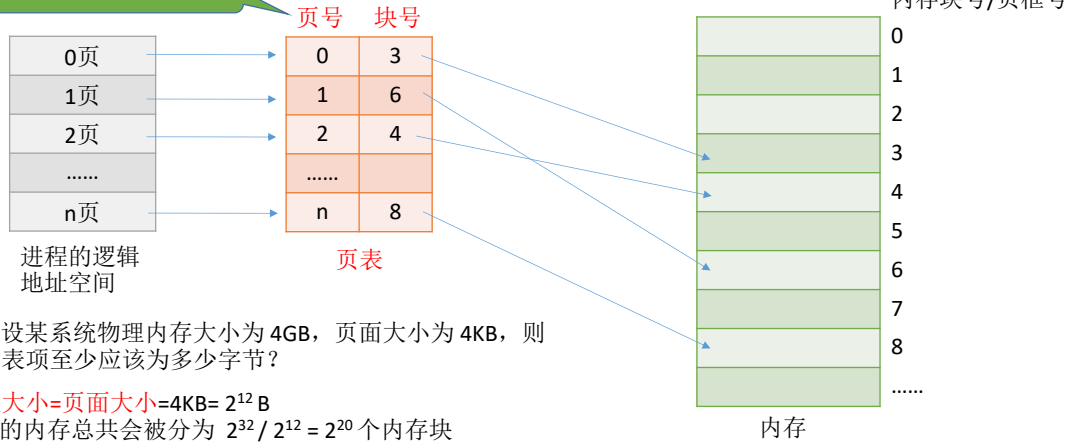

Eg: 假设某系统物理内存大小为 4GB，页面大小为 4KB，则每个页表项至少应该为多少字节？

内存块大小=页面大小=4KB= 2^{12} B

→ 4GB 的内存总共会被分为 $2^{32} / 2^{12} = 2^{20}$ 个内存块

→ 内存块号的范围应该是 $0 \sim 2^{20}-1$

→ 内存块号至少要用 20 bit 来表示

→ 至少要用 3B 来表示块号 ($3 \times 8 = 24\text{bit}$)


重要重要重要考点：
计算机中内存块的数量 → 页表项中块号至少占多少字节

王道考研/CSKAOYAN.COM

7

问题一：每个页表项占多少字节？


页表项连续存放，因此页号可以是隐含的，不占存储空间（类比数组）

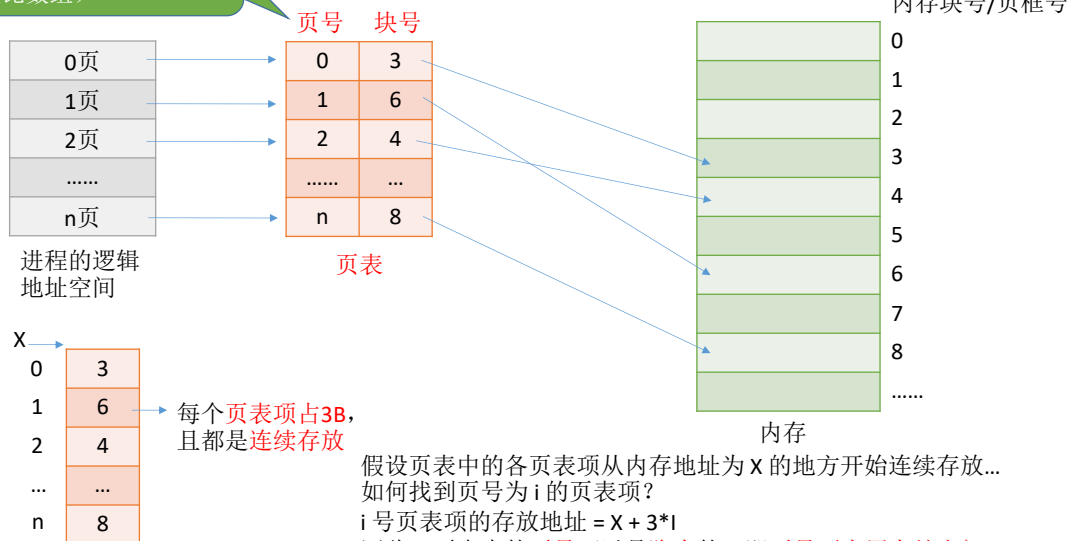

王道考研/CSKAOYAN.COM

8

问题一：每个页表项占多少字节？

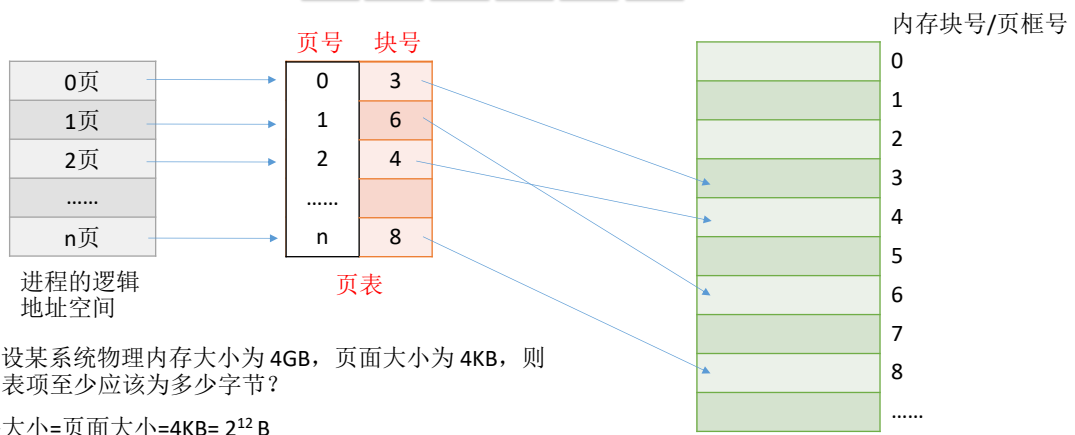

Eg: 假设某系统物理内存大小为 4GB, 页面大小为 4KB, 则每个页表项至少应该为多少字节?

内存块大小=页面大小=4KB= 2^{12} B

→ 4GB 的内存总共会被分为 $2^{32} / 2^{12} = 2^{20}$ 个内存块

→ 内存块号的范围应该是 $0 \sim 2^{20}-1$

→ 内存块号至少要用 20 bit 来表示

→ 至少要用 3B 来表示块号 ($3 \times 8 = 24 \text{ bit}$)

→ 由于页号是隐含的, 因此每个页表项占 3B, 存储整个页表至少需要 $3 \times (n+1) \text{ B}$

注意: 页表记录的只是内存块号, 而不是内存块的起始地址!
J 号内存块的起始地址 = $J \times \text{内存块大小}$

王道考研/CSKAOYAN.COM


9

问题二：如何实现地址的转换



进程在内存中连续存放时, 操作系统是如何实现逻辑地址到物理地址的转换的?

重定位寄存器:
指明了进程在内存中的起始位置




100

目标逻辑地址: 80

相对于起始位置的“偏移量”

+

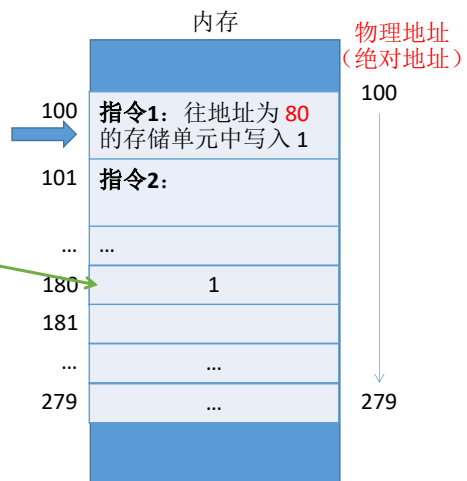

王道考研/CSKAOYAN.COM

10

问题二：如何实现地址的转换



将进程地址空间**分页**之后，操作系统该如何实现逻辑地址到物理地址的转换？

进程A_0 (4KB)
进程A_1 (4KB)
进程A_2 (4KB)
进程A_3 (4KB)



特点：虽然进程的各个页面是离散存放的，但是页面内部是连续存放的

如果要访问逻辑地址A，则

- ①确定逻辑地址A对应的“页号”P ?
- ②找到P号页面在内存中的起始地址（需要查页表）✓
- ③确定逻辑地址A的“页内偏移量”W ?

逻辑地址A对应的物理地址 = P号页面在内存中的起始地址 + 页内偏移量W

王道考研/CSKAOYAN.COM

11

子问题：如何确定一个逻辑地址对应的页号、页内偏移量？

Eg：在某计算机系统中，页面大小是50B。某进程逻辑地址空间大小为200B，则逻辑地址 110 对应的页号、页内偏移量是多少？



如何计算：

页号 = 逻辑地址 / 页面长度（取除法的整数部分）

页内偏移量 = 逻辑地址 % 页面长度（取除法的余数部分）

页号 = $110 / 50 = 2$

页内偏移量 = $110 \% 50 = 10$

逻辑地址可以拆分为（页号，页内偏移量）

通过页号查询页表，可知页面在内存中的起始地址

页面在内存中的起始地址 + 页内偏移量 = 实际的物理地址

王道考研/CSKAOYAN.COM

12

子问题：如何确定一个逻辑地址对应的页号、页内偏移量？

页号 = 逻辑地址 / 页面长度（取除法的整数部分）
 页内偏移量 = 逻辑地址 % 页面长度（取除法的余数部分）

在计算机内部，地址是用二进制表示的，如果页面大小刚好是2的整数幂，则计算机硬件可以很快速的把逻辑地址拆分成（页号，页内偏移量）

假设某计算机用32个二进制位表示逻辑地址，页面大小为 $4KB = 2^{12}B = 4096B$

0号页的逻辑地址范围应该是 0~4095，用二进制表示应该是：
 000000000000000000000000 ~ 00000000000000000000111111111111

1号页的逻辑地址范围应该是 4096~8191，用二进制表示应该是：
 00000000000000000000100000000000 ~ 00000000000000000001111111111111

2号页的逻辑地址范围应该是 8192~12287，用二进制表示应该是：
 00000000000000000001000000000000 ~ 00000000000000000101111111111111

Eg: 逻辑地址 2，用二进制表示应该是 000000000000000000000000000010
 页号 = $2/4096 = 0 = 00000000000000000000$ ，页内偏移量 = $2\%4096 = 2 = 000000000010$

Eg: 逻辑地址 4097，用二进制表示应该是 00000000000000000001000000000001
 页号 = $4097/4096 = 1 = 00000000000000000001$ ，页内偏移量 = $4097\%4096 = 1 = 000000000001$

结论：如果每个页面大小为 $2^k B$ ，用二进制数表示逻辑地址，则末尾 k 位即为页内偏移量，其余部分就是页号

王道考研/CSKAOYAN.COM

13

子问题：如何确定一个逻辑地址对应的页号、页内偏移量？

页号 = 逻辑地址 / 页面长度（取除法的整数部分）
 页内偏移量 = 逻辑地址 % 页面长度（取除法的余数部分）

在计算机内部，地址是用二进制表示的，如果页面大小刚好是2的整数幂，则计算机硬件可以很快速的把逻辑地址拆分成（页号，页内偏移量）

假设某计算机用32个二进制位表示逻辑地址，页面大小为 $4KB = 2^{12}B = 4096B$

Eg: 逻辑地址 4097，用二进制表示应该是 00000000000000000001000000000001
 页号 = $4097/4096 = 1 = 00000000000000000001$ ，页内偏移量 = $4097\%4096 = 1 = 000000000001$

假设物理地址也用32个二进制位表示，则由于内存块的大小=页面大小，因此：

0号内存块的起始物理地址是 00000000000000000000000000000000

1号内存块的起始物理地址是 00000000000000000001000000000000

2号内存块的起始物理地址是 00000000000000000010000000000000

3号内存块的起始物理地址是 00000000000000000011000000000000

根据页号可以查询页表，而页表中记录的只是内存块号，而不是内存块的起始地址！
 J 号内存块的起始地址 = $J * \text{内存块大小}$

假设通过查询页表得知1号页面存放的内存块号是9（1001），则
 9号内存块的起始地址 = $9 * 4096 = 00000000000000010010000000000000$
 则逻辑地址4097对应的物理地址 = 页面在内存中存放的起始地址 + 页内偏移量
 = (00000000000000010010000000000001)

结论：如果页面大小刚好是2的整数幂，则只需把页表中记录的物理块号拼接上页内偏移量就能得到对应的物理地址

王道考研/CSKAOYAN.COM

14

子问题：为何页面大小要取2的整数幂？

如何计算：

页号 = 逻辑地址 / 页面长度（取除法的整数部分）

页内偏移量 = 逻辑地址 % 页面长度（取除法的余数部分）

在计算机内部，地址是用二进制表示的，如果页面大小刚好是2的整数幂，则计算机硬件可以很快速的把逻辑地址拆分成（页号，页内偏移量）

总结：页面大小刚好是2的整数幂有什么好处？

①逻辑地址的拆分更加迅速——如果每个页面大小为 $2^k B$ ，用二进制数表示逻辑地址，则末尾 k 位即为页内偏移量，其余部分就是页号。因此，如果让每个页面的大小为2的整数幂，计算机硬件就可以很方便地得出一个逻辑地址对应的页号和页内偏移量，而无需进行除法运算，从而提升了运行速度。

②物理地址的计算更加迅速——根据逻辑地址得到页号，根据页号查询页表从而找到页面存放的内存块号，将二进制表示的内存块号和页内偏移量拼接起来，就可以得到最终的物理地址。

Tips: 学有余力的同学建议看看二进制数的运算（计组内容），才更能理解本质原因

王道考研/CSKAOYAN.COM

15

逻辑地址结构

分页存储管理的逻辑地址结构如下所示：

31	12	11	0
页号 P			页内偏移量 W		

地址结构包含两个部分：前一部分为页号，后一部分为页内偏移量 W 。在上图所示的例子中，地址长度为32位，其中0~11位为“页内偏移量”，或称“页内地址”；12~31位为“页号”。

如果有 K 位表示“页内偏移量”，则说明该系统中一个页面的大小是 2^K 个内存单元
如果有 M 位表示“页号”，则说明在该系统中，一个进程最多允许有 2^M 个页面

重要重要重要!!!
页面大小 ↔ 页内偏移量位数
→ 逻辑地址结构

Tips: 有些奇葩题目中页面大小有可能不是2的整数次幂，这种情况还是得用最原始的方法计算：

页号 = 逻辑地址 / 页面长度（取除法的整数部分）

页内偏移量 = 逻辑地址 % 页面长度（取除法的余数部分）


王道考研/CSKAOYAN.COM

16

知识回顾与重要考点

基本分页存储管理的思想：把进程分页，各个页面可离散地放到各个的内存块中

基本分页存储管理的基本概念

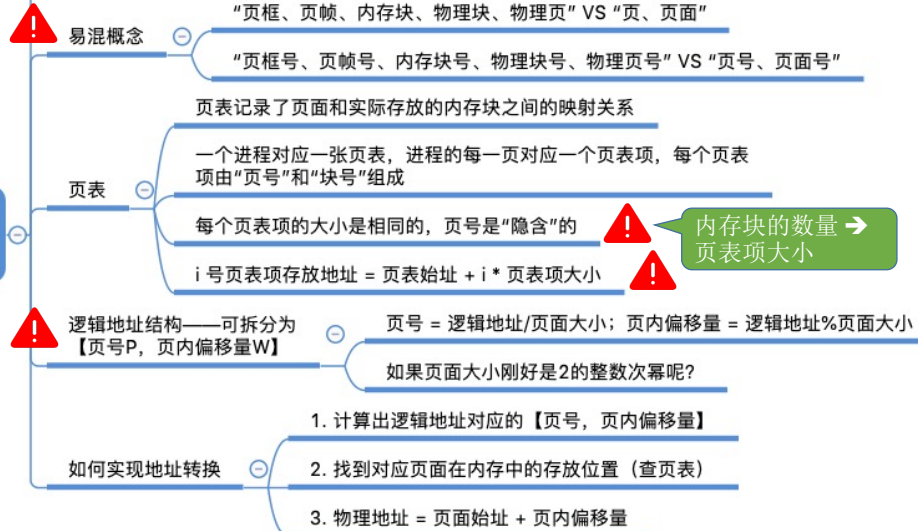

王道考研/CSKAOYAN.COM

17



@王道论坛



@王道计算机考研备考



@王道咸鱼老师-计算机考研

@王道楼楼老师-计算机考研



@王道计算机考研



等撩



@王道计算机考研



微信视频号

@王道计算机考研



微信公众平台

@王道在线

18