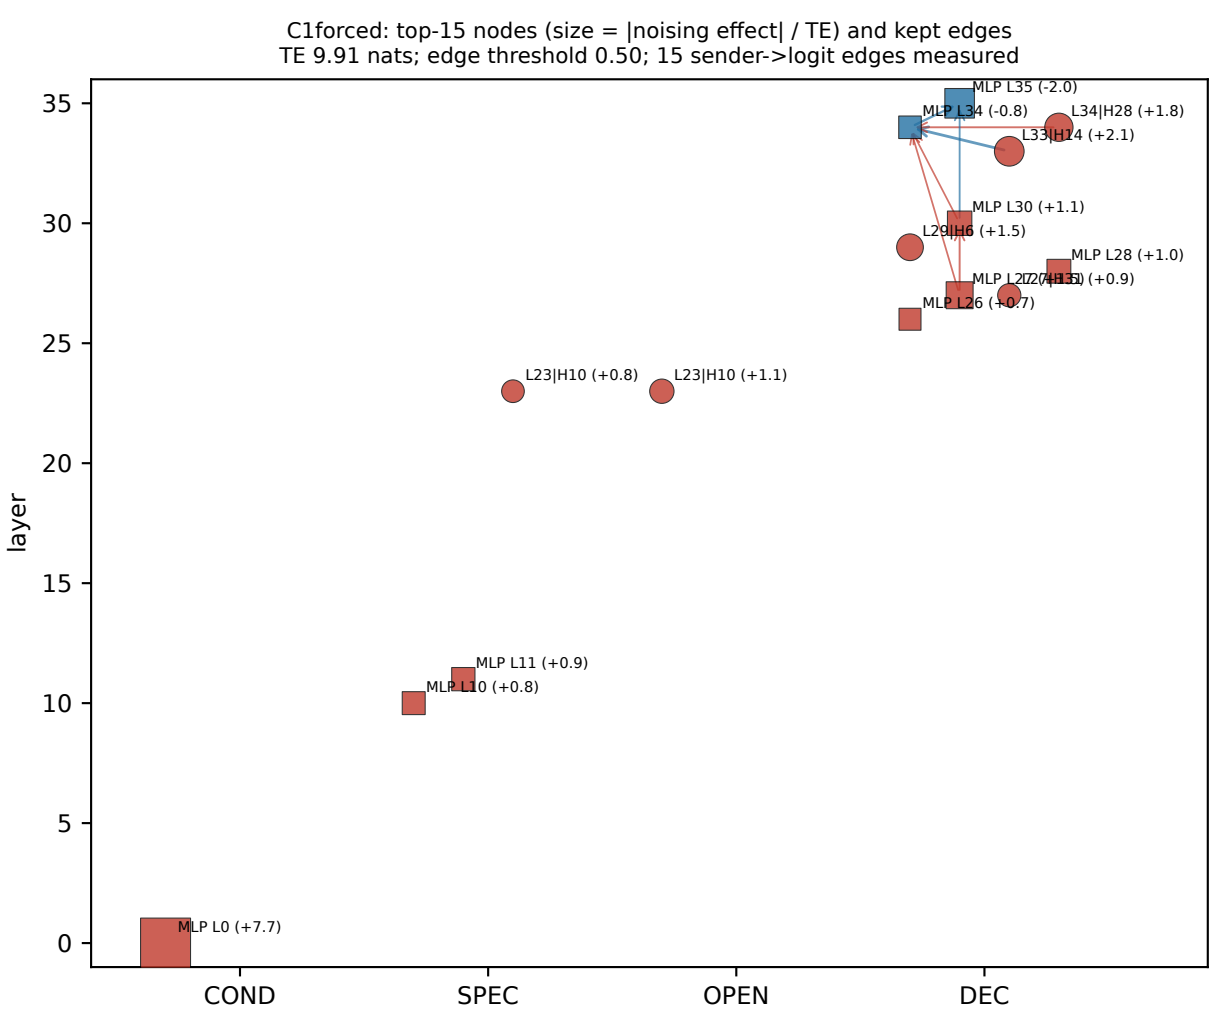
C1forced: top-15 nodes (size = |noising effect| / TE) and kept edges
TE 9.91 nats; edge threshold 0.50; 15 sender->logit edges measured
layer
35
30
25
20
15
10
5
0
COND
SPEC
OPEN
DEC
MLP L35 (-2.0)
MLP L34 (-0.8)
L34|H28 (+1.8)
L33|H14 (+2.1)
MLP L30 (+1.1)
L29|H6 (+1.5)
MLP L28 (+1.0)
MLP L26 (+0.7)
L23|H10 (+0.8)
L23|H10 (+1.1)
MLP L11 (+0.9)
MLP L10 (+0.8)
MLP L0 (+7.7)