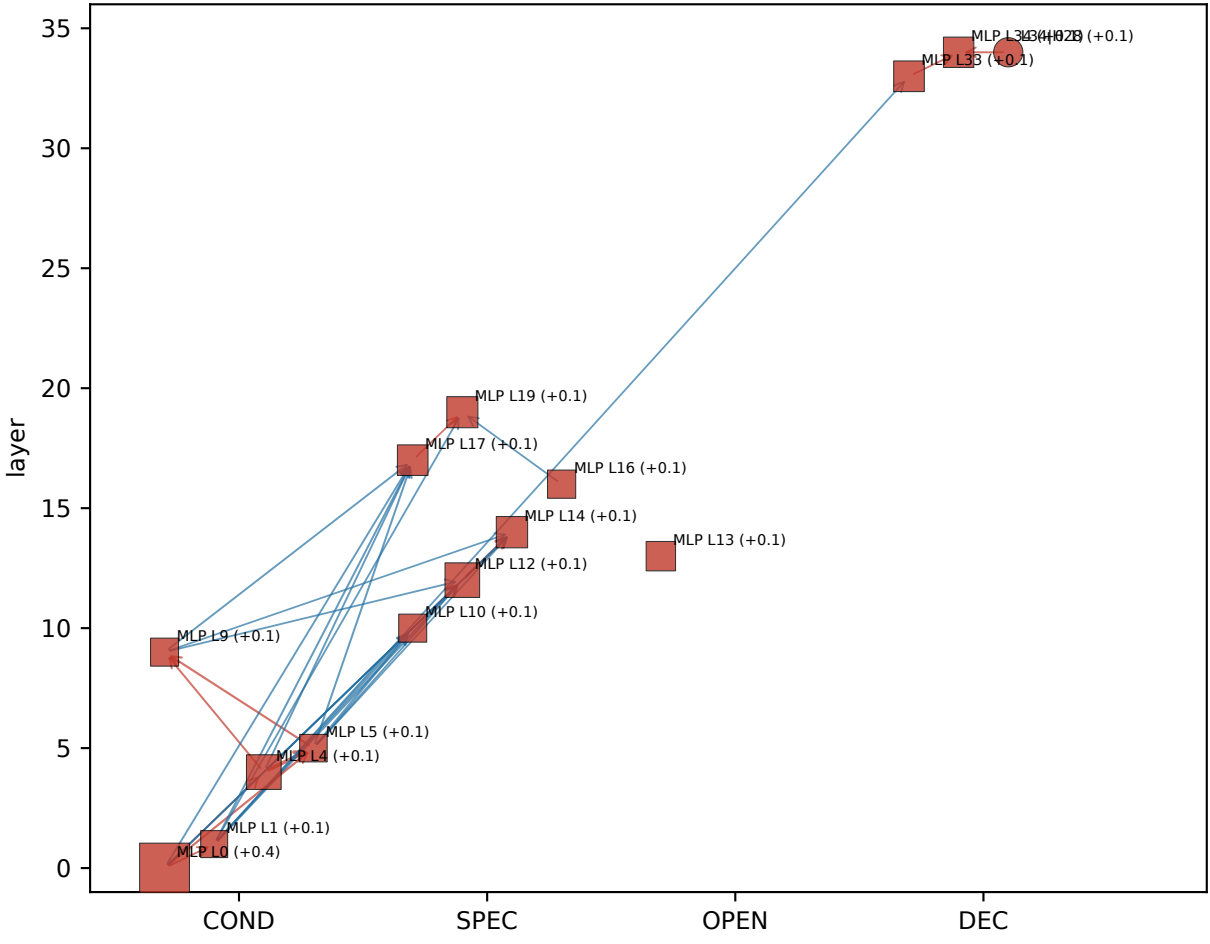
C1natB: top-15 nodes (size = |noising effect| / TE) and kept edges
TE 0.46 nats; edge threshold 0.02; 15 sender->logit edges measured
layer
0
5
10
15
20
25
30
35
COND
SPEC
OPEN
DEC
MLP L0 (+0.4)
MLP L1 (+0.1)
MLP L4 (+0.1)
MLP L5 (+0.1)
MLP L9 (+0.1)
MLP L10 (+0.1)
MLP L12 (+0.1)
MLP L13 (+0.1)
MLP L14 (+0.1)
MLP L16 (+0.1)
MLP L17 (+0.1)
MLP L19 (+0.1)
MLP L33 (+0.1)