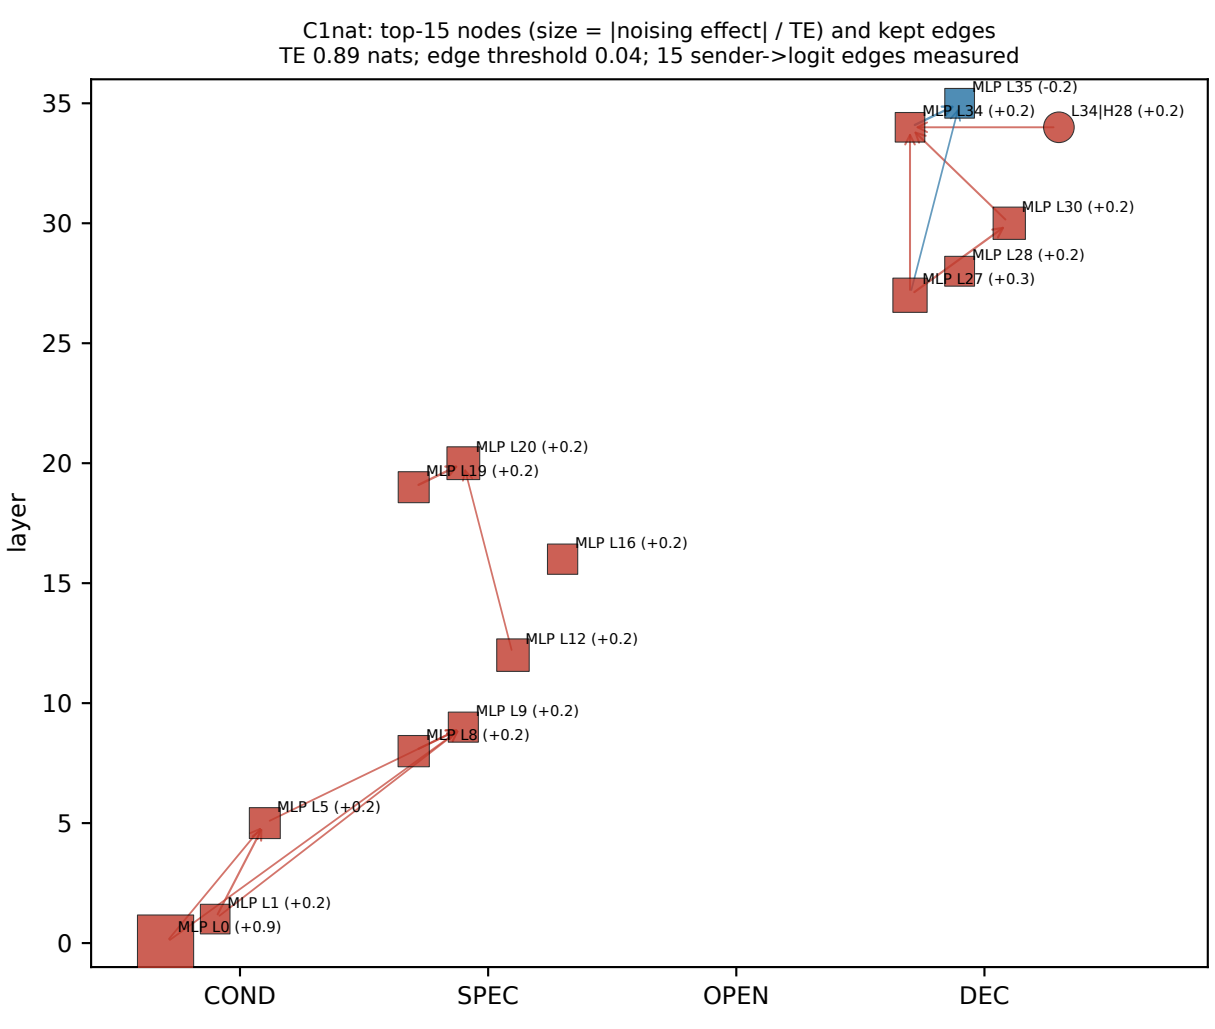
C1nat: top-15 nodes (size = |noising effect| / TE) and kept edges
TE 0.89 nats; edge threshold 0.04; 15 sender->logit edges measured
layer
35
30
25
20
15
10
5
0
COND
SPEC
OPEN
DEC
MLP L35 (-0.2)
MLP L34 (+0.2)
L34|H28 (+0.2)
MLP L30 (+0.2)
MLP L28 (+0.2)
MLP L27 (+0.3)
MLP L20 (+0.2)
MLP L19 (+0.2)
MLP L16 (+0.2)
MLP L12 (+0.2)
MLP L9 (+0.2)
MLP L8 (+0.2)
MLP L5 (+0.2)
MLP L1 (+0.2)
MLP L0 (+0.9)