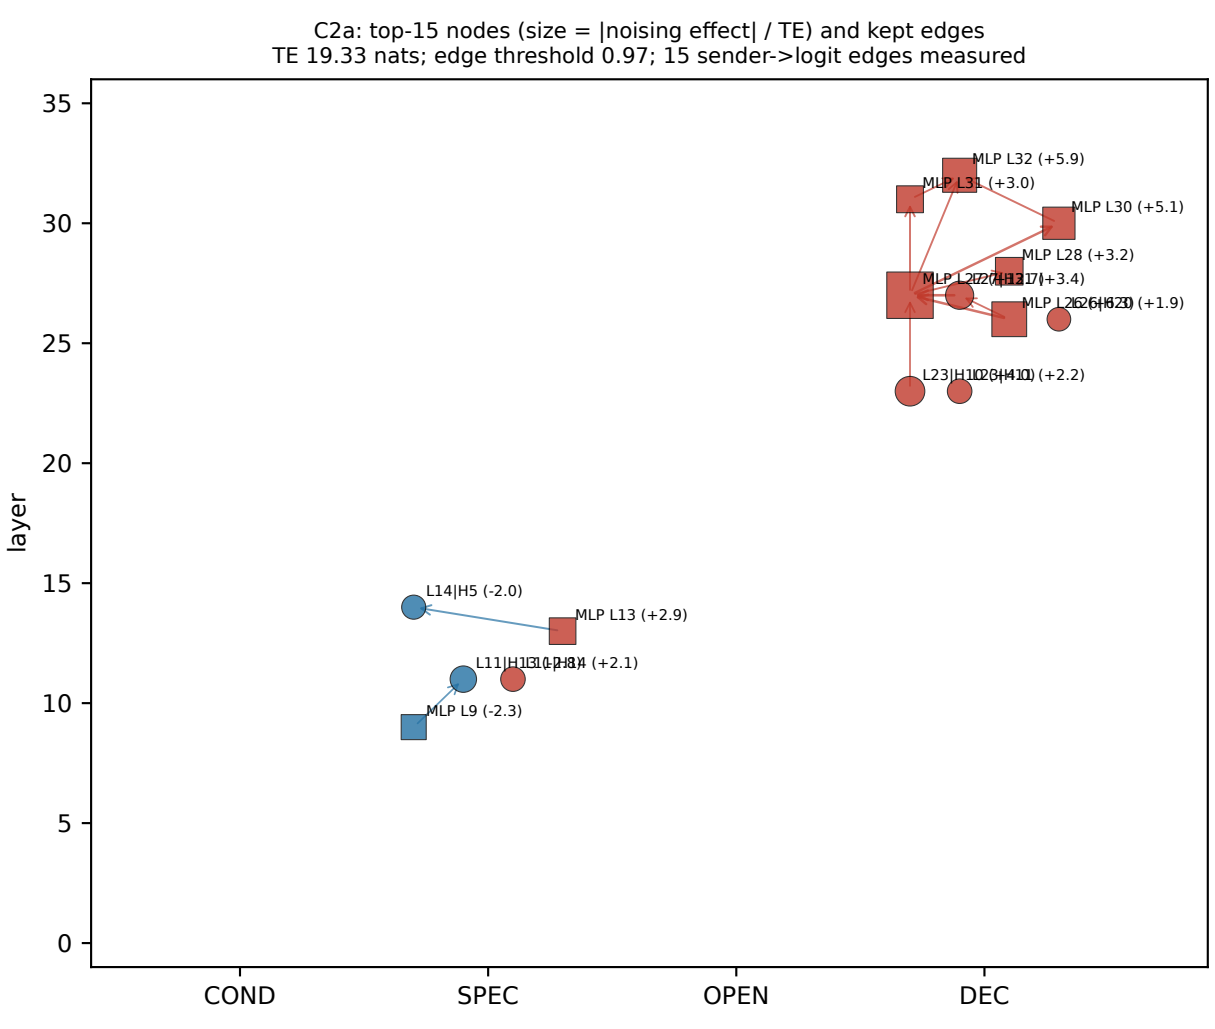
C2a: top-15 nodes (size = |noising effect| / TE) and kept edges
TE 19.33 nats; edge threshold 0.97; 15 sender->logit edges measured
layer
35
30
25
20
15
10
5
0
COND
SPEC
OPEN
DEC
MLP L32 (+5.9)
MLP L31 (+3.0)
MLP L30 (+5.1)
MLP L28 (+3.2)
MLP L27 (+3.4)
MLP L26 (+1.9)
L23|H10 (+2.2)
L14|H5 (-2.0)
MLP L13 (+2.9)
L11|H10 (+2.1)
MLP L9 (-2.3)