yoee有翼门窗

恒温　　静音　　乐享生活

yoee

JZZ1 ARCHITECTURAL ALUMINUM SOLUTIONS

ARCHITECTURAL WINDOWS, DOORS & SUNROOMS CATALOG

2026 Comprehensive System Solutions Guide | https://www.jzz1.com

CATALOGUE 目录

01 关于有翼

公司介绍 ---------- 01-03

产品优势 ---------- 03-09

02 逸品系列

UE80内开窗 ---------- 10-11

UE90内开窗 ---------- 12-13

UE96内开窗 ---------- 14-15

US108窗纱一体 ---------- 16-17

US110窗纱一体 ---------- 18-19

UC75内开窗 ---------- 20-21

UC85内开窗 ---------- 22-23

UC90内开窗 ---------- 24-25

UC95窗纱一体 ---------- 26-27

BD99被动窗 ---------- 28-29

WS110外开窗纱一体 ---------- 30-31

US110平推窗 ---------- 32-33

WTF90微通风 ---------- 34-35

ME75平开门 ---------- 36-37

ME90平开门 ---------- 38-39

MS110门纱一体 ---------- 40-41

03 新象系列

ZT129重型提升门 ---------- 42-43

ZT168重型提升门 ---------- 44-45

CY112侧压窗 ---------- 46-47

CY156侧压门 ---------- 48-49

04 和翼系列

H1窗纱一体 ---------- 50-51

H2外开窗纱一体 ---------- 52-53

H3窗纱一体 ---------- 54-55

yoee有翼门窗

保温 静音 让家更舒适

INSULATION AND SILENCE MAKE HOME MORE COMFORTABLE

在轻奢的温柔空间中
打造了如光影般的自在与宁静
一切都展现出感性而放松的设计哲学
从内在寻找生活的自在





JZZ1 ARCHITECTURAL SOLUTIONS — CORPORATE PROFILE

Jinan Jingzao New Materials Co., Ltd. (JZZ1 Aluminum) is a specialized manufacturer of high-performance architectural aluminum windows, thermal break doors, minimalist panoramic systems, and engineered sunrooms. Operating a 60,000+ sqm intelligent production facility equipped with German precision CNC automated cutting centers, robotic corner crimping stations, and high-precision thermal break PA66 barrier assembly lines.

Our certified engineering solutions meet stringent international building standards, including NFRC thermal efficiency (U-Factor down to 0.22), Australian AS 2047 / AS 1288 wind pressure resistance, and ISO 9001:2015 quality management. Every system is finished with genuine AkzoNobel Interpon® architectural powder coating and PPG Powercron® cathodic electrocoat primer for 20+ year coastal durability.

60,000+ □	**2,000+ □**	**200+ Staff**	**100% Certified**
Intelligent Production Base	Architectural Showroom	Specialized Engineering Team	NFRC, AS 2047, ISO 9001

华一铝材 | BOTAG | Haida | CMECH 希美克 | RUIYIDE 瑞易得

AkzoNobel | HOPPE | SIEGENIA brings spaces to life | WEISS | 星冠玻璃 XING GUAN GLASS

有翼全屋家居
舒适系统门窗解决方案

JZZ1 Architectural Solutions delivers complete residential and commercial glazing systems across four key categories: Thermal Break Casement & Tilt-Turn Windows, High-Acoustic Sliding Systems, Passive House Certified Glazing, and Engineered Sunroom Enclosures. All products are tested for structural deflection, air infiltration, and water penetration.

1 阳台 防晒窗/重型推拉门

2 卧室 隔音窗

3 厨房 侧压窗


4 儿童房 微通风安全窗

5 卫生间 平开窗

6 阳光房



节能温控系统

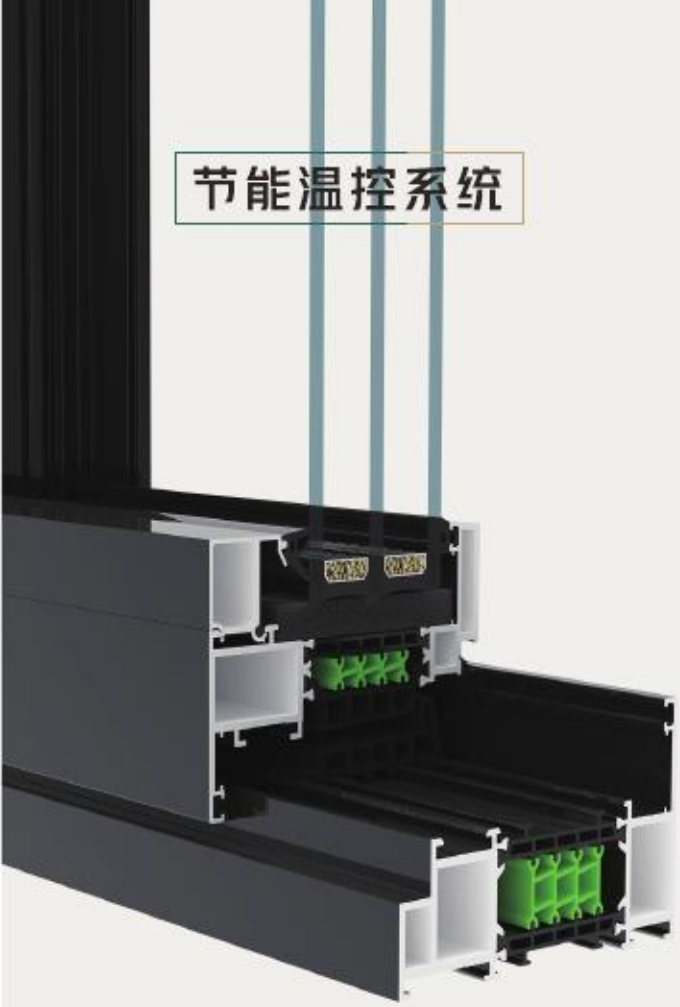


多腔体结构

采用6060–T66超高精级型材
主体框架结构采用不等腔的结构设计
形成不同尺寸宽度的中空腔体
中间隔热腔填充保温棉
玻璃四周对流腔使用微发泡填充
从而有效阻隔型材腔体内、型材和玻璃之间的热对流现象

垂直等温线设计
系统式设计 实现冬暖夏凉


PA66GF25隔热条、EPDM胶条、中空玻璃
位于垂直的等温线相当于将窗户
分成室内、室外两部分
有效阻隔室内外的热传导现象

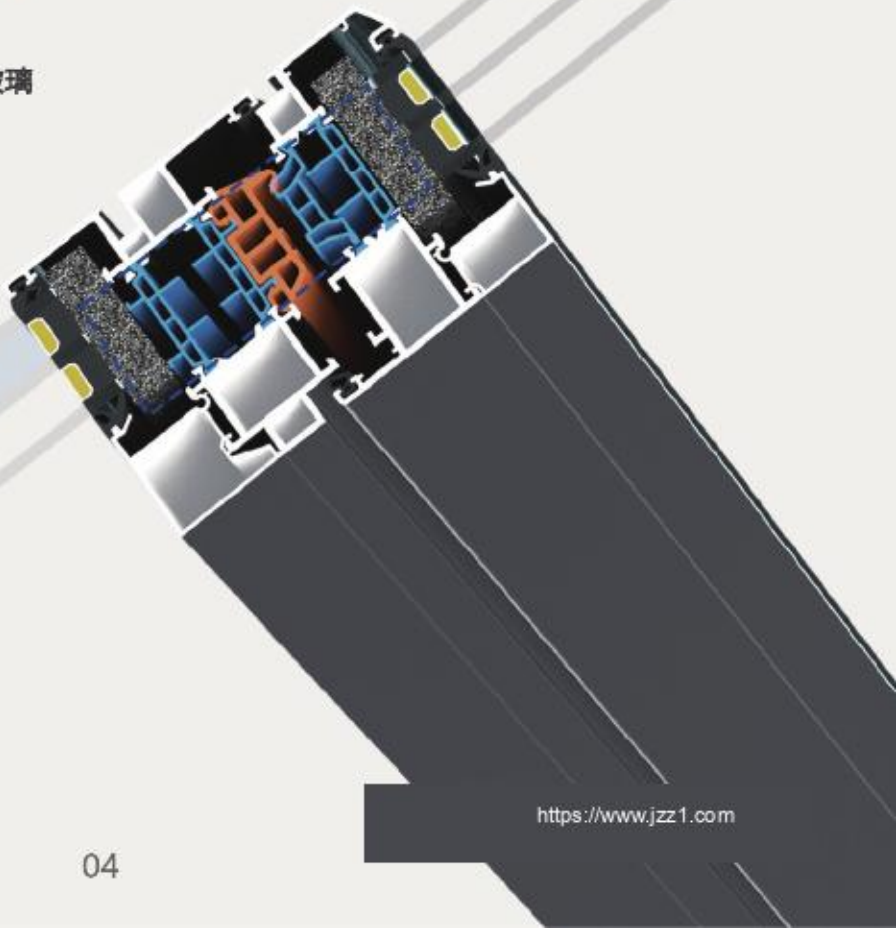

LOW-E玻璃

在中空玻璃内侧上镀**LOW–E膜**
有效隔离红外线热辐射,透光不透热
夏天增加防晒效果 冬天防止室内热量流失

隔音安睡系统

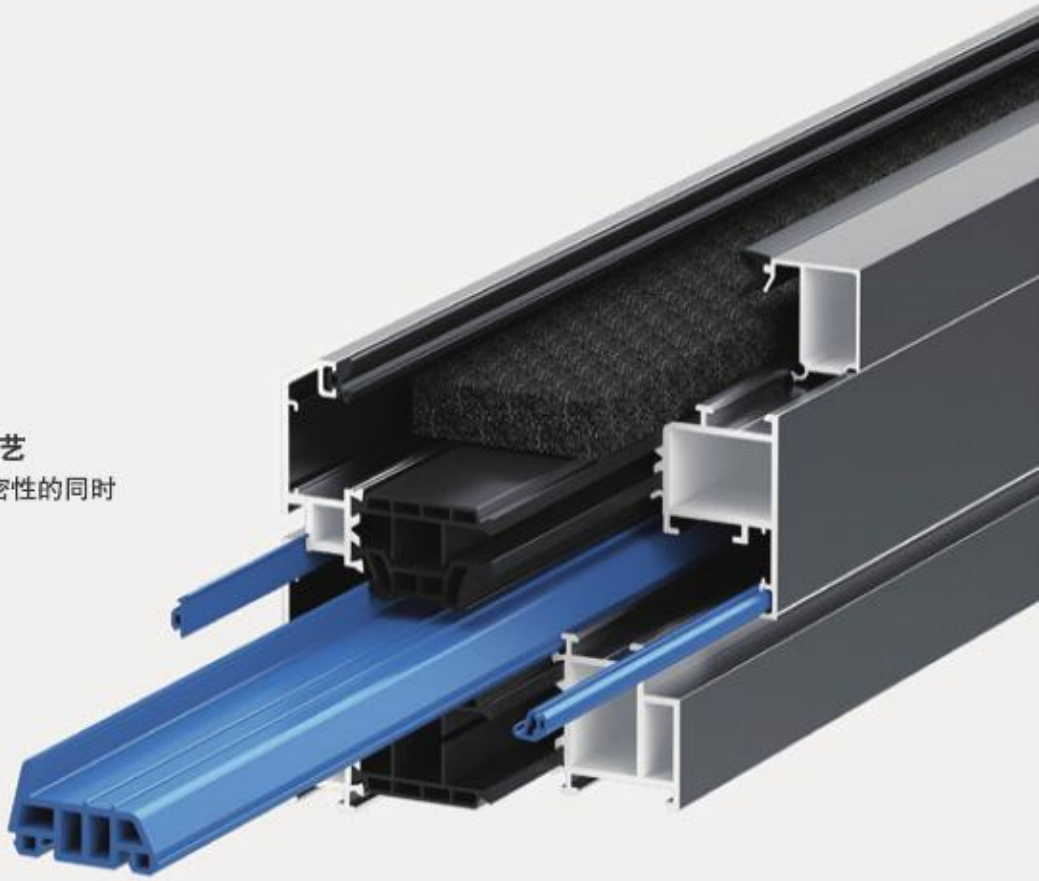

三道密封结构

/

多腔室等压胶条采用**硫化焊接工艺**
整体无接缝无断点，增加整窗气密性的同时
也起到了隔音降噪的效果




夹胶中空玻璃

/

两片玻璃之间通过有机膜层连成一体，再复合一片玻璃，相比普通玻璃，具有良好的隔音效果，特别是，阻隔汽车胎噪音、广场舞等低频噪音，提供更安静的室内环境。


水密速排系统

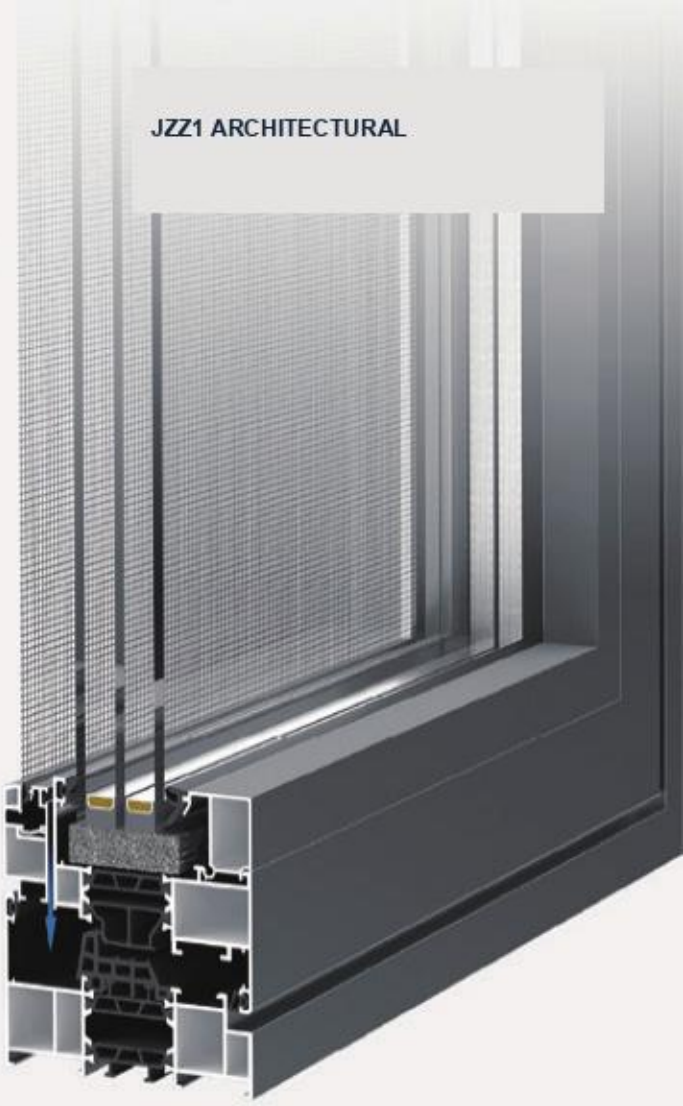

扇采用滴水线设计

/

类似房屋的滴水设计，一旦有雨水
进入水密腔内，雨水会断开
垂直落入排水口，从而排至室外

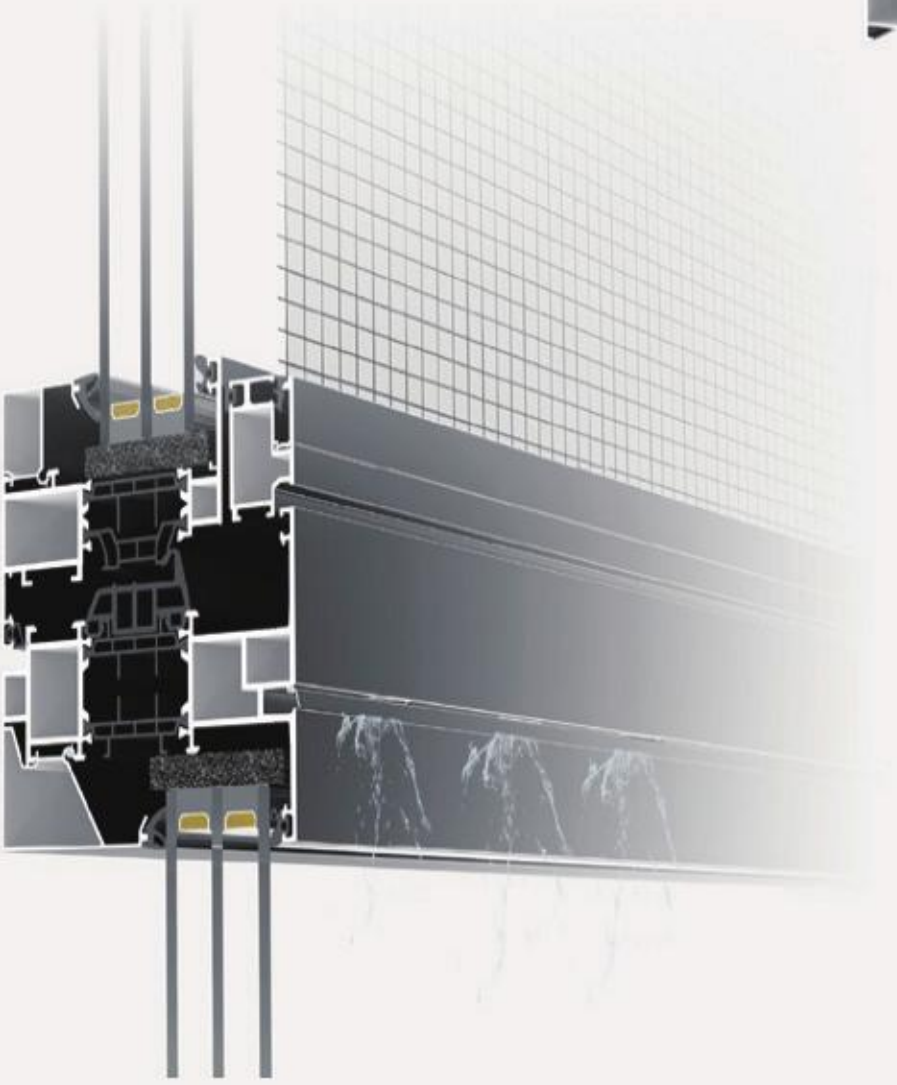

阶梯式排水

/

根据虹吸原理，利用中空大胶条
使窗体形成水密等压腔
设计**阶梯式排水**结构，让排水更通畅

稳固安全系统



高承重五金

超强304锌合金五金启闭系统
垂直平开最大承重140KG，内倒斜拉杆
采用汽车级钢材，抗拉强度达到600MPA



销钉注胶工艺

框,扇,中挺均采用销钉注胶工艺
安全满满，使角部更坚固
有效提高门窗的气密性和水密性、抗风压性

安全防盗系统



防盗性

/

T型锁点与U型锁座

整窗360度环绕多锁点防撬设计

无惧盗窃，保护家庭财产与人身安



安全防撞护角

/

以儿童安全和美学角度出发

为家居安全着想,又不失大气美观

儿童安全性

/

窗户安全锁能有效防止孩子意外

打开窗户，降低意外风险



美观耐候系统



窄边极简设计

/

窄边设计大幅拓宽观景视野
增强室内采光，外观简约轻盈
在保障结构稳固的同时
兼顾密封隔音性能

框扇齐平设计

/

秉承极简美学理念，采用框扇齐平设计
整体平整美观，同时关闭状态下
更紧密，密封更严，没撬点，更安全



逸品系列 | UE80内开窗

UE80 HAS AN INWARD-OPENING WINDOW

○ 产品配置 | Production configuration

型材	五金	隔热条	胶条	玻璃
6060-T66超高精级	希美克/好博	宝泰PA66-GF25	海达/瑞易得三元乙丙	三玻/四玻夹胶

○产品说明 | Product description



壁厚2.2-3.0MM加厚设计

抗风压、抗扭曲、抗翘曲能力强
应对大玻璃、恶劣天气

第六代X型花格隔热条 垂直等温线设计

隔热优异，结构稳固，抗形变
有效阻断冷热传导

微波硫化一体焊接胶条 多道密封结构

无缝无断点，耐候抗老化
密封稳固持久

地漏式排水结构

导水迅速，有效防止雨水倒灌回流
防止大风天出现“口哨”现象

螺钉角码注胶

角部、中梃采用360°包裹式注胶
增强角部强度与气密、水密性

保温性能 **8级**　隔音性能 **4级**　水密性能 **6级**　气密性能 **8级**　抗风压性能 **9级**

具体性能参数以公司提供配置为准

逸品系列 | UE80内开窗

UE80 HAS AN INWARD-OPENING WINDOW



逸于方寸 品质生活

ENJOY A QUALITY LIFE WITHIN A SMALL SPACE

逸品系列 | UE90内开窗

UE90 HAS AN INWARD-OPENING WINDOW

○ **产品配置** | Production configuration

型材	五金	隔热条	胶条	玻璃
6060-T66超高精级	希美克/好博	宝泰PA66-GF25	海达/瑞易得三元乙丙	三玻/四玻夹胶

○ **产品说明** | Product description



壁厚2.2-3.0MM加厚设计

抗风压、抗扭曲、抗翘曲能力强
应对大玻璃、恶劣天气

第六代X型花格隔热条 垂直等温线设计

隔热优异，结构稳固，抗形变
有效阻断冷热传导

微波硫化一体焊接胶条 多道密封结构

无缝无断点，耐候抗老化
密封稳固持久

地漏式排水结构

导水迅速，有效防止雨水倒灌回流
防止大风天出现“口哨”现象

螺钉角码注胶

角部、中梃采用360°包裹式注胶
增强角部强度与气密、水密性

保温性能 **8级**　隔音性能 **5级**　水密性能 **6级**　气密性能 **8级**　抗风压性能 **9级**

具体性能参数以公司提供配置为准

逸品系列|UE90内开窗

UE90 HAS AN INWARD-OPENING WINDOW



逸于方寸 品质生活

ENJOY A QUALITY LIFE WITHIN A SMALL SPACE


逸品系列 | UE96内开窗

UE96 HAS AN INWARD-OPENING WINDOW

○ 产品配置 | Production configuration

型材	五金	隔热条	胶条	玻璃
6060-T66超高精级	希美克/好博	宝泰PA66-GF25	海达/瑞易得三元乙丙	三玻/四玻夹胶

○ 产品说明 | Product description

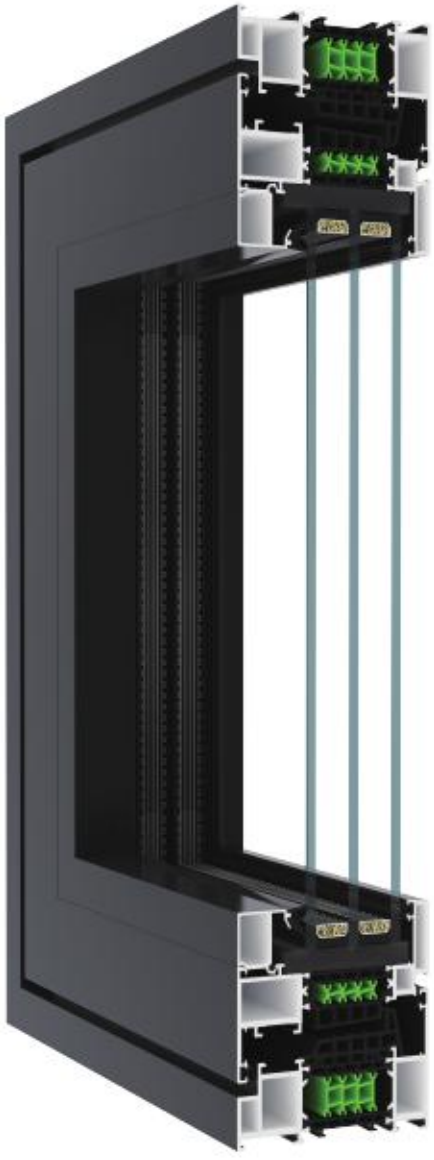

壁厚2.2-2.5MM加厚设计

抗风压、抗扭曲、抗翘曲能力强
应对大玻璃、恶劣天气

第六代多腔体+格栅式隔热条
垂直等温线设计

隔热条横向抗拉强度增加
保温、隔热、隔声效果进一步提升

微波硫化一体焊接胶条
等压5.5MM搭接量

无缝无断点，耐候抗老化
密封性能增强

地漏式排水结构

导水迅速，有效防止雨水倒灌回流
防止大风天出现“口哨”现象

无肋骨中梃结构
线槽贯通设计

颜值更加简洁美观
视觉通透

保温性能 9级　隔音性能 5级　水密性能 6级　气密性能 8级　抗风压性能 9级

具体性能参数以公司提供配置为准

逸品系列 | UE96内开窗

UE96 HAS AN INWARD-OPENING WINDOW



逸于方寸 品质生活

ENJOY A QUALITY LIFE WITHIN A SMALL SPACE

逸品系列 | US108窗纱一体

US108 WINDOW SCREEN INTEGRATED

○ 产品配置 | Production configuration

型材	五金	隔热条	胶条	玻璃
6060-T66超高精级	希美克/好博	宝泰PA66-GF25	海达/瑞易得三元乙丙	三玻/四玻夹胶

○ 产品说明 | Product description



壁厚2.2-2.5MM加厚设计

抗风压、抗扭曲、抗翘曲能力强
应对大玻璃、恶劣天气

第六代多腔体+格栅式隔热条

隔热条横向抗拉强度增加
保温、隔热、隔声效果进一步提升

全新多道密封结构
等压5.5MM搭接量

无缝无断点，耐候抗老化
密封性能媲美单体窗

双悬臂结构设计

玻璃入槽深度26mm
承重更强、抗形变更安全

无肋骨中梃结构
线槽贯通设计

颜值更加简洁美观
视觉通透

保温性能 **9级**　隔音性能 **5级**　水密性能 **6级**　气密性能 **8级**　抗风压性能 **9级**

具体性能参数以公司提供配置为准

逸品系列|US108窗纱一体

US108 WINDOW SCREEN INTEGRATED



逸于方寸 品质生活

ENJOY A QUALITY LIFE WITHIN A SMALL SPACE

逸品系列 | US110窗纱一体

US110 WINDOW SCREEN INTEGRATED

○ **产品配置** | Production configuration

型材	五金	隔热条	胶条	玻璃
6060-T66超高精级	希美克/好博	宝泰PA66-GF25	海达/瑞易得三元乙丙	三玻/四玻夹胶

○ **产品说明** | Product description



壁厚2.2-3.0MM加厚设计

抗风压、抗扭曲、抗翘曲能力强
应对大玻璃、恶劣天气

第六代X型花格隔热条

隔热优异，结构稳固，抗形变
有效阻断冷热传导

微波硫化一体焊接胶条 多道密封结构

无缝无断点，耐候抗老化
密封稳固持久

地漏式排水结构

导水迅速，有效防止雨水倒灌回流
防止大风天出现“口哨”现象

螺钉角码注胶

角部、中梃采用360°包裹式注胶
增强角部强度与气密、水密性

自研抽拉式纱窗合页

纱窗3秒快速拆装
便于纱窗清洁

保温性能 **9级**　隔音性能 **5级**　水密性能 **6级**　气密性能 **8级**　抗风压性能 **9级**

具体性能参数以公司提供配置为准

逸品系列|US110窗纱一体

US110 WINDOW SCREEN INTEGRATED



逸于方寸 品质生活

ENJOY A QUALITY LIFE WITHIN A SMALL SPACE

逸品系列|UC75内开窗

UC75 HAS AN INWARD-OPENING WINDOW

○ 产品配置 | Production configuration

型材	五金	隔热条	胶条	玻璃
6060-T66超高精级	希美克/好博	宝泰PA66-GF25	海达/瑞易得三元乙丙	两玻/三玻

○产品说明 | Product description



壁厚1.8MM、腔体加厚设计

抗风压、抗扭曲、抗翘曲能力强
应对大玻璃、恶劣天气

第五代多腔体格栅隔热条 垂直等温线设计

隔热优异，结构稳固，抗形变
有效阻断冷热传导

微波硫化一体焊接胶条 多道密封结构

无缝无断点，耐候抗老化
密封稳固持久

地漏式排水结构

导水迅速，有效防止雨水倒灌回流
防止大风天出现“口哨”现象

螺钉角码注胶

角部、中梃采用360°包裹式注胶
增强角部强度与气密、水密性

保温性能 **8级**　隔音性能 **4级**　水密性能 **6级**　气密性能 **8级**　抗风压性能 **9级**

逸品系列|UC75内开窗

UC75 HAS AN INWARD-OPENING WINDOW



逸于方寸 品质生活

ENJOY A QUALITY LIFE WITHIN A SMALL SPACE

逸品系列 | UC85内开窗

UC85 HAS AN INWARD-OPENING WINDOW

○ 产品配置 | Production configuration

型材	五金	隔热条	胶条	玻璃
6060-T66超高精级	希美克/好博	宝泰PA66-GF25	海达/瑞易得三元乙丙	两玻/三玻

○ 产品说明 | Product description



壁厚1.8MM、腔体加厚设计

抗风压、抗扭曲、抗翘曲能力强
应对大玻璃、恶劣天气

第五代多腔体格栅隔热条 垂直等温线设计

隔热优异，结构稳固，抗形变
有效阻断冷热传导

微波硫化一体焊接胶条 多道密封结构

无缝无断点，耐候抗老化
密封稳固持久

地漏式排水结构

导水迅速，有效防止雨水倒灌回流
防止大风天出现“口哨”现象

螺钉角码注胶

角部、中梃采用360°包裹式注胶
增强角部强度与气密、水密性

保温性能 **8级**　隔音性能 **4级**　水密性能 **6级**　气密性能 **8级**　抗风压性能 **9级**

逸品系列|UC85内开窗

UC85 HAS AN INWARD-OPENING WINDOW



逸于方寸 品质生活

ENJOY A QUALITY LIFE WITHIN A SMALL SPACE

逸品系列|UC90内开窗

UC90 HAS AN INWARD-OPENING WINDOW

○ 产品配置 | Production configuration

型材	五金	隔热条	胶条	玻璃
6060-T66超高精级	希美克/好博	宝泰PA66-GF25	海达/瑞易得三元乙丙	两玻/三玻

○ 产品说明 | Product description



壁厚1.8MM、腔体加厚设计

抗风压、抗扭曲、抗翘曲能力强
应对大玻璃、恶劣天气

第五代多腔体格栅隔热条
垂直等温线设计

隔热优异，结构稳固，抗形变
有效阻断冷热传导

微波硫化一体焊接胶条
多道密封结构

无缝无断点，耐候抗老化
密封稳固持久

地漏式排水结构

导水迅速，有效防止雨水倒灌回流
防止大风天出现“口哨”现象

螺钉角码注胶

角部、中梃采用360°包裹式注胶
增强角部强度与气密、水密性

保温性能 **8级**　隔音性能 **4级**　水密性能 **6级**　气密性能 **8级**　抗风压性能 **9级**

逸品系列|UC90内开窗

UC90 HAS AN INWARD-OPENING WINDOW



逸于方寸 品质生活

ENJOY A QUALITY LIFE WITHIN A SMALL SPACE


逸品系列 | UC95窗纱一体

UC95 WINDOW SCREEN INTEGRATED

○ 产品配置 | Production configuration

型材	五金	隔热条	胶条	玻璃
6060-T66超高精级	希美克/好博	宝泰PA66-GF25	海达/瑞易得三元乙丙	两玻/三玻

○ 产品说明 | Product description

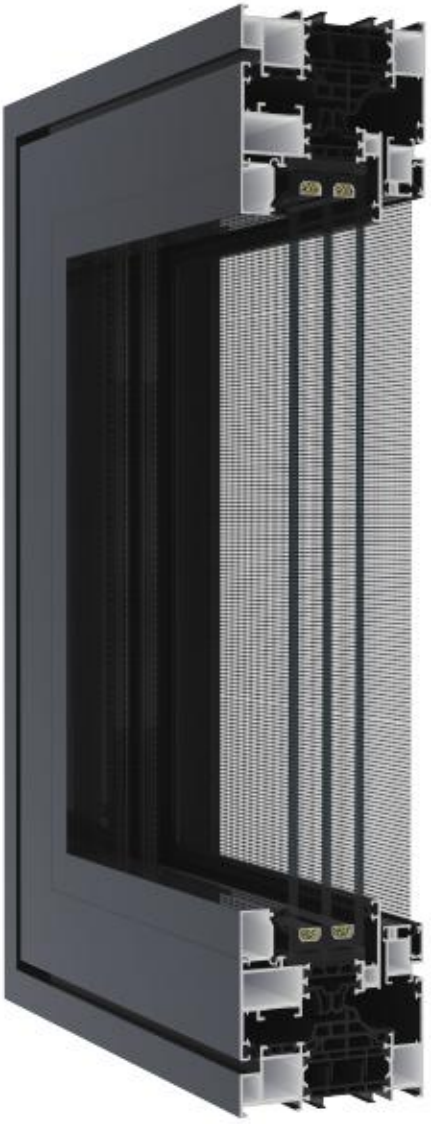

壁厚1.8MM、腔体加厚设计

抗风压、抗扭曲、抗翘曲能力强
应对大玻璃、恶劣天气

第五代多腔体格栅隔热条

隔热优异，结构稳固，抗形变
有效阻断冷热传导

微波硫化一体焊接胶条 多道密封结构

无缝无断点，耐候抗老化
密封稳固持久

地漏式排水结构

导水迅速，有效防止雨水倒灌回流
防止大风天出现“口哨”现象

螺钉角码注胶

角部、中梃采用360°包裹式注胶
增强角部强度与气密、水密性

保温性能 **8级**　隔音性能 **4级**　水密性能 **6级**　气密性能 **8级**　抗风压性能 **9级**

逸品系列|UC95窗纱一体

UC95 WINDOW SCREEN INTEGRATED



逸于方寸 品质生活

ENJOY A QUALITY LIFE WITHIN A SMALL SPACE


逸品系列|BD99被动窗

BD99 PASSIVE WINDOW

○ 产品配置 | Production configuration

型材	五金	隔热条	胶条	玻璃
6060-T66超高精级	希美克/好博	宝泰PA66-GF25	海达/瑞易得三元乙丙	三玻/四玻夹胶

○ 产品说明 | Product description

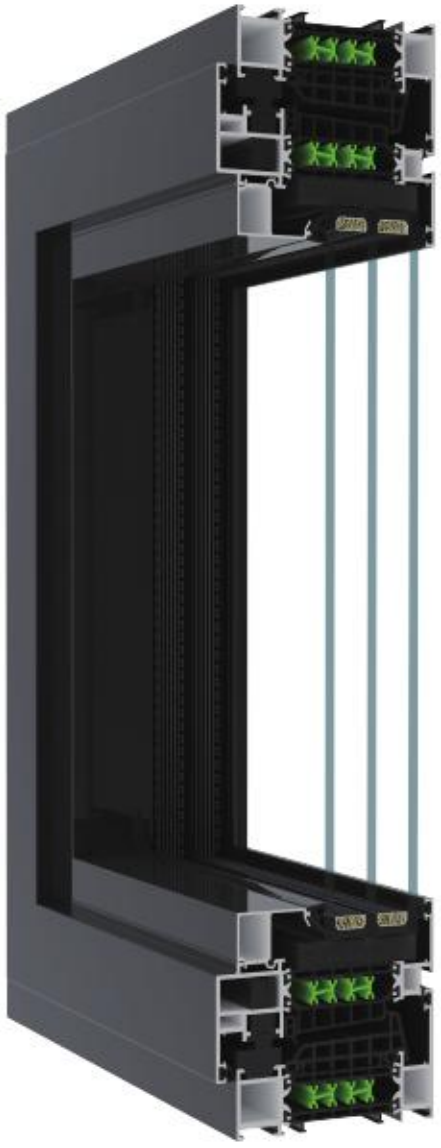

K值达到0.76W/(M²·K)

达到被动房级超低能耗
行业顶尖水平、远超国标最高等级

铝线增强隔热条

与型材复合后纵向横向抗剪力均大于80N/mm
远超国标要求、抗风压与承载力更强

搭配59MM多腔体+格栅式隔热条

适合用于保温节能要求严苛的被动房
及近零能耗建筑

四周多锁点设计

气密性、防盗性更强

悬臂加厚结构

玻璃入槽深度27mm
做超大玻璃更安全

窗扇与压线阶梯式

颜值高、更简洁美观

保温性能 **10级**　隔音性能 **6级**　水密性能 **6级**　气密性能 **8级**　抗风压性能 **9级**

逸品系列 | BD99被动窗

BD99 PASSIVE WINDOW



逸于方寸 品质生活

ENJOY A QUALITY LIFE WITHIN A SMALL SPACE

逸品系列|WS110外开窗纱一体

WS110 OUTWARD-OPENING WINDOW SCREEN INTEGRATED

○ 产品配置 | Production configuration

型材	五金	隔热条	胶条	玻璃
6060-T66超高精级	科能	宝泰PA66-GF25	海达/瑞易得三元乙丙	两玻/三玻

○ 产品说明 | Product description



壁厚1.8MM、腔体加厚设计

抗风压、抗扭曲、抗翘曲能力强
框体可升级3.0mm

外开、上悬

外开不占室内空间
上悬雨天可实现微通风

第五代多腔体格栅隔热条

隔热优异，结构稳固，抗形变
有效阻断冷热传导

高承重隐藏外开铰链

承重强、开启顺滑
安全性高且美观大气

螺钉角码注胶

角部、中梃采用360°包裹式注胶
增强角部强度与气密、水密性

微波硫化一体焊接胶条 多道密封结构

无缝无断点，耐候抗老化
密封稳固持久

保温性能 **8级**　隔音性能 **4级**　水密性能 **6级**　气密性能 **8级**　抗风压性能 **9级**

逸品系列 WS110外开窗纱一体

WS110 OUTWARD-OPENING WINDOW SCREEN INTEGRATED



逸于方寸 品质生活

ENJOY A QUALITY LIFE WITHIN A SMALL SPACE


逸品系列 | US110平推窗

US110 SLIDING WINDOW

○ **产品配置** | Production configuration

型材	五金	隔热条	胶条	玻璃
6060-T66超高精级	丝吉利娅	宝泰PA66-GF25	海达/瑞易得三元乙丙	两玻/三玻

○ **产品说明** | Product description

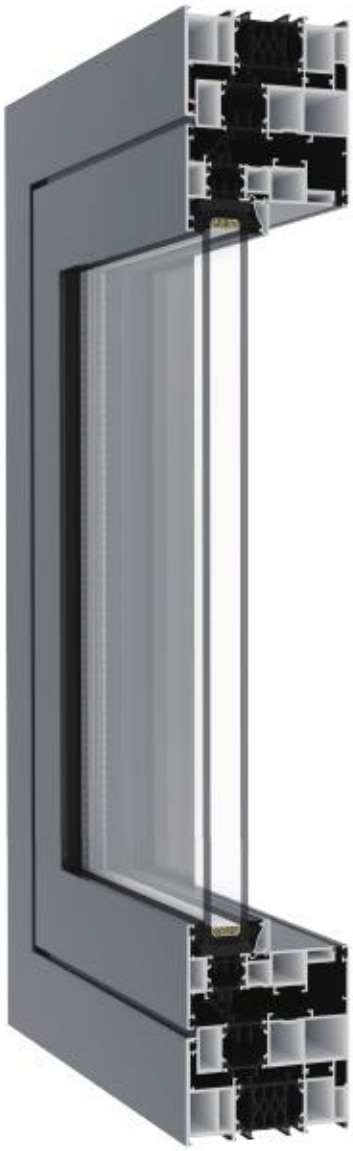

壁厚2.2-3.0MM加厚设计

抗风压、抗扭曲、抗翘曲能力强
应对大玻璃、恶劣天气

第六代X型花格隔热条

隔热优异，结构稳固，抗形变
有效阻断冷热传导

多道密封系统

与传统平开窗相媲美的
水密、气密及抗风压性能

地漏式排水结构

导水迅速，有效防止雨水倒灌回流
防止大风天出现“口哨”现象

螺钉角码注胶

角部、中梃采用360°包裹式注胶
增强角部强度与气密、水密性

平行外推

优雅悬浮 四周均匀进风
无直吹感且不占室内空间

保温性能 **8级**　隔音性能 **4级**　水密性能 **6级**　气密性能 **8级**　抗风压性能 **9级**

具体性能参数以公司提供配置为准

逸品系列 | US110平推窗

US110 SLIDING WINDOW



逸于方寸 品质生活

ENJOY A QUALITY LIFE WITHIN A SMALL SPACE

逸品系列 | WTF90微通风

WTF90 MICRO-VENTILATION

○ **产品配置** | Production configuration

型材	五金	隔热条	胶条	玻璃
6060-T66超高精级	希美克/好博	宝泰PA66-GF25	海达/瑞易得三元乙丙	两玻/三玻

○ **产品说明** | Product description



儿童安全尺寸设计

开启扇宽度安全尺寸设计
对儿童或萌宠家庭十分友好

螺钉角码注胶

角部、中梃采用360°包裹式注胶
增强角部强度与气密、水密性

微距开启

持续换气、柔风不直吹
兼顾安全与保温性

超大玻璃

搭配超大通透玻璃
视野遮挡少、极致景观

微波硫化一体焊接胶条 多道密封结构

无缝无断点，耐候抗老化
密封稳固持久

保温性能 **7** 级

隔音性能 **3**级

水密性能 **5**级

气密性能 **8**级

抗风压性能 **9**级

逸品系列|WTF90微通风

WTF90 MICRO-VENTILATION



逸于方寸 品质生活

ENJOY A QUALITY LIFE WITHIN A SMALL SPACE


逸品系列 | ME75平开门

ME75 FLAT DOOR

○ 产品配置 | Production configuration

型材	五金	隔热条	胶条	玻璃
6060-T66超高精级	希美克/好博	宝泰PA66-GF25	海达/瑞易得三元乙丙	两玻/三玻

○ 产品说明 | Product description

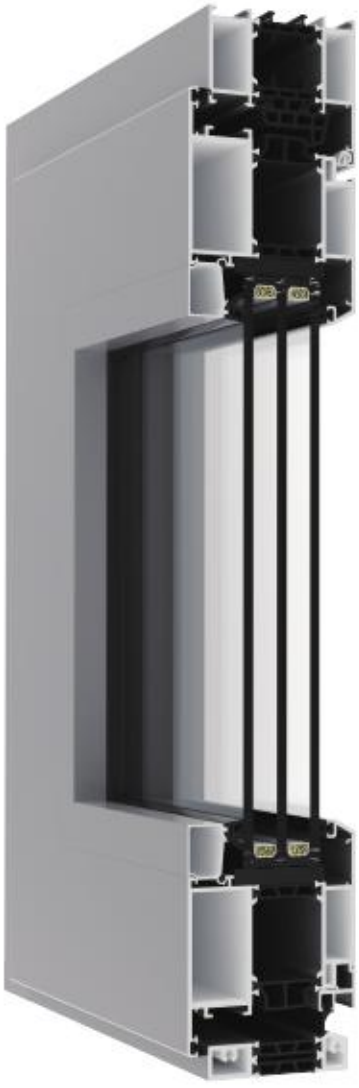

壁厚2.2MM、腔体加厚设计

抗风压、抗扭曲、抗翘曲能力强
应对大玻璃、恶劣天气

多腔体隔热条
垂直等温线设计

隔热优异，结构稳固，抗形变
有效阻断冷热传导

180°开启

进出方便、空间利用率高

高承重五金合页

承重力强、可做大开启

螺钉角码注胶

角部、中梃采用360°包裹式注胶
增强角部强度与气密、水密性

保温性能 **7级**　隔音性能 **3级**　水密性能 **5级**　气密性能 **7级**　抗风压性能 **9级**

逸品系列|ME75平开门

ME75 FLAT DOOR



逸于方寸 品质生活

ENJOY A QUALITY LIFE WITHIN A SMALL SPACE

逸品系列 | ME90平开门

ME90 FLAT DOOR

○ 产品配置 | Production configuration

型材	五金	隔热条	胶条	玻璃
6060-T66超高精级	希美克/好博	宝泰PA66-GF25	海达/瑞易得三元乙丙	两玻/三玻

○ 产品说明 | Product description



壁厚2.2MM、腔体加厚设计

抗风压、抗扭曲、抗翘曲能力强
应对大玻璃、恶劣天气

多腔体隔热条
垂直等温线设计

隔热优异，结构稳固，抗形变
有效阻断冷热传导

180°开启

进出方便、空间利用率高

高承重五金合页

承重力强、可做大开启

螺钉角码注胶

角部、中梃采用360°包裹式注胶
增强角部强度与气密、水密性

保温性能 **7级**　隔音性能 **3级**　水密性能 **5级**　气密性能 **7级**　抗风压性能 **9级**

逸品系列 | ME90平开门

ME90 FLAT DOOR



逸于方寸 品质生活

ENJOY A QUALITY LIFE WITHIN A SMALL SPACE

逸品系列 | MS110门纱一体

MS110 INTEGRATED DOOR SCREEN

○ 产品配置 | Production configuration

型材	五金	隔热条	胶条	玻璃
6060-T66超高精级	希美克/好博	宝泰PA66-GF25	海达/瑞易得三元乙丙	两玻/三玻

○ 产品说明 | Product description



壁厚2.2MM

抗风压、抗扭曲、抗翘曲能力强
应对大玻璃、恶劣天气

180°开启

进出方便、空间利用率高

高承重五金合页

承重力强、可做大开启

螺钉角码注胶

角部、中梃采用360°包裹式注胶
增强角部强度与气密、水密性

门纱一体

颜值高、防蚊防虫

保温性能 **7级**

隔音性能 **3级**

水密性能 **5级**

气密性能 **7级**

抗风压性能 **9级**

逸品系列 | MS110门纱一体

MS110 INTEGRATED DOOR SCREEN



逸于方寸 品质生活

ENJOY A QUALITY LIFE WITHIN A SMALL SPACE


新象系列|ZT129重型提升门

ZT129 HEAVY-DUTY LIFTING SLIDING DOOR

○ 产品配置 | Production configuration

型材	五金	隔热条	胶条	玻璃
6060-T66超高精级	希美克	宝泰PA66-GF25	海达/瑞易得三元乙丙	两玻/三玻

○ 产品说明 | Product description

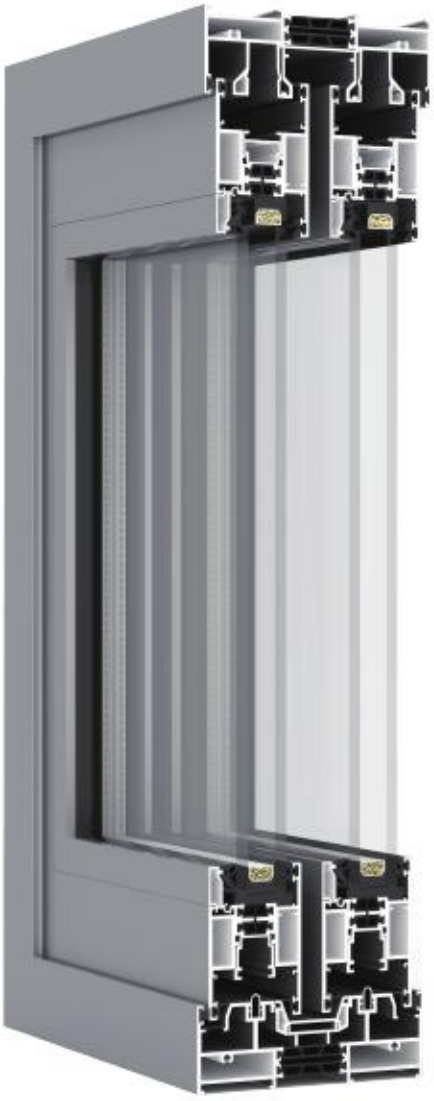

壁厚2.2MM、腔体加厚设计

抗风压、抗扭曲、抗翘曲能力强
应对大玻璃、恶劣天气

多种开启方式解决方案

可满足两轨、三轨
甚至多轨的对开需求

提升式挤压密封

压紧贴合、隔音隔热
可媲美平开门的密封性能

平移推拉开启

不占室内空间、避免磕碰

螺钉角码注胶

角部、中梃采用360°包裹式注胶
增强角部强度与气密、水密性

保温性能 **7级**　隔音性能 **4级**　水密性能 **5级**　气密性能 **8级**　抗风压性能 **9级**

具体性能参数以公示提供配置为准

新象系列 | ZT129重型提升门

ZT129 HEAVY-DU LIFTING SLIDING DOOR



万象更新 始于新象

ALL THINGS ARE RENEWED WITH A NEW IMAGE

新象系列|ZT168重型提升门

ZT168 HEAVY-DUTY LIFTING SLIDING DOOR

○ 产品配置 | Production configuration

型材	五金	隔热条	胶条	玻璃
6060-T66超高精级	格屋	宝泰PA66-GF25	海达/瑞易得三元乙丙	两玻/三玻

○产品说明 | Product description



壁厚2.5MM、腔体加厚设计

抗风压、抗扭曲、抗翘曲能力强
应对大玻璃、恶劣天气

多种开启方式解决方案

可满足两轨、三轨
甚至多轨的对开需求

提升式挤压密封

压紧贴合、隔音隔热
可媲美平开门的密封性能

平移推拉开启

不占室内空间、避免磕碰

螺钉角码注胶

角部、中梃采用360°包裹式注胶
增强角部强度与气密、水密性

保温性能 **7级**　隔音性能 **4级**　水密性能 **5级**　气密性能 **8级**　抗风压性能 **9级**

新象系列|ZT168重型提升门

ZT168 HEAVY-DUTY LIFTING SLIDING DOOR



万象更新 始于新象

ALL THINGS ARE RENEWED WITH A NEW IMAGE

新象系列|CY112侧压窗

CY112 SIDE PRESSURE WINDOW

○ 产品配置 | Production configuration

型材	五金	隔热条	胶条	玻璃
6060-T66超高精级	奥森姆	宝泰PA66-GF25	海达/瑞易得三元乙丙	两玻/三玻

○ 产品说明 | Product description



壁厚1.8MM、腔体加厚设计

抗风压、抗扭曲、抗翘曲能力强
应对大玻璃、恶劣天气

双断桥结构

有效阻断冷热传导

侧压式挤压密封

压紧贴合、隔音隔热
可媲美平开窗的密封性能

平移推拉开启

不占室内空间、避免磕碰

螺钉角码注胶

角部、中梃采用360°包裹式注胶
增强角部强度与气密、水密性

保温性能 **8级**　隔音性能 **4级**　水密性能 **6级**　气密性能 **8级**　抗风压性能 **9级**

具体性能参数以公司提供配置为准

新象系列 | CY112侧压窗

CY112 SIDE COMPRESSION WINDOW



万象更新 始于新象

ALL THINGS ARE RENEWED WITH A NEW IMAGE

新象系列 | CY156侧压门

CY156 SIDE COMPRESSION DOOR

○ 产品配置 | Production configuration

型材	五金	隔热条	胶条	玻璃
6060-T66超高精级	希美克	宝泰PA66-GF25	海达/瑞易得三元乙丙	两玻/三玻

○ 产品说明 | Product description



壁厚2.5MM、腔体加厚设计

抗风压、抗扭曲、抗翘曲能力强
应对大玻璃、恶劣天气

双断桥结构

有效阻断冷热传导

侧压式挤压密封

压紧贴合、隔音隔热
可媲美平开门的密封性能

平移推拉开启

不占室内空间、避免磕碰

螺钉角码注胶

角部、中梃采用360°包裹式注胶
增强角部强度与气密、水密性

保温性能 **8级**　隔音性能 **4级**　水密性能 **6级**　气密性能 **8级**　抗风压性能 **9级**

新象系列 | CY156侧压门

CY156 SIDE COMPRESSION DOOR



万象更新 始于新象

ALL THINGS ARE RENEWED WITH A NEW IMAGE


和翼系列 | H1窗纱一体(110)

H1 WINDOW SCREEN INTEGRATED

○ 产品配置 | Production configuration

型材	五金	隔热条	胶条	玻璃
6060-T66超高精级	希美克/好博	宝泰PA66-GF25	海达/瑞易得三元乙丙	两玻/三玻

○ 产品说明 | Product description

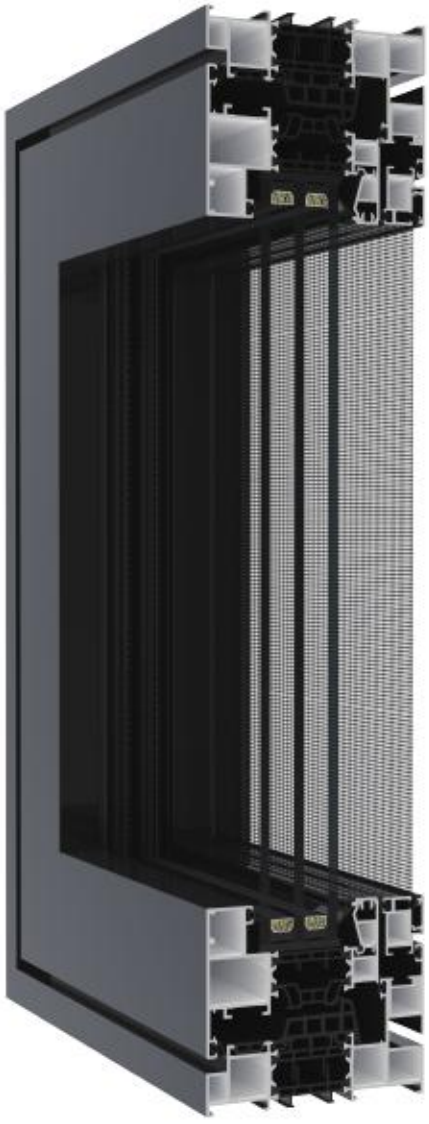

壁厚1.8MM、腔体加厚设计

抗风压、抗扭曲、抗翘曲能力强
应对大玻璃、恶劣天气

第五代多腔体格栅隔热条

隔热优异，结构稳固，抗形变
有效阻断冷热传导

微波硫化一体焊接胶条 多道密封结构

无缝无断点，耐候抗老化
密封稳固持久

阻隔断流条

打微发泡时防止其堵塞排水口

螺钉角码注胶

角部、中梃采用360°包裹式注胶
增强角部强度与气密、水密性

保温性能 **8级**　隔音性能 **4级**　水密性能 **6级**　气密性能 **8级**　抗风压性能 **9级**

具体性能参数以公司提供配置为准

和翼系列|H1窗纱一体(110)

H1 WINDOW SCREEN INTEGRATED



和而不同 生活恰到好处

A LIFE OF HARMONY WITHOUT UNIFORMITY IS JUST RIGHT

和翼系列 | H2外开窗纱一体(120)

JZZ1 ARCHITECTURAL

H2 WINDOW SCREEN INTEGRATED

○ 产品配置 | Production configuration

型材	五金	隔热条	胶条	玻璃
6060-T66超高精级	奥森姆	宝泰PA66-GF25	海达/瑞易得三元乙丙	两玻/三玻

○ 产品说明 | Product description



壁厚2.0MM、腔体加厚设计

抗风压、抗扭曲、抗翘曲能力强
框体可升级3.0mm

开启扇极窄设计

视野通透、告别厚重感
45°°钻石斜面、美观稳固

侧面隐藏执手

纱扇玻扇齐平设计、视野更开阔

高承重隐藏外开铰链

承重强、开启顺滑
安全性高且美观大气

螺钉角码注胶

角部、中梃采用360°包裹式注胶
增强角部强度与气密、水密性

微波硫化一体焊接胶条 多道密封结构

无缝无断点，耐候抗老化
密封稳固持久

保温性能 **8级**　隔音性能 **4级**　水密性能 **6级**　气密性能 **8级**　抗风压性能 **9级**

具体性能参数以公司提供配置为准

和翼系列 | H2外开窗纱一体(120)

H2 WINDOW SCREEN INTEGRATED



和而不同 生活恰到好处

A LIFE OF HARMONY WITHOUT UNIFORMITY IS JUST RIGHT

和翼系列 | H3窗纱一体

H1 WINDOW SCREEN INTEGRATED

○ **产品配置** | Production configuration

型材	五金	隔热条	胶条	玻璃
6060-T66超高精级	希美克/好博	宝泰PA66-GF25	海达/瑞易得三元乙丙	两玻/三玻

○ **产品说明** | Product description



壁厚2.0MM、腔体加厚设计

抗风压、抗扭曲、抗翘曲能力强
应对大玻璃、恶劣天气

第五代多腔体格栅隔热条

隔热优异，结构稳固，抗形变
有效阻断冷热传导

全新多道密封结构
微波硫化一体焊接胶条

无缝无断点，耐候抗老化
密封性能媲美单体窗

双悬臂结构设计

玻璃入槽深度26mm
承重更强、抗形变更安全

螺钉角码注胶

角部、中梃采用360°包裹式注胶
增强角部强度与气密、水密性

保温性能 **9级**　隔音性能 **5级**　水密性能 **6级**　气密性能 **8级**　抗风压性能 **9级**

具体性能参数以公司提供配置为准

和翼系列 | H3窗纱一体

H1 WINDOW SCREEN INTEGRATED



和而不同 生活恰到好处

A LIFE OF HARMONY WITHOUT UNIFORMITY IS JUST RIGHT

从“心”出发，最好的价值在于体验

FROM THE 'HEART', THE BEST VALUE
LIES IN THE EXPERIENCE

用心做好每一扇门窗，其实是一种生活态度，我们坚信产品就是人品的体现，坚持把真诚与艺术融入到设计，用料加工的每一个细节，是我们对生活的追求。



JZZ1 ARCHITECTURAL ALUMINUM SOLUTIONS

HIGH-PERFORMANCE SYSTEM WINDOWS, DOORS & SUNROOMS

DIRECT EXPORT MANUFACTURING & PROJECT SUPPORT

Corporate Headquarters:	Jinan Jingzao New Materials Co., Ltd. (JZZ1 Aluminum)
Official Website:	https://www.jzz1.com
Export Sales Team:	sales@jzz1.com | contact@jzz1.com
Technical Inquiries:	info@jzz1.com
Direct Mobile / WhatsApp:	+86 13562676792
Production Capabilities:	Precision Extrusion • CNC Milling • Robotic Crimp • Dual Powder Coating
Verified Certifications:	NFRC (ESD-M-1) • AS 2047 (SMK41678) • AS/NZS 2208 (7632)
Quality Management:	ISO 9001:2015 (39726Q00006R001 & 10425Q00700R0S)
Surface Protection:	AkzoNobel IATF 16949 / LRQA • PPG Powercron® Cathodic E-Coat

GLOBAL LOGISTICS & CRATING STANDARDS

- 5-Layer Export Packing: PE Film + Pearl Foam + Heavy Cardboard Corners + Shrink Wrap
- Solid Steel Pallets & ISPM 15 Heat-Treated Plywood Crates for Heavy Container Stacking
- Floor-by-Floor & Unit Window Elevation Tagging for Fast Jobsite Sorting
- Worldwide Ocean Freight Sourcing to USA, Canada, Australia, New Zealand & Europe

© 2026 JZZ1 Architectural Solutions. All rights reserved.