JZZ1 ARCHITECTURAL ALUMINUM SOLUTIONS

HIGH-PERFORMANCE SYSTEM WINDOWS & DOORS

2026 ARCHITECTURAL ENGINEERING SPECIFICATION & SYSTEM PROFILES GUIDE

Comprehensive Technical Schedules for Commercial & Luxury Residential Glazing

SYSTEM SERIES COVERED IN THIS SPECIFICATION GUIDE:

- **JZZ1-W70 System Window:**
  70mm Depth | 30mm PA66 Thermal Barrier | Tilt & Turn / Casement
- **JZZ1-W80 High-Performance Window:**
  80mm Depth | Multi-Chamber Thermal Insulation | Triple Glazing
- **JZZ1-W95 Integrated Screen Window:**
  95mm Depth | Stainless Steel 304 High-Tensile Flyscreen
- **JZZ1-W85 Architectural Inward Window:**
  85mm Depth | Concealed Drainage | Heavy Structural Hardware
- **JZZ1-D75 Heavy-Duty Swing Door:**
  75mm Depth | Heavy Die-Cast 3D Adjustable Hinges | Multipoint Lock
- **JZZ1-D95 Thermal Break Entrance Door:**
  95mm Depth | Low-Threshold ADA Access | Double Perimeter EPDM

VERIFIED COMPLIANCE & INTERNATIONAL CERTIFICATIONS

NFRC (ESD-M-1) • AS 2047 (SMK41678) • AS/NZS 2208 (7632) • ISO 9001:2015
AkzoNobel IATF 16949 • PPG Powercron® E-Coat • EPD S-P-10194 • FSC GFA-COC

Official Website: https://www.jzz1.com

Export Inquiries: sales@jzz1.com

YA70内开窗

THE YA70 HAS AN INWARD-OPENING WINDOW


技术参数 | Technical parameter

型材	壁厚	窗框厚度	扇厚度	隔热条	可视面	玻璃配置
6063-T5	1.4MM	70MM	80MM	30MM	框32MM/40MM/扇43.5MM	两玻/三玻

产品配置 | Production configuration

五金	隔热条	胶条	角码	选配
兴三星	PA66-GF25	三元乙丙	膨胀角码	希美克/好博

产品说明 | Product description

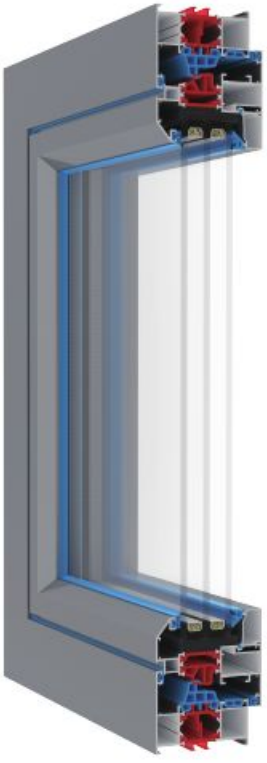

螺钉注胶组角

注胶接触面积更大,同时具备膨胀效果
让角部自然平整有效提高门窗的气密性、水密性和抗风压性

垂直等温线设计

框扇构造采用多腔PA66GF25隔热条
等温设计，有效提升整窗保温性能

3C认证钢化玻璃

中空玻璃
具有很好的保温、隔热、隔音以及防晒效果

三道密封结构

汽车级EPDM发泡复合胶条
形成三道密封结构，增加气密性能

防风防倒灌排水

有效避免雨水渗透

产品性能 | Production performance


保温性能	隔音性能	水密性能	气密性能	抗风压性能
5级	3级	6级	8级	8级

具体性能参数以公司提供配置为准

YA70内开窗

THE YA70 HAS AN INWARD-OPENING WINDOW

JZZ1 ARCHITECTURAL

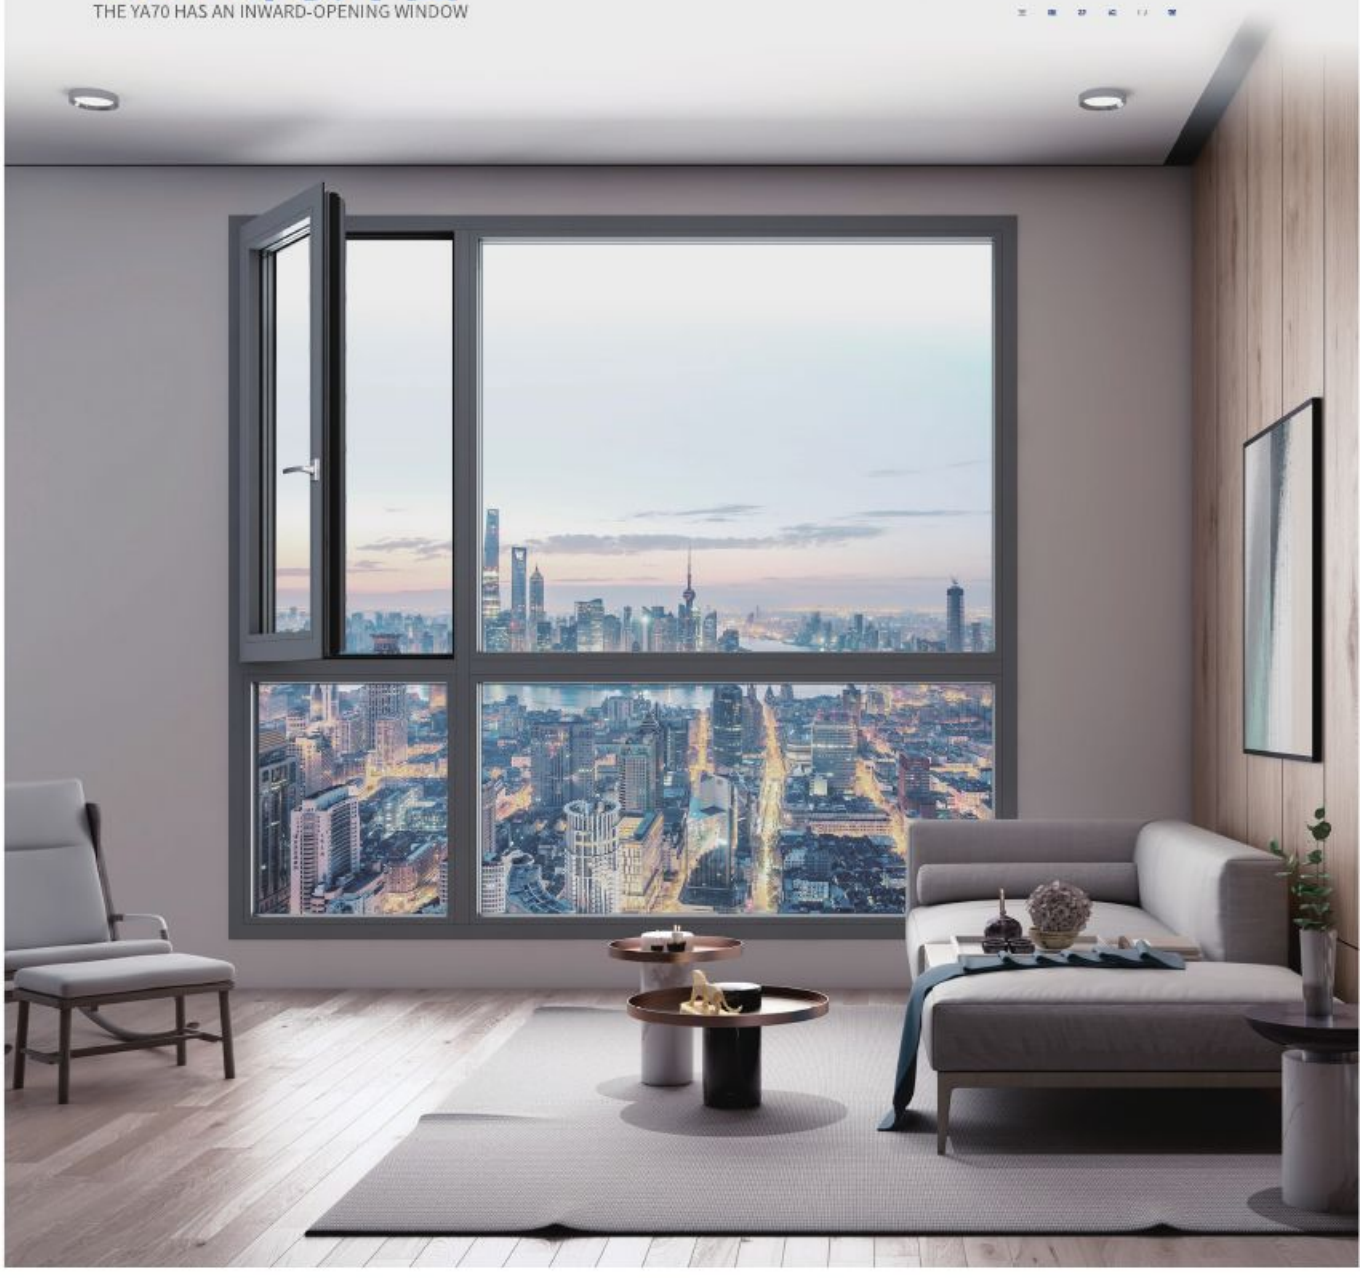

“客厅空间”让视野活起来

LET'S BROADEN OUR HORIZONS RECOVER

YA80内开窗

THE YA80 HAS AN INWARD-OPENING WINDOW


技术参数 | Technical parameter

型材	壁厚	窗框厚度	扇厚度	隔热条	可视面	玻璃配置
6063-T5	1.4MM	80MM	80MM	30MM	框32MM/40MM/扇43.5MM	两玻/三玻

产品配置 | Production configuration

五金	隔热条	胶条	角码	选配
兴三星	PA66-GF25	三元乙丙	膨胀角码	希美克/好博

产品说明 | Product description

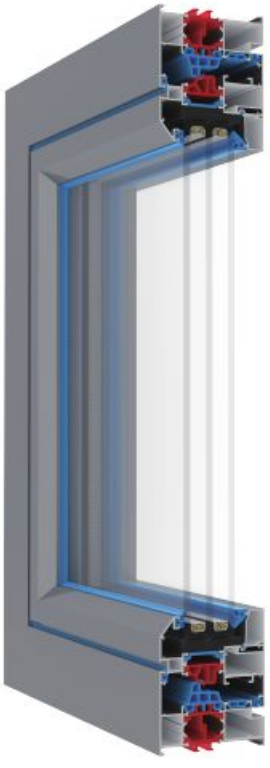

螺钉注胶组角

注胶接触面积更大,同时具备膨胀效果
让角部自然平整有效提高门窗的气密性、水密性和抗风压性

垂直等温线设计

框扇构造采用多腔PA66GF25隔热条
等温设计，有效提升整窗保温性能

3C认证钢化玻璃

中空玻璃
具有很好的保温、隔热、隔音以及防晒效果

三道密封结构

汽车级EPDM发泡复合胶条
形成三道密封结构，增加气密性能

防风防倒灌排水

有效避免雨水渗透

产品性能 | Production performance

保温性能	隔音性能	水密性能	气密性能	抗风压性能
5级	3级	6级	8级	8级

具体性能参数以公司提供配置为准

YA80内开窗

THE YA80 HAS AN INWARD-OPENING WINDOW



将自然之“美”装进家里

BRINGING THE BEAUTY OF NATURE INTO YOUR HOME

YA95窗纱一体

YA95 INTEGRATED WINDOW SCREEN


技术参数 | Technical parameter

型材	壁厚	窗框厚度	扇厚度	隔热条	可视面	玻璃配置
6063-T5	1.4MM	95MM	72MM	45MM	框28MM/40MM/扇43.5MM	两玻/三玻

产品配置 | Production configuration

五金	隔热条	胶条	角码	选配
兴三星	PA66-GF25	三元乙丙	膨胀角码	希美克/好博

产品说明 | Product description

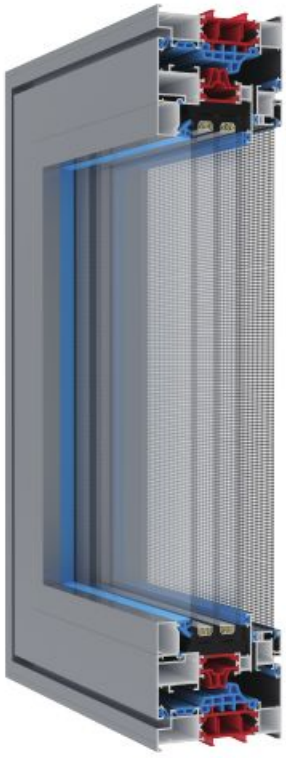

螺钉注胶组角

注胶接触面积更大,同时具备膨胀效果
让角部自然平整有效提高门窗的气密性、水密性和抗风压性

3C认证钢化玻璃

中空玻璃
具有很好的保温、隔热、隔音以及防晒效果

三道密封结构

汽车级EPDM发泡复合胶条
形成三道密封结构，增加气密性能

防风防倒灌排水

有效避免雨水渗透

304高透金刚网

防蚊防虫 带儿童安全锁

产品性能 | Production performance

保温性能	隔音性能	水密性能	气密性能	抗风压性能
5级	3级	6级	8级	8级

具体性能参数以公司提供配置为准

YA95窗纱一体

YA95 INTEGRATED WINDOW SCREEN

JZZ1 ARCHITECTURAL



至静门窗 致敬生活

HOMAGE TO LIFE THROUGH QUIET DOORS AND WINDOWS

YH85内开窗

THE YH85 HAS AN INWARD-OPENING WINDOW


技术参数 | Technical parameter

型材	壁厚	窗框厚度	扇厚度	隔热条	可视面	玻璃配置
6063-T5	1.8MM	85MM	85MM	35.3MM	框32MM/40MM/扇43.5MM	两玻/三玻

产品配置 | Production configuration

五金	隔热条	胶条	角码	选配
兴三星	PA66-GF25多腔体	三元乙丙	膨胀角码	希美克/好博

产品说明 | Product description

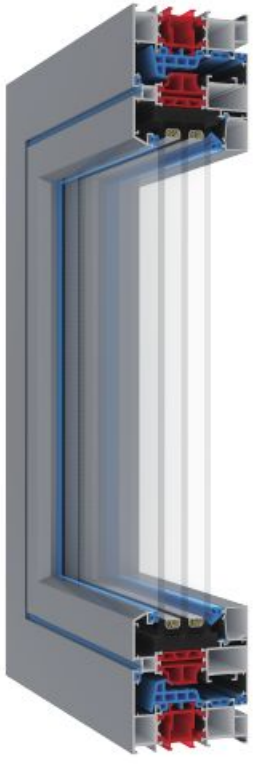

螺钉注胶组角

注胶接触面积更大,同时具备膨胀效果
让角部自然平整有效提高门窗的气密性、水密性和抗风压性

垂直等温线设计

框扇构造采用多腔PA66GF25隔热条
等温设计，有效提升整窗保温性能

3C认证钢化玻璃

中空玻璃
具有很好的保温、隔热、隔音以及防晒效果

三道密封结构

汽车级EPDM发泡复合胶条
形成三道密封结构，增加气密性能

防风防倒灌排水

有效避免雨水渗透

产品性能 | Production performance

保温性能	隔音性能	水密性能	气密性能	抗风压性能
6级	4级	6级	8级	9级

具体性能参数以公司提供配置为准

YH85内开窗

THE YH85 HAS AN INWARD-OPENING WINDOW

JZZ1 ARCHITECTURAL



焕新居家体验 引领品质生活

REVITALIZING HOME EXPERIENCE LEADING QUALITY LIFE

YH95窗纱一体

YH95 INTEGRATED WINDOW SCREEN


技术参数 | Technical parameter

型材	壁厚	窗框厚度	扇厚度	隔热条	可视面	玻璃配置
6063-T5	1.8MM	95MM	72MM	45.3MM	框32MM/40MM/扇46MM	两玻/三玻

产品配置 | Production configuration

五金	隔热条	胶条	角码	选配
兴三星	PA66-GF25多腔体	三元乙丙	膨胀角码	希美克/好博

产品说明 | Product description

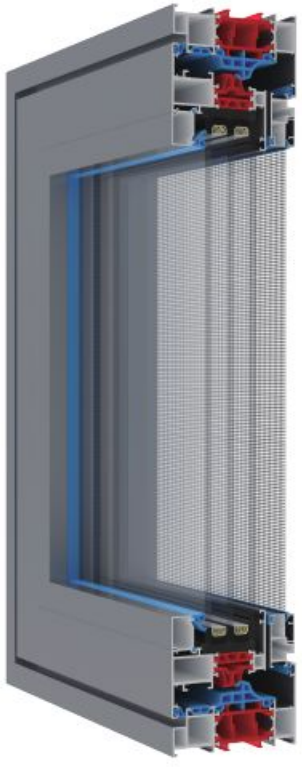

螺钉注胶组角

注胶接触面积更大,同时具备膨胀效果
让角部自然平整有效提高门窗的气密性、水密性和抗风压性

3C认证钢化玻璃

中空玻璃
具有很好的保温、隔热、隔音以及防晒效果

三道密封结构

汽车级EPDM发泡复合胶条
形成三道密封结构，增加气密性能

防风防倒灌排水

有效避免雨水渗透

304高透金刚网

防蚊防虫 带儿童安全锁

产品性能 | Production performance

保温性能	隔音性能	水密性能	气密性能	抗风压性能
6级	4级	6级	8级	9级

具体性能参数以公司提供配置为准

YH95窗纱一体

YH95 INTEGRATED WINDOW SCREEN

JZZ1 ARCHITECTURAL



定制独一无二 高端门窗

CUSTOMIZED UNIQUE HIGH END WINDOWS

YM75平开门

YM75 SWING DOOR


技术参数 | Technical parameter

型材	壁厚	框厚度	扇厚度	隔热条	可视面	玻璃配置
6063-T5	1.8MM	75MM	85MM	35.3MM	框40MM/扇82MM	两玻/三玻

产品配置 | Production configuration

五金	隔热条	胶条	角码	选配
国产	PA66-GF25多腔体	三元乙丙	膨胀角码	希美克/好博

产品说明 | Product description

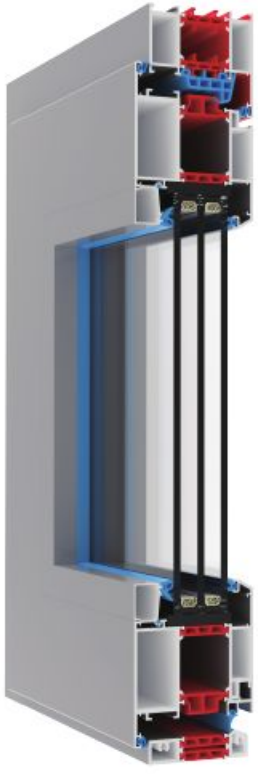

螺钉注胶组角

注胶接触面积更大,同时具备膨胀效果
让角部自然平整有效提高门窗的气密性、水密性和抗风压性

垂直等温线设计

框扇构造采用多腔PA66GF25隔热条
等温设计，有效提升整窗保温性能

3C认证钢化玻璃

中空玻璃
具有很好的保温、隔热、隔音以及防晒效果

三道密封结构

汽车级EPDM发泡复合胶条
形成三道密封结构，增加气密性能

防风防倒灌排水

有效避免雨水渗透

产品性能 | Production performance

保温性能	隔音性能	水密性能	气密性能	抗风压性能
5级	3级	5级	7级	9级

具体性能参数以公司提供配置为准

YM75平开门

YM75 SWING DOOR

JZZ1 ARCHITECTURAL



宁静至美 境由心生

TRANQUILITY AND BEAUTY ARISE FROM THE HEART

YM95平开门

YM95 SWING DOOR


技术参数 | Technical parameter

型材	壁厚	框厚度	扇厚度	隔热条	可视面	玻璃配置
6063-T5	1.8MM	95MM	95MM	45.3MM	框40MM/扇82MM	两玻/三玻

产品配置 | Production configuration

五金	隔热条	胶条	角码	选配
国产	PA66-GF25多腔体	三元乙丙	膨胀角码	希美克/好博

产品说明 | Product description

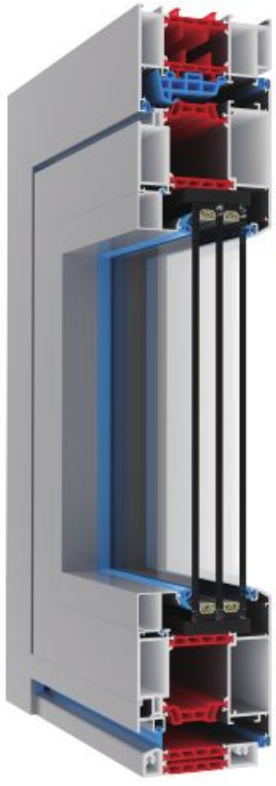

螺钉注胶组角

注胶接触面积更大,同时具备膨胀效果
让角部自然平整有效提高门窗的气密性、水密性和抗风压性

垂直等温线设计

框扇构造采用多腔PA66GF25隔热条
等温设计，有效提升整窗保温性能

3C认证钢化玻璃

中空玻璃
具有很好的保温、隔热、隔音以及防晒效果

三道密封结构

汽车级EPDM发泡复合胶条
形成三道密封结构，增加气密性能

防风防倒灌排水

有效避免雨水渗透

产品性能 | Production performance

保温性能	隔音性能	水密性能	气密性能	抗风压性能
5级	3级	5级	7级	9级

具体性能参数以公司提供配置为准

YM95平开门

YM95 SWING DOOR

JZZ1 ARCHITECTURAL



匠心制造 品质之选

SELECTION OF CRAFTSMANSHIP QUALITY

JZZ1 ARCHITECTURAL ALUMINUM SOLUTIONS

DIRECT EXPORT MANUFACTURING & PROJECT SUPPORT

PROJECT SERVICES FOR COMMERCIAL CONTRACTORS & ARCHITECTS

1. Comprehensive CAD Shop Drawings & Thermal Simulation Calculations
2. Custom Extrusion Tooling Design & Die Manufacturing (10–14 Days)
3. Architectural Finishes: AkzoNobel Powder Coat, PVDF & Anodized (Qualicoat Class 2)
4. Heavy Structural Hardware Integration: Siegenia, Roto, CMECH, Hopo & Kinlong
5. Project-Coded Container Packing (Floor-by-Floor & Unit Tagging)
6. Certified Export Shipping to North America, Australia, Oceania & Europe

GLOBAL CONTACT & SPECIFICATION INQUIRIES

Corporate Name:	Jinan Jingzao New Materials Co., Ltd. (JZZ1 Aluminum)
Official Web:	https://www.jzz1.com
Export Sales:	sales@jzz1.com | contact@jzz1.com
Specification Support:	info@jzz1.com
Factory Capability:	Extrusion • Precision CNC • Thermal Assembly • Glazing • Dual Coating
Quality Accreditations:	ISO 9001:2015 (39726Q00006R001 & 10425Q00700R0S)

© 2026 JZZ1 Architectural Solutions. All rights reserved.