
Прачечная со встроенной доской

Дальняя стена от D3. Слева боковая выдвижная доска, по центру колонна, справа мини-умывальник и станция.

01 ПЛАН С РАЗЛОЖЕННОЙ ДОСКОЙ

М 1:15 на А3 при печати 100% / размеры в мм

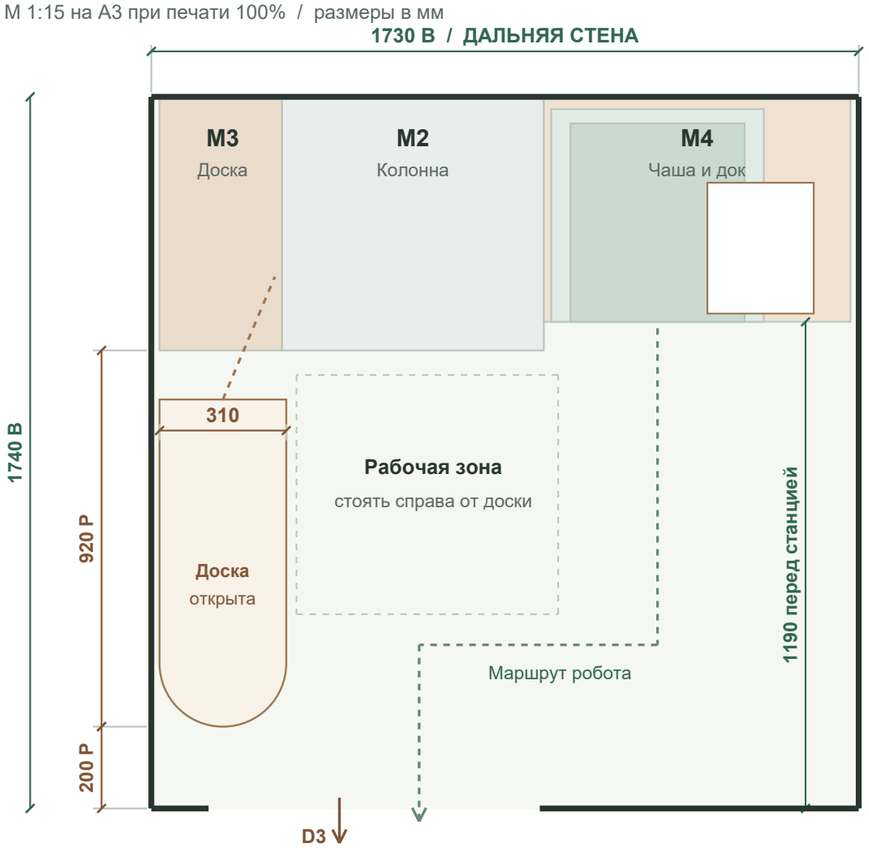


D3 наружу. Сегменты B01 140 + 810 + 780.

Чистый проём, сторона петель и порог М.

02 РАЗВЁРТКА ОТ ВХОДА D3

Доска хранится ребром в открытой секции

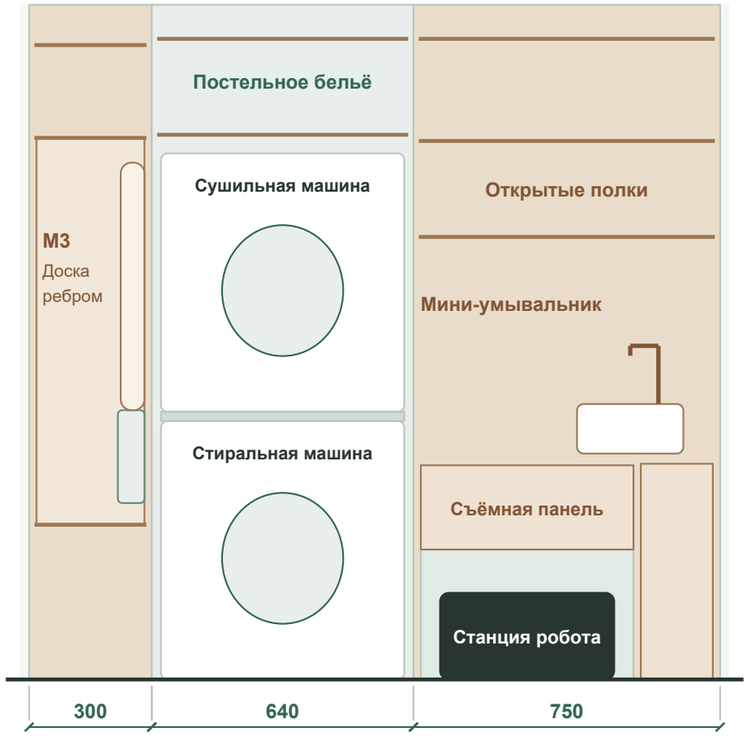

20 + 300 + 640 + 750 + 20 = 1730 В/Р.

640 мм чистыми между секциями. Высоты полок эскизные.

М3 / ГЛАЖКА

Бежевая флагманская боковая версия без ножки с фото 1-4. Рабочая поверхность 800 × 310 мм. Рабочая сторона справа от доски.

Вылет 920 мм и остаток 200 мм до D3 показаны для условной привязки на листе 2. Люки техники открывать при убранной доске.

М4 / СТАНЦИЯ И УМЫВАЛЬНИК

Сухой проём 520 × 520 × 420 мм (Ш × Г × В). Dreame X40 Master на плитке. Перед станцией по B01 1190 мм.

Трубный отсек справа 176 мм. Доступ к сифону через съёмную панель над сухой нишей. Робот выезжает по свободному полу.

Dreame X40 Master. Инструкция по установке

В / М ОСНОВА И ОБМЕР

База B01 1730 × 1740. Отдельный контрольный размер 1745 × 1740 сверить по чистовым стенам.

R03 заменяет компоновку R02. До заказа снять чистовые размеры, проверить люки техники, порог D3 и доступ к выводам воды, слива и змеевика.

Узел М3. Два положения доски

Боковое крепление в открытой секции. Условная кинематика. Размеры в мм, отметки от чистого пола.


03 ВИД СБОКУ

М 1:12 на А3 при печати 100% / крепёж показан условно

А / СЛОЖЕНА

Доска хранится ребром

Ширина полотна 310 мм уходит в глубину.

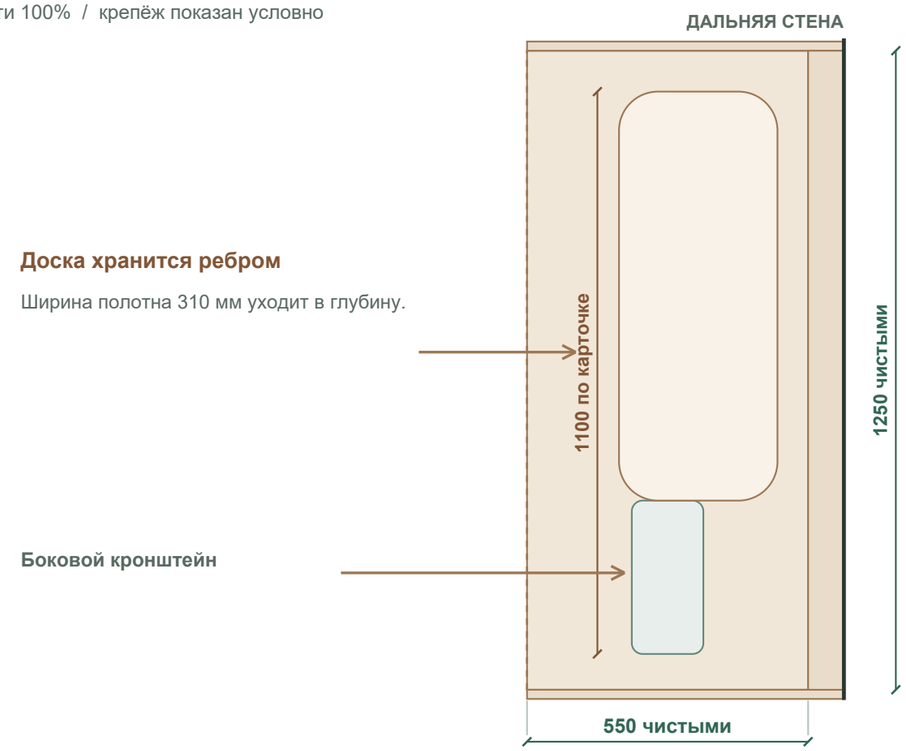

Б / ВЫДВИНУТА И РАЗВЁРНУТА



Точка Р условная. Привязка крепежа только по монтажной схеме.

При общей длине 1100 мм от неподвижной точки и отступе этой точки на 180 мм вглубь секции вылет составит 920 мм. Полотно будет начинаться в 120 мм перед секцией, а носик останется в 200 мм от D3.

Это расчёт положения в раскрытом виде. Поворот полотна проверить отдельно.

Р / ЧИСТЫЙ ПРОЁМ М3

Модуль 300 × 620 мм. Боковины по 18 мм. Проём 264 × 550 × 1250 мм (Ш × Г × В). Открытая секция с усиленной боковиной.

На фото 1-2 продавец указывает минимум 150 × 330 × 1150 мм и полотно 800 × 310 мм. Общая длина указана 1100 мм, исходную точку для монтажа подтвердить.

Высота глажки по карточке 700-900 мм. Предварительно +870 мм.

М / ПЕРЕД ПОКУПКОЙ И МЕБЕЛЬЮ

Запросить монтажный чертёж именно бежевой флагманской версии, видео выдвижения, сторону установки и допустимую нагрузку на крепёж.

Полотно 310 мм шире проёма 264 мм. В начале поворота его задняя кромка должна выйти перед шкафом. Проектная цель для запаса 30 мм.

Проверить, что полотно в полном цикле проходит левую стену, боковину и колонну. Целевой вылет от лица секции до 970 мм, чтобы сохранить 150 мм до D3.

М / ПРОБНАЯ СБОРКА

До распила примерить механизм на щите. Проверить опору, фиксацию в рабочих положениях и кабель утюга. Сторону и отверстия перенести по комплекту.