
Прачечная со встроенной доской

Дальняя стена от D3. Слева боковая выдвижная доска, по центру колонна, справа мини-умывальник и станция.

01 ПЛАН С РАЗЛОЖЕННОЙ ДОСКОЙ

М 1:15 на А3 при печати 100% / размеры в мм

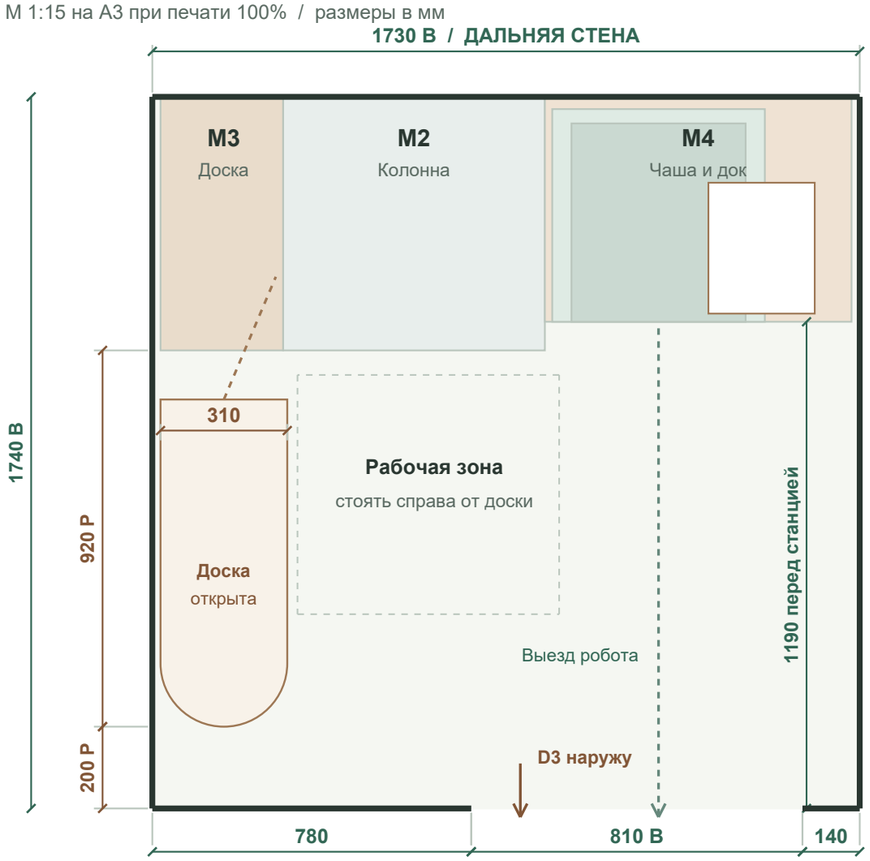


Слева и справа при взгляде от D3 в комнату.

810 - сегмент плана. Чистый проём и порог М.

02 РАЗВЁРТКА ДАЛЬНЕЙ СТЕНЫ

Взгляд от входа. Доска хранится ребром.

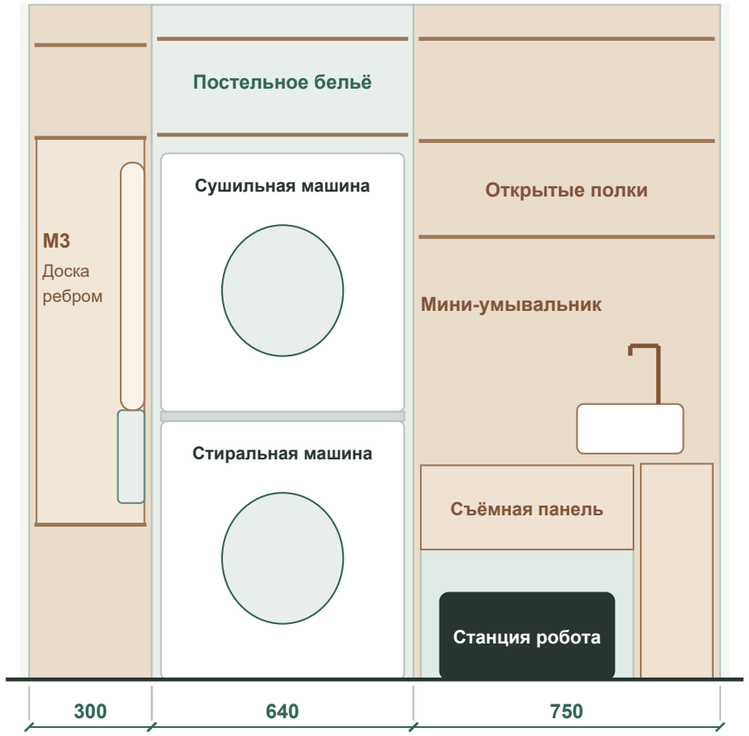

20 + 300 + 640 + 750 + 20 = 1730 В/Р.

640 мм чистыми между секциями. Высоты полок эскизные.

М3 / ГЛАЖКА

Бежевая флагманская боковая версия без ножки с фото 1-4. Рабочая поверхность 800 × 310 мм. Рабочая сторона справа от доски.

Вылет 920 мм и остаток 200 мм до плоскости стены входа показаны условно на листе 2. Люки техники открывать при убранной доске.

М4 / СТАНЦИЯ И УМЫВАЛЬНИК

Сухой проём 520 × 520 × 420 мм (Ш × Г × В). Dreame X40 Master на плитке. Перед станцией по В01 1190 мм.

Трубный отсек справа 176 мм. Доступ к сифону через съёмную панель над сухой нишей. По плану робот выезжает прямо к D3.

Dreame X40 Master. Инструкция по установке

В / М ОСНОВА И ОБМЕР

База В01 1730 × 1740. По уточнению владельца 780 мм от входа до левой стены при взгляде на дальнюю стену. Чистовые размеры и проём D3 требуют обмера.

R04 заменяет R03 и R02. Проверить люки техники, порог D3 и доступ к выводам воды, слива и змеевика.


Узел М3. Два положения доски

Боковое крепление в открытой секции. Условная кинематика. Размеры в мм, отметки от чистого пола.

03 ВИД СБОКУ

М 1:12 на А3 при печати 100% / крепёж показан условно

А / СЛОЖЕНА

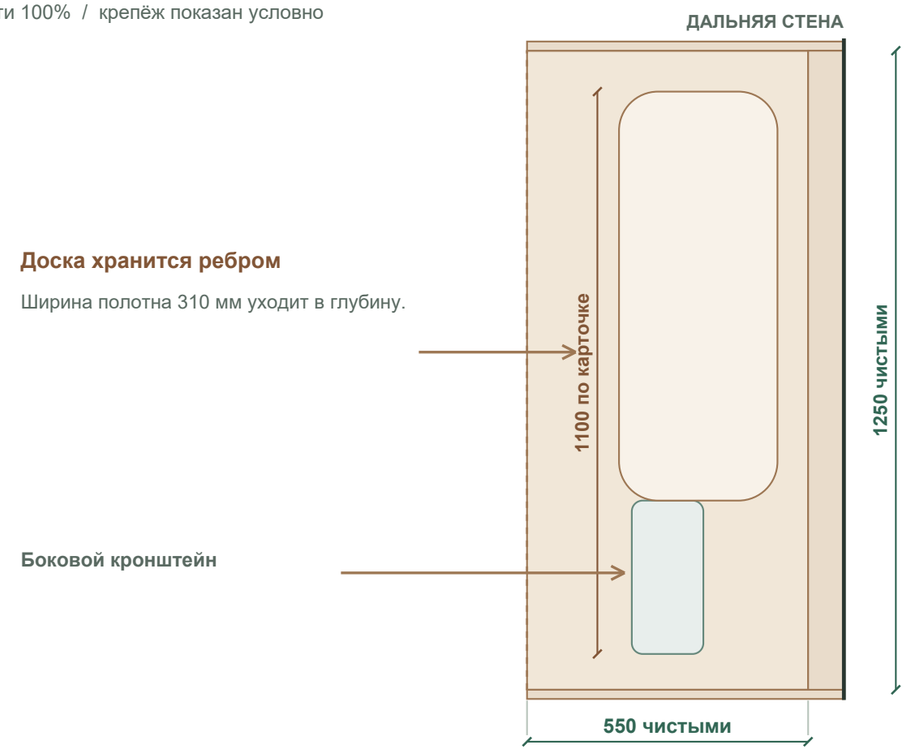

Б / ВЫДВИНУТА И РАЗВЁРНУТА



Точка Р условная. Привязка крепежа только по монтажной схеме.

При общей длине 1100 мм от неподвижной точки и отступе этой точки на 180 мм вглубь секции вылет составит 920 мм. Полотно будет начинаться в 120 мм перед секцией, а носик останется в 200 мм от плоскости стены входа.

Это расчёт положения в раскрытом виде. Поворот полотна проверить отдельно.

Р / ЧИСТЫЙ ПРОЁМ М3

Модуль 300 × 620 мм. Боковины по 18 мм. Проём 264 × 550 × 1250 мм (Ш × Г × В). Открытая секция с усиленной боковиной.

На фото 1-2 продавец указывает минимум 150 × 330 × 1150 мм и полотно 800 × 310 мм. Общая длина указана 1100 мм, исходную точку для монтажа подтвердить.

Высота глажки по карточке 700-900 мм. Предварительно +870 мм.

М / ПЕРЕД ПОКУПКОЙ И МЕБЕЛЬЮ

Запросить монтажный чертёж именно бежевой флагманской версии, видео выдвижения, сторону установки и допустимую нагрузку на крепёж.

Полотно 310 мм шире проёма 264 мм. В начале поворота его задняя кромка должна выйти перед шкафом. Проектная цель для запаса 30 мм.

Проверить, что полотно в полном цикле проходит левую стену, боковину и колонну. Целевой вылет от лица секции до 970 мм, чтобы сохранить 150 мм до плоскости стены входа.

М / ПРОБНАЯ СБОРКА

До распила примерить механизм на щите. Проверить опору, фиксацию в рабочих положениях и кабель утюга. Сторону и отверстия перенести по комплекту.