
Прачечная со встроенной доской

Дальняя стена от D3. Слева боковая выдвижная доска, по центру колонна, справа мини-умывальник и станция.

01 ПЛАН С РАЗЛОЖЕННОЙ ДОСКОЙ

М 1:15 на А3 при печати 100% / размеры в мм

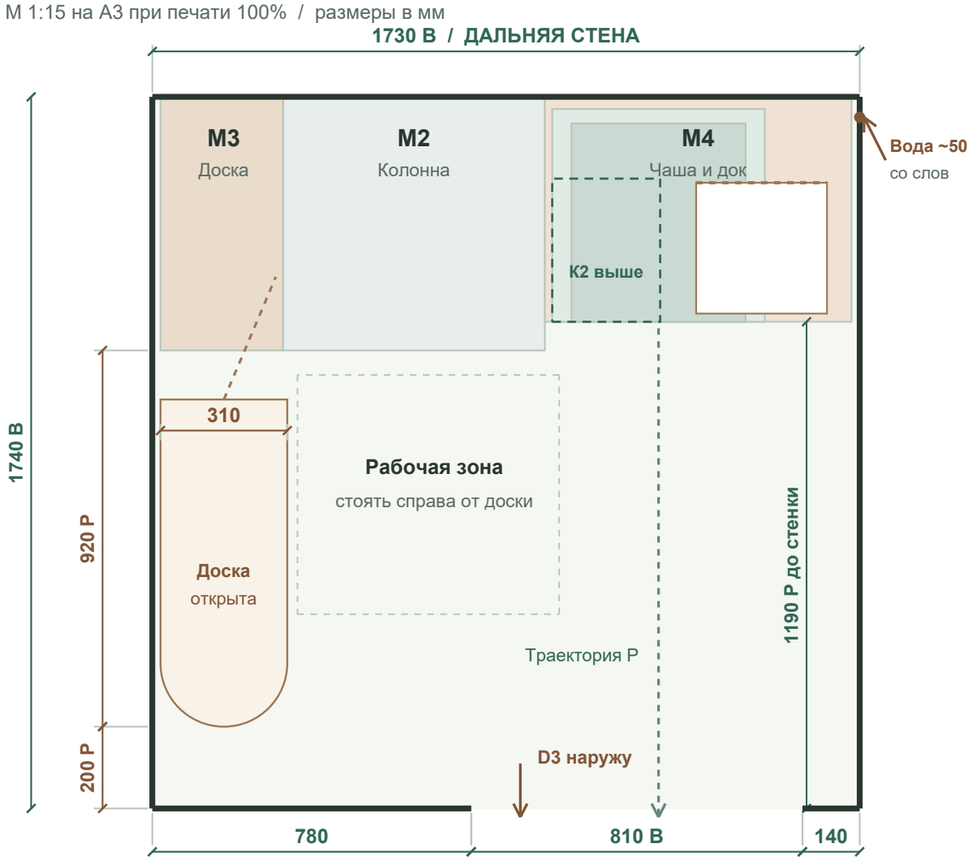


Слева и справа при взгляде от D3 в комнату.

810 - сегмент плана. Чистый проём и порог М.

02 РАЗВЁРТКА ДАЛЬНЕЙ СТЕНЫ

Взгляд от входа. Доска хранится ребром.

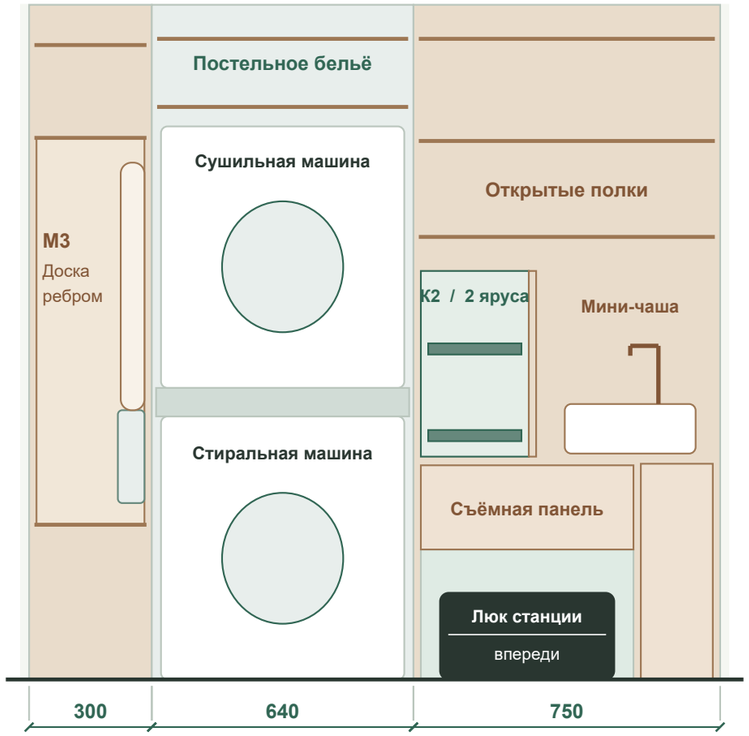

20 + 300 + 640 + 750 + 20 = 1730 В/Р.

К2: проём 264 × 350 × 600 Р. Полка над сушилкой +1850 Р.

М3 / ГЛАЖКА

Бежевая флагманская боковая версия без ножки с фото 1-4. Рабочая поверхность 800 × 310 мм. Рабочая сторона справа от доски.

Вылет 920 мм и остаток 200 мм до плоскости стены входа показаны условно на листе 2. Люки техники открывать при убранной доске.

М4 / СТАНЦИЯ И УМЫВАЛЬНИК

Сухой проём 520 × 520 × 420 мм (Ш × Г × В). Dreame X40 Master рассматривается условно. Перед станцией около 1190 мм по базе В01.

Карго К2 над станцией и слева от чаши. В инструкции EU есть ограничение по ванной. Условия и подключение подтвердить до заказа.

Dreame X40 Master. Инструкция EU

В / М ОСНОВА И ОБМЕР

База В01 1730 × 1740. По уточнению владельца 780 мм от входа до левой стены при взгляде на дальнюю стену. Чистовые размеры и проём D3 требуют обмера.

R05 заменяет R04 и предыдущие листы планировки. Проверить люки, порог, выводы и змеевик по листу 3.

Узел М3. Два положения доски

Боковое крепление в открытой секции. Условная кинематика. Размеры в мм, отметки от чистого пола.


03 ВИД СБОКУ

М 1:12 на А3 при печати 100% / крепёж показан условно

А / СЛОЖЕНА

Доска хранится ребром

Ширина полотна 310 мм уходит в глубину.

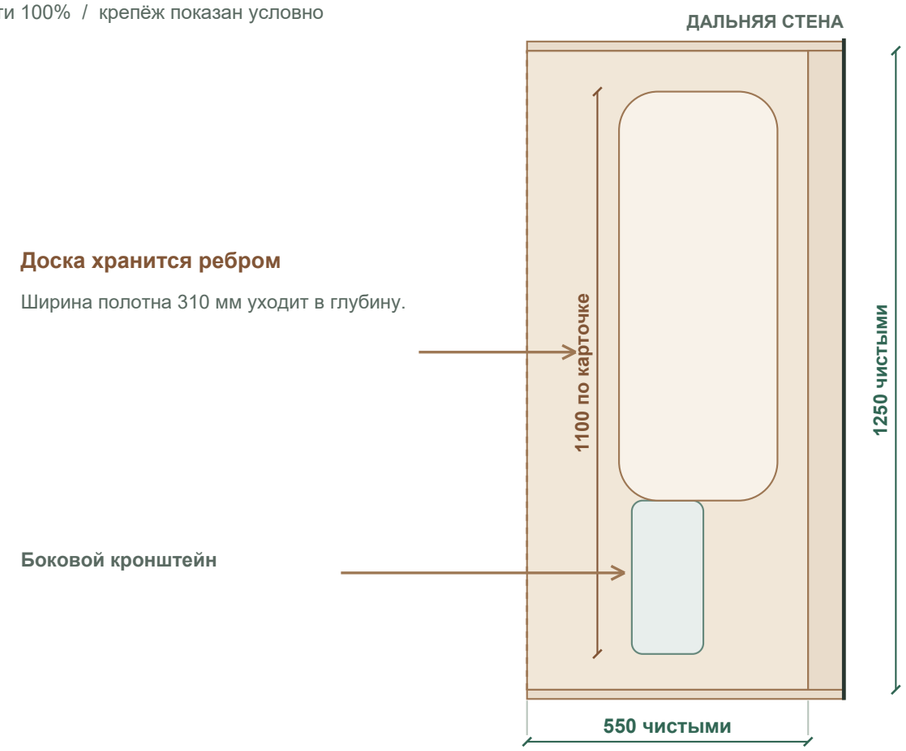

Б / ВЫДВИНУТА И РАЗВЁРНУТА



Точка Р условная. Привязка крепежа только по монтажной схеме.

При общей длине 1100 мм от неподвижной точки и отступе этой точки на 180 мм вглубь секции вылет составит 920 мм. Полотно будет начинаться в 120 мм перед секцией, а носик останется в 200 мм от плоскости стены входа.

Это расчёт положения в раскрытом виде. Поворот полотна проверить отдельно.

Р / ЧИСТЫЙ ПРОЁМ М3

Модуль 300 × 620 мм. Боковины по 18 мм. Проём 264 × 550 × 1250 мм (Ш × Г × В). Открытая секция с усиленной боковиной.

На фото продавец указывает шкаф 150 × 330 × 1150 мм и полотно 800 × 310 мм. Подтвердить чистые размеры шкафа и точку отсчёта длины 1100 мм.

Высота глажки по карточке 700-900 мм. Предварительно +870 мм.

М / ПЕРЕД ПОКУПКОЙ И МЕБЕЛЬЮ

Запросить монтажный чертёж именно бежевой флагманской версии, видео выдвижения, сторону установки и допустимую нагрузку на крепёж.

Полотно 310 мм шире проёма 264 мм. В начале поворота его задняя кромка должна выйти перед шкафом. Проектная цель для запаса 30 мм.

Проверить, что полотно в полном цикле проходит левую стену, боковину и колонну. Целевой вылет от лица секции до 970 мм, чтобы сохранить 150 мм до плоскости стены входа.

М / ПРОБНАЯ СБОРКА

До распила примерить механизм на щите. Проверить опору, фиксацию в рабочих положениях и кабель утюга. Сторону и отверстия перенести по комплекту.

Проверка техники и выводов

Паспортные данные, проектные припуски и вопросы для обмера. Все размеры в мм.

M2 / КОЛОННА И ОТКРЫВАНИЕ

Стиральная машина HW100-BD14979U1 595 × 583 × 850. Сушилка HD80-D357U1-S 595 × 593 × 845 (Ш × Г × В).

Для рамки HASTKU10 предварительно зарезервировано до 92 мм по высоте. Низ первой полки +1850 Р, над расчётной колонной 63 мм.

В инструкции сушилки указаны 186 мм сбоку в зоне открытой двери. Проверить траекторию и глубину 620 мм вместе со шлангами и креплением рамки.

Haier. Стиральная машина

Haier. Сушилка и инструкция

Haier. Рамка HASTKU10

M4 / СТАНЦИЯ ПОД УМЫВАЛЬНИКОМ

Доступный спереди люк станции обязателен. При боковых шлангах EU-инструкция показывает минимальный проём 431 × 490 × 285 и более 1 м перед станцией.

Проектная ниша 520 × 520 × 420 соответствует этой геометрии только при боковом подводе и видимом люке. Трассу и обслуживание проверить по месту.

EU-инструкция запрещает установку в ванной. Подтвердить у Dreame допустимость именно этой прачечной с умывальником до покупки.

Dreame Global. EU-инструкция X40 Master

Z1 / ЗМЕЕВИК И НИЖНИЕ ВЫВОДЫ

По словам владельца змеевик расположен на правой боковой стене. Верхний вывод от потолка 1022, нижний 1548. Разница по высоте 526.

Нижние водяные выводы находятся около 50 мм от дальней стены со слов владельца. Оси, диаметры, выпуск и чистовой уровень пола требуют натурной привязки.

Боковину M4 и полки не выпускать в производство до проверки доступа к змеевику, кранам и предполагаемому сливу.

R1 / МИНИ-УМЫВАЛЬНИК

TOTO LW1223B рассматривается в габарите 320 × 320 на плане. Публикации TOTO расходятся по высоте и обозначению сторон чаши.

Сверить чертёж и размеры конкретного изделия у китайского продавца. Смеситель и слив подобрать отдельно.

Панель крепления чаши расположить выше сухой ниши, не занимая её глубину. Проверить доступ к сифону и защиту станции и колонны от протечек.

TOTO China. Карточка LW1223B

TOTO Hong Kong. Размер модели


Фактическая чистовая геометрия, сторона петель D3, вентиляция, слив, давление воды и наличие европейской версии в Китае не подтверждены. До обмера это эскиз для согласования.

Выдвижное хранение для химии

Варианты по фотографиям продавца. Вид от входа; размеры в мм, отметки от чистого пола.

04 РАСПОЛОЖЕНИЕ К2

Справа от колонны; над станцией; левее чаши.

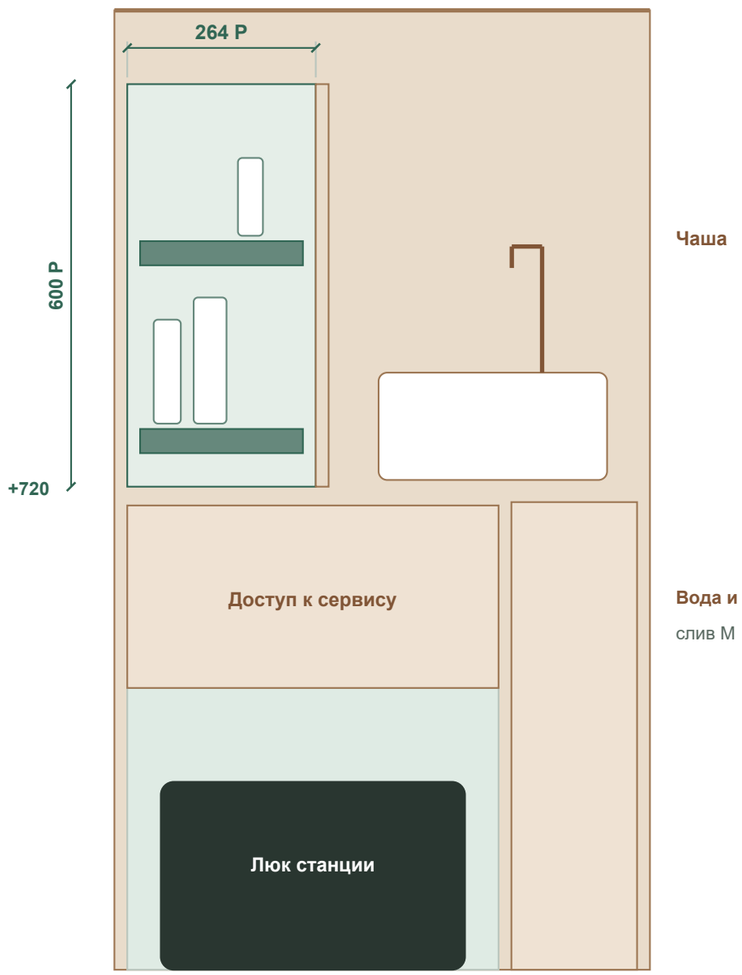

750 P / ПРАВАЯ СЕКЦИЯ M4

Схема без фасадов. Корзины и бутылки показаны условно; служебная панель должна сниматься независимо от станции и направляющих.

A / РЕКОМЕНДУЮ: 2 ЯРУСА

Встроить в правый модуль рядом с колонной. Наружная ширина отсека 300; предварительный чистый проём 264 × 350 × 600 (Ш × Г × В), от +720 до +1320.

По фото продавца для шкафа 300 нужны ширина не менее 250, глубина не менее 340 и высота для 2 уровней не менее 560. Заявленная ширина корзины 220 — наружная.

Направляющие крепить к усиленному каркасу мебели. Не занимать сухую нишу станции.

Б / 3 ЯРУСА В ТОМ ЖЕ МЕСТЕ

Обычный вариант: чистый проём по высоте 680, от +720 до +1400. На фото минимум 660; полка выше на отметке +1430 остаётся предварительной.

Для высокой версии 3 яруса продавец указывает минимум 820: верхнюю полку придётся поднять минимум до +1540 плюс конструктивный зазор.

Междуъярусное пространство и размер самой высокой бутылки уточнить у продавца.

В / ПОД ВСТРОЕННОЙ ДОСКОЙ

Два яруса требуют высоту не менее 560, но снизу доски расположен её кронштейн. Может потребоваться поднять рабочую поверхность к +900 и изменить полку.

Решение не подтверждено: сначала получить монтажный чертёж, проверить механизм и удобную высоту. Три яруса здесь без пересмотра узла не закладывать.

В вариантах А и Б задвигать карго перед открыванием люка сушилки; полное пересечение траекторий проверить на реальных изделиях.