
Как проходит выдвижная корзина

Одна ситуация в двух видах: доска открыта, корзина выдвинута, робот у пола. Размеры в мм.

01 ВИД СВЕРХУ


М 1:12 на А3 при печати 100%

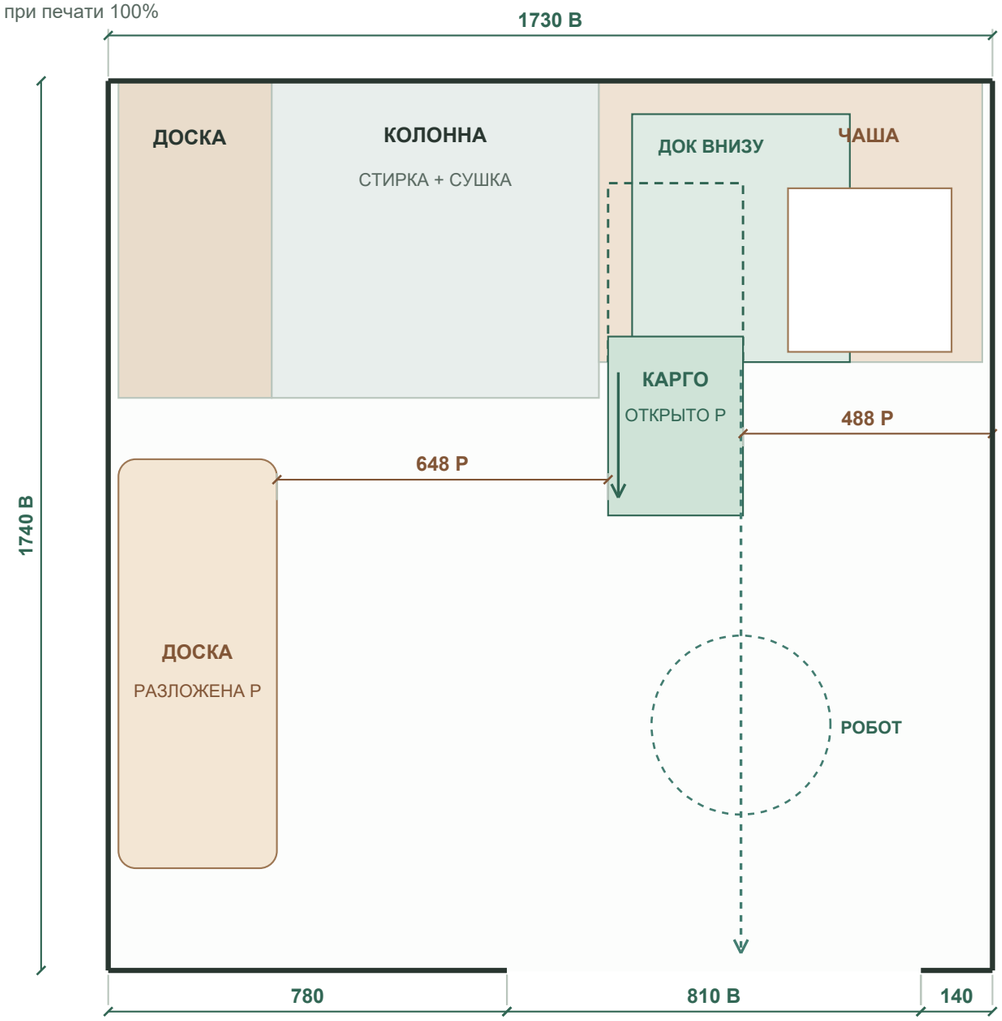

D3 наружу. 810 В — не чистый проём.

02 РАЗРЕЗ СБОКУ ЧЕРЕЗ КАРГО И СТАНЦИЮ

М 1:12. Вход слева, дальняя стена справа.

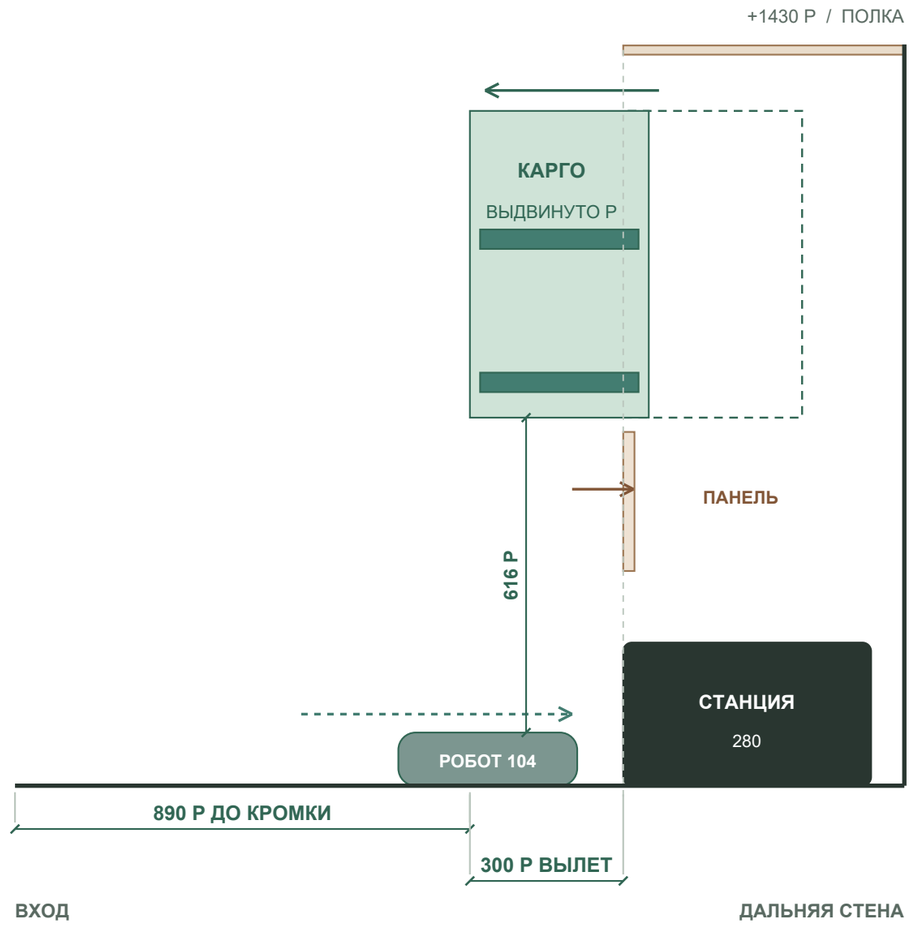

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ О ХОДЕ

На фото глубина шкафа от 340 мм; длина выдвижения не указана. Здесь для расчёта принят ход 300 мм.

Пунктир — убранное карго. Ширина открытого контура условно принята по проёму: 264 мм.

ПОДХОД К УМЫВАЛЬНИКУ

От карго до правой стены 488 мм Р. При раскрытой доске между ней и карго 648 мм Р в зоне их наложения.

Это геометрия, не свободный проход: стоящий человек и змеевик могут занимать место. Карго лучше задвинуть.

РОБОТ ПОД КОРЗИНОЙ

Если все части карго выше +720, над роботом высотой 104 остаётся 616 мм Р. Траектория показана по полу.

Проверить реальные опоры, порог и движение; EU-инструкция Dreame ограничивает установку в ванной.