


SLA

FIAMM

Топ-терминальные AGM батареи и элементы
с длительным сроком службы



ТЕХНОЛОГИЯ
AGM




LONG
DESIGN
LIFE

СРОК СЛУЖБЫ > 15 лет




ОГНЕУПОРНЫЙ FV0
корпус

Промышленность

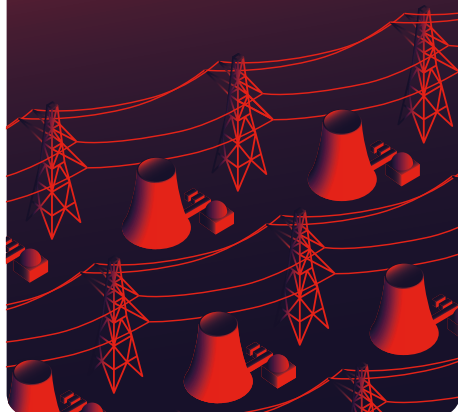

Энергетика

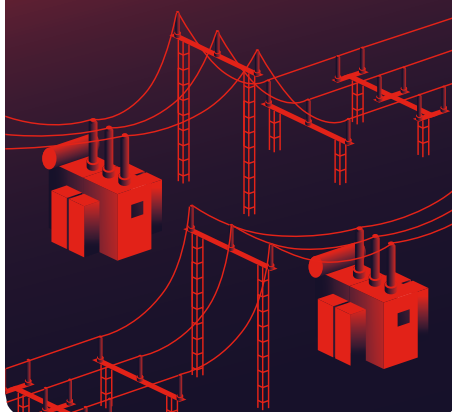

Дата-центры



SLA

Премиальные высокопроизводительные AGM батареи в огнестойком корпусе из ABS пластика номинальным напряжением 2, 6 и 12В

Одни из самых популярных батарей компании FIAMM для широкого спектра применений, соответствуют многим современным стандартам и предназначены для снабжения энергией критически важных объектов таких как вычислительные центры и промышленные предприятия. Аккумуляторы SLA собраны из толстых решетчатых пластин намазного типа из специального сплава свинца с добавлением олова и кальция.

Корпус из огнеупорного ABS пластика (UL 94 V0 с LOI >28%) гарантирует стабильную и безопасную работу.

Эффективность процесса рекомбинации газов в этих аккумуляторах достигает 99%.

Батареи классифицируются как неопасный груз для перевозки воздушным, морским или железнодорожным транспортом.

Модель	Номинальное напряжение, В	Номинальная ёмкость, Ач 10ч, 1.80В/эл., 20°C	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
			Длина	Ширина	Высота	
12SLA50L	12	50	261	174	217	21
12SLA80L	12	80	302	174	217	29
6SLA130L	6	130	208	174	247	23
6SLA180L	6	180	308	174	218	30
6SLA200L	6	200	308	174	247	36
2SLA260L	2	260	208	174	218	16
2SLA340L	2	340	208	174	218	21
2SLA430L	2	430	208	174	247	25
2SLA540L	2	540	308	174	218	31
2SLA620L	2	620	308	174	247	36
2SLA800 *	2	820	254	210	495	59
2SLA1000 *	2	1025	254	210	495	72
2SLA1500 *	2	1500	275	210	660	105
2SLA2000 *	2	2000	368	218	660	137

* Элементы должны устанавливаться только в горизонтальном положении.

Соответствие стандартам:

ГОСТ Р МЭК 60896, ч.21: Батареи свинцово-кислотные стационарные. Типы с регулирующим клапаном. Методы испытаний
ГОСТ Р МЭК 60896, ч.22: Батареи свинцово-кислотные стационарные. Типы с регулирующим клапаном. Требования к батареям
Норматив GR-4228 компании Telcordia
BS6334/ UL 94 V0 Воспламеняемость материалов
Bellcore TR-NWT-000766 Требования к батареям
Классификация согласно Eurobat: 12 и более лет, очень долгий срок службы «VERY LONG LIFE»
(при соблюдении правил эксплуатации реальный подтвержденный срок службы составляет 15-20 лет)
Соответствие стандартам UL


Кабинеты
внутреннего
исполнения



Стеллажи
стандартные
и сейсмостойкие



Электрощиты
и блоки
предохранителей




Защитный
контейнер



Smart Logger
температуры
и напряжения
(для 12В моделей)



Программное
обеспечение
по подбору АБ



Система
дистанционного
отвода газов RVS

