


Trabajo de informática

Silvia Saeta Álvarez

Teresa Ramírez Haro

Lis Muñoz Fortea


Primero, se elige el color del led a través de un programa en C

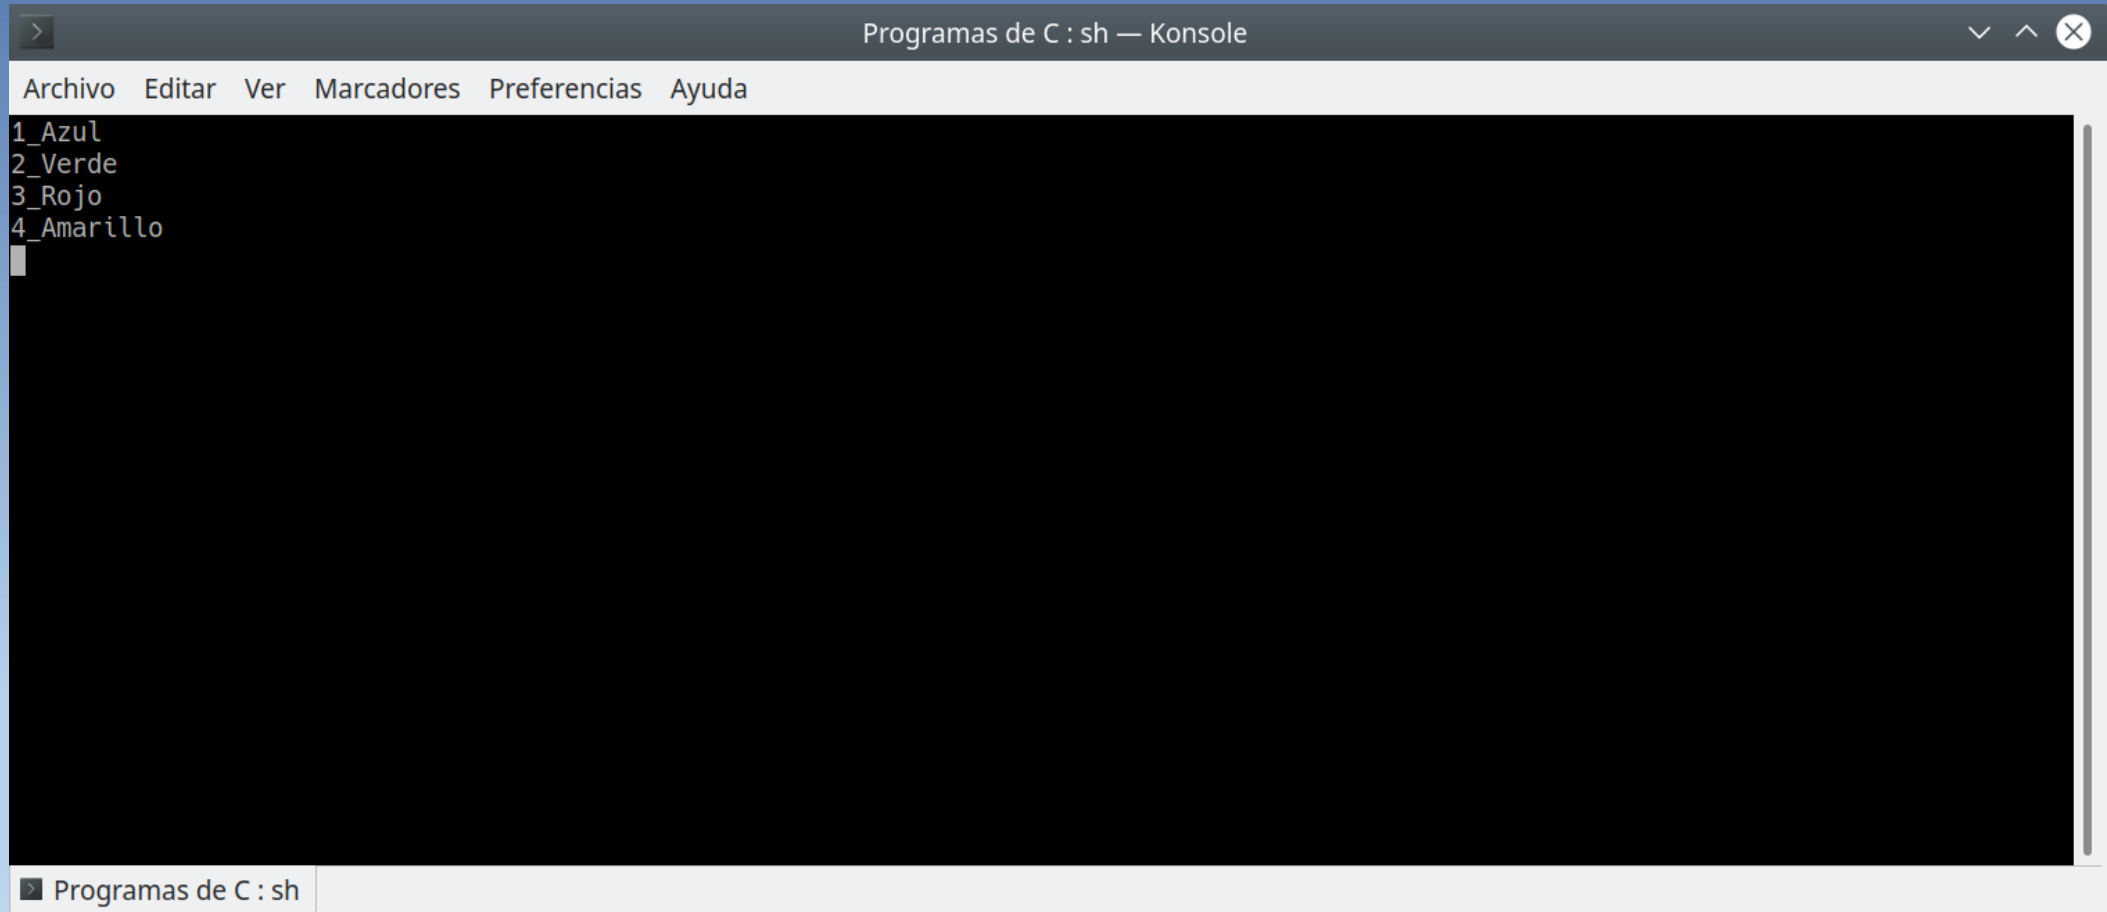


```
>
Archivo  Editar  Ver  Marcadores  Preferencias  Ayuda
1_Azul
2_Verde
3_Rojo
4_Amarillo

```


Mientras no se detecta movimiento la pantalla permanece apagada

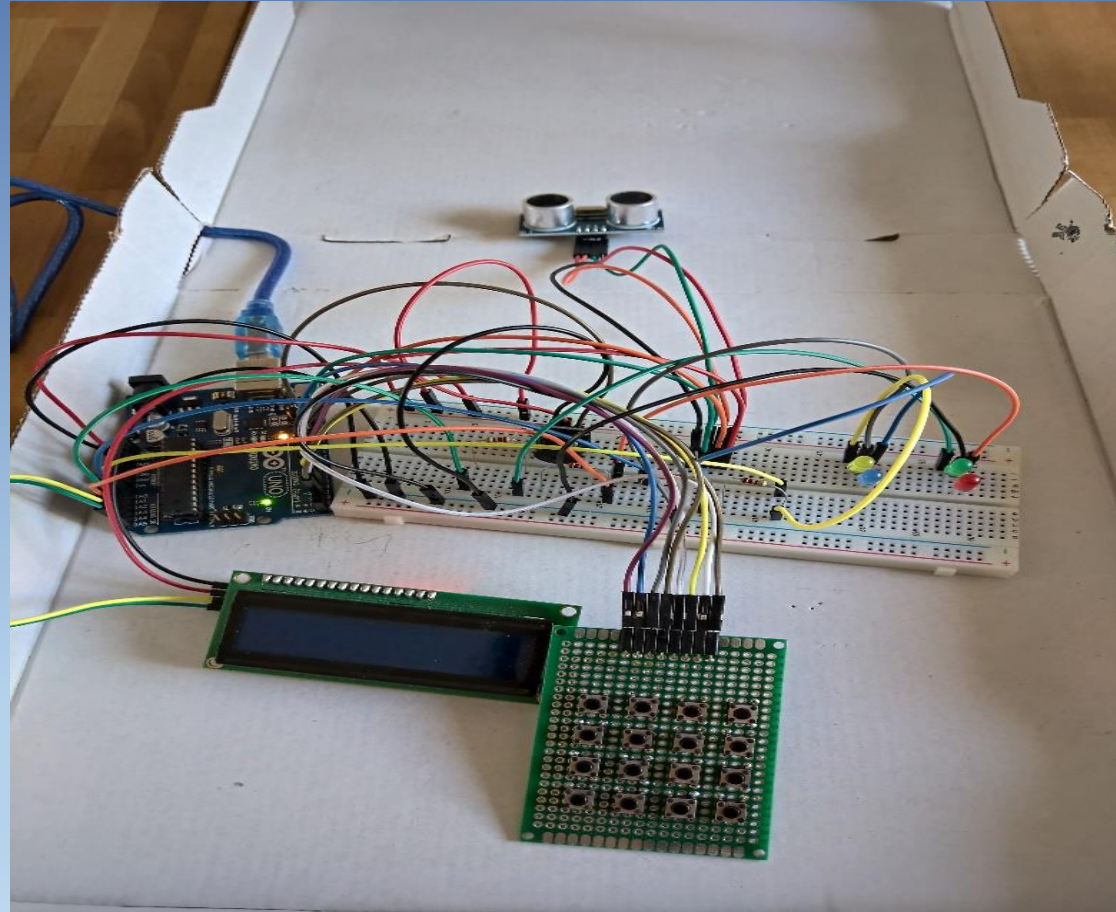


Cuando el detector de ultrasonidos detecta movimiento se enciende la pantalla

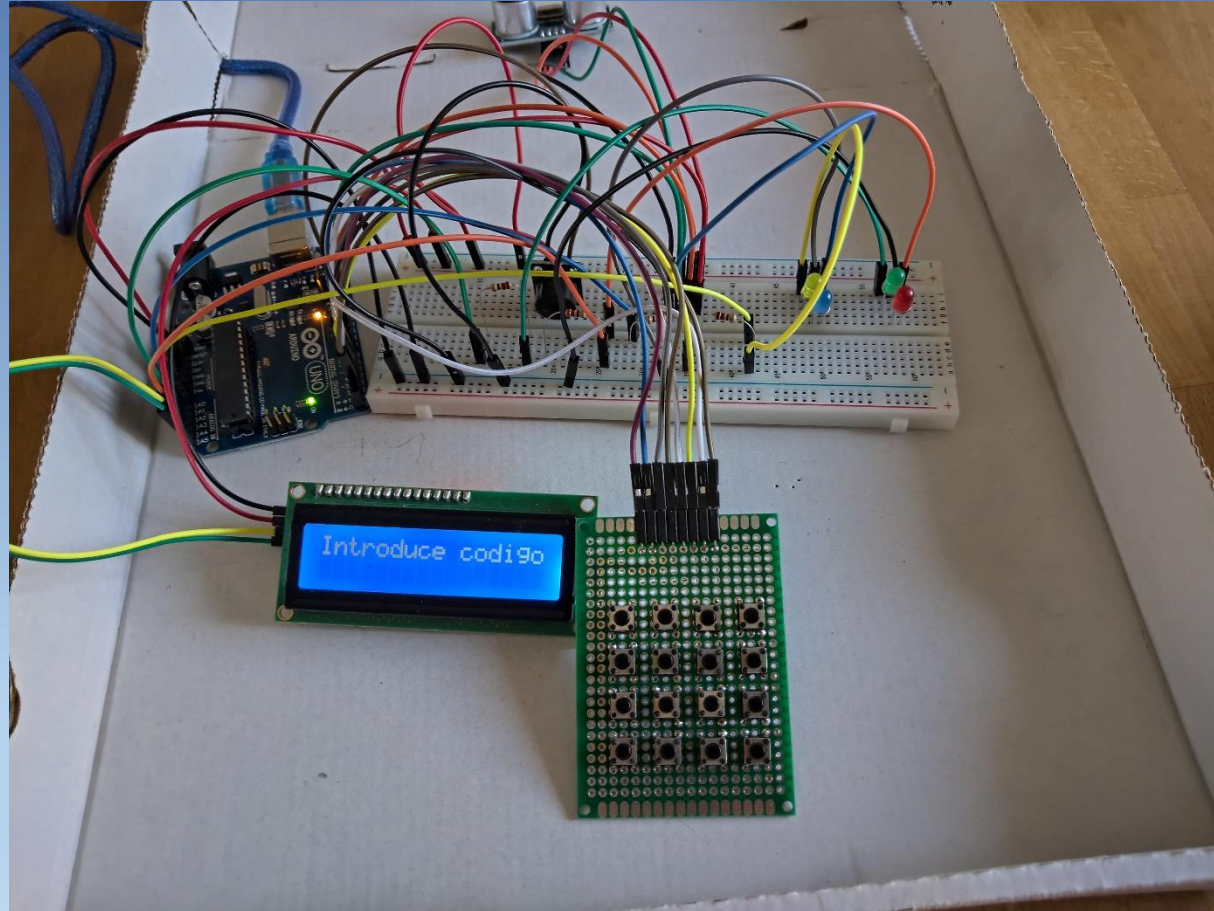

Se pide un código, si este es incorrecto no se encenderá ningún led

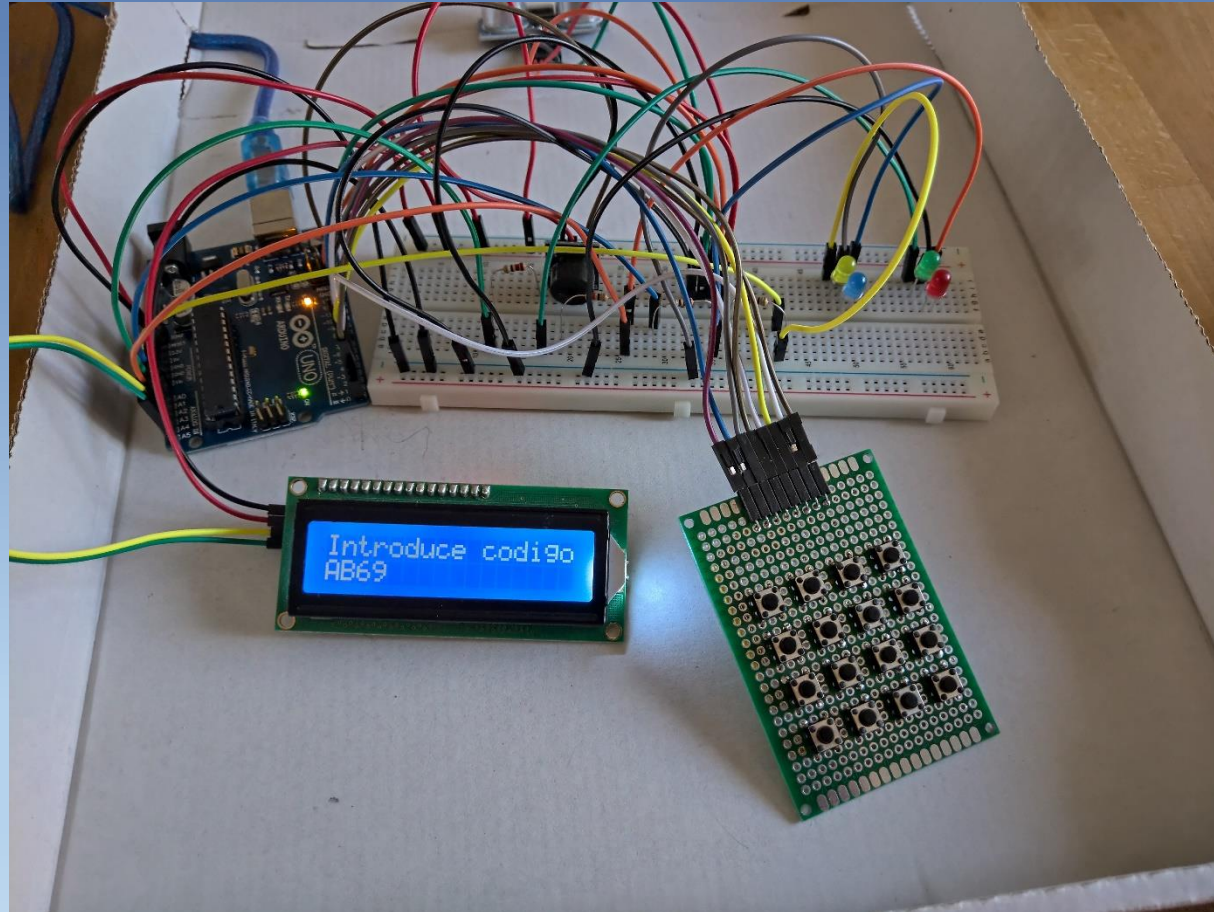

Introducimos un código correcto

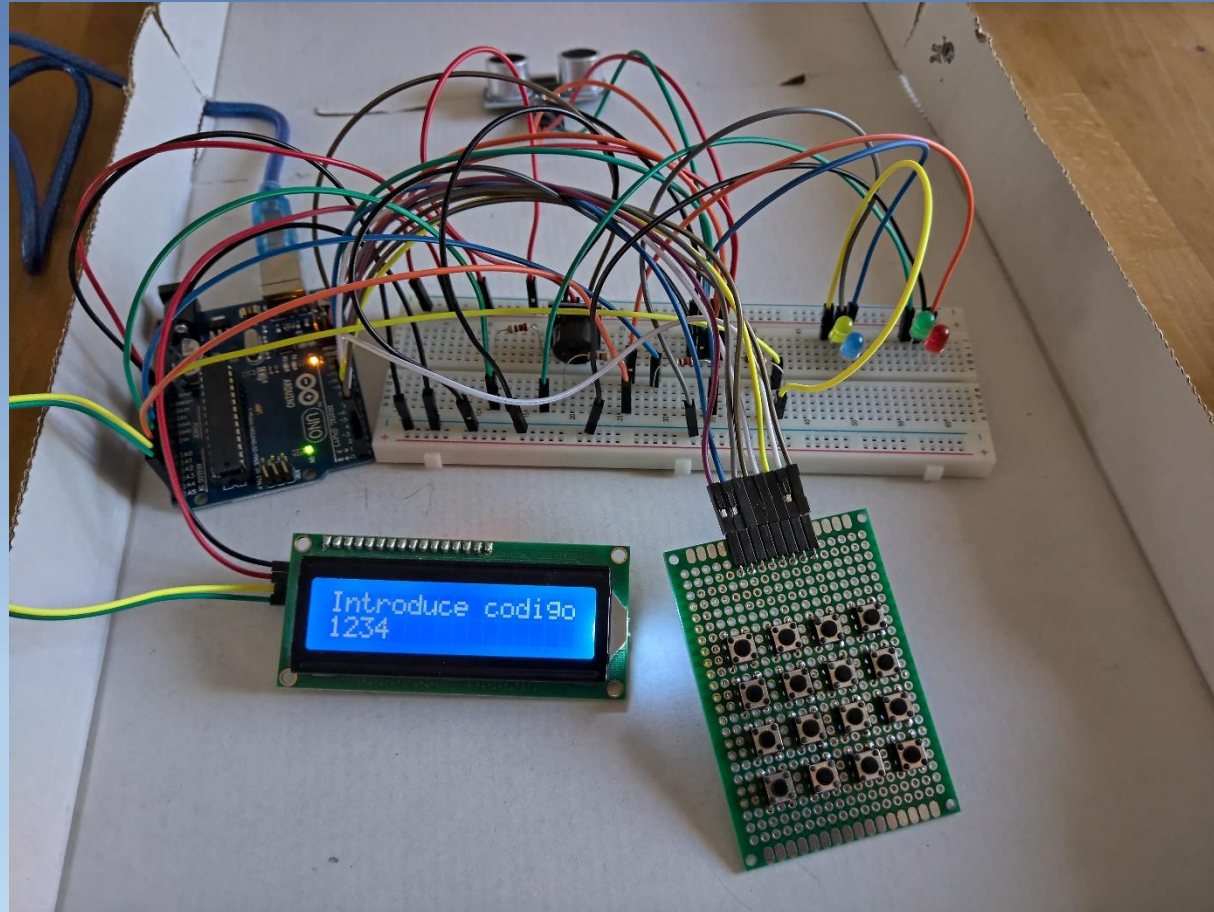

La pantalla nos indicará que el código es correcto y encenderá los leds que le correspondan

