


Trabajo de informática

Silvia Saeta Álvarez


Teresa Ramírez Haro

Lis Muñoz Fortea


Mientras no se detecta movimiento la pantalla permanece apagada

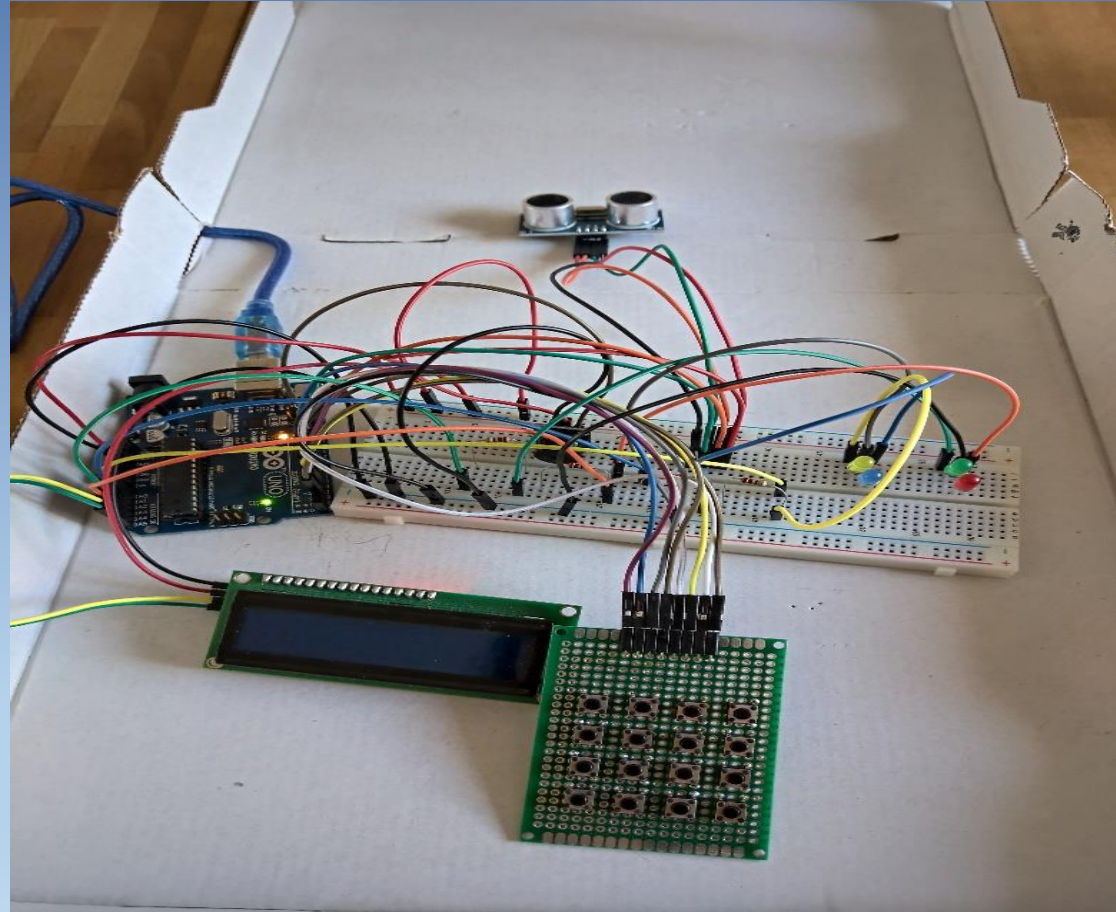


Cuando el detector de ultrasonidos detecta movimiento se enciende la pantalla

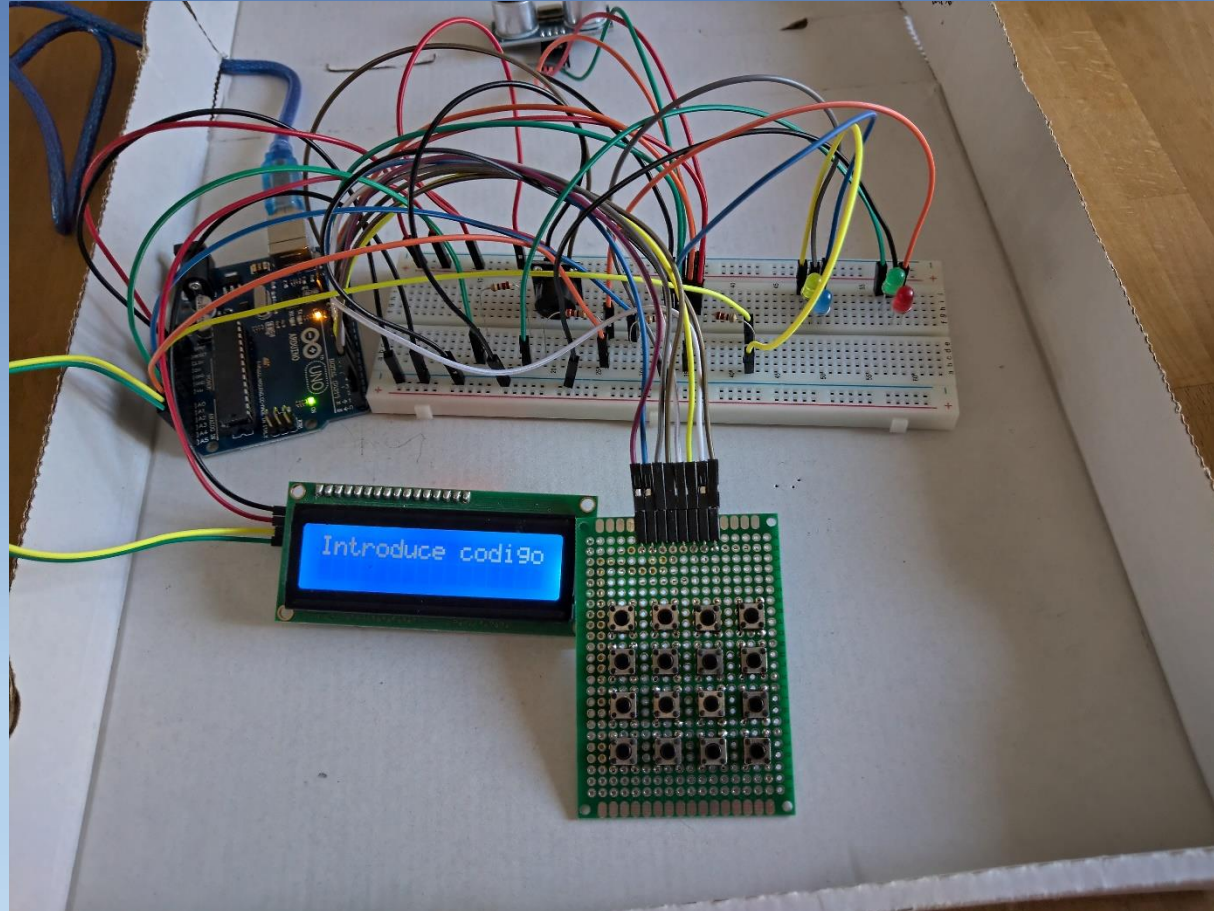

Se pide un código, si este es incorrecto no se encenderá ningún led

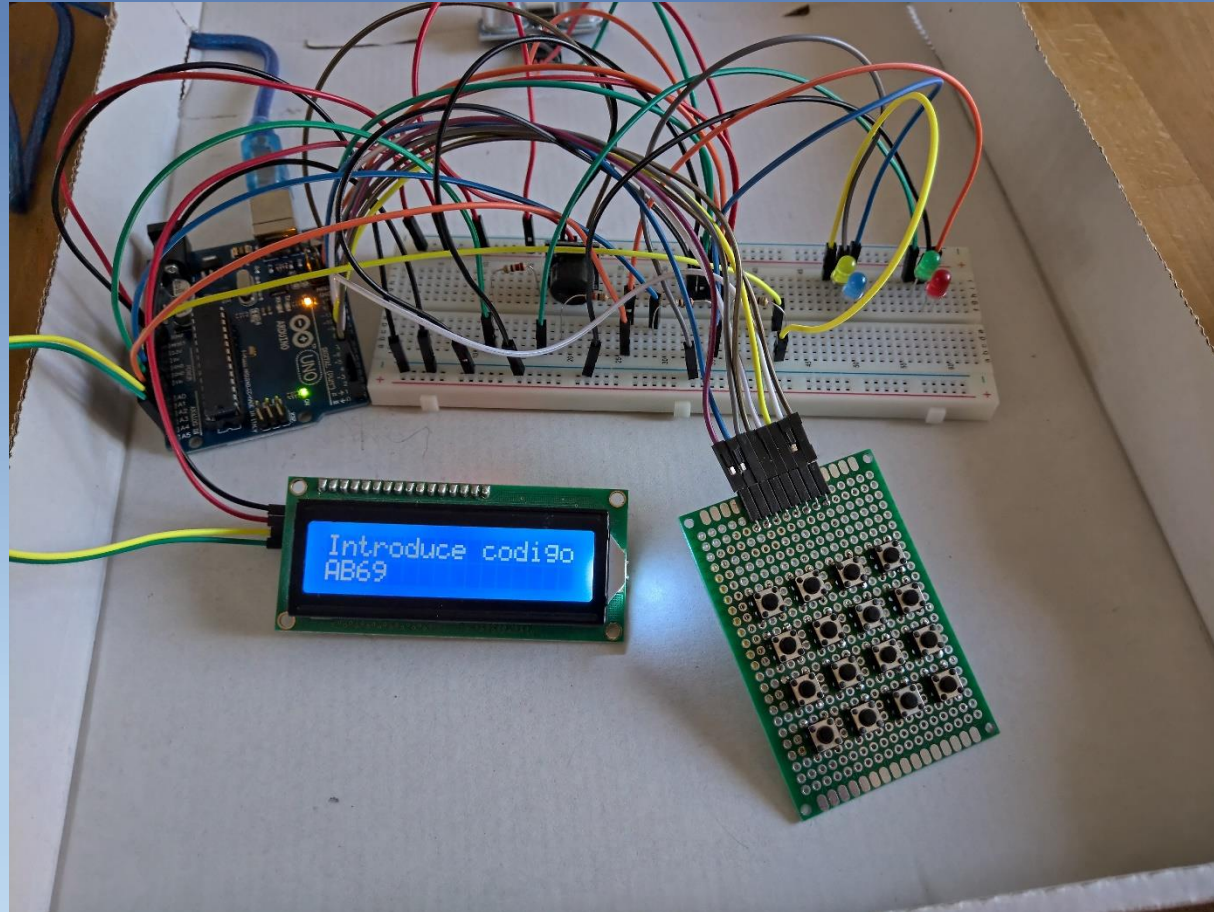

Introducimos un código correcto

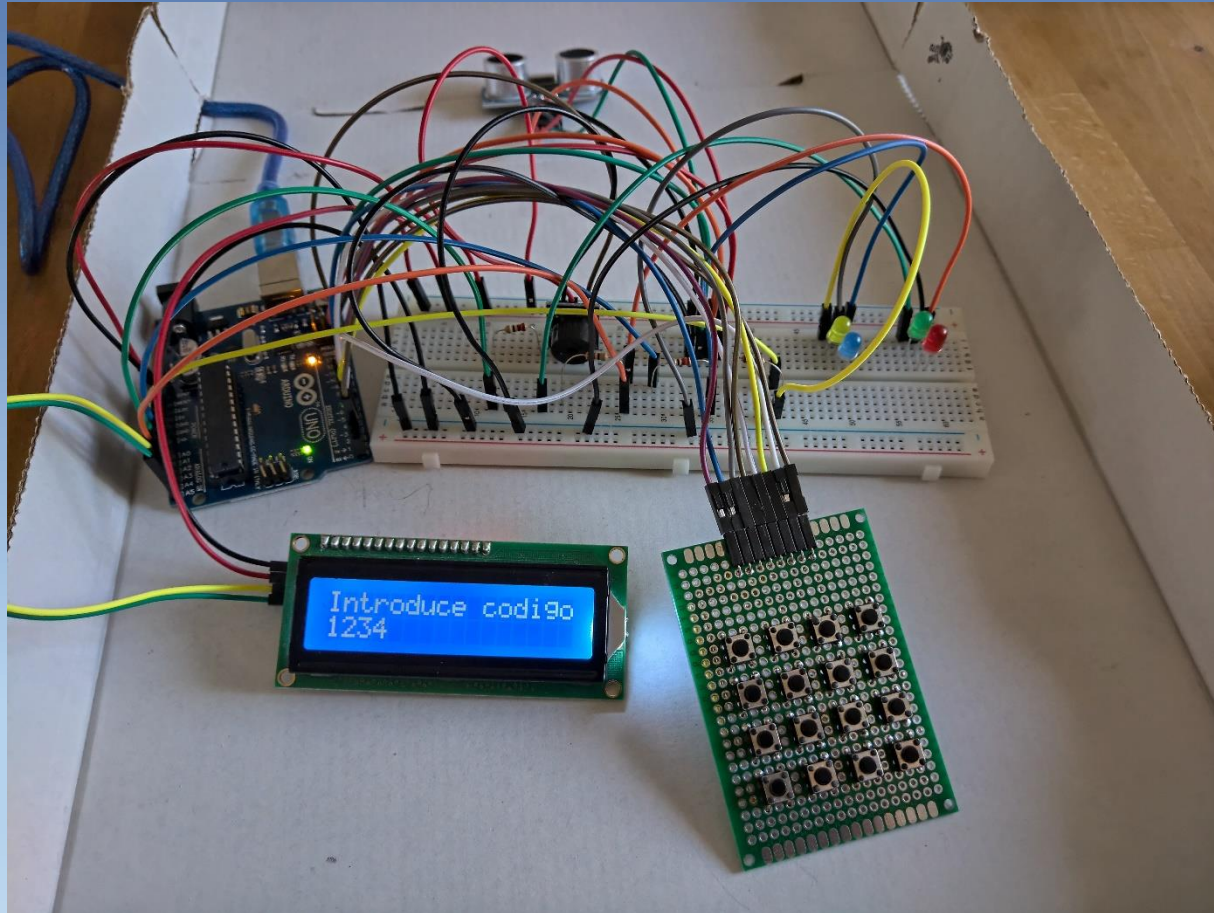

La pantalla nos indicará que el código es correcto y encenderá los leds que le correspondan

