


MeetingEye 600

Remarkable Intelligence for immersive Meeting in Middle Room

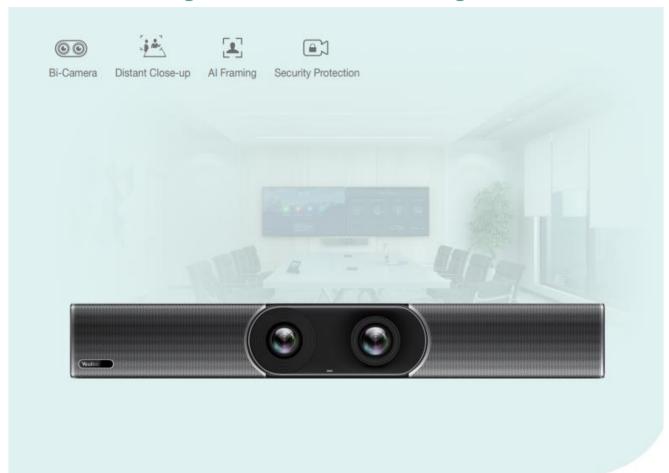

Yealink 3세대 화상회의 엔드포인트

듀얼 카메라-마이크-스피커 All-In-One! 화상회의 코덱, USB 화상회의 듀얼모드 지원!

MeetingEye 600은 중간 규모의 회의실을 위해 설계된 올인원 지능형 화상회의 Bar입니다.

4K 초광각 렌즈와 10배의 하이브리드 줌 렌즈의 이중 카메라 조합은 디테일과 파노라마 형태에서 모두 완벽한 성능을 보장합니다. Ultra-HD 4K 카메라, 다양한 AI 기술 (안면 인식, 음성 추적 등)과 내장된 자동 렌즈 캡은 실감나는 화상회의와 사생활 보호를 보장합니다.

All-in-One 디자인으로 MeetingEye 600은 무선 배포 및 빠른 공유를 가능하게 하여 지능적이고 쉬운 방법으로 모든 회의를 강화합니다.



Dual-Camera, Perfect in Detail and Panorama

Dual 카메라, 디테일과 파노라마의 완벽함

4K 초광각 렌즈 및 10배 하이브리드 중 렌즈의 듀얼 카메라의 조합은 중소 회의실에 최적으로 모든 참석자의 모습이 늘어나거나 변형되지 않고, 멀리 있는 참석자도 명확한 모습으로 표시됩니다. 4Kp30에 최소 2Mbps의 듀얼 4K UHD 화상 통화 및 콘텐츠 공유를 지원합니다.

Panoramic analysis lens

- · 20M Pixel
- ·133° Ultra wide FOV

10x hybrid zoom

- · 8M Pixel
- · 3.5x Optical zoom + 3x Digital zoom











Dual-Camera Distant Close-up Al Framing Security Protection

Al Intelligent Framing, Impactful in Conference Efficiency

Al 지능 프레임, 효율적 회의의 영향

안면 인식, 음원 위치, 음성 추적 등의 고급 AI 기술을 사용하여 카메라는 참가자의 수와 위치에 따라 최상의 오토 프레이밍(자동 추적/조정)이 가능합니다. 또한 발표자 실시간 근접 촬영 및 핸즈프리가 가능하여 모든 참석자가 회의에 집중할 수 있습니다. 듀얼 카메라로 더 빠른 시야. 더 선명한 이미지 및 더욱 강력한 추적 기능을 제공합니다.




회의 참여자에 맞게 프레임이 조정되는 오토 프레이밍 기술

발언자 확대 기능

Sound Tracking, Quality in Sound Effect ਮਣਜ਼ ਕੈਸ, ਹੁੜਹੂੰ ਮੁਣਜ਼ ਕੁਸ


8 MEMS 카디오이드 마이크가 선형 마이크 어레이에 내장되어 노이즈 제거 및 잔향 기능을 향상시킵니다. 최신 업그레이드 된 빔 포밍 알고리즘은 Full-Deplex 기술로 정확한 방향성 음성 추적 및 품질 보존을 제공합니다.

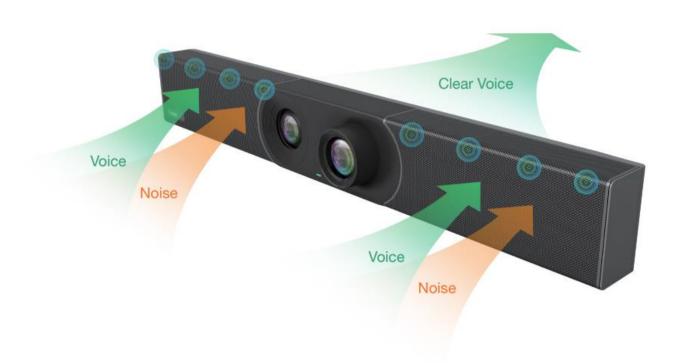

Automatic Lens Cap, Reliable in Privacy Protection

자동 렌즈 캡, 프라이버시 보호

화상회의 시, 자동으로 열리고 닫히는 프라이버시 보호 렌즈 캡은 사생활을 보호해 줍니다.

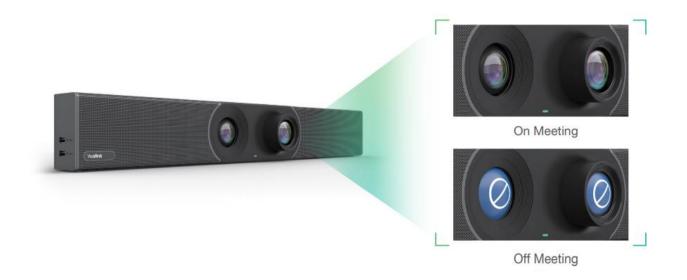

MeetingEye600 Specification

모듈	특징	MeetingEye 600			
카메라특징	카메라시스템	듀얼 카메라 시스템			
	Ultra Wide Camera	Lens & Image sensor 20MP Lens SONY 1-inch CMOS			
		Maximum frame rate	60fps		
		Field of View	133°		
	PTZ Camera	Lens	8MP I	8MP Lens	
		Maximum frame rate	60f	60fps	
		Zoom	10x hybrid zoom (3.5	10x hybrid zoom (3.5x optical, 3x digital)	
		Field of View	133°		
	Al features	Auto framing & speaker tracking			
	Conference security protection	Electric camera lens cap, automatically protect non-video meeting			
비디오특징	비디오통화음질	최대 4Kp30 or 1080p60			
	대역폭	4Kp30 from 2Mbps in H.265 / 1080p30 from 512Kbps in H.265 / 720p30 from 384Kbps in H.265			
	비디오 패킷 손실 방지	30%			
	로컬 HD 녹화	O (USB 플래쉬 드라이브, 로컬 스토리지 or 서버 녹화)			
회의관리	마이크로폰	Built-in 8MEMS 마이크로폰 어레이			
	확장 마이크로폰	2x 무선 확장 마이크 지원 [®]			
	소음 방지 기술	0	음성 픽업 거리	20ft / 6meters	
	내장스피커	Built-in speaker, 10W output			
컨트롤러	리모트 컨트롤러	VCR20 리모트 컨트롤러			
	터치 컨트 <mark>롤</mark> 러(<mark>옵션</mark>)	CTP18 or CTP20 지원			
협업기능	화이트보드	0	역 제어(Reverse control)	0	
	콘텐츠공유주석기능	О	멀티스크린 상호 작용	О	
네트워크 및 보안	Wi-Fi	2.4G / 5G 듀얼 밴드	블루투스	Bluetooth 4.2	
	TCP/IP	IPv4 & IPv6	커뮤니케이션 프로토콜	H.323 / SIP	
	Traversal features	ICE/TURN/STUN/NAT/H.460			
	암호화	SRTP/TLS/H.235/AES 256-bit			
물리적 연결	디스플레이	2 x HDMI output			
	비디오 인풋(콘텐츠)	WPP20/AirPlay/Miracast 무선 컨텐츠 공유* / VCH51 유선 콘텐츠 공유 지원			
	Line-in/Line-Out	1x3.5 Line-in/out	Wall mounting kit	0	
	USB인터페이스	2 x USB 2.0	전원 어댑터	DC 48V/0.7A	
	네트워크 인터페이스	1 x 10/100/1000Mbps Ethernet			
비디오코덱	H.265, H.264 High Profile, H.264, H.263, H.263+				
오디오 코덱	ARES, Opus, G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711 (PCMU/PCMA), G.729				
비디오해상도					
* Miracast는 WF50과 함께 사용해야 합니다.					