

# Video Conferencing Camera

## Yealink VCC22

Yealink VCC22는 Yealink VC800 화상회의 시스템 용으로 설계된 화상회의 카메라입니다. VCC22는 HD PTZ에 전원을 공급하고 최대 1080p60의 고화질 캡처를 제공하는 HD CMOS 센서와 12x 광학 줌이 있어 전문적인 비디오 이미지와 뛰어난 다중 환경 적응성을 제공합니다.

Yealink VC800에 최대 8개의 VCC22 카메라를 지원하여 일반적인 Yealink 1+8 다중 카메라 솔루션을 활용할 수 있으며 모든 대형 회의실과 강당 등 넓은 장소에 적합하며 서로 다른 카메라에 다른 이미지를 연결하여 하나의 다중 이미지 영상을 먼 쪽에 보낼 수 있습니다.

### Key Features


- 12x 광학, 팬/틸트/줌 기능
- Full HD 1080p60 비디오 품질
- PoE(Power over Ethernet)
- 전원 공급 장치 / 비디오 / 제어 3-in-1
- VC800과 함께 1+8 멀티 카메라 솔루션 가능
- 다중 카메라 이미지 스플라이스
- 카메라 레이아웃 조정
- 최대 99개까지의 프리셋



### Specifications

| Category                 | VCC22           |
|--------------------------|-----------------|
| Room Size                | Large           |
| 비디오 시스템 호환               | VC800           |
| 카메라 타입                   | 1/3" HD CMOS    |
| 최대 해상도                   | 1920x1080       |
| 비디오 아웃풋 픽셀               | 1080P           |
| 최대 FPS                   | 60 fps          |
| 줌                        | 12x 광학          |
| Horizontal Field of View | 70°             |
| Vertical Field of View   | 42°             |
| 최소 조명                    | 0.5 lux         |
| Signal Noise Ratio       | >55dB           |
| Focus                    | Auto/Manual     |
| Exposure                 | Auto/Manual     |
| White Balance (WB)       | ATW/Auto/Manual |
| Beauty Shot              | V               |
| 비디오 아웃풋 인터페이스            | 1 x HDMI        |

| Category              | VCC22             |
|-----------------------|-------------------|
| 네트워크 인터페이스            | 1 x RJ45          |
| 전원 공급                 | PoE               |
| Pan Range             | 0~±100°           |
| Tilt Range            | 0~±30°            |
| Dimensions (W*H*D)    | 235mm×172mm×169mm |
| Operating Humidity    | 10%~95%           |
| Operating Temperature | 0°C~40°C          |

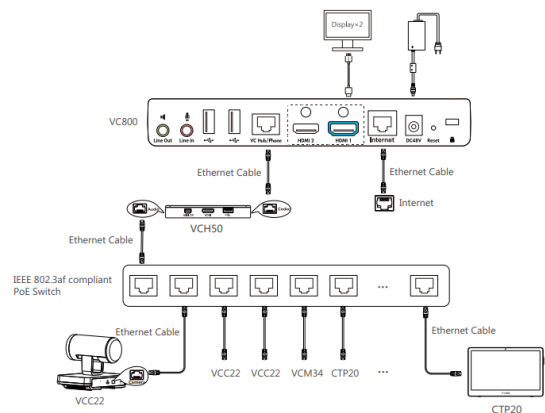

[ 멀티 카메라 솔루션 연결 다이어그램 ]