


MeetingEye 400

Remarkable Intelligence for immersive Meeting in Small Room

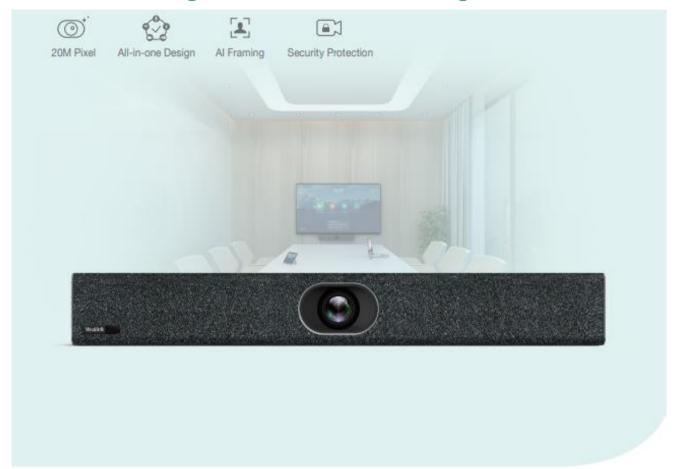

Yealink 3세대 화상회의 엔드포인트

4K 카메라-마이크-스피커 All-In-One! 화상회의 코덱, USB 화상회의 듀얼모드 지원!

Yealink MeetingEye 400은 소규모 회의실에 적합한 올인원 화상회의 Bar 입니다.

4K 화질 및 133° FOV, 듀얼 4K UHD 화상통화를 지원하는 카메라는 컨텐츠 공유 기능도 있어 우수한 회의 경험을 제공합니다. 화상회의에 적합한 인공지능 기술(안면 인식, 음성 추적 등)과 사생활 보호 자동 렌즈 캡은 보다 스마트하고 안전한 회의로 업무의 효율성을 향상 시킵니다.

All-in-One 디자인과 손쉬운 배포 기능을 갖춘 MeetingEye 400은 모든 회의를 효율적이며 즐겁게 만들어 줍니다.



Upgraded Camera, Quality Picture 업그레이드 된 카메라, 고품질의 이미지

최대 133° FOV 및 Sony 1인치 대형 센서의 4K UHD 카메라는 왜곡없이 생생한 회의 이미지와 풍부한 콘텐츠 공유를 제공합니다. 카메라의 오토 추적으로 회의 참석자와 모든 사물이 완벽하게 포착됩니다.



Al Intelligent Framing, Efficient Conference Al মাচ 프레임, এপ্রথ হাথ

안면 인식, 음원 위치, 음성 추적 등의 고급 AI 기술을 사용하여 카메라는 참가자의 수와 위치에 따라 최상의 프레이밍 솔루션으로 자동 추적/조정이 가능합니다. 또한 발표자 실시간 근접 촬영 및 핸즈프리가 가능하여 모든 참석자가 회의에 집중할 수 있습니다.




회의 참여자에 맞게 프레임이 조정되는 오토 프레이밍 기술

발언자 확대 기능

All-in-one Design, Easy Deployment 일체형 디자인, 손쉬운 배포

MeetingEye400은 내장 카메라, 마이크, 스피커, 비디오 코덱, Wi-Fi 및 블루투스 등 회의에 필요한 모든 기능을 통합하고 최소 3개의 케이블로 간단하게 설정할 수 있습니다.

WPP20/Airplay/Miracast를 통한 무선 컨텐츠 공유를 지원하여, 비디오 협업을 통해 아이디어를 쉽게 공유할 수 있습니다.

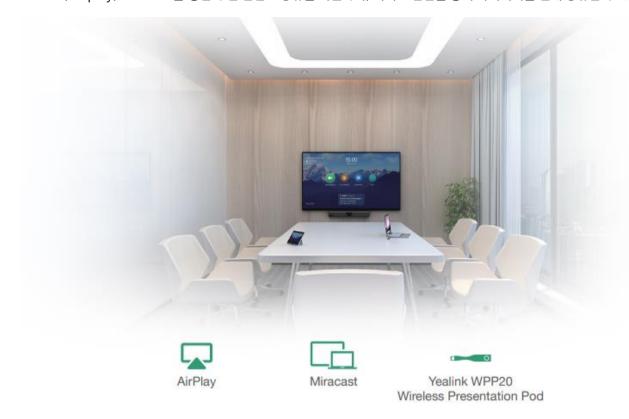

Automatic Lens Cap, Reliable Privacy Protection

자동 렌즈 캡, 프라이버시 보호

화상회의 시, 자동으로 열리고 닫히는 프라이버시 보호 렌즈 캡은 사생활을 보호해 줍니다.



MeetingEye400 Specification

모듈	특징		MeetingEye 400	
	이미지 센서	4K SONY 1-inch CMOS		
카메라특징	Zoom	4x 30NT 1-ITICIT CIVIOS 4x Digital		
	최대 프레임 rate	60fps		
	अपा अपा वि rate Field of view	133°		
	Al features			
		Auto framing & speaker tracking		
	Conference security protection	Electric camera lens cap, automatically protect non-video meeting		
비디오특징	비디오 <i>통</i> 화음질	최대 4Kp30 or 1080p60		
	대역폭 필요 조건	4Kp30 from 2Mbps in H.265 / 1080p30 from 512Kbps in H.265 / 720p30 from 384Kbps in H.265		
	비디오 패킷 손실 방지	30%		
	로컬 HD 녹화	O (USB 플래쉬 드라이브, 로컬 스토리지 or 서버 녹화)		
회의 관리	마이크로폰	Built-in 8MEMS 마이크로폰 어레이		
	음성 픽업 거리	6m		
	확장 마이크로폰	2x 무선 확장 마이크 지원		
	소음 방지 기술	0		
	내장 스피커	Built-in speaker, 5W output		
컨트롤러	리모트 컨트 <u>롤</u> 러	VCR20 리모트 컨트롤러		
	터치 컨트 <mark>롤</mark> 러(<mark>옵션</mark>)	CTP18 or CTP20® 지원		
협업 기능	화이 <u>트보드</u>	Ο	역 제어(Reverse control)	0
	콘텐츠 공유 주석 기능	Ο	멀티스크린 상호 작용	0
네트워크 및 보안	Wi-Fi	2.4G / 5G 듀얼 밴드	블루투스	Bluetooth 4.2
	TCP/IP	IPv4 & IPv6	커뮤니케이션 프로토콜	H.323 / SIP
	Traversal features	ICE/TURN/STUN/NAT/H.460		
	암호화	SRTP/TLS/H.235/AES 256-bit		
물리적 연결	디스플레이	1 x HDMI output		
	비디오 인풋(콘텐츠)	WPP20/AirPlay/Miracast 무선 컨텐츠 공유* / VCH51 유선 콘텐츠 공유 지원		
	Line-in/Line-Out	X	Wall mounting kit	Ο
	USB인터페이스	2 x USB 2.0	전원 어댑터	DC 48V/0.7A
	네트워크 인터페이스	1 x 10/100/1000Mbps Ethernet		
비디오코덱	H.265, H.264 High Profile, H.264, H.263, H.263+			
오디오 코덱	ARES, Opus, G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711 (PCMU/PCMA), G.729			
비디오해상도	4K, 1080P, 720P, 540P, 360P, 4CIF, CIF			
* Miracast는 WF50과 함께 사용해야 합니다.				