

产品名称：智能门锁 MCU主板

版本：V02

型号：HKT_SDL100_V02

物料编码：

图纸编号：20240305


产品名称	智能门锁MCU主板	版本号	V02
图纸编号	20240305	拟制	
型号		审核	
SIZE: A3	第 1 页 - 共 8 页	批准	

Index





- P00: COVER_PAGE
- P01: INDEX
- P02: BLOCK_DIAGRAM
- P03: MCU+IR
- P04: NOTE

Battery_6V → VCC_3.3V



产品名称	智能门锁MCU主板	版本号	V02
图纸编号	20240305	拟制	
型号		审核	
SIZE: A3	第 2 页 - 共 8 页	批准	

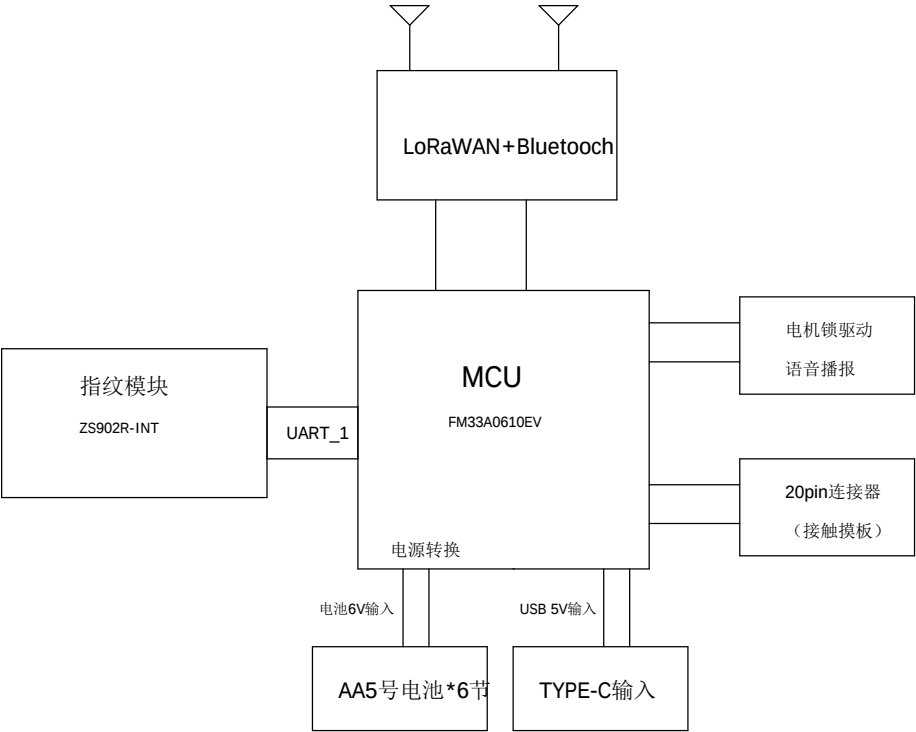

产品名称	智能门锁MCU主板	版本号	V02
图纸编号	20240305	拟制	
型号	HKT_SDL100_V02	审核	
SIZE: A3	第 3 页 - 共 8 页	批准	

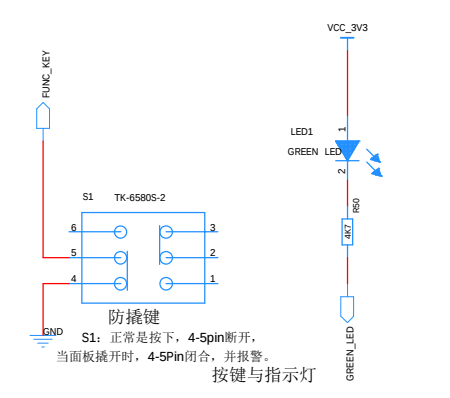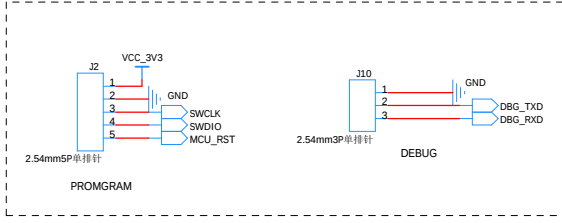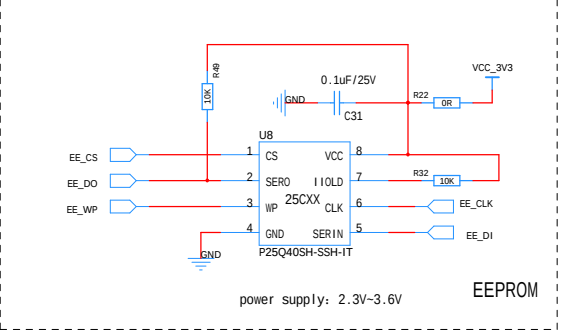
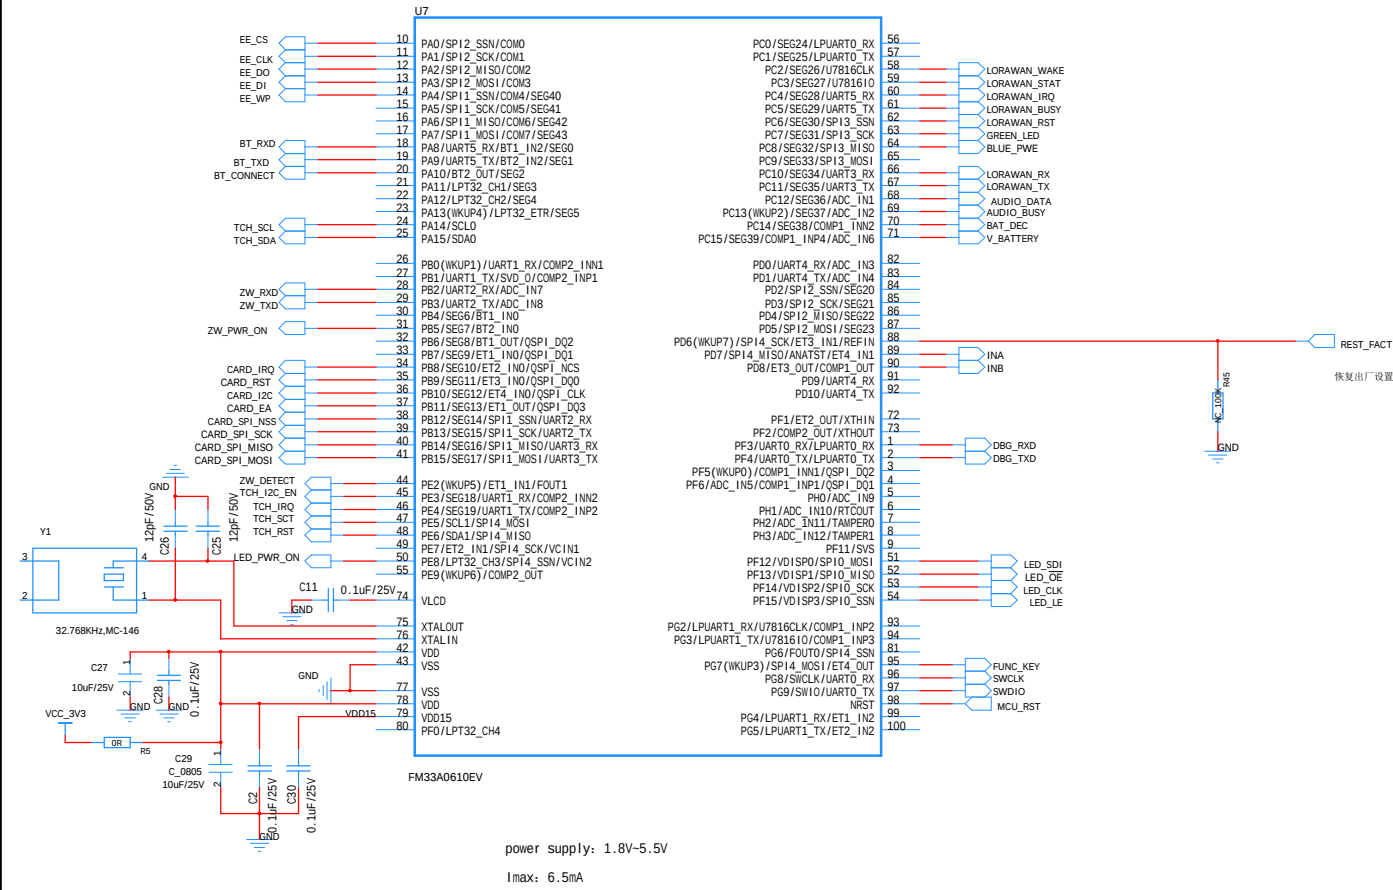


产品名称	智能门锁MCU主板	版本号	V02
图纸编号	20240305	拟制	
型号	HKT_SDL100_V02	审核	
SIZE: A3	第 4 页 - 共 8 页	批准	

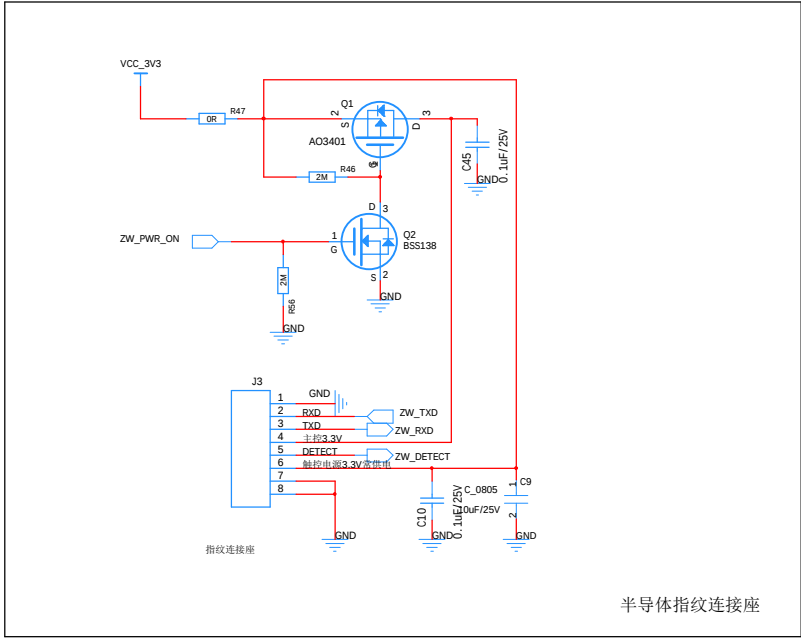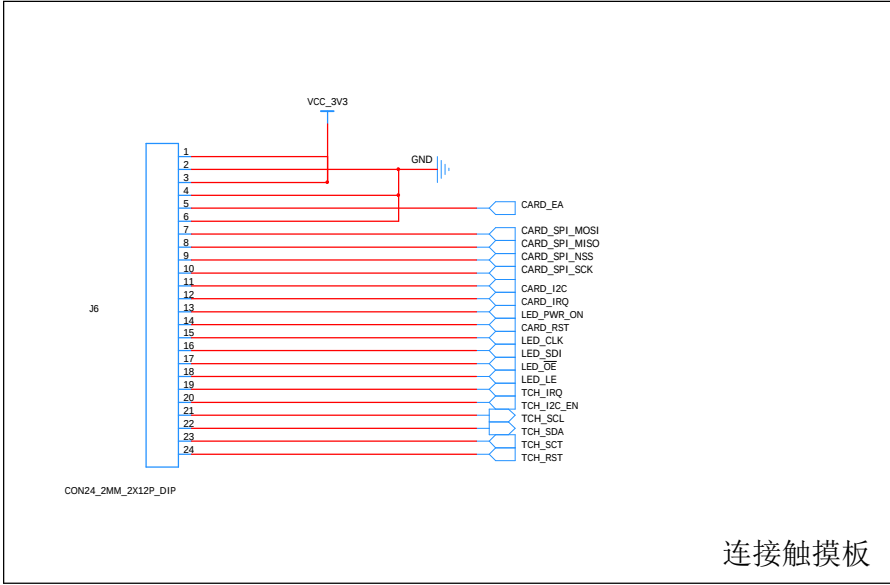


产品名称	智能门锁MCU主板	版本号	V02
图纸编号	20240305	拟制	
型号	HKT_SDL100_V02	审核	
SIZE: A3	第 5 页 - 共 8 页	批准	

正常4节新电池6V供电时，V_Battery为1.5V。
当新电池组电压低于4.7V时，V_Battery为1.2V，提示低电量报警

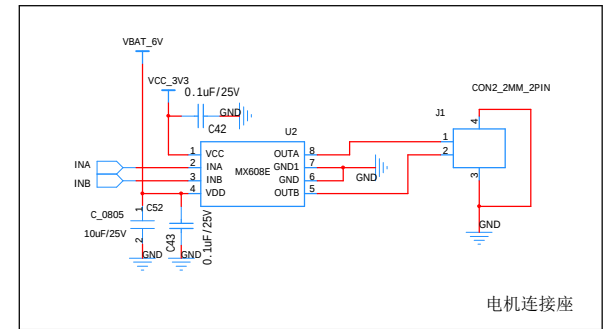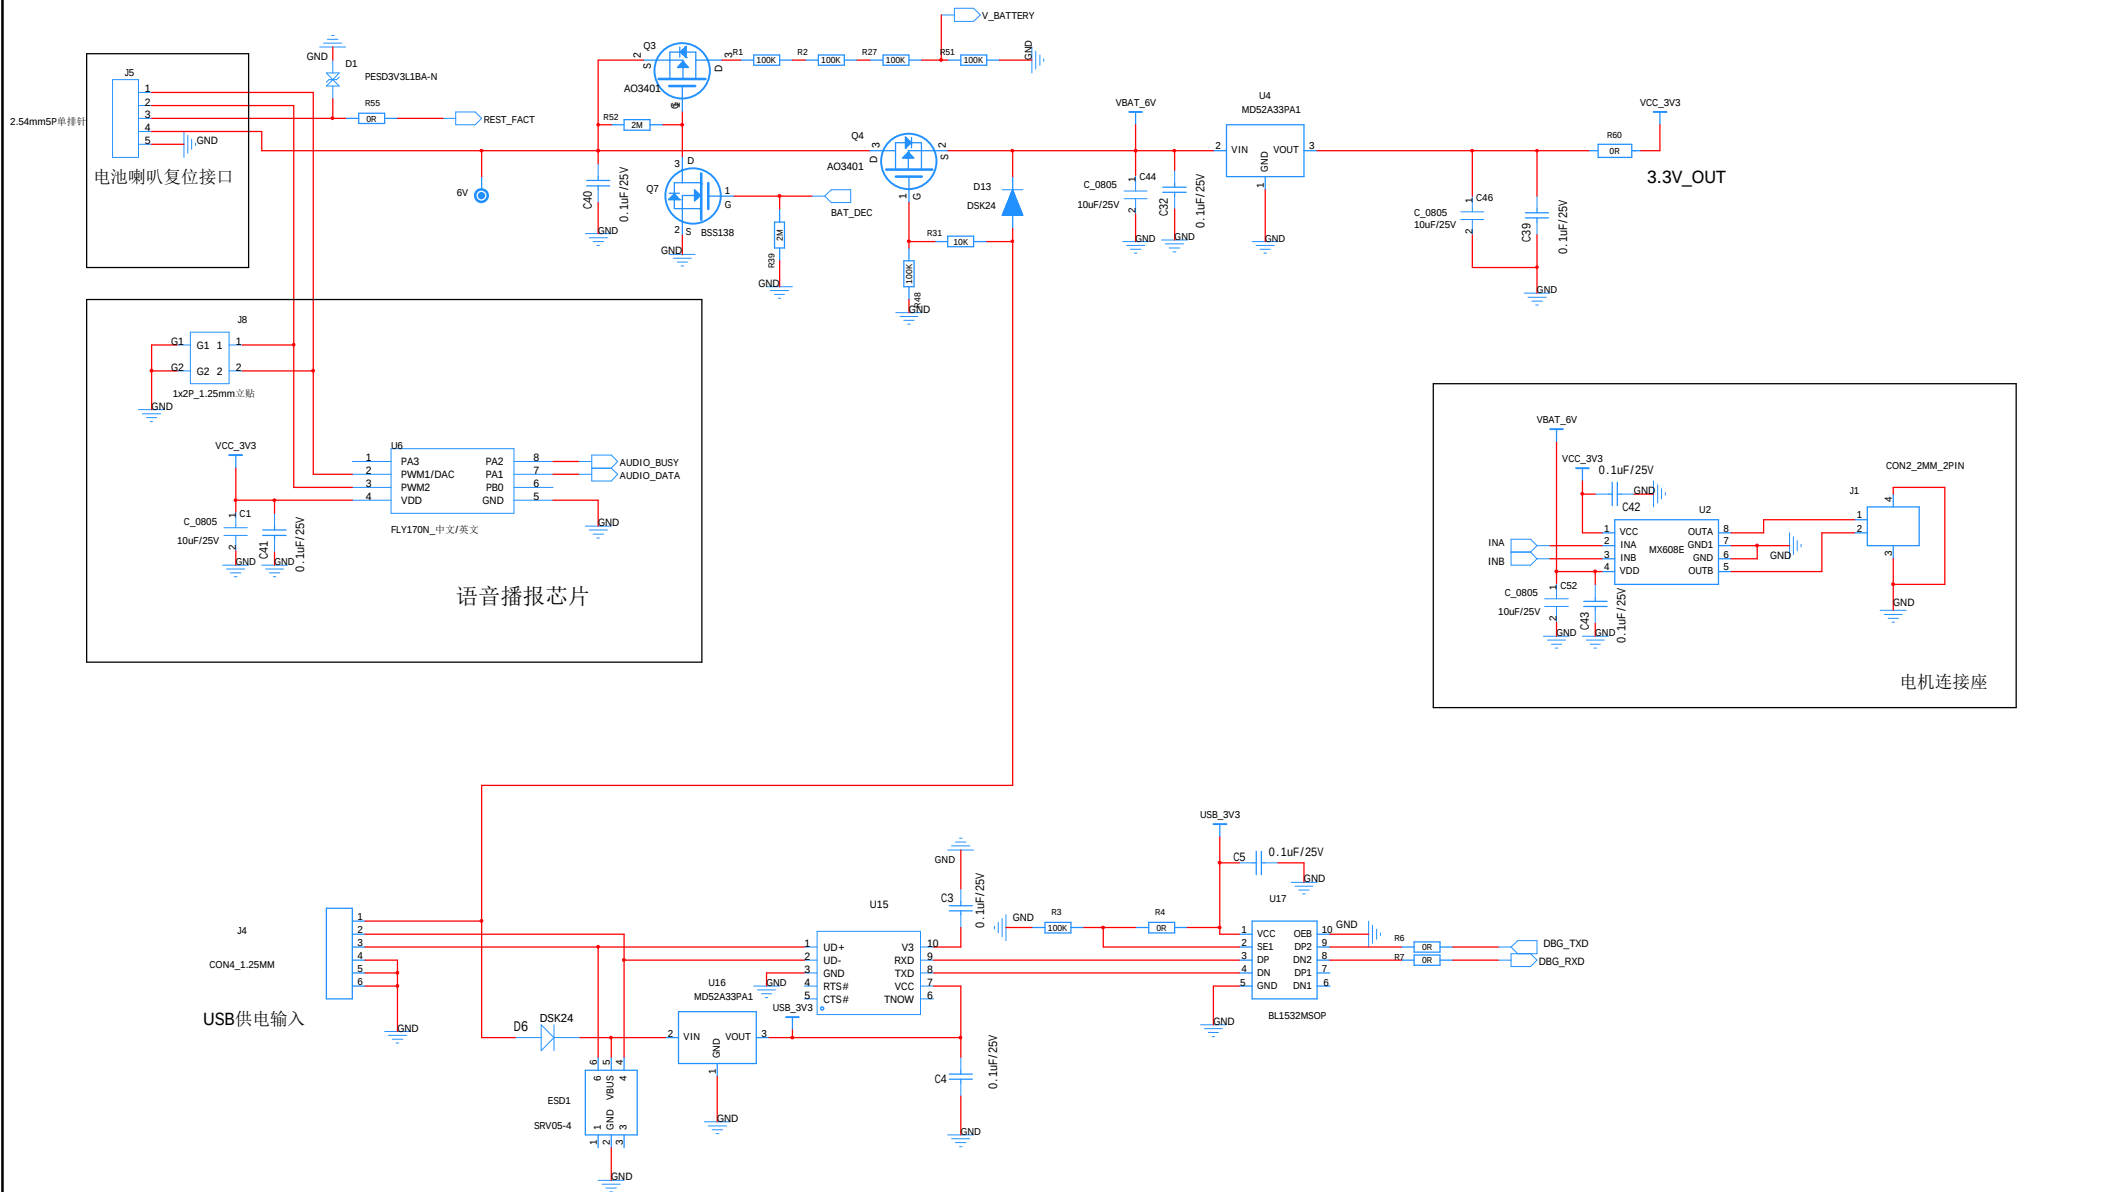


产品名称	智能门锁MCU主板	版本号	V02
图纸编号	20240305	拟制	
型号	HKT_SDL100_V02	审核	
SIZE: A3	第 6 页 - 共 8 页	批准	

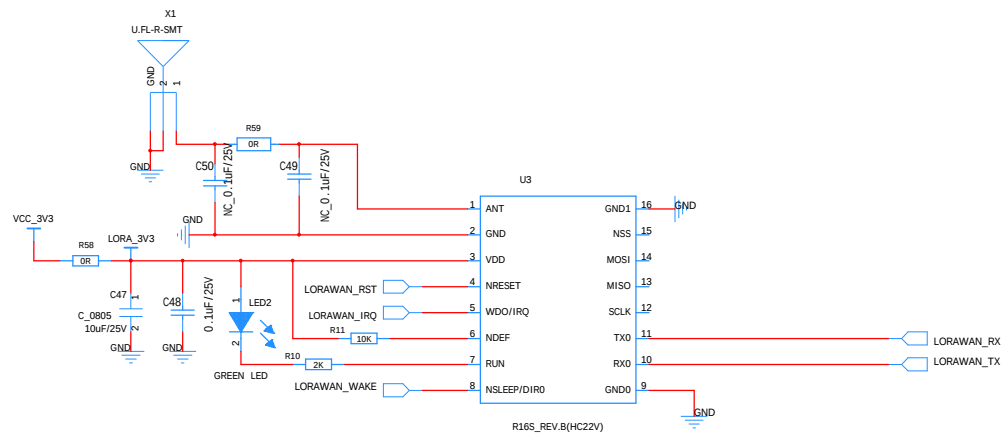

I_{max}: 150mA
power supply: 2.5V~3.6V

LoRaWAN模组

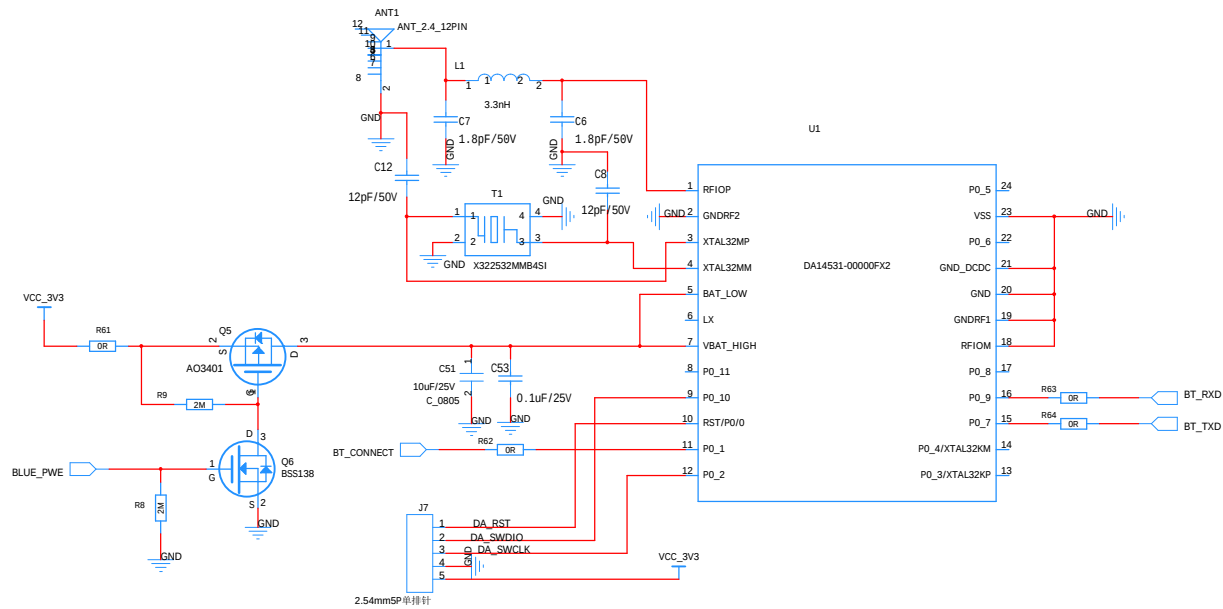

产品名称	智能门锁MCU主板	版本号	V02
图纸编号	20240305	拟制	
型号	HKT_SDL100_V02	审核	
SIZE: A3	第 7 页 - 共 8 页	批准	

修改记录

V01 修改记录:

- 1, 主板包括蓝牙、LoRa、MCU、指纹、电机、语音、电源, 24pin连接器等
- 2,增加USB转串口电路, 24Pin 连接 器线序调整了一下。

V02 修改记录:

- 1,更换了LoRa模组、蓝牙芯片、喇叭连接座子

产品名称	智能门锁MCU主板	版本号	V02
图纸编号	20240305	拟制	田圣国
型号	HKT_SDL100_V02	审核	
SIZE: A3	第 8 页 - 共 8 页	批准	