

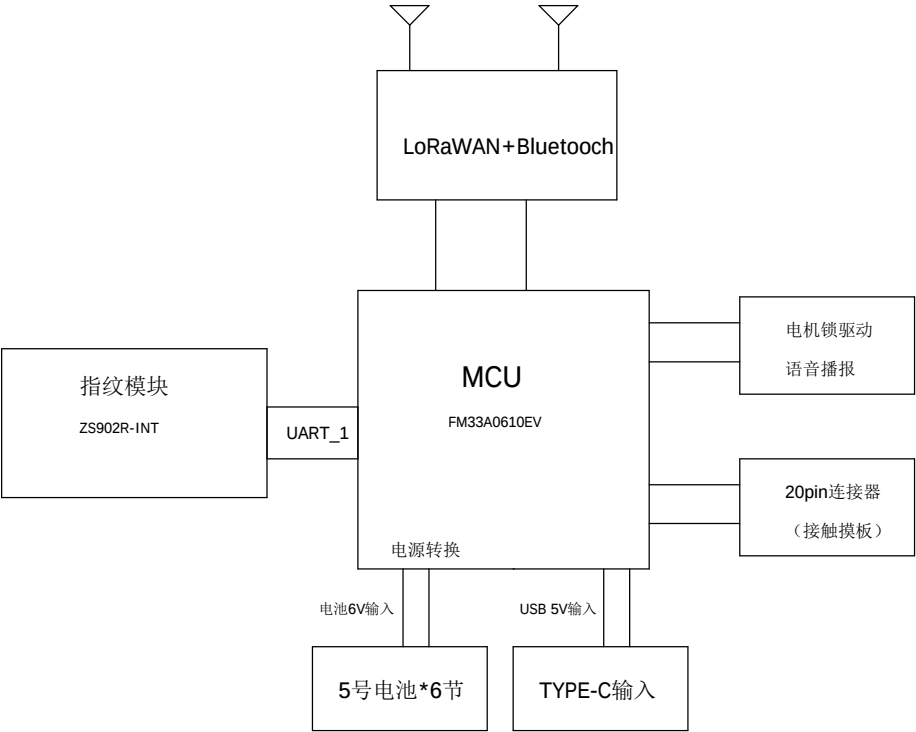
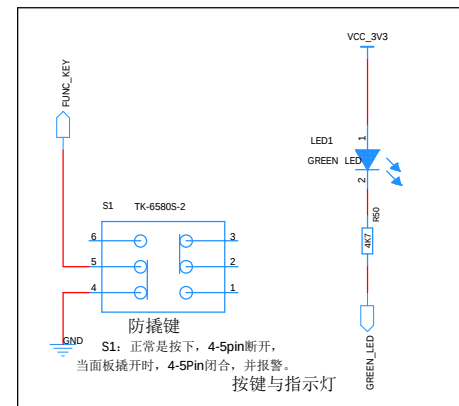
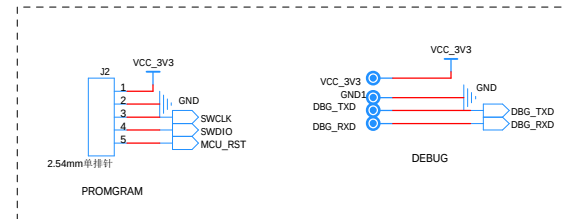



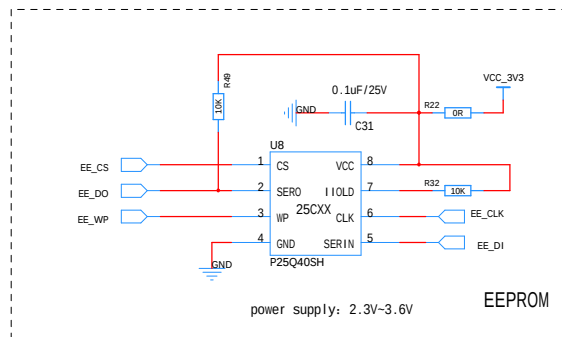


产品名称	智能门锁主板	版本号	V01
图纸编号	20230404	拟制	
型号	Smart_Lock_V01	审核	
SIZE: A3	第 3 页 - 共 8 页	批准	

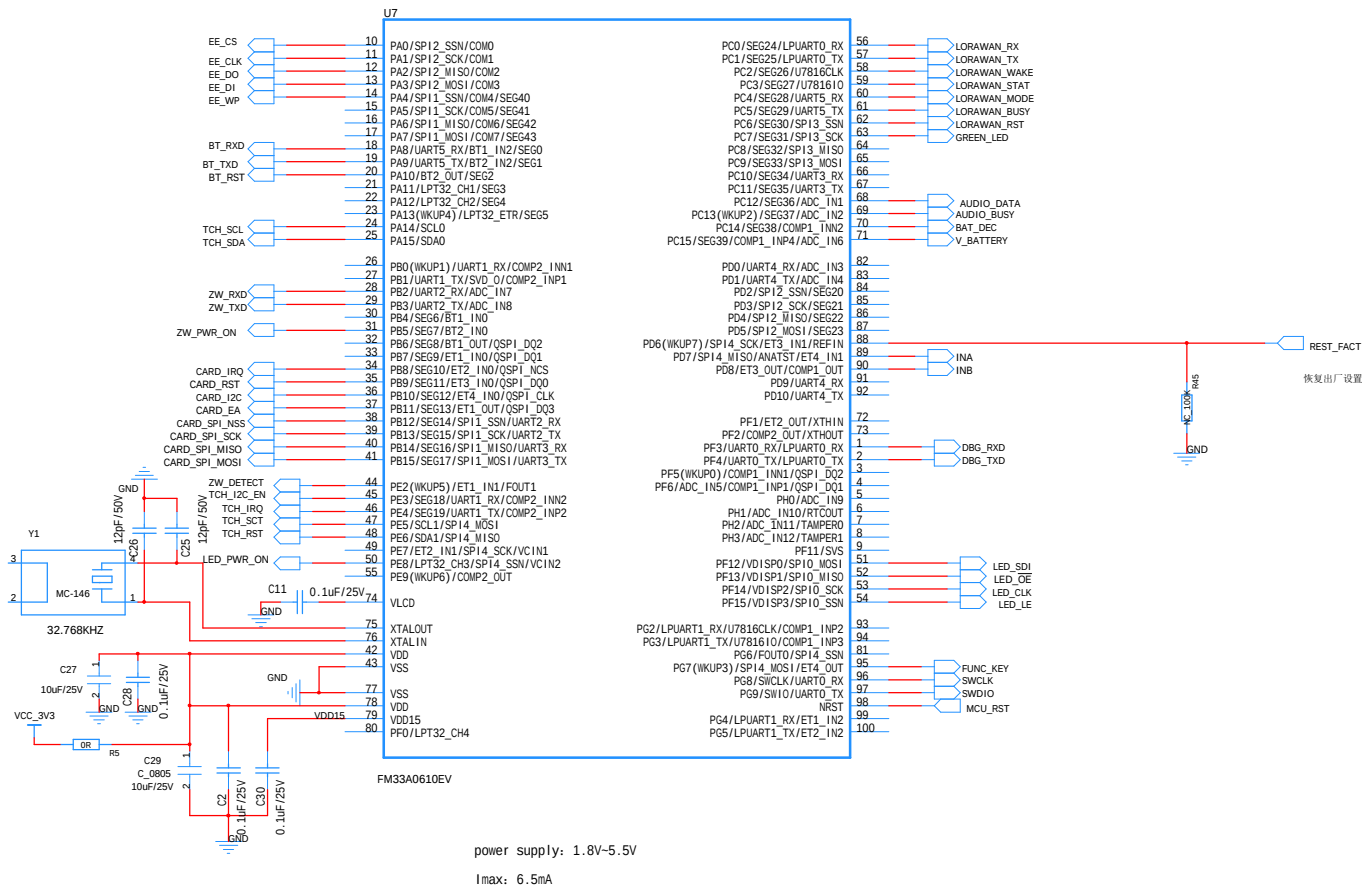



产品名称	智能门锁主板	版本号	V01
图纸编号	20230404	拟制	
型号	Smart_Lock_V01	审核	
SIZE: A3	第 4 页 - 共 8 页	批准	

2.54mm单排针

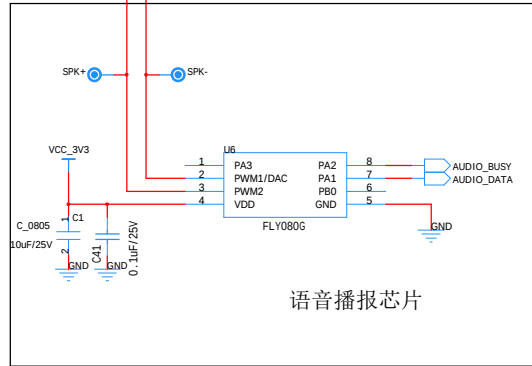


语音播报芯片



正常4节新电池6V供电时，V_Battery为1.5V。
当新电池电压低于4.7V时，V_Battery为1.2V，提示低电量报警

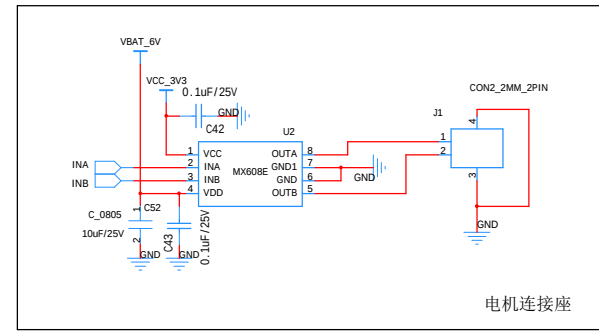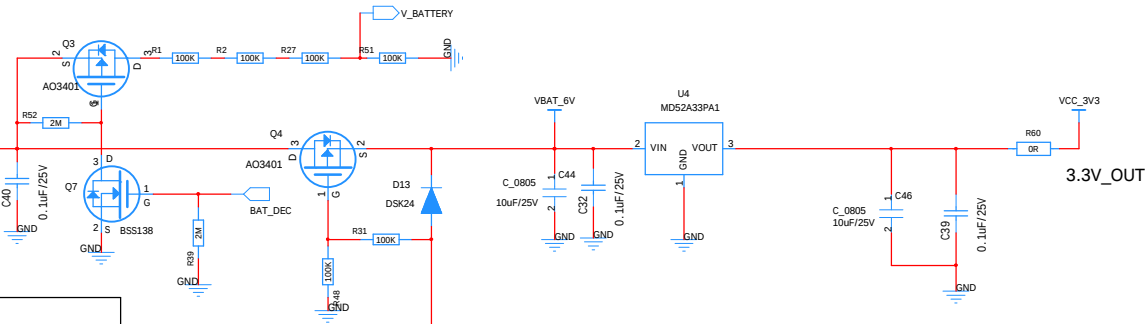

电机连接座

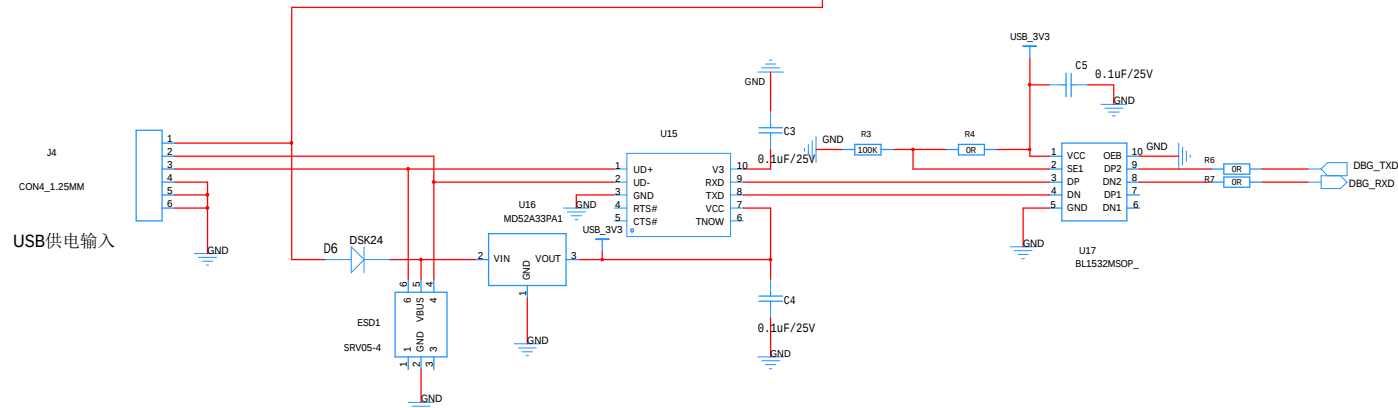

产品名称	智能门锁主板	版本号	V01
图纸编号	20230404	拟制	
型号	Smart_Lock_V01	审核	
SIZE: A3	第 6 页 - 共 8 页	批准	

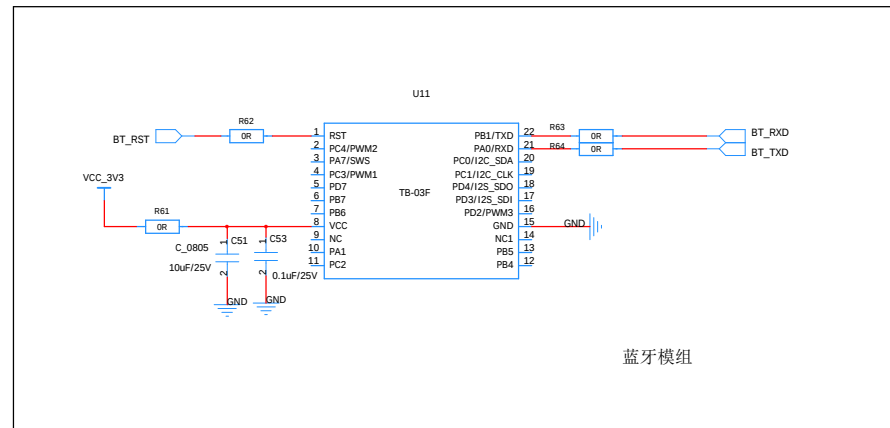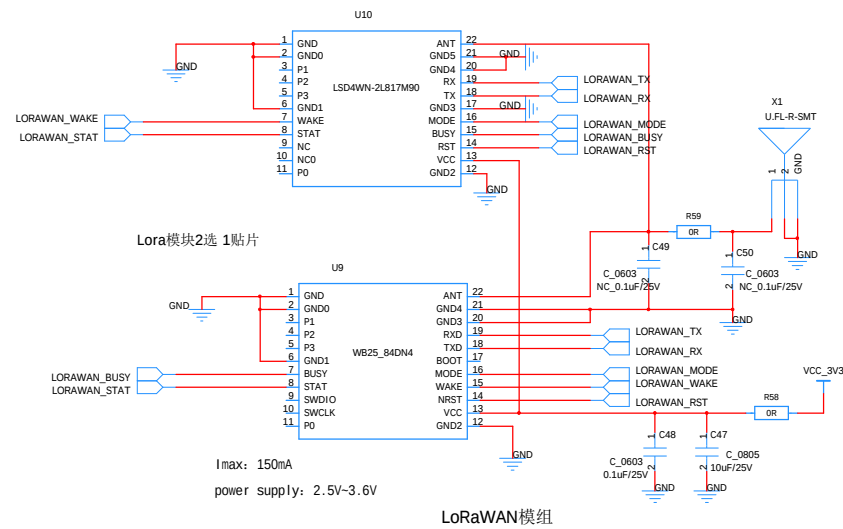

产品名称	智能门锁主板	版本号	V01
图纸编号	20230404	拟制	
型号	Smart_Lock_V01	审核	
SIZE: A3	第 7 页 - 共 8 页	批准	

修改记录

V01 修改记录:

- 1, 主板包括蓝牙、LoRa、MCU、指纹、电机、语音、电源, 24pin连接器等
- 2,增加USB转串口电路, 24Pin 连接 器线序调整了一下。

产品名称	智能门锁主板	版本号	V01
图纸编号	20230404	拟制	田圣国
型号	Smart_Lock_V01	审核	
SIZE: A3	第 8 页 - 共 8 页	批准	