




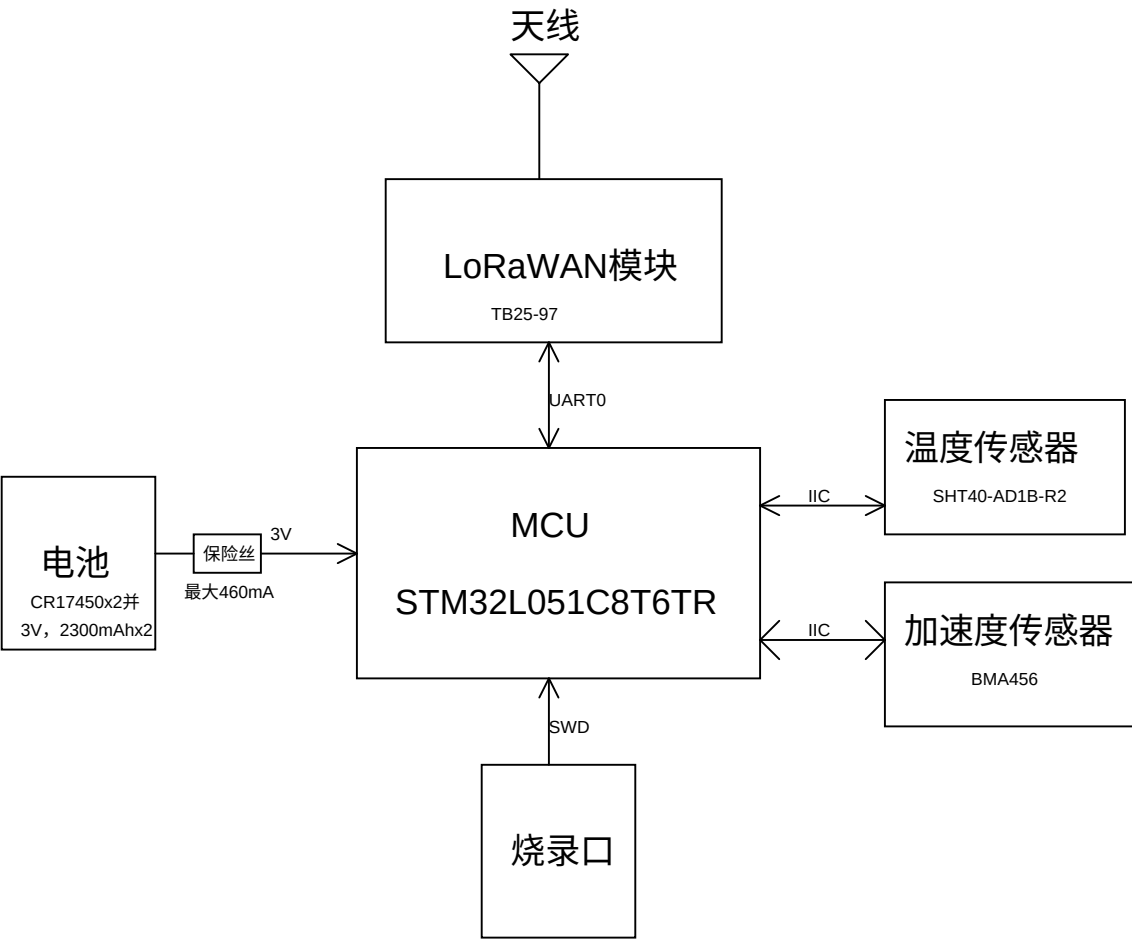

原理图	schematic2		更新日期	2024-07-15
			创建日期	2024-07-15
图页	方框图		物料编码	
绘制		瘤胃胶囊V2.2		
审阅				
		版本	尺寸	页 1 共 4
嘉立创EDA		V1.0	A3	嘉立创EDA

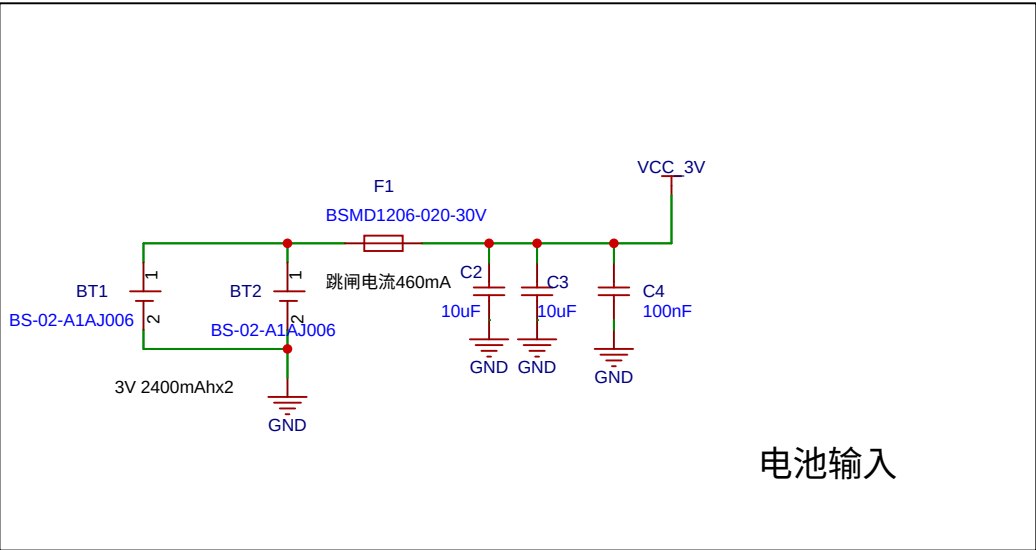


电池输入

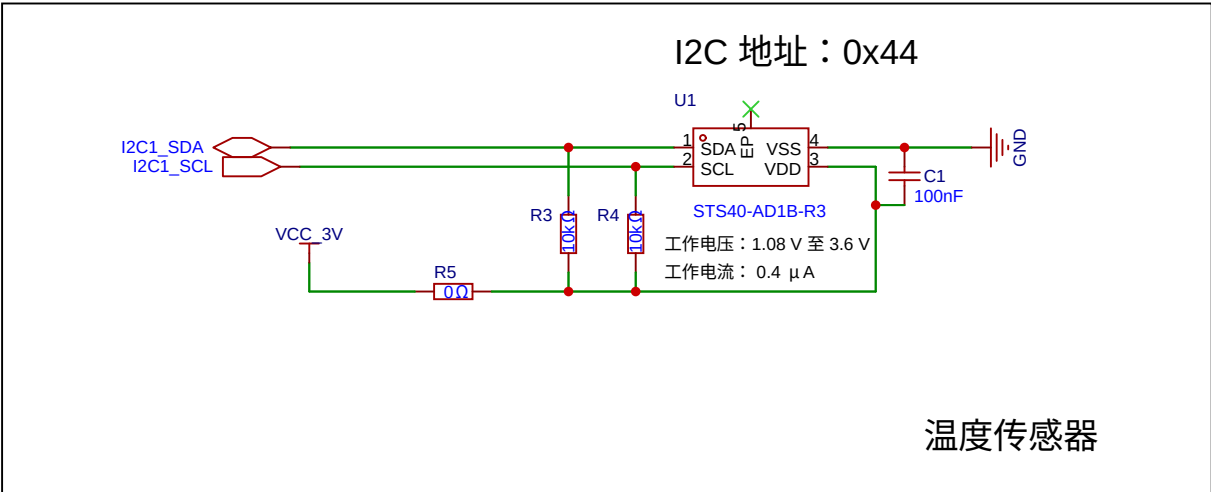


温度传感器

I2C



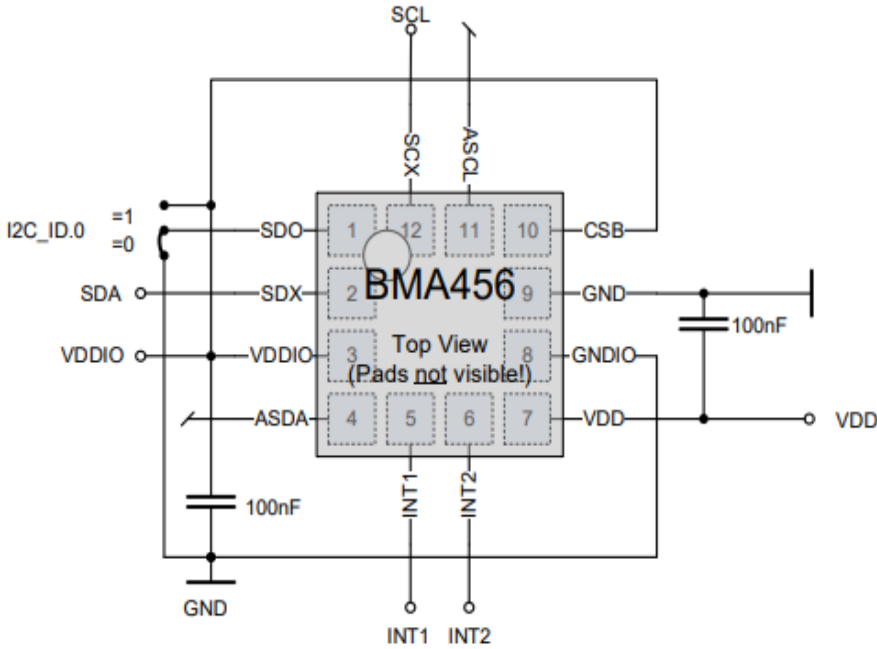


It is recommended to use 100nF decoupling capacitors at pin 3 (VDDIO) and pin 7 (VDD).

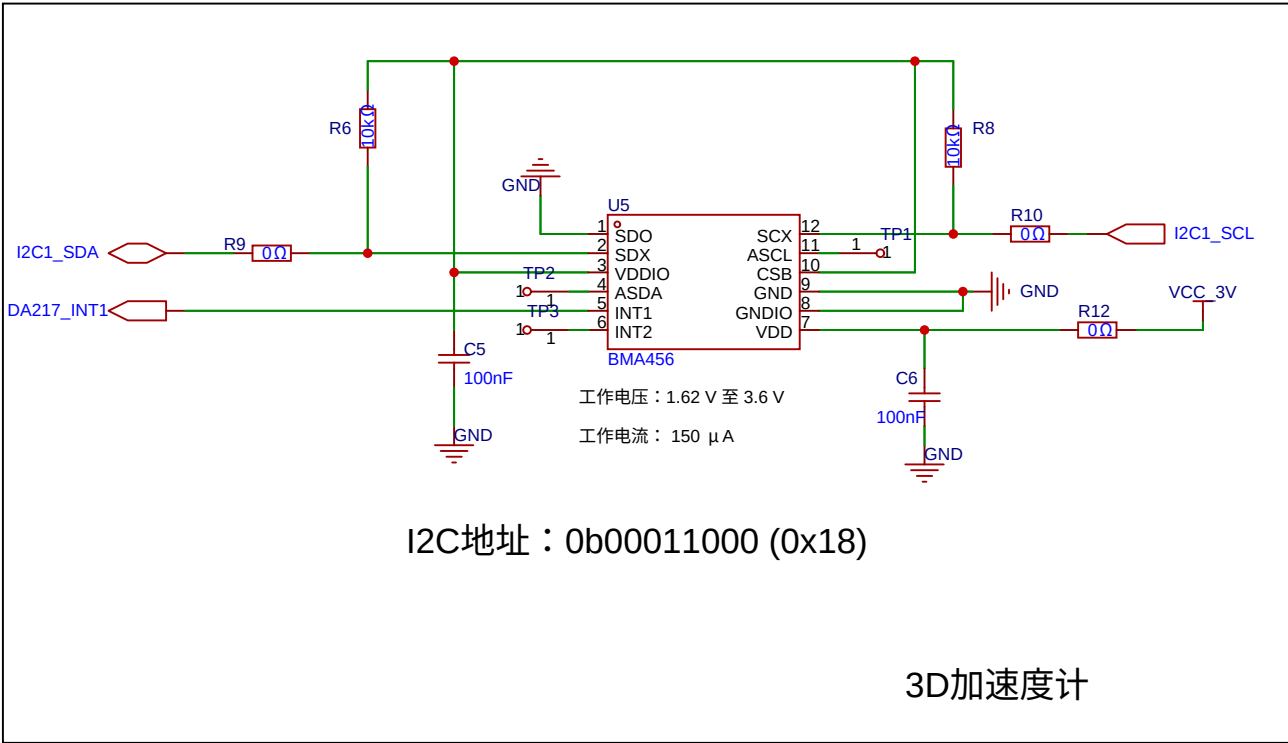

3D加速度计

原理图	schematic2		更新日期	2024-07-15
			创建日期	2024-07-15
图页	传感器		物料编码	
绘制	瘤胃胶囊V2.2			
审阅				
		版本	尺寸	页 2 共 4
嘉立创EDA		V1.0	A3	嘉立创EDA

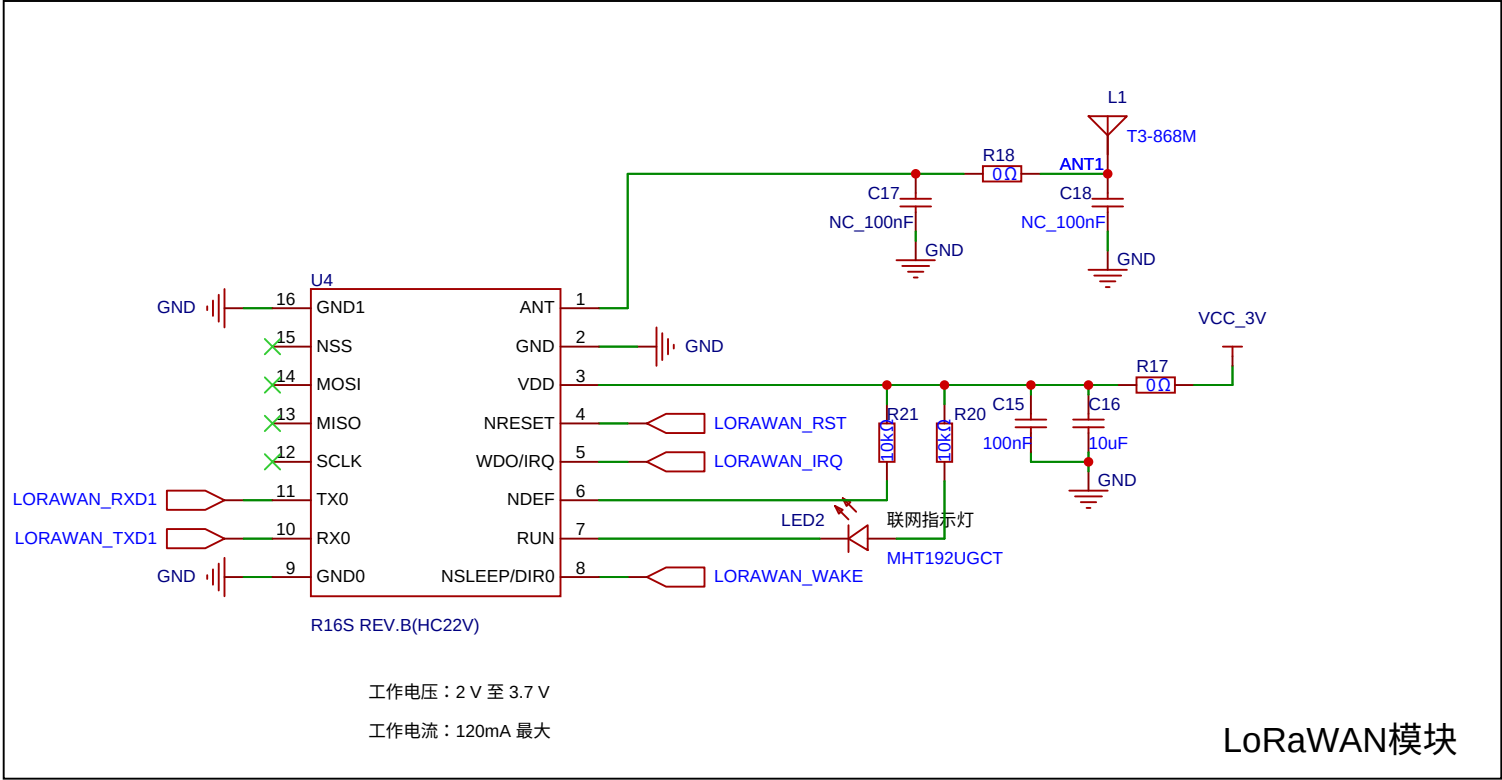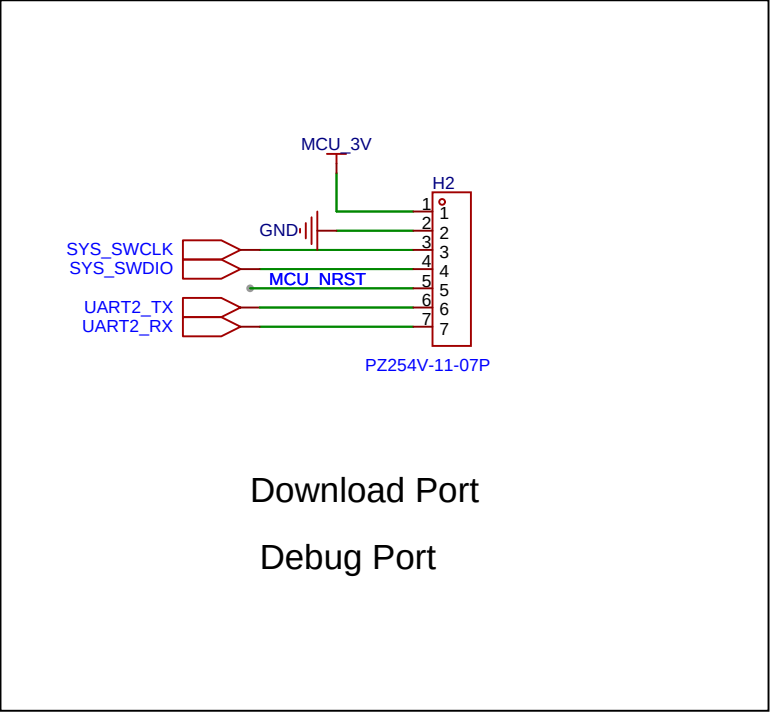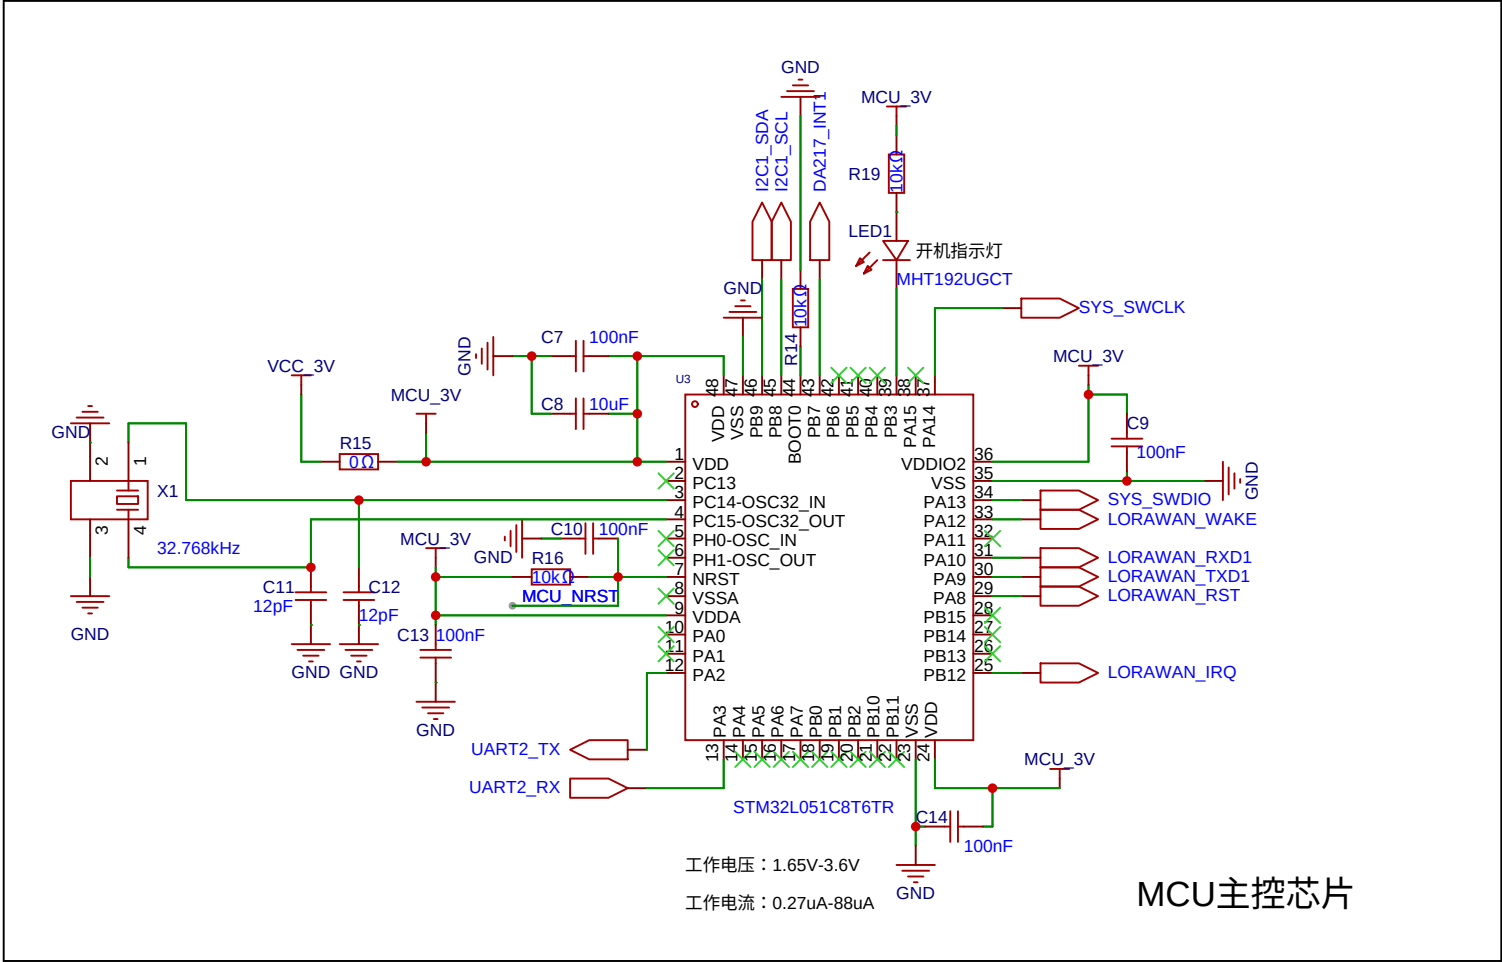

原理图	schematic2		更新日期	2024-07-15
			创建日期	2024-07-15
图页	MCU		物料编码	
绘制	瘤胃胶囊V2.2			
审阅				
		版本	尺寸	页 3 共 4
嘉立创EDA		V1.0	A3	嘉立创EDA

修改记录

- 1，改用欧创LoRa模块，
- 2，电池端子封装改大

原理图	schematic2		更新日期	2024-07-15
			创建日期	2024-07-15
图页	修改记录		物料编码	
绘制		瘤胃胶囊V2.2		
审阅				
		版本	尺寸	页 4 共 4
嘉立创EDA		V1.0	A3	嘉立创EDA