客户承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER/PROJECT 客户/机型：华宽通

CUSTOMER P.N./ 客户物料号：

PRODUCT NAME./ 物料名称：内置天线

MODEL NO./ 物料型号：28R009B

SPECIFICATION/ 物料规格：

VERSION 版本	DATE 日期	REVISION DESCRIPTION 修订说明
T:A	2024/10/17	新增

SUPPLIER AUTHORIZED SIGNATURE/供应商承认签核		
制作/PREPARED	审核/CHECKED	批准/APPROVED
肖文珍		

CUSTOMER AUTHORIZED SIGNATURE/客户承认签核			
项目		质量	

Please return to us one copy of “SPECIFICATION FOR APPROVAL”with your approved signature./ /客户确认签字，盖章后请回传一份承认书给我司.

ADD: No.358 Liuyuan RD., Baoshan Urban Industrial District.,Shanghai,PR.China.
地址：上海市宝山城市工业园区柳园路358号2号楼1楼
TEL: +86-21-66276925(26/29/35) - 615

杰盛康机密，未经允许，请勿转载

目录

目录 1
1 名词解释 4
2测试设备 4
3 适用频段 4
4 基本测试项目 5
4.1 驻波比图 5
4.2 史密斯阻抗图 5
4.3 辐射方向图 5
4.4 增益和效率 5
5 测试指标和数据图表 5
5.1 驻波比 5
5.1.1 驻波比图 5
5.1.2 驻波比数据 6
5.2 史密斯阻抗圆图 6
5.3 辐射方向图 7
5.3.1 H-plane 7
5.3.2 E-plane 8-9
5.4 增益和效率 10
6 环境处理建议 10
7 阻抗匹配要求 10
8 天线外形图 11
8.1 天线尺寸图 11

8.2 馈线尺寸图 11
8.3 射频端尺寸图 11
9 天线安装指导 12
9.1 天线安装说明 12
9.2 馈线走线说明 12
10 其它 12

1 名词解释

dBi	Decibel relative isotropic antenna
Tx	Transmit frequency
Rx	Receive frequency
TRP	Total Radiated Power
TIS	Total Isotropic Sensitivity
VSWR	Voltage Standing Wave Ratio
GSM	Global Service for Mobile communication
DCS	Digital Communication System
CDMA	Code Division Multiple Access
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access

2 测试设备

可根据实际情况自行增减

矢量网络分析仪

综合测试仪

SATIMO64 位暗室

3 适用频段

将适用的频段用其他颜色标出。

制式/ band	上行/ uplink	下行/ downlink
GSM800	824MHz～896MHz	824MHz～896MHz
GSM900	890MHz～915MHz	935MHz～960MHz
DCS1800	1710MHz～1785MHz	1805MHz～1880MHz
PCS1900	1850MHz～1910MHz	1930MHz～1990MHz
CDMA800	825MHz～835MHz	870MHz～880 MHz
WCDMA900	880MHz～915MHz	925MHz～960MHz
WCDMA2100	1920MHz～1980MHz	2110MHz～2170MHz
NB-B5	824MHz～896MHz	824MHz～896MHz
NB-B8	890MHz～915MHz	935MHz～960MHz
868M-923M	868M-923M	868M-923M

4 基本测试项目

4.1 驻波比图

4.2 史密斯阻抗图


4.3 辐射方向图

4.4 增益和效率

5 测试指标和数据图表

5.1 驻波比


5.1.1 驻波比图

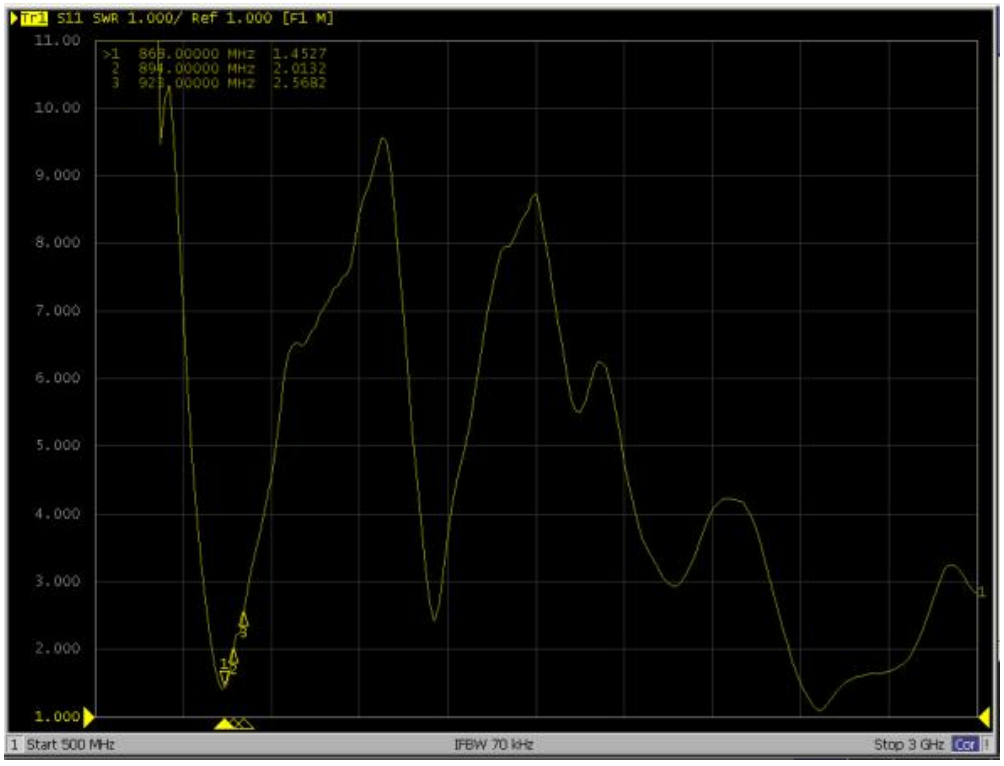

5.1.2 驻波比数据/VSWR data


Freq/MHz	868	923
VSWR	1.4	2.5

回波 ：

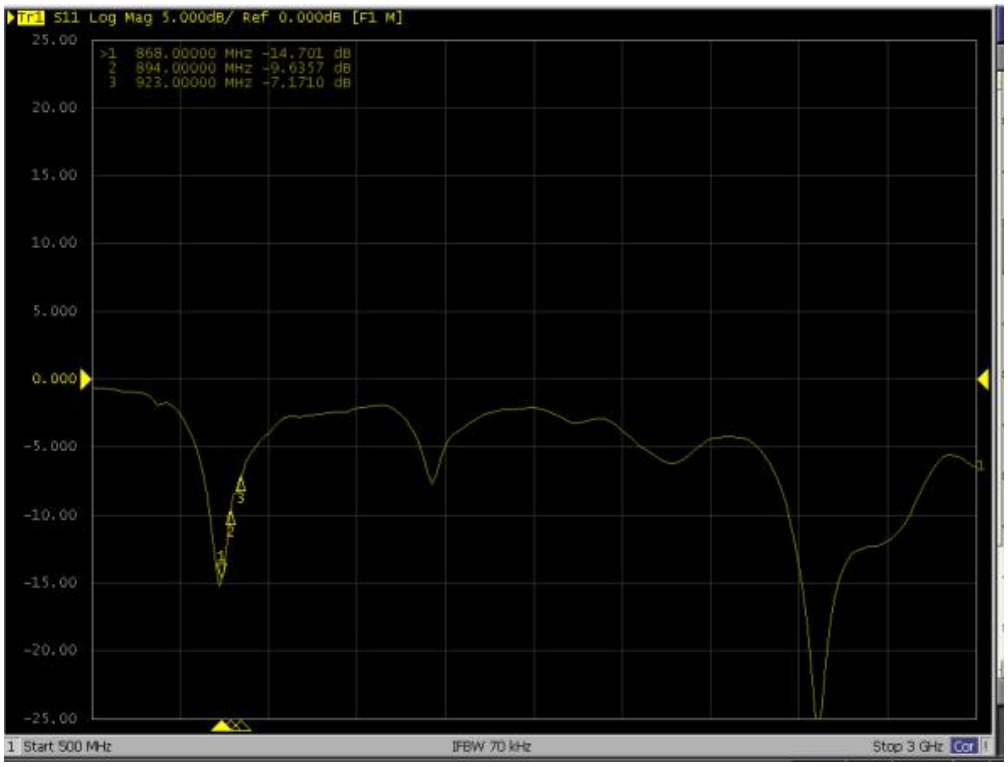



5.2 辐射方向图

5.2.1 H-plane

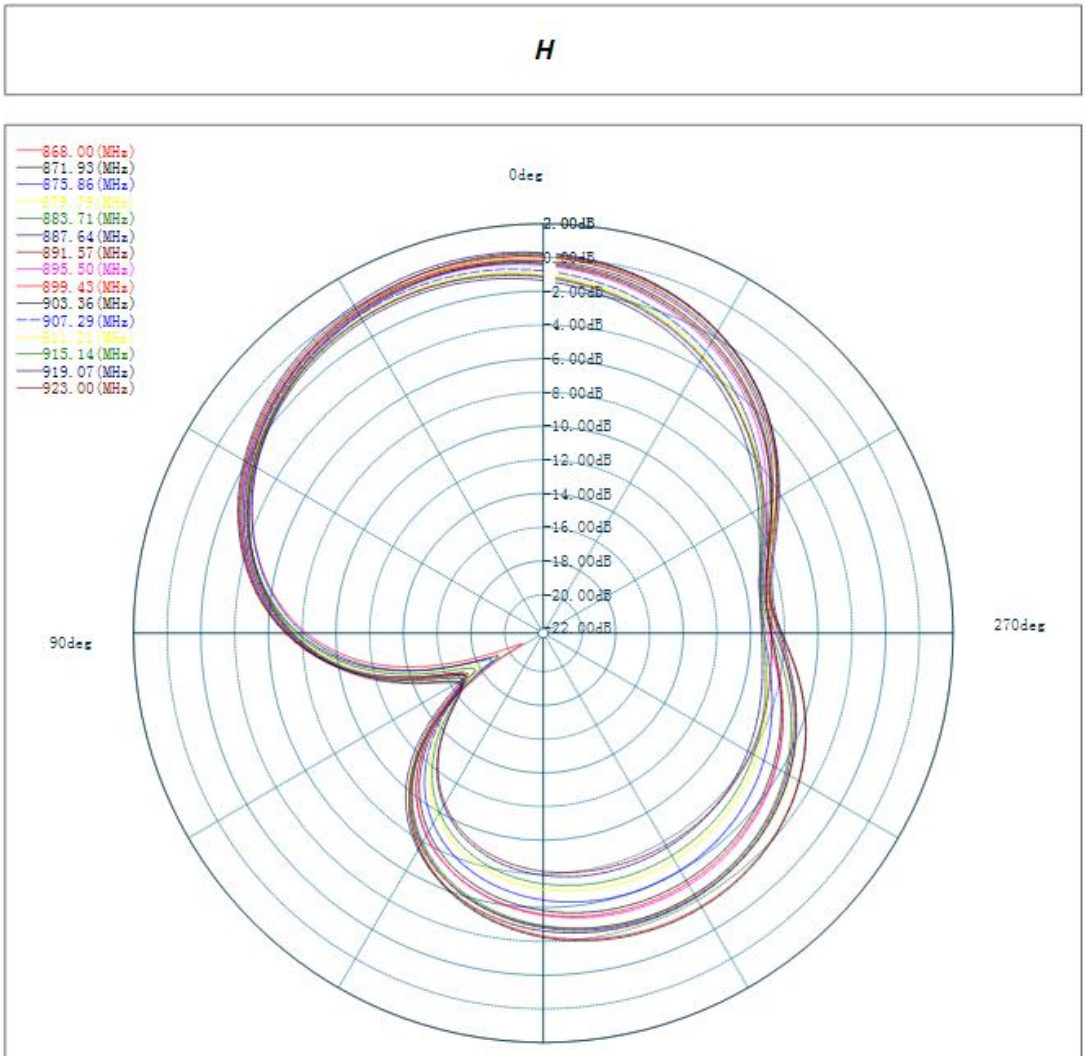

5.2.2 E-plane

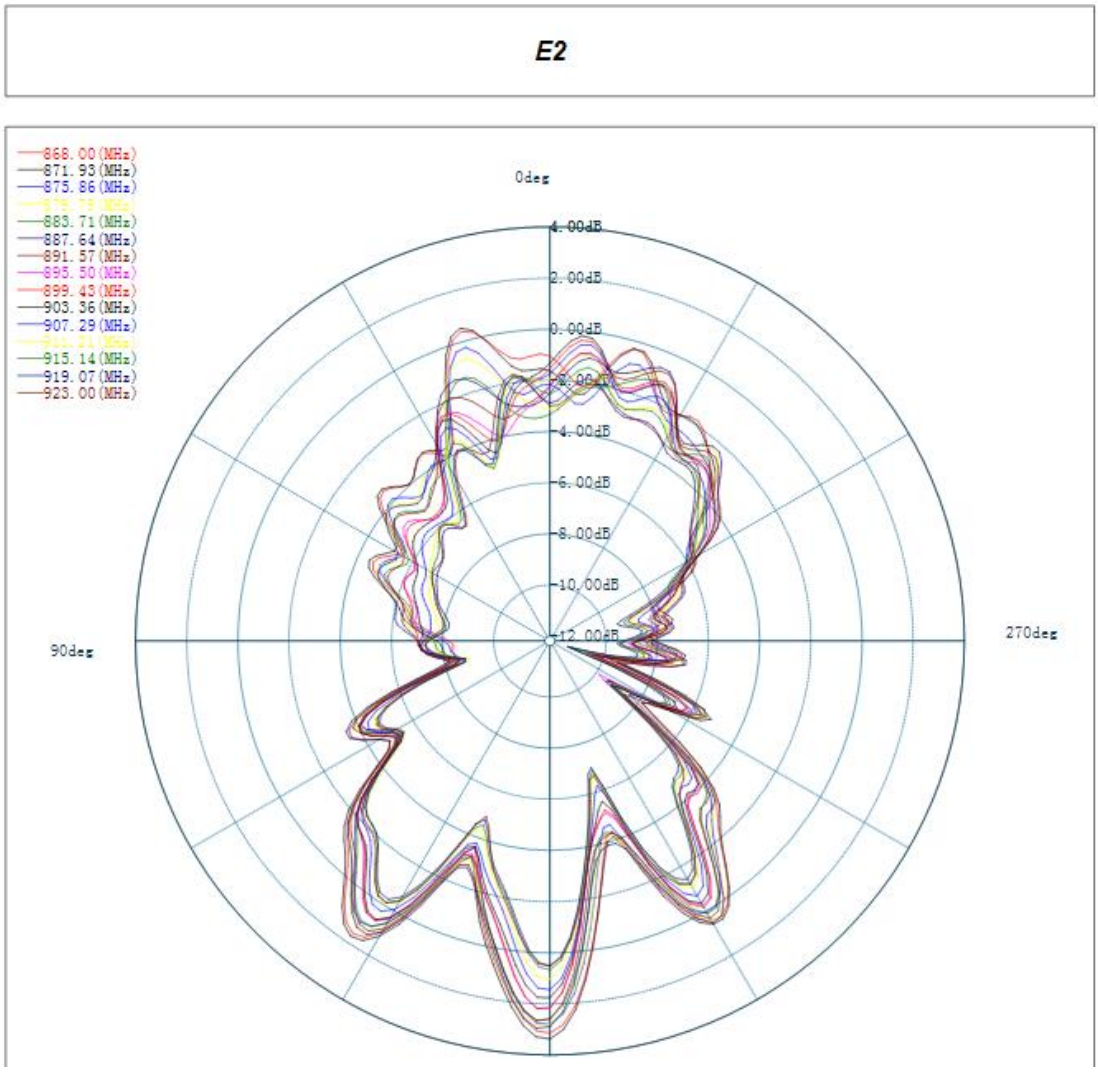
E2
868.00(MHz)
871.93(MHz)
875.86(MHz)
883.71(MHz)
887.64(MHz)
891.57(MHz)
895.50(MHz)
899.43(MHz)
903.36(MHz)
907.29(MHz)
915.14(MHz)
919.07(MHz)
923.00(MHz)
0deg
90deg
270deg
4.00dB
2.00dB
0.00dB
4.00dB
6.00dB
8.00dB
10.00dB
12.00dB

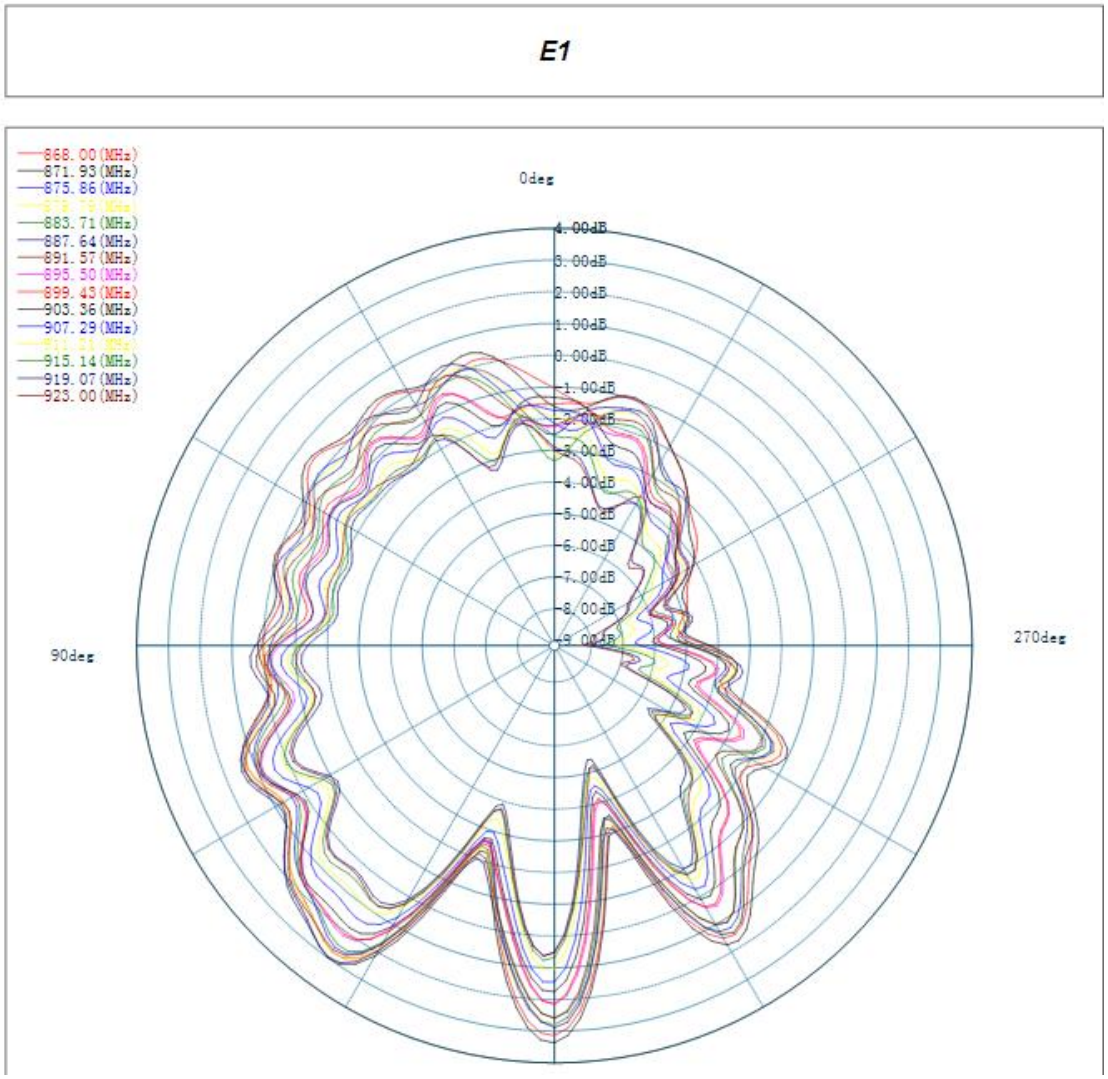
E1
868.00(MHz)
871.93(MHz)
875.86(MHz)
883.71(MHz)
887.64(MHz)
891.57(MHz)
895.50(MHz)
899.43(MHz)
903.36(MHz)
907.29(MHz)
915.14(MHz)
919.07(MHz)
923.00(MHz)
0deg
90deg
270deg
4.00dB
3.00dB
2.00dB
1.00dB
0.00dB
-1.00dB
-2.00dB
-3.00dB
-4.00dB
-5.00dB
-6.00dB
-7.00dB
-8.00dB
-9.00dB

5.3 增益和效率

Band	Efficient	Gain
868	63%	3.132132908
871	65%	3.357416239
875	59%	2.897691029
879	61%	3.095594669
883	56%	2.793849817
887	63%	3.267588274
891	59%	3.001118417
895	52%	2.54713498
899	53%	2.450785263
903	51%	2.240766419
907	47%	1.861083124
911	44%	1.37344182
915	42%	1.069612729
919	40%	0.890668309
923	42%	0.971824901


6 环境处理建议

环境不需要做处理

7 阻抗匹配要求


阻抗不需要做处理

8 天线外形图

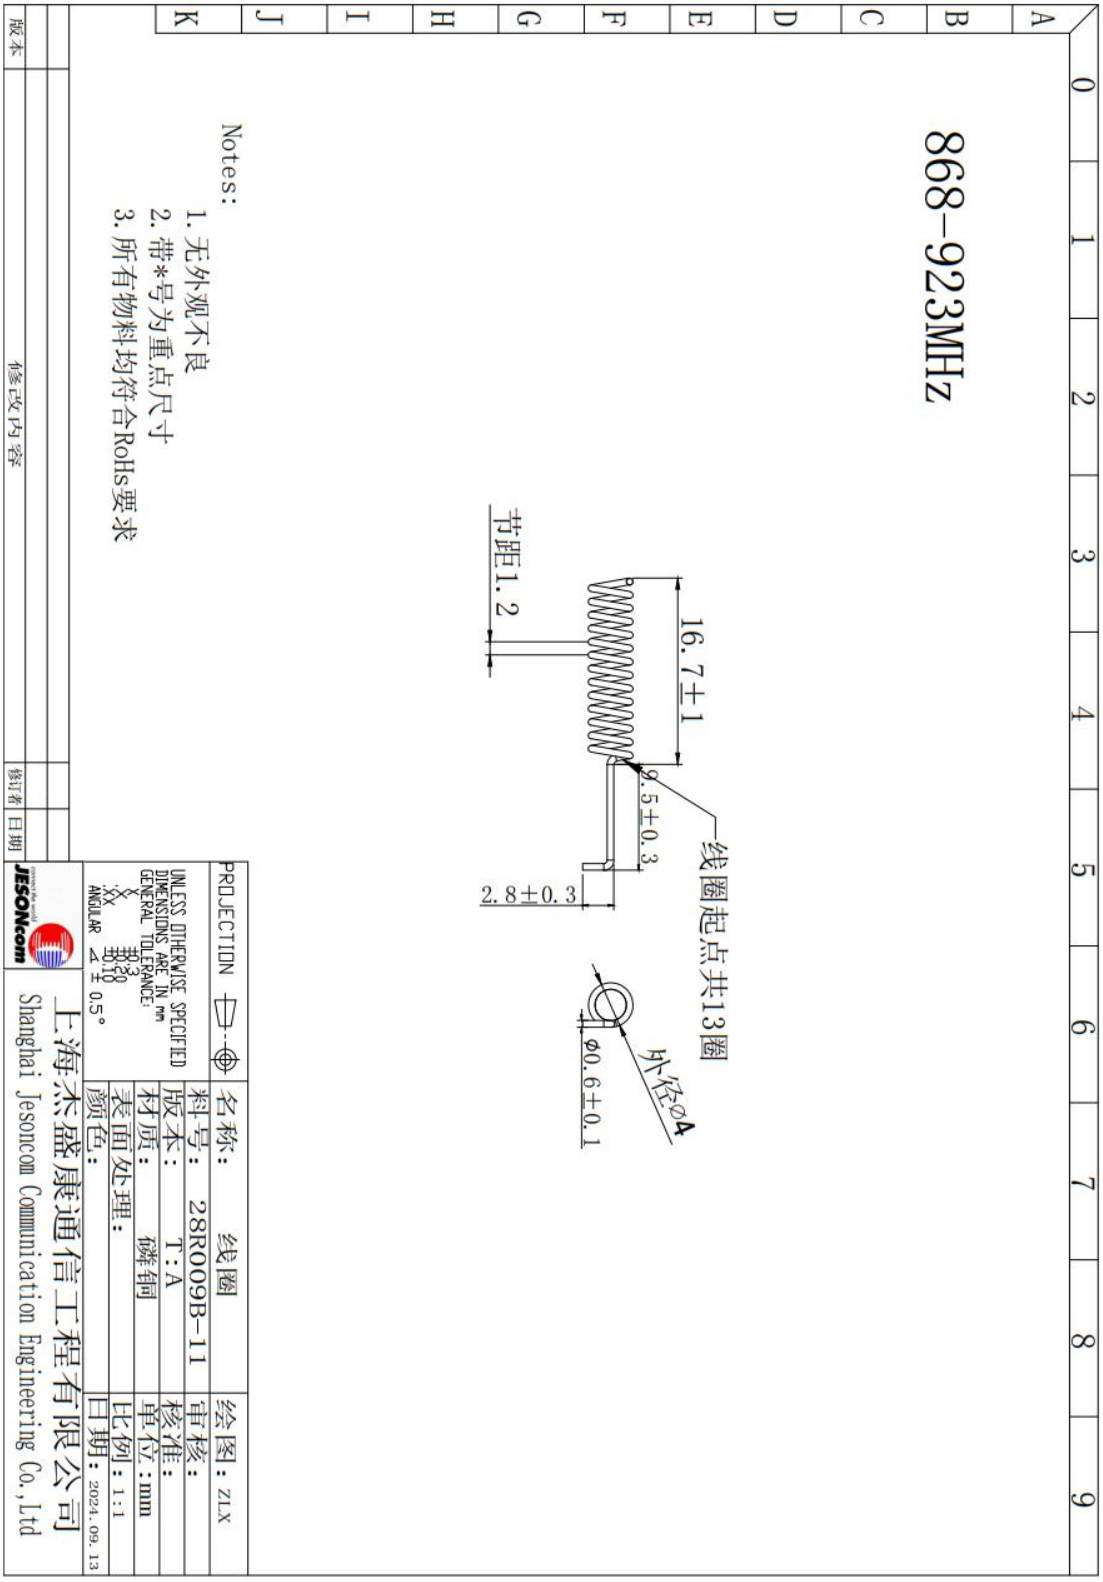
868-923MHz
节距1.2
16.7±1
8.5±0.3
2.8±0.3
线圈起点共13圈
外径φ4
φ0.6±0.1
Notes:
1. 无外观不良
2. 带*号为重点尺寸
3. 所有物料均符合RoHs要求
修改内容
修订者
日期
版本
名称： 线圈
料号： 28R009B-11
版本： T:A
材质： 磷铜
表面处理：
颜色：
绘图： ZLX
审核：
核准：
单位：mm
比例： 1:1
日期： 2024.09.13
上海杰盛康通信工程有限公司
Shanghai Jesoncom Communication Engineering Co.,Ltd

9 天线安装指导

9.1 天线安装位置说明

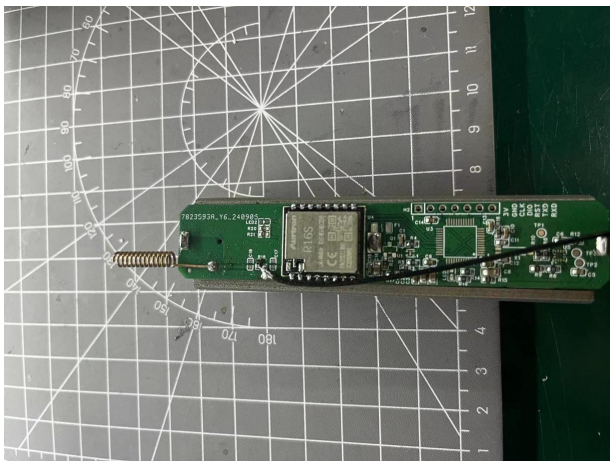

10 其它