



DONGGUAN ZHOUCHUANG INDUSTRIAL CO., LTD

东莞市洲创实业有限公司

SPECIFICATION FOR APPROVAL

承 认 书

Customer Name(客户名称): _____

Customer Part Number(客户料号): _____

Product Model(产品型号): **ZC-509IRM3L38W/211021-01**

Facade Depict(外观描述): 5MM接收头，黑色三脚

DATE(日期): **2021年10月21日**

CUSTOMERCONFIRM

客 户 确 认

AUDITING 东莞市洲创实业有限公司 工程专用章 2021年10月21日	ENGINEER 工 程 黄火木 2021年10月21日	DRAWING 制 表 李小龙 2021年10月21日
--	--	---

东莞市洲创实业有限公司

地址：东莞市塘厦镇林村西湖工业区西富街9号

Tel : 0769-82077806

Fax:0769-82077884

E-mail: syke_led@126.com




1.特性:

- 模块封装: 内屏蔽;
- 宽工作电压, 2.7~5.5 V;
- 低功耗: 最远工作距离20M;
- 输出匹配TTL、CMOS电平, 低电平有效;


2.应用:

- 视听器材(音箱, 电视, DVD, 卫星接收机等)
- 家用电器(电视机、机顶盒、空调、遥控风扇)
- 玩具类(玩具飞机、玩具车、跳舞毯)
- 其它无线遥控类


注: 未标注公差, 按照 $\pm 0.25\text{mm}$

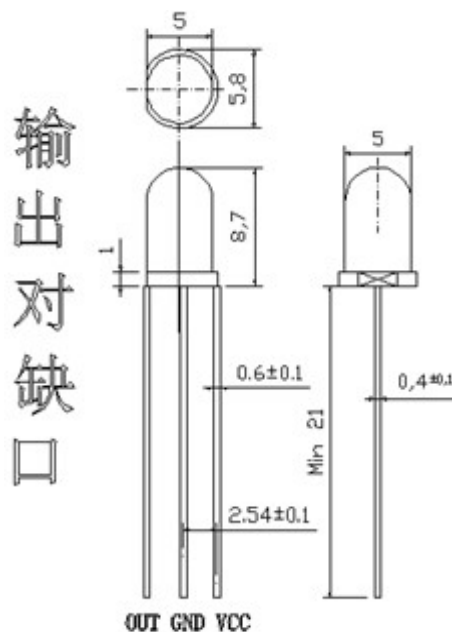

3.应用电路图:

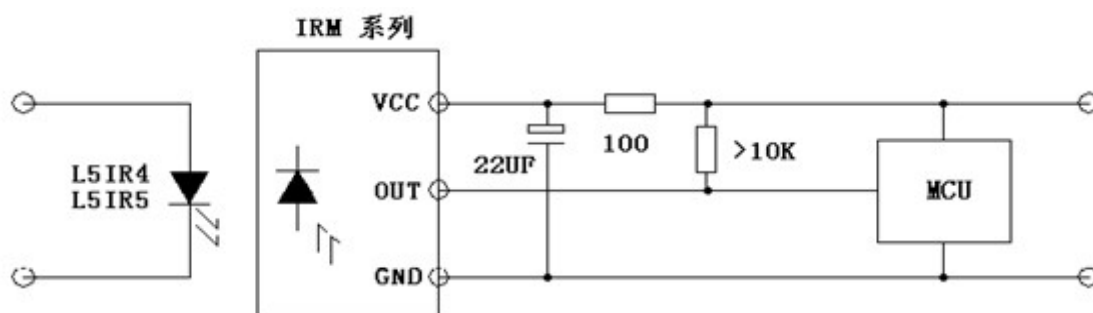

4.原理图:

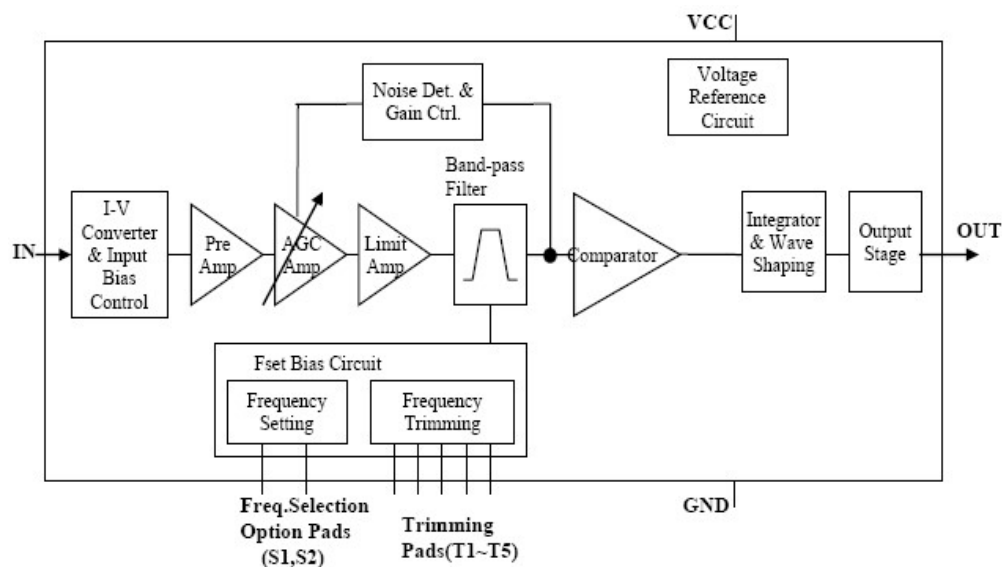




5. 光电参数 (T=25℃ Vcc=3.0V/5.0V f0=38KHZ) :

参 数	符号	测试条件	Min	Type	Max	单 位
供电电流	I _{cc}	Lin=0μA ,Vcc=5V	0.11	0.27	0.43	mA
接收距离	0°	VCC=5V	—	20	—	M
	45°		—	12	—	M
接收角度	θ 1/2	距离衰减1/2	—	±45	—	Deg
载波频率	f ₀		—	38	—	KHZ
BMP 宽度	f _{BW}	-3Db Band width	4.0	7.0	10.0	kHz
低电平输出	V _{OL}	Vin=0V Isink=2.0mA	—	0.2	0.4	V
高电平输出	V _{OH}	Vcc=3V	2.7	3.0	—	V
		Vcc=5V	4.7	5.0	—	V
输出脉冲宽度	T _{PWL}	Vin=500μVp-p※	400	600	800	Uses
	T _{PWL}	Vin=50mVp-p※	400	600	800	Uses

※ 室内，无阳光直射接收窗，前、上方1M置40W电子整流日光灯干扰，灯光强度为200±50Lux。

6. 测试波型:

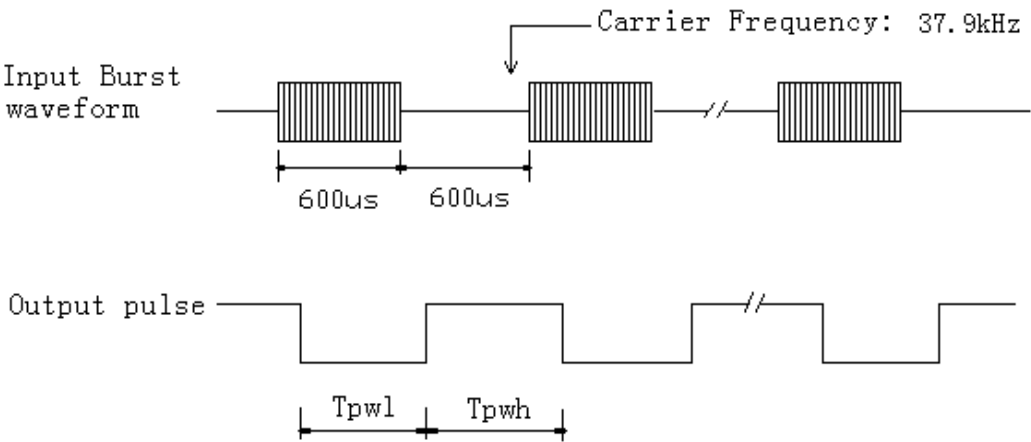


7. 极限参数:

项目	符号	规格	单位
供应电压	V _{CC}	0-7	V
工作温度	Topr	-40 — +80	℃
储存温度	Tstg	-40 — +100	℃
焊接温度	Tsol	260±5 (5S以内)	℃

*指产品处于非受力状态下的焊接温度


8.接收角度:

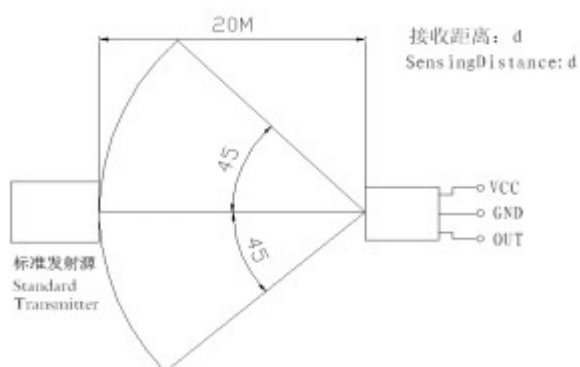

9.推荐使用条件:

项目	符号	Min	Typ	Mnx	单位
工作电压	Vcc	2.7	-	5.5	V
输入频率	FM		38		kHz
工作温度	Topr	-20	25	80	°C
焊接距离	波峰焊, 距离胶体3mm处 $\leq 3S$				

10.特性曲线图(Characteristics Curve)(Tamb=25°C unless otheruise specified):

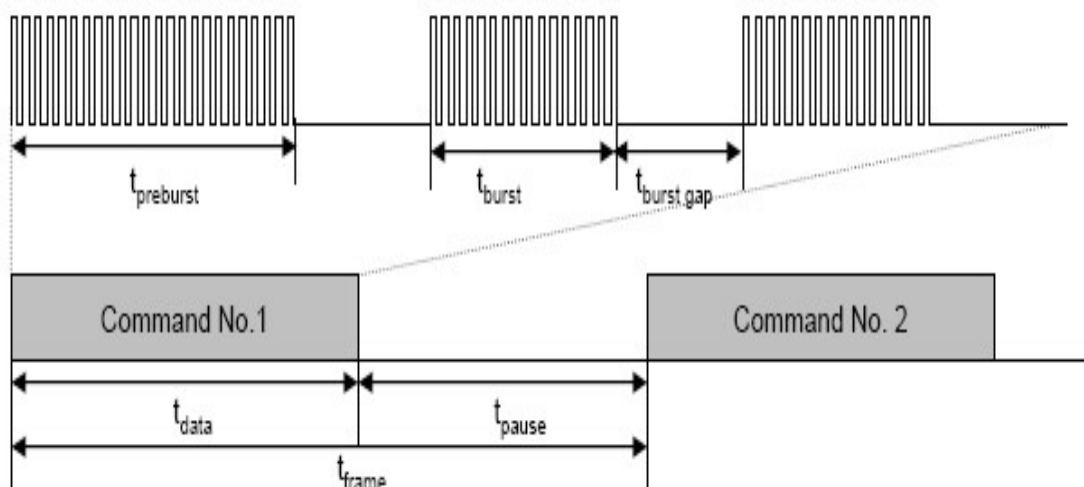

**11. 可靠性测试:**

测试项目	测试条件	测试时间	测试数	合格数
焊接耐热温度	温度 $260^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ (非受力状态下)	5秒以内	20	20
静电破坏实验	电容100PF,电阻1.5k Ω , 静电电压4KV,各引脚		20	20
振动实验	频率: 10-50Hz/1min 振幅: 1.5mm X、Y、Z/30min	30分钟	20	20
高温储存	温度 $85^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$	240小时	20	20
低温储存	温度 $-25^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$	240小时	20	20
高温高湿储存	温度 85°C ; 湿度85%	240小时	20	20
高低温循环	低温 -25°C (30秒) 高温 85°C (30秒)	10个循环	20	20
引脚弯曲	用2.5N的外力对每个引脚弯曲2次		20	20

12. 使用注意:**1).焊接条件:** (焊点需离树脂胶体根部**2MM**以上) .

请在 **260°C** 且**5秒**以内一次焊接完成, 同时应避免树脂胶体浸入锡槽内.

2).焊接时请勿在产品施加外力, 产品引脚成形必须在焊接前完成, 以免影响产品接收性能.**3).线路板上的安装孔间距**请与产品脚间距离保持一致.**4).产品**在高温状态下进行载切引脚容易产生性能不良, 请在常温在下或焊接前进行引脚载切;**5).引脚弯折成型条件:** **a.**弯折点需离树脂胶体根部**2MM**以上. **b.**须在焊接前或完全冷却状态下.**6).请**注意保护红外线接收器的接收面, 沾污或磨损后会影响到接收效果, 切勿用高腐蚀性溶剂对产品进行清洗, 以免腐蚀产品影响性能, 推荐使用酒精擦拭或浸渍且在常温下不得超过**3分钟**.**7).产品**为静电敏感元件, 使用前请采取相应的防静电保护措施 (人员、设备、台面、地面等) .**13.包装方式:****1)产品**使用防静电袋装;产品标签正贴于防静电袋正中间;每包**1000PCS** (或依客户要求) .**2)外装箱:**依产品数量再使用外箱.