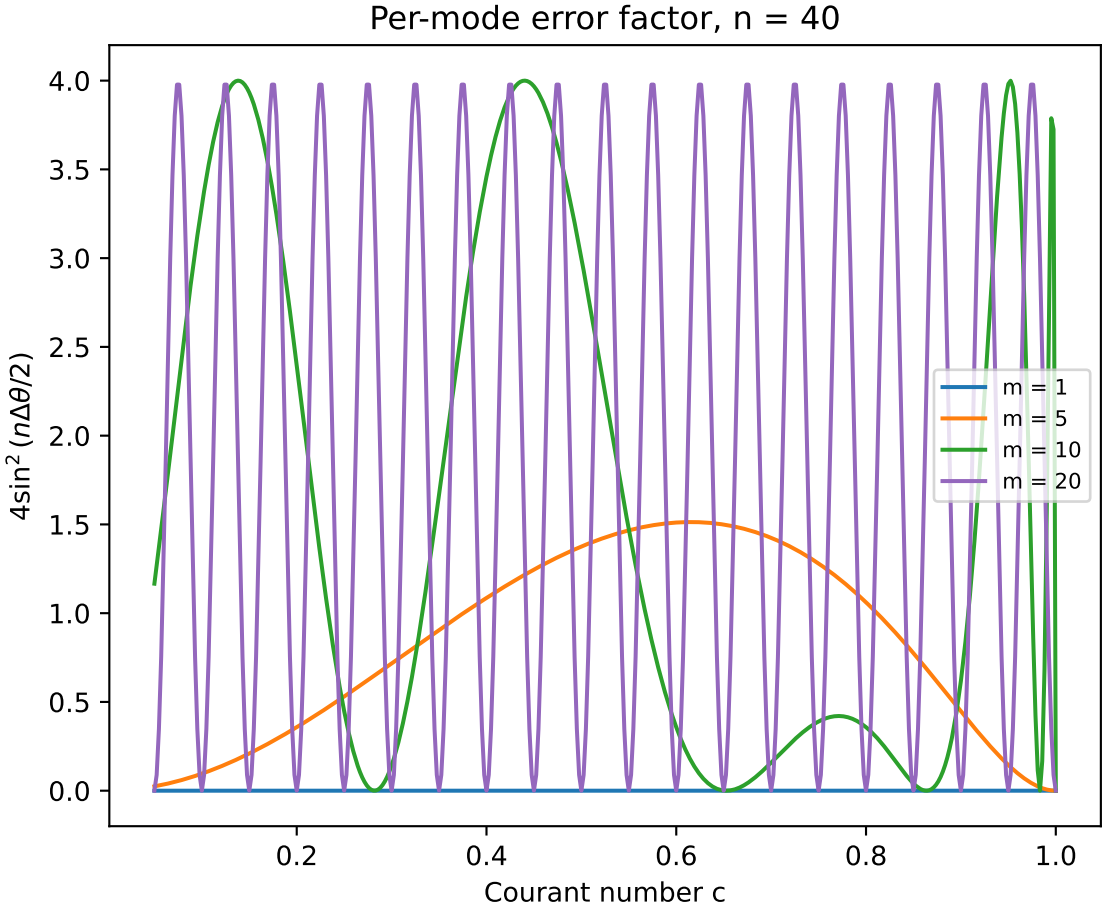
Per-mode error factor, n = 40
$4\sin^2(n\Delta\theta/2)$
Courant number c
m = 1
m = 5
m = 10
m = 20

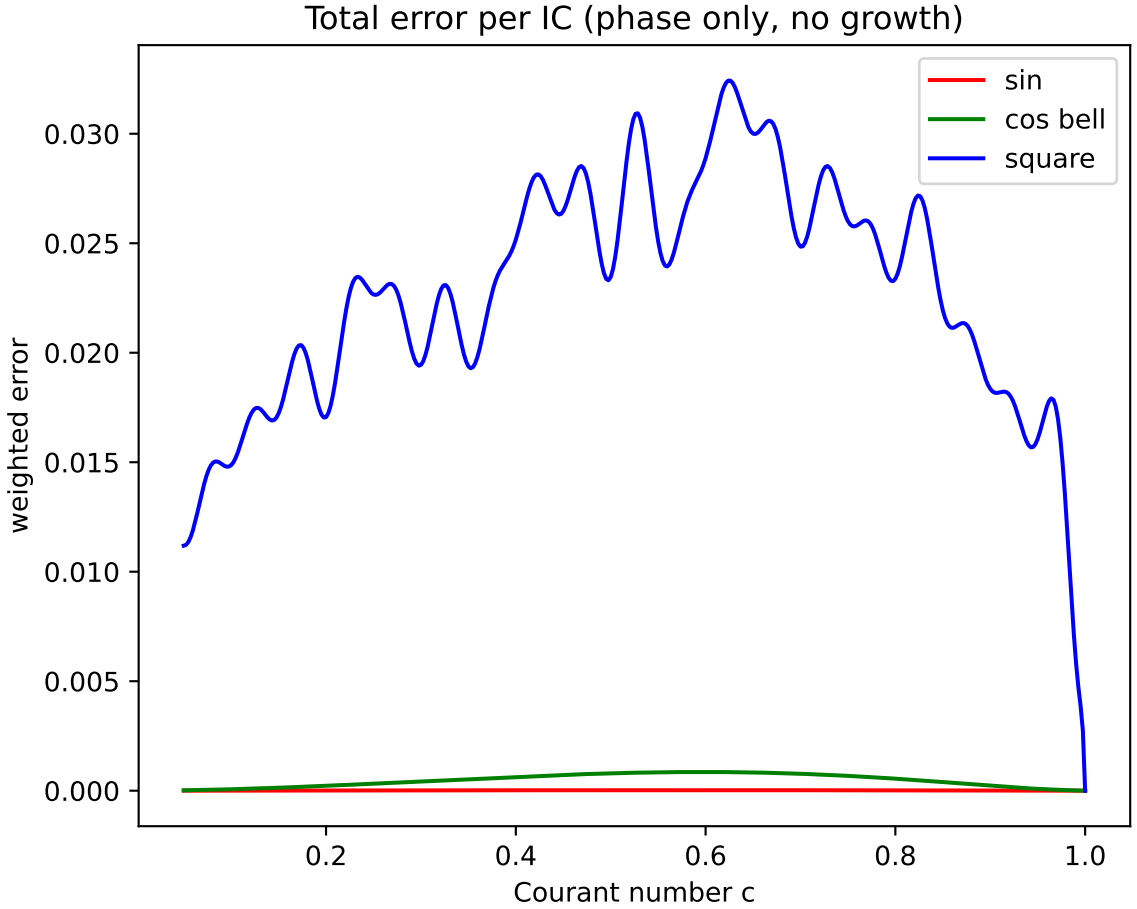
Total error per IC (phase only, no growth)
weighted error
Courant number c
sin
cos bell
square