EON715

PONCELET



Altavoz PA de 15 pulgadas con Bluetooth



VISIÓN GENERAL6

El JBL EON715El altavoz de 15 pulgadas, parte de la nueva serie EON700 de PA autoamplificados de JBL, brinda DSP y control avanzados a sistemas portátiles para sonido en vivo y aplicaciones instaladas, con volumen y claridad líderes en su clase y características integrales que facilitan la configuración y la operación.



CONEXIONES DEL PANEL TRASERO

PRODUCTOS DESTACADOS6

- 9 Woofer de 15 pulgadas de diseño personalizado
- 9 controlador de compresión 2414H
- 9 Bocina de alta frecuencia rediseñada
- 9 Energía:Pico de 1300 W / 650 RMS
- 9 Respuesta frecuente:45Hz 20kHz (-10) 55Hz - 20kHz (-3)
- 9 SPL máximo:128dB
- 9 Dispersión:90° H x 60° V
- 9 E/S de audio:Combo de 2 XLR, paso de 1 XLR
- 9 DSP dbx avanzado: Supresión de retroalimentación automática, atenuación, retardo de altavoz de 100 ms, ecualizador paramétrico

- 9 Mezclador digital de 3 canales incorporado
- 9 La pantalla LCD retroiluminada a color proporciona un fácil acceso a las funciones
- 9 Control de aplicación universal JBL Pro Connect
- 9 Transmisión y control de Bluetooth 5.0
- 9 Gabinete de polipropileno duradero y rejilla de metal
- 9 Dos asas ergonómicas simplifican el transporte
- 9 El montaje en poste incorporado y el montaje de yugo universal EON700 opcional amplían las opciones de configuración del sistema
- 9 Los componentes apilables son fáciles de almacenar
- **9 Peso neto:**16,9 kg (37,3 libras)

EON715



Altavoz PA de 15 pulgadas con Bluetooth

HOIA DE ESPECIFICACIONE

ESPECIFICACIONES6

Tipo de sistema	Altavoz autoamplificado de 15 pulgadas
Modelo de altavoz de graves	715G
Tamaño del woofer	15"
Imán de altavoz de graves	Ferrito
Bobina de voz de woofer	2"
Modelo de altavoz de agudos	Controlador de compresión 2414H
Tamaño del altavoz de agudos	1"
Imán de altavoz de agudos	neodimio
transductor impedancia	Clasificación LF de 4 ohmios, clasificación HF de 8 ohmios
SPL máx.	128dB @1m/4Pi
Rango de frecuencia -10	45Hz - 20kHz
Rango de frecuencia -3	55Hz - 20kHz
Dispersión Hor	90°
Dispersión vertical	60°
Potencia nominal	1300 W pico / 650 RMS
Entrada de alimentación de CA	100V-120V o 220V-240V

Enfriamiento	Pasivo
Indicadores LED	1 LED de alimentación, 1 LED de límite, 1 LED frontal, 2 LED de señal/SSM
Impedancia de entrada	50k/100k desequilibrado/equilibrado
Ganancia de entrada	₋∞ _{a +36db}
Frecuencia de cruce	1,9kHz
E/S	2 conectores combinados XLR / BT
	1 XLR M a través
Gabinete	PP+10% Talco
Reja	Acero perforado calibre 16 con respaldo de tela negra acústicamente transparente
Suspensión/Montaje	4 puntos de suspensión M10, enchufe de poste de 36 mm, orificios de soporte de yugo universal
Manejas	2, canal de cable en la parte inferior
Peso neto	17 kg (37,48 libras)
Peso bruto	21,5 kg (47,40 libras)
DIM del producto	alto x ancho x profundidad 716x438x358 mm (28,19x17,24x11,09 pulgadas)
Envío de DIM	alto x ancho x profundidad 738x543x458 mm (29,06x21,38x18,03 pulgadas)

EON715




Altavoz PA de 15 pulgadas con Bluetooth

HOJA DE ESPECIFICACIONE

RESPUESTA FRECUENTE6

Fundamental + Harmonic distortion components

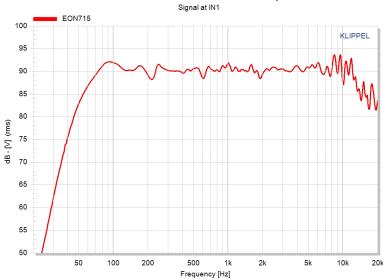

DIMENSIONES DEL PRODUCTO6





HARMAN profesional8500 Balboa Blvd. Northridge, CA 91329 EE. UU.

www.jblpro.com Emitido: 10/2021