AC-Serisi FİLTER ÜNİTESİ
Teknik Özellikler:

VANTERM



AC-323 Filtre Ünitesi

Entegre edilmiş kontrol paneli, Otomatik ΔP basınç kontrollü jet-pulse filtre temizleme.

M DIN EN 60335-2-69 Dust Class M 0,2-2 µm %99,9 M

CE

PLUG-n-PLAY
Kurulum gerekmez!

GENİŞ SPEKTRUM

- Endüstriyel operasyonlar sırasında açığa çıkan genel kuru tozların toplanması ve filtrasyonu için tasarlanmıştır. (Örneğin, Kumlama, Kaynak, Yükleme-Boşaltma Operasyonları vb.)
- Filtreleri, entegre fan-motor-susturucu grubu, geri üflemeli (jet-pulse) temizleme sistemi ve kontrol paneli ile tek kompakt ünite olarak (plug&play) devreye almaya hazırdır.
- İlave susturucuya gerek duymadan düşük ses seviyesi ≤70-75dB(A) (Modele Bağlı olarak).

ENERJİ KAZANIMI-OTOMASYON

- Filtre edilen hava temizlenerek fabrika ortamına geri verilir. Isı kayıplarını önler ve sağlıklı çalışma ortamı yaratır.
- ΔP kontrollü otomatik jet-pulse filtre temizleme sayesinde basınçlı hava ve elektrik tasarrufu sağlar.
- İlgili prosesten sinyal alarak otomatik ve senkronize başlama ve durma.
- Sadeleştirilmiş kontrol paneli sayesinde hızlı ve kolay elektriksel bakım.
- OPSİYONEL-Basınç transmiteri PID kontrollü frekans inverteri ile otomatik güç kontrolü ve enerji tasarrufu.

GÜVENLİK – DAYANIKLILIK

- Standart olarak Toz Sınıfı:M (TS EN 60335-2-69 standardına göre) sertifikalı polyester non-woven filtre elemanları ile 0,2 mikrona kadar olan tozların %99,9 tutar.
- OPSİYONEL-Toz karakteristiğine göre Alüminyum Kaplı, ePTFE teflon membranlı, Alev Almaz veya Propilen filtre elemanları.
- Entegre difüzör ile darbesiz hava girişi ve Özel tasarlanmış filtre kartuşları ve temizleme sistemi ile ortalama 10000-15000 çalışma saati filtre ömrü.
- Entegre manometre ile anlık filtre kirlilik seviyesi takibi.
- Tamamen dâhili elektrik tesisatı ve entegre kontrol panosu ile maksimum iş güvenliği.
- Düşük ataletli Alüminyum ve Çelik rotorlarla uzun motor ömrü.

BAKIM KOLAYLIĞI

- Tek yüzden servis yapılabilirliği ile duvarlara ve köşelere konabilir- İmalat alanında yer tasarrufu sağlar.
- Özgün kova kilitleme mekanizması ile toz kovasını açmak, boşaltmak ve yerine koymak sadece saniyeler




Entegre Difüzör



Hızlı Kova Kilitleme Mekanizması



Filtre Elemanlarına Kolay Ulaşım
Kendiliğinden dişli filtre elemanları ile aletsiz filtre değişimi.

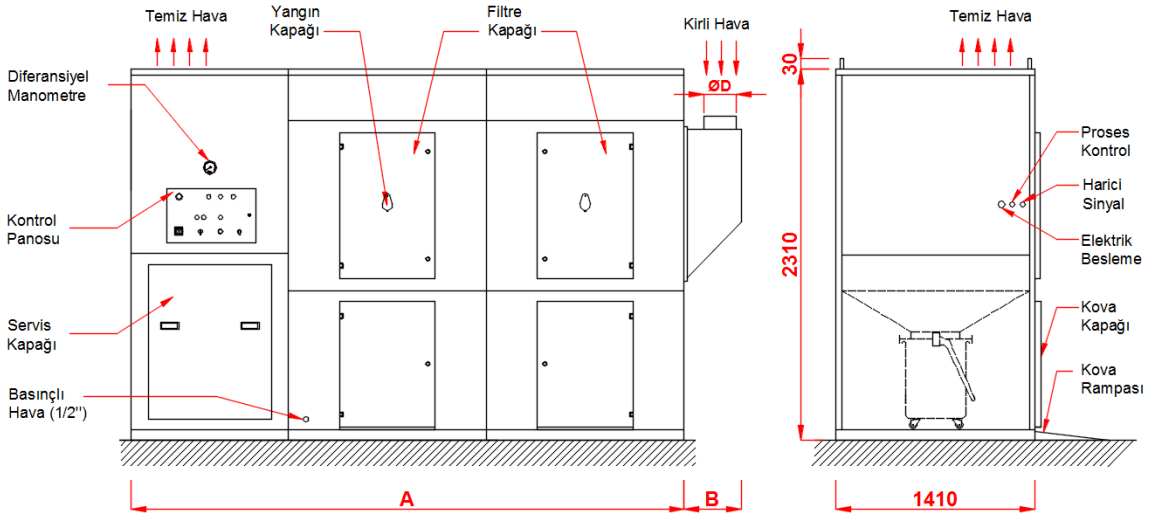

TİP	KAPASİTE (m^3/h)	FAN BASINCI (Pa)	MOTOR (kW)	FİLTRE YÜZEYİ (m^2)	TOZ KOVASI (lt)	A (mm)	B (mm)	ØD (mm)	AĞIRLIK (kg)
AC-123	5040 - 8400	2700	7,5	84	80	2120	576	355	915
AC-124	5040 - 8400	4000	11,0	84	80	2120	576	355	983
AC-125	5040 - 8400	5400	15,0	84	80	2120	576	355	995
AC-163	6720 - 11200	3000	11,0	112	80	2400	576	400	1049
AC-164	6720 - 11200	4100	15,0	112	80	2400	576	400	1061
AC-165	6720 - 11200	5050	18,5	112	80	2400	576	400	1076
AC-202	8400 - 14000	2500	11,0	140	80	2680	576	450	1153
AC-203	8400 - 14000	3400	15,0	140	80	2680	576	450	1165
AC-204	8400 - 14000	4200	18,5	140	80	2680	576	450	1180
AC-205	8400 - 14000	5000	22,0	140	80	2680	576	450	1202
AC-242	10080 - 16800	2750	15,0	168	2x80	3080	730	500	1284
AC-243	10080 - 16800	3400	18,5	168	2x80	3080	730	500	1299
AC-244	10080 - 16800	4000	22,0	168	2x80	3080	730	500	1330
AC-322	13440 - 22400	2500	18,5	224	2x80	3640	730	560	1413
AC-323	13440 - 22400	3000	22,0	224	2x80	3640	730	560	1445
AC-324	13440 - 22400	4120	30,0	224	2x80	3640	730	560	1513
AC-402	16800 - 28000	2420	22,0	280	2x80	4200	730	600	1564
AC-403	16800 - 28000	3300	30,0	280	2x80	4200	730	600	1632
AC-404	16800 - 28000	4060	37,0	280	2x80	4200	730	600	1664

***Devam eden geliştirmeler nedeniyle ürün teknik özelliklerinde haber vermeksizin değişiklik hakkı saklıdır.**

- Filtreleri, entegre fan-motor grubu, susturucu ve kontrol panosu ile çalıştırılmaya hazırdır.
- Elektrik Besleme 400V, 3P N PE ~ 50Hz (Standart olarak). (Opsiyonel olarak diğer elektrik şebeklerine uygun ve sertifikalı (UL) elektrik besleme konfigürasyonu. Örneğin; 480V, 3P N PE ~ 60Hz. vb.)
- Standart hava girişi önden görünüşte sağdadır. (Opsiyonel olarak transpose soldan hava girişi)
- ΔP kontrollü otomatik jet-pulse (geri üflemeli) filtre temizleme sistemi (ideal temizleme basıncı 4-5 bar) sadece filtre elemanları toz seviyesine göre ihtiyaç olduğunda devreye girer.
- Entegre hava basıncı regülatörü. (0-10 bar).
- Standart AC-Filtre Üniteleri fabrika iç ortamında çalışması için imal edilmiştir. Opsiyonel olarak; dış opsiyonu ile dış ortam şartlarına uyumlu olur. Dış ortam opsiyonuna dahil olan özellikler:
  - Otomatik ısıtma sistemi ile elektrik kontrol paneli sıcaklık kontrolü.
  - İlave su geçirmez kontrol paneli kapağı.
  - Toz boyama öncesi çelik parçaların korozyona dayanıklı sıcak daldırma galvanizleme işlemi.
  - UV (Morötesi) ışınlara ve hava koşullarına dayanıklı elektrostatik polyester toz boyama.
  - OPSİYONEL Soğuk iklimler için pano içi ısıtma.

VANTERM Isı Ve Makina San. Tic. A.Ş.
GOSB 800. Sok. No:804 41480 Gebze/Kocaeli TURKEY
Tel:+90 262 751 05 94(Pbx) www.vanterm.com

VANTERM