
EK-2 Tip Yüksek Verimli Esnek Emiş Kolları

Esnek Emiş Kolları - Uzatma Konsolu ve Aksesuarlar

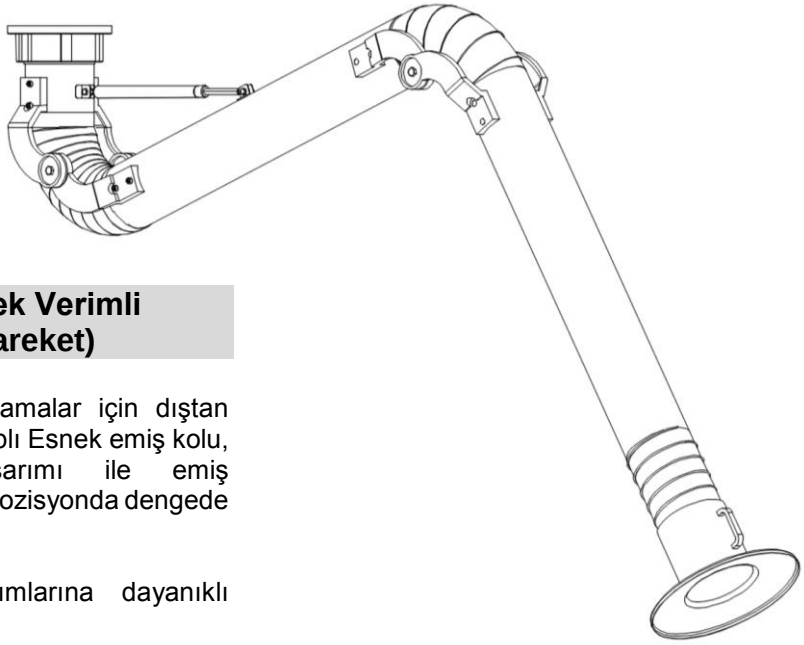

EK-2 Dıştan Mekanizmalı Yüksek Verimli Esnek Emiş Kolları (5-Eksen Hareket)

- EK-2, genel endüstriyel uygulamalar için dıştan mekanizmalı düşük basınç kayıplı Esnek emiş kolu, kendini taşıyan özel tasarımı ile emiş davlumbazının ayarlandığı her pozisyonda dengede kalmasını sağlar.
- Darbelere ve kaynak kıvılcımlarına dayanıklı aluminyum emiş davlumbazı.
- Standart olarak (PAA) Sürtünme dayanımı yüksek, kaynak kıvılcımlarına dayanıklı, DIN4102-B1 standardına uygun alev almaz özellikli özel katkılı poliüretan hortum.
- Standart olarak klapeli tasarım. Duvar montaj suportu ile birlikte sevk edilir.
- Esnek emiş kollarında, en etkili hava emişi sağlamak için flanş tip davlumbaz kullanılmıştır.
- 5-Eksende Hareket Kabiliyeti.
- Uç davlumbazda 2 eksende 180º hareket Kabiliyeti.
- Opsiyonel olarak antistatik özellikte, (AS Hortum), DIN 53486 standardına uygun anti-statik hortum. Statik elektriklenme riskini minimize eder. ($R<10^8$ ohm).

Dıştan Mekanizma ile Bakım Kolaylığı ve Düşük Basınç kaybı




Yüksek performanslı 2-Eksen dönüş Kabiliyetli Dairesel Emiş Davlumbazı

TIP	KAPASİTE (m^3/h)	BOY (m)	HORTUM ÇAPI (mm)	BASINÇ KAYBI (Pa)	AĞIRLIK*** (kg)
EK-2.2.D	1 000-1200	2	Ø160	420-600	21,5
EK-2.3.D	1 000-1200	3	Ø160	420-600	23
EK-2.4.D	1 000-1200	4	Ø160	420-600	24,5

***** Duvar montaj suportu ağırlığı (4,5kg) dahildir.**


VANTERM Isı Ve Makina San. Tic. A.Ş.
GOSB 800. Sok. No:804 41480 Gebze/Kocaeli TURKEY
Tel:+90 262 751 05 94(Pbx) www.vanterm.com

EK-2 Esnek Emiş Kolu Basınç Kaybı Eğrisi

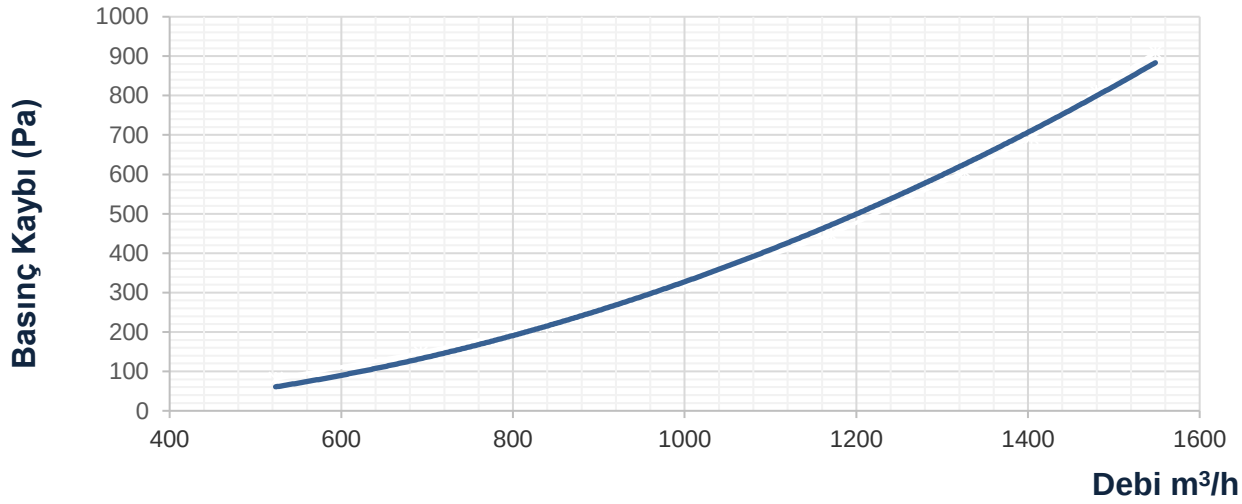


*Basınç Kaybı eğrisi 135-90-135º pozisyonlama içindir. Kol açısına göre değişiklik gösterebilir.


MODEL: EK-2.2.D

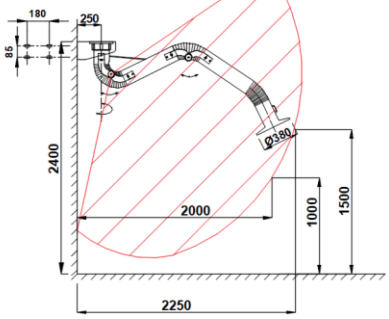



MODEL: EK-2.3.D

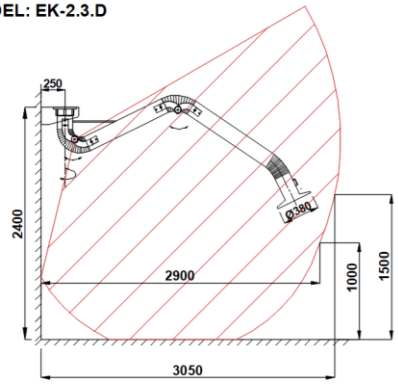

MODEL: EK-2.4.D

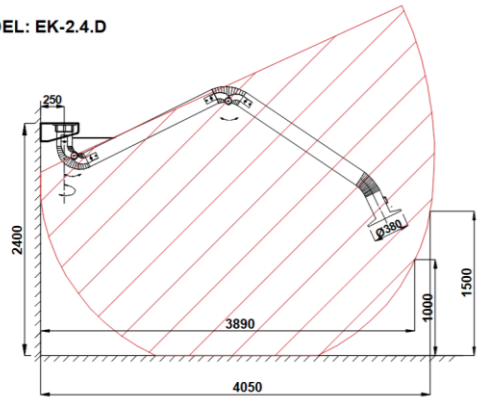

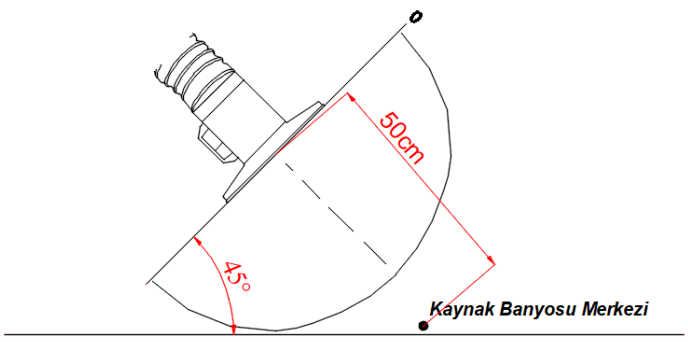

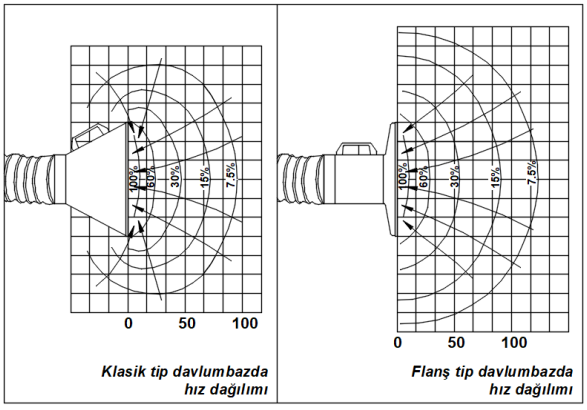

VANTERM Isı Ve Makina San. Tic. A.Ş.
GOSB 800. Sok. No:804 41480 Gebze/Kocaeli TURKEY
Tel:+90 262 751 05 94(Pbx) www.vanterm.com