HIGH VAC

HV-YÜKSEK VAKUM FİLTRE ÜNİTESİ

Teknik Özellikler:

VANTERM



HV-1515-P-INV
Filtre Ünitesi



Motora akuple dikey Turbo-Blower.
Harici motor soğutma.

M | DIN EN 60335-2-69 Dust Class M 0,2-2 µm %99,9 | M

CE

PLUG-n-PLAY
Kurulum gerekmez!

Kullanım Amacı

- HV-model filtre üniteleri, toz, duman ve partiküllerin oluştuğu noktada yüksek hızla emiş yapılması gereken uygulamalarda veya hava emişi kanal bağlantısında yüksek basınç kaybı olan durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- HV-Filtre üniteleri montajı fabrikada bitmiş, çalıştırmaya hazır halde sevk edilen (plug&play) cihazlardır.
- Standart olarak 10kPa ve 15kPa vakum değerine sahip olarak sunulur.
- Özel uygulamalar için talep edildiğinde, standart modellerden farklı olarak daha yüksek hava kapasiteli veya daha yüksek vakum değerine sahip (ör. 20-25 kPa) cihazlar sunulur.
- Standart modellerde, tek veya iki kademeli turbo-blowerlar dikey pozisyonda montaj sağlanacak şekilde kullanılır.
- VANTERM HV-serisi toz toplayıcı cihazlarda kullanılan filtre elemanları ortalama ömrü 10 000 saattir.
- Standart olarak sunulan HV serisi filtre ünitelerinde bulunan dahili susturucu sayesinde gürültü seviyeleri cihaz tipine bağlı olarak 70-78db(A) arasındadır.
- HV-filtre üniteleri iç mekanda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Çalışma Prensibi

- Tozlu kirli hava önce kaynağından yüksek hızla emilir. Toz toplayıcıda bulunan ön-filtre bölmesine ulaşan kirli hava, daha sonra hassas kartuş filtrelerinden geçerek temizlenir. Temizlenen hava fan-susturucu grubundan geçerek filtre ünitesini terk eder.


  (DİKKAT: Filtre hava çıkış sıcaklığı, ortam sıcaklığından 30-40°C yüksektir.)
- K-tipi VANTERM temizleme sistemi, filtre kirliliğini sürekli takip eder. Temizleme ihtiyacı oluştuğunda, jet-pulse filtre temizleme devreye girer. Ani bir basınçlı hava geri üflemesi oluşturularak, filtre gözenekleri açılır ve kartuş filtreler üzerinde biriken toz dökülerek temizleme gerçekleştirilir.


Standart Özellikler


- **Elektrik Besleme:** 400V ~ 3P PE - 50 Hz.
- **Kontrol:** Doğrudan yol verme veya opsiyonel frekans inverteri ile basınç kontrollü PID yol verme.
- **Ön-filtre:** Standart ön filtre ile kaba tozların ön filtrasyonu.
- **Turbo fan:** Tek veya iki kademeli yüksek verimli Turboblower.
- **Filtre Tipi:** Toz Sınıfı: M (TS EN 60335-2-69 standardına göre) sertifikalı polyester kartuş filtre. (Opsiyonel ePTFE teflon membran kaplı polyester kartuş filtre)
- **Filtre Ömrü:** Özel tasarlanmış ön filtre ve etkili otomatik temizleme sistemi sayesinde ortalama 10.000 çalışma saati.
- **Filtre Temizleme:** VANTERM K-tip ΔP kontrollü, yüksek verimli otomatik jet-pulse filtre temizleme sistemi
- **Basınçlı Hava Beslemesi:** min.6 bar (Cihaz içinde bulunan dahili regülatör ile 4,5 bar değerine ayarlanır.)
- **Ses seviyesi:** Gelişmiş dahili susturucu tasarımı ile gürültü seviyesi 70-78 dB(A).
- **Çalışma Tipleri:** Standart olarak Pano kontrol veya Prosese bağlı kontrol.
- **Sinyal Çıkışları:** Arıza, Normal çalışma ve yetersiz hava emişi gibi sinyaller verilir.
- **Toz Kovası:** 140 – 160 litre kapasiteli kullanıcı dostu toz kovası.
- **Özel Tasarım Özelliği (1):** Motor ve turbo blower grubunu soğutan bağımısız-ayrı fan grubu.
- **Özel Tasarım Özelliği (2):** Standart olarak gövdeye entegre edilmiş yüksek vakum emniyet valfi.


Opsiyonel Özellikler

- Farklı elektrik şebekeleri (farklı voltaj ve frekans değerleri) için cihaz üretimi (Ör: 480V ~ 3P PE - 60 Hz).

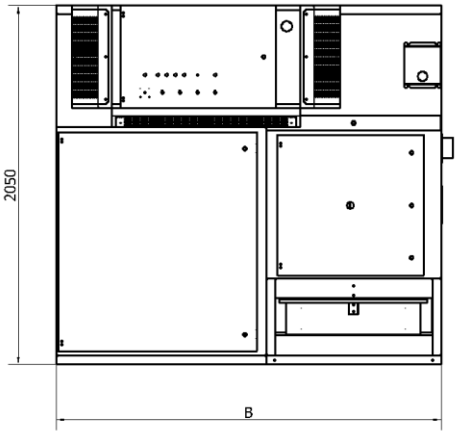

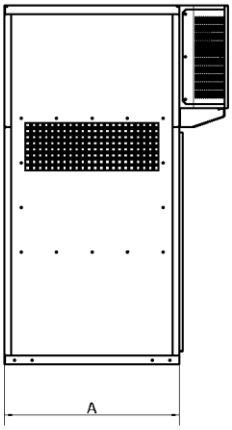

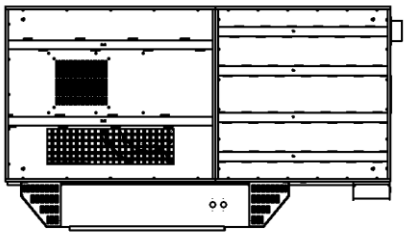

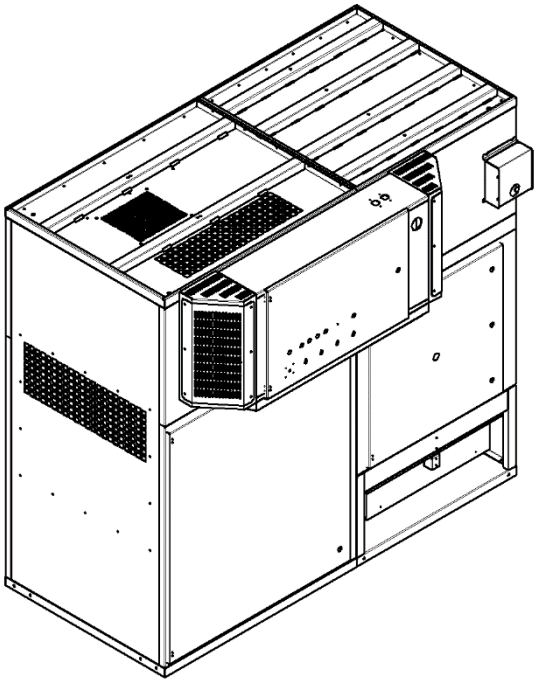

TİP	KAPASİTE (m^3/h)	MOTOR (kW)	FAN BASINCI (Pa)	FİLTRE YÜZEYİ (m^2)	A (mm)	B (mm)	ØD (mm)	TOZ KOVASI (liter)	AĞIRLIK (kg.)
HV-1010	1 170	11,0	10 000	28,0	1000	1800	160	140	570
HV-1015	900	11,0	15 000	28,0	1000	1800	160	140	668
HV-1510	1 400	18,5	10 000	28,0	1000	2200	160	140	576
HV-1515	1 700	22,0	15 000	28,0	1000	2200	160	140	684
HV-2010	2 150	2x11,0	10 000	42,0	1000	2200	200	140	654
HV-2015	1 800	2x15,0	15 000	42,0	1000	2850	200	140	1040
HV-2510	2 340	2x15,0	10 000	42,0	1000	2850	200	160	1120
HV-3010	2 800	2x18,5	10 000	56,0	1000	2900	250	160	1250
HV-3515	3 400	2x22,0	15 000	56,0	1000	3300	250	160	1340

**** Devam eden geliştirmeler nedeniyle ürün teknik özelliklerinde haber vermeksizin değişiklik hakkımız saklıdır.**

VANTERM Isı Ve Makina San. Tic. A.Ş.
GOSB 800. Sok. No:804 41480 Gebze/Kocaeli TÜRKİYE
Tel:+90 262 751 05 94(Pbx) www.vanterm.com

VANTERM