KAB-Serisi FİLTRE ÜNİTESİ
Teknik Özellikler:

VANTERM
Passion for excellence in clean air solutions.



W3 sertifikalı KAB-83-INV Filtre Ünitesi

Basınç Transmiteri ve Frekans İnverteri ile Otomatik PID Güç Kontrolü ve Enerji Tasarrufu.

W3 | EN ISO 15012-1 η ≥ 99% IFA Certified | W3

IFA-DGUV Almanya İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü W3 Sertifikalı.
Sertifika No: IFA 1905014

DGUV Test
IFA 1905014
Gefahrstoffgeprüft Schweißrauch-abscheideklasse W3
dguv.de/pruefzeichen

PLUG-n-PLAY
Kurulum gerekmez!

M | DIN EN 60335-2-69 Dust Class M 0,2-2 µm %99,9 | M

KULLANIM AMACI

- KAB filtre üniteleri özellikle kaynak operasyonları sırasında açığa çıkan zararlı toz ve dumanların filtrasyonu için tasarlanmıştır.
- KAB filtre üniteleri Alman İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsünde test edilmiştir. Paslanmaz kaynağı da dahil olmak üzere her türlü kaynak emisyonlarında kullanılabileceğini gösteren, en üst sınıf olan W3 sertifikası almıştır.
- Filtreleri, entegre fan-motor-susturucu grubu ve geri üflemeli (jet-pulse) temizleme sistemi ile tek kompakt ünite olarak (plug&play) devreye almaya hazırdır.

ENERJİ KAZANIMI-OTOMASYON


- OPSİYONEL-Basınç transmiteri PID kontrollü frekans inverteri ile otomatik güç kontrolü ve enerji tasarrufu.
- ΔP kontrollü otomatik jet-pulse filtre temizleme sayesinde basınçlı hava ve elektrik tasarrufu sağlar.
- İlgili prosesten sinyal alarak otomatik ve senkronize başlama - durma. Arıza sinyali paylaşım özelliği.
- Sadeleştirilmiş kontrol paneli sayesinde hızlı ve kolay elektriksel bakım.

GÜVENLİK - DAYANIKLILIK


- Standart olarak Toz Sınıfı: M (TS EN 60335-2-69 standardına göre) sertifikalı ePTFE teflon membran kaplı polyester non-woven filtre elemanları ile 0,2 mikrona kadar olan tozların %99,9 tutar.
- OPSİYONEL-Farklı toz karakteristiğine göre standart polyester, Alüminyum Kaplı, Alev Almaz veya Propilen filtre elemanları.
- Entegre difüzör ile darbesiz hava girişi ve Özel tasarlanmış filtre kartuşları ve temizleme sistemi ile ortalama 10000-15000 çalışma saati filtre ömrü.
- Tamamen dâhili elektrik tesisatı ve entegre kontrol panosu ile maksimum iş güvenliği.
- Düşük ataletli alüminyum rotorlarla uzun motor ömrü.

BAKIM KOLAYLIĞI


- Kule yapısı ile üretim alanında yer tasarrufu sağlar.
- Geniş toz kovası hacmi.
- Özgün kova kilitleme mekanizması ile toz kovasını açmak, boşaltmak ve yerine koymak sadece saniyeler sürer.

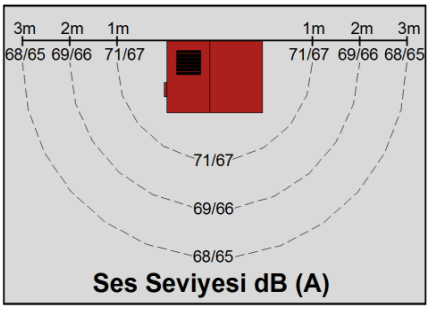


KAB-Düşük Basınç Serisi

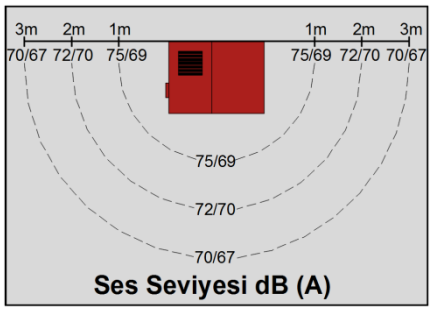


KAB-Orta Basınç Serisi

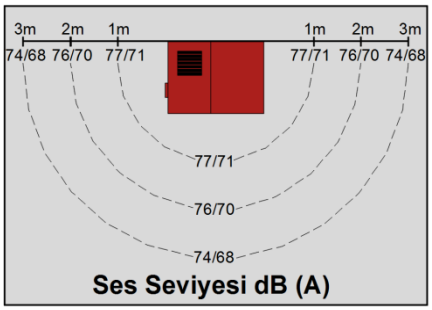

KAB- Yüksek Basınç Serisi

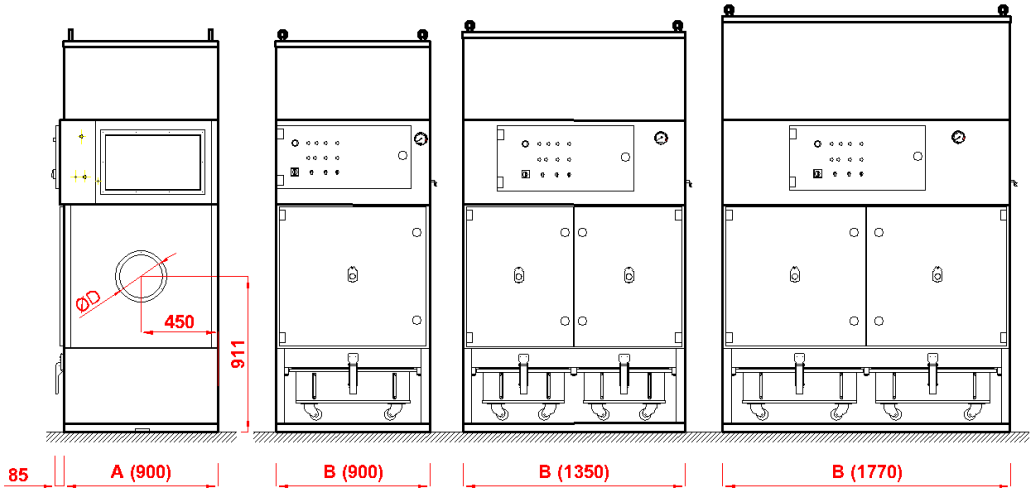

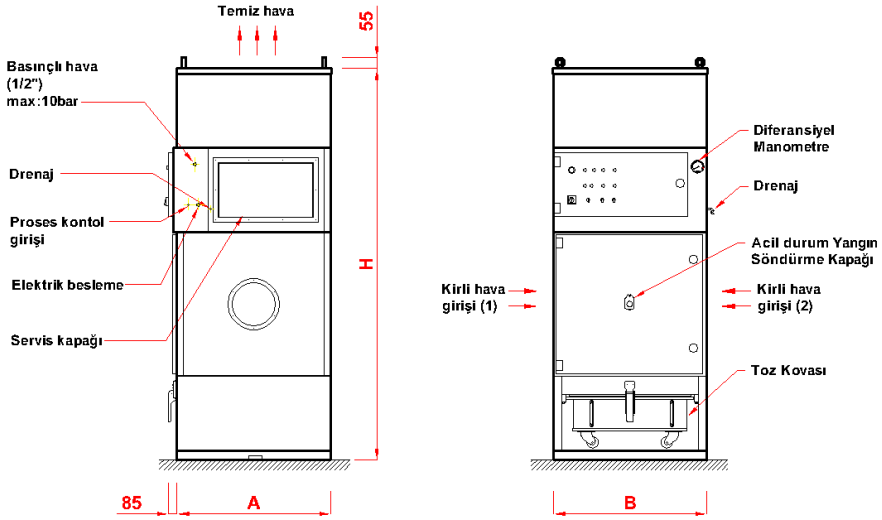

TİP	KAPASİTE (m^3/h)	FAN BASINCI (Pa)	MOTOR (kW)	FILTER ALANI (m^2)	A X B (mm)	H (mm)	TOZ KOVASI (litre)	ØD (mm)	AĞIRLIK (kg.)
KAB-42	1700-2800	2330	2,2	28	900 x 900	2268	1x100	200	392
KAB-43	1700-2800	3200	3,0	28	900 x 900	2268	1x100	200	395
KAB-44	1700-2800	4250	4,0	28	900 x 900	2268	1x100	200	405
KAB-62	2520-4200	2140	3,0	42	900 x 950	2268	1x100	250	403
KAB-63	2520-4200	2850	4,0	42	900 x 950	2268	1x100	250	413
KAB-64	2520-4200	3900	5,5	42	900 x 950	2331	1x100	250	424
KAB-65	2520-4200	5300	7,5	42	900 x 950	2331	1x100	250	435
KAB-82	3360-5600	2140	4,0	56	900 x 1350	2282	2x70	280	524
KAB-83	3360-5600	2930	5,5	56	900 x 1350	2349	2x70	280	535
KAB-84	3360-5600	4000	7,5	56	900 x 1350	2349	2x70	280	539
KAB-102	4200-7000	2350	5,5	70	900 x 1770	2368	2x100	315	546
KAB-103	4200-7000	3200	7,5	70	900 x 1770	2368	2x100	315	551
KAB-104	4200-7000	4700	11,0	70	900 x 1770	2449	2x100	315	618
KAB-122	5000-8400	2500	7,5	84	900 x 1770	2368	2x100	355	558
KAB-123	5000-8400	3700	11,0	84	900 x 1770	2449	2x100	355	625

*** Devam eden geliştirmeler nedeniyle ürün teknik özelliklerinde haber vermeksizin değişiklik hakkımız saklıdır.**

- Filtreleri, entegre fan-motor grubu, susturucu ve kontrol panosu ile çalıştırılmaya hazırdır.
- Elektrik Besleme 400V, 3P N PE ~ 50Hz (Standart olarak). (Opsiyonel olarak diğer elektrik şebeklerine uygun ve elektrik besleme konfigürasyonu. Örneğin; 480V, 3P N PE ~ 60Hz. vb.)
- Entegre hava basıncı regülatörü. (0-10 bar) ve hava tankı drenajı.

VANTERM Isı Ve Makina San. Tic. A.Ş.
GOSB 800. Sok. No:804 41480 Gebze/Kocaeli TURKEY
Tel:+90 262 751 05 94(Pbx) www.vanterm.com

VANTERM