KAB-Vortex FİLTRE ÜNİTESİ
Teknik Özellikler

VANTERM
Passion for excellence in clean air solutions.



M | DIN EN 60335-2-69 Dust Class M 0,2-2 µm %99,9 | M

H13 | EN 1822 Hepa 13 certified 0,12 µm %99,997

CE

PLUG-n-PLAY
Kurulum gerekmez!

KAB-VORTEX Filtre Ünitesi

Basınç Transmitteri ve Frekans İnverteri ile Otomatik PID Güç Kontrolü ve Enerji Tasarrufu

KAYNAK DUMANI KONTROLÜ

- Maksimum 15000m^3/h kapasitesi ile bilhassa kaynak uygulamaları için tasarlanmıştır. Kule yapısı ile üretim alanında minimum seviyede yer kaplar.
- Dahili fan, otomatik jet-pulse (geri üflemeli) filtre temizleme sistemi, kontrol panosu ve iki kademe filtre grubu ile çalıştırmaya hazır (plug-n-play) filtre ünitesidir.
- Kompakt yapısı sayesinde işletme içinde daha kolay yerleşim seçenekleri sunar. Arka taraftan kirli hava girişine sahip tasarım.

GÜVENLİK - DAYANIKLILIK


- Standart olarak Toz Sınıfı: M (TS EN 60335-2-69 standardına göre) sertifikalı ePTFE teflon membran kaplı polyester kartuş filtre elemanları ile 0,2 mikrona kadar olan tozların %99,9 tutar.
- HEPA13 polis filtreler, kartuş filtrelerde delinme veya yırtılmaya bağlı olarak oluşacak kontrolsüz toz kaçaklarına karşı iç hava kalitesini sürekli güvence altına alır.
- EN ISO 15012-1 standardı W3 sertfikasyon kriterlerine uyumlu tasarım.
- OPSİYONEL - Standart polyester, Alüminyum Kaplı polyester, veya Alev Almaz ePTFE membran kaplı filtre elemanları.
- Filtre elemanlarını partiküllerin darbelerine karşı koruyan kirli hava giriş kollektörü ve etkin jet-pulse (geri üflemeli) otomatik temizleme sistemi sayesinde ortalama 10000-15000 çalışma saati filtre ömrü.
- Tamamen dahili elektrik tesisatı ve entegre kontrol panosu ile maksimum iş güvenliği.
- Düşük ataletli aluminyum rotorlarla uzun motor ömrü. ERP 2015 Avrupa Direktifine uygun yüksek verimli fanlar, ayrıca statik ve dinamik olarak G6.3 balans kalitesine sahiptir.


BAKIM KOLAYLIĞI

- Ürünün tüm komponentlerine kolay erişim sağlayan kapaklar.
- Özgün kova kilitleme mekanizması ile toz kovasını açmak, boşaltmak ve yerine koymak sadece saniyeler sürer.

ENERJİ KAZANIMI - OTOMASYON

- HEPA 13 polis filtre ve TS EN 60335-2-69 standardına göre M kalite kartuş filtreleri sayesinde temizlenen hava rahatlıkla fabrika içine verilerek, soğuk mevsimlerde ısı tasarrufu sağlar.
- ΔP kontrollü VANTERM K-serisi otomatik jet-pulse filtre temizleme sistemi sayesinde basınçlı hava tasarrufu sağlar
- İlgili prosesten sinyal alarak otomatik ve senkronize başlama - durma. Arıza sinyali paylaşım özelliği.
- Dünyanın farklı bölgelerindeki voltaj ve frekans değerlerine uygun konfigürasyonda (Ör. 480V 3P~ 60 Hz.) kontrol panosu ve otomasyonu hazırlanmış filtre ünitesi.
- STANDARD- Basınç transmiteri ve otomatik PID kontrollü frekans inverteri sayesinde enerji tasarrufu sağlar. Aynı zamanda sürekli optimum performansta çalışma rejimini garanti eder.
- OPSİYONEL - Düşük hava akış sinyali & alarmı, performans takibini ve proses güvenliğini teminat altına alırken, bakım sürecini kolaylaştırır.

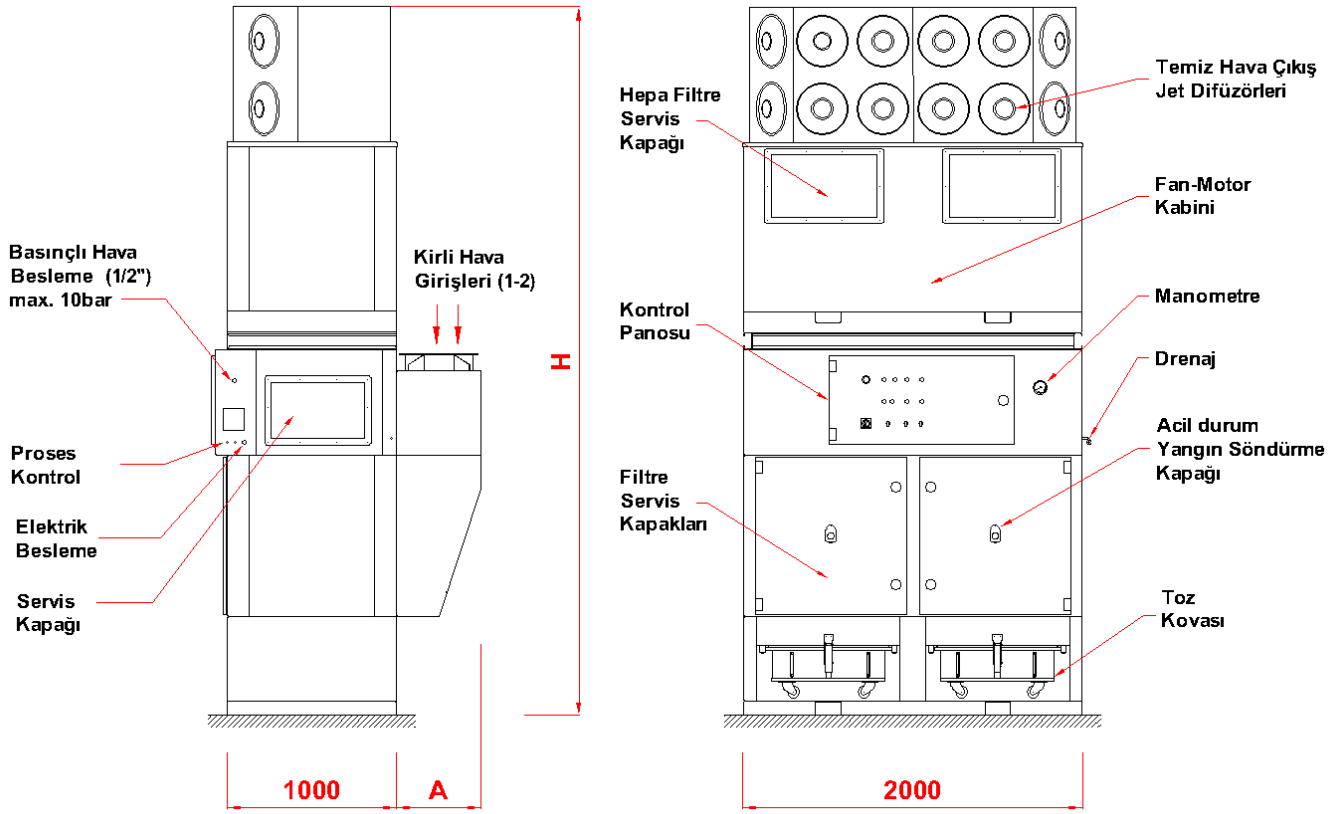

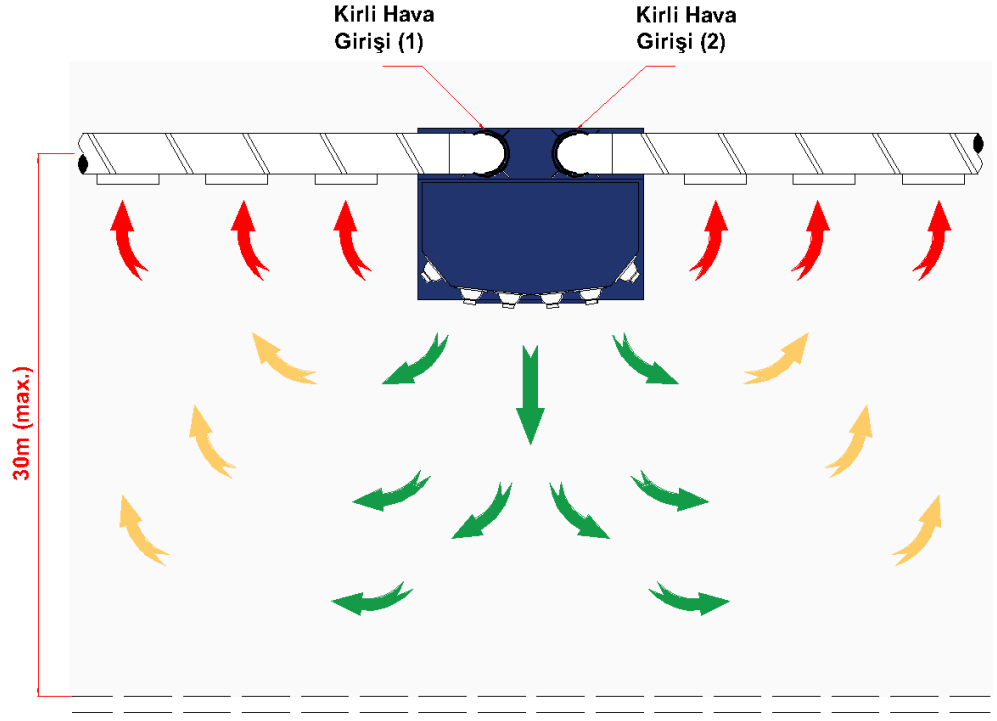

TİP	Tavsiye edilen emiş kapasitesi (m^3/h)	Max. Fan kapasitesi (m^3/h)	MOTOR (kW)	AxH (mm)	FİLTRE ALANI (m^2)	TOZ KOVASI (liter)	ØD (mm)	AĞIRLIK (kg.)
KAB-Vortex	6000-8000	10000	11,0	455x4225	84	2x120	355x2	1500
KAB-Vortex Max	9000-12000	15000	15,0	555x4525	126	2x120	400x2	1700

*** Devam eden geliştirmeler nedeniyle ürün teknik özelliklerinde haber vermeksizin değişiklik hakkımız saklıdır.**

VANTERM Isı Ve Makina San. Tic. A.Ş.
GOSB 800. Sok. No:804 41480 Gebze/Kocaeli TURKEY
Tel:+90 262 751 05 94(Pbx) www.vanterm.com

VANTERM
Passion for excellence in clean air solutions.