
# KTM-Serisi Filtreli Çalışma Masası

Teknik Özellikler:




***KTM-Serisi çalışma masaları kaynak ve taşlama işlemleri sırasında açığa çıkan toz ve dumanları filtre eden kullanıma hazır(Plug-n-Play) çalışma masalarıdır.***

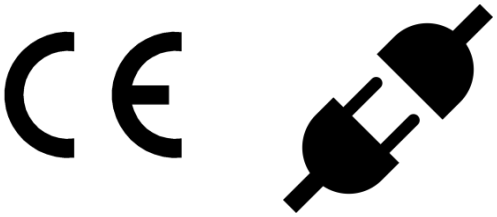

**PLUG-n-PLAY**
**Kurulum gerekmez!**

## OPERASYON GÜVENLİĞİ

- DIN EN 60335-2-69 standardına göre test edilmiş ve onaylanmış Toz sınıfı M filtre elemanları (standart polyester ve opsiyonel ePTFE memranlı polyester) ile evrensel standartlarda kaynak ve taşlama operasyonlarında tam filtrasyon sağlar.
- Hem arka duvardan, hem alttan emiş yaparak operatör için ideal çalışma ortamı sunar.
- Hava emişi ayar klapeleri yardımıyla alttan ve arkadan emiş miktarı istenildiği oranda ayarlanabilir.
- Entegre çapak ayırıcı ve DIN EN 779 standardına göre G3 alüminyum mesh ön filtre ile minimum yangın riski.
- Tamamen dâhili elektrik tesisatı ve entegre kontrol panosu ile maksimum iş güvenliği.
- Entegre manometre ile anlık filtre kirlilik seviyesi takibi.
- Operatörü koruyan, özel önden emiş penceresi özellikle taşlama sırasında oluşan yüksek hızlı iri çapakların sekmesini önler.

## ENERJİ KAZANIMI

- Toz sınıfı M kartuş filtre elemanları ile filtre edilen hava temizlenerek fabrika ortamına geri verilir. Isı kayıplarını önler ve sağlıklı çalışma ortamı yaratır.
- Yarı otomatik jet-pulse filtre temizleme sayesinde basınçlı hava sarfiyatında tasarruf sağlar.

## ERGONOMİ-KULLANIM KOLAYLIĞI

- Evrensel ergonomi kurallarına uygun tasarlanmış çalışma tabla üst yüksekliği. ***(H:900mm)***
- Ses izoleli yana açılabilir kanatlar ile uzun parçalarla çalışabilme olanağı.
- Sadece ön ve sol yan yüzünde bulunan kapaklar ile bütün ekipmanlara kolay erişim ve bakım imkânı.
- Sadeleştirilmiş kontrol paneli sayesinde hızlı ve kolay elektriksel bakım ve devreye alma.

## KUSURSUZ ÇALIŞMA ORTAMI

- Standart olarak IP 65 korumalı aydınlatma armatürü.
- El aletleri için entegre 2 adet 220/230V monofaze priz.
- Hassas yüzey kalitesi için ahşap çalışma yüzeyi opsiyonu.
- Alev almaz ses yalıtımlı susturucu ile düşük ses seviyesi <70dB(A).


## DAYANIKLILIK

- Yüzeyde filtrasyon teknolojisi ile ortalama 10 000 çalışma saati ömür.
- Yıkanabilir alüminyum mesh filtre tekrar tekrar kullanılabilir.
- Standart olarak hafif alüminyum fan rotorları ile uzun motor ömrü.

***(1) KTM -Serisi Çalışma Masaları; Alüminyum, Titanyum ve Magnezyum gibi tozları patlayıcı olan malzemelerle çalışmaya uygun değildir.***

***(2) Yüksek alaşımlı (Krom ve Nikel gibi) çelik malzemelerin kullanıldığı operasyonlarında (örneğin; Paslanmaz Çelik) opsiyonel ePTFE membranlı filtreler tercih edilmelidir.***

***Lütfen ayrıntılı bilgi ve teknik destek için VANTERM'e danışın.***

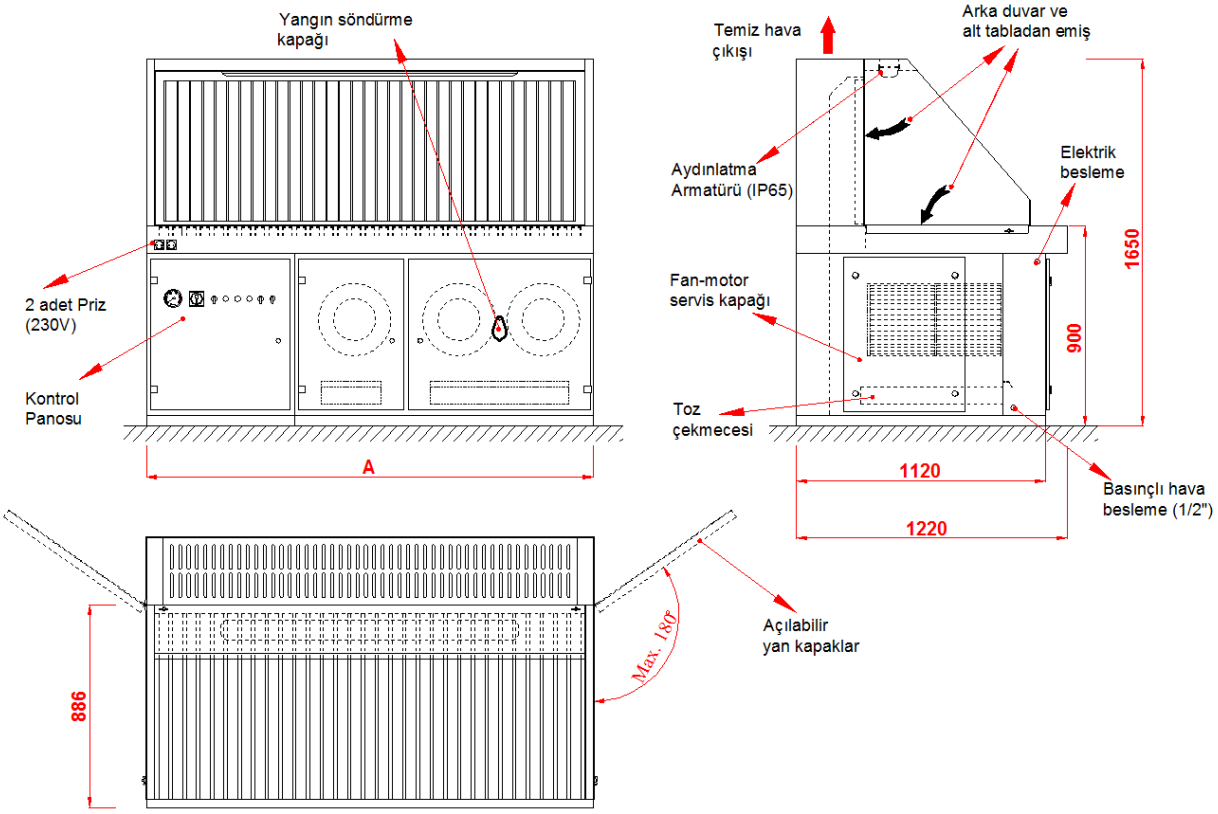


| Açıklama | KTM-1500 | KTM-2000 | KTM-2500 |
|---|---|---|---|
| A (Masa Genişliği) | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm |
| Motor | 3,0kW | 4,0kW | 5,5kW |
| Alüminyum Metal Ön Filtre | 2 adet | 3 adet | 4 adet |
| Kartuş Filtre | 2x10m$^2$ | 3x10m$^2$ | 4x10m$^2$ |
| Toz çekmecesi | 20 (1x20) litre | 30 (20+10) litre | 40 (2x20) litre |
| Hava Emiş Kapasitesi | 3600 m$^3$/h | 4800 m$^3$/h | 6000 m$^3$/h |
| Ağırlık (Çelik Izgara) | 510 kg | 645 kg | 785 kg |
| Ağırlık (Ahşap Izgara) | 530 kg | 672 kg | 819 kg |
| Aydınlatma Armatürü (IP-65) | 1x14W – 663 mm | 1x28W – 1273mm | 1x28W – 1273mm |

- Filtreleri, entegre fan-motor grubu, entegre çapak ve kıvılcım ayırıcı ön filtresi, susturucu ve entegre kontrol panosu ile çalıştırılmaya hazırdır.
- Standart olarak DIN EN 60335-2-69 standardına göre Toz sınıfı M standart polyester non-woven kartuş filtre elemanları.
- Opsiyonel olarak Yüksek Alaşımlı çelikler (Nikel ve Krom gibi) için DIN EN 60335-2-69 standardına göre Toz sınıfı M ePTFE teflon membranlı polyester kartuş filtre elemanları.
- Elektrik Besleme 400V, 3P PE ~ 50Hz (Standart olarak). (Opsiyonel olarak diğer elektrik şebeklerine uygun ve sertifikalı (UL) elektrik besleme konfigürasyonu. Örneğin; 480V, 3P PE ~ 60Hz. vb.)
- Standart olarak alüminyum, yüksek verimli, geriye eğik, statik ve dinamik olarak balans ayarı yapılmış fanlar motora direk akupledir.
- Yarı otomatik jet-pulse (geri üflemeli) filtre temizleme sistemi (ideal temizleme basıncı 4-5 bar) sadece filtre elemanları toz seviyesine göre ihtiyaç duyulduğunda operatör tarafından devreye sokulur.
- Hızlı ve boşaltılması kolay toz çekmecesi.
- Entegre hava basıncı regülatörü. (0-10 bar). Filtre girişinde en az 6 bar hava sağlanmalıdır.
- Standart Üniteler fabrika iç ortamında çalışması için imal edilmiştir.
- Opsiyonel olarak hassas parça operasyonları için ahşap çalışma yüzeyi.

VANTERM Isı Ve Makina San. Tic. A.Ş.
GOSB 800. Sok. No:804 41480 Gebze/Kocaeli TURKEY
Tel:+90 262 751 05 94(Pbx) www.vanterm.com

VANTERM