M-SERİSİ MOBİL FİLTRE ÜNİTESİ

Teknik Özellikler:

VANTERM
Passion for excellence in clean air solutions.



EK-2 Esnek emiş kollu M-1000 Filtre Ünitesi.

H13 EN 1822 Hepa 14 certified 0,1-0,3µm %99,95

PLUG-n-PLAY
Kurulum gerekmez!

CE

KULLANIM AMACI

- M – model mobil filtre üniteleri endüstriyel proseslerde açığa çıkarak koku problemlerine neden olan emisyonların filtrasyonu için tasarlanmıştır.
- M – model filtre ünitesi uygulama özelliklerine bağlı olarak, kanal bağlantısı veya VANTERM EK-2 esnek emiş kolu ile birlikte kullanılır.

MÜKEMMEL FİLTRASYON

- M model filtre ünitesi fan-motor grubu, kaset filtrelerden oluşan filtre modülleri ve kumanda kutusu ile çalıştırılmaya hazır kompakt bir cihaz olarak sevk edilir.
- Standart olarak iki kademede filtrasyon gerçekleştirilir: Birinci kademe EN779 standardına uygun G4 kalitesinde kaba partikül filtrasyonu. İkinci kademe ise aktif karbon filtre elemanları ile gaz fazındaki emisyonların filtrasyonudur.
- OPSİYONEL olarak sunulan HEPA 13 veya HEPA 14 filtre modülü ilave edilerek, filtrasyon kademesi üçe çıkartılabilir. Bu sayede ihtiyaca göre cihaz filtrasyon seviyesi arttırılabilir.
- Tüm bakım ve servis ihtiyaçları filtre ünitesi ön yüzeyinden gerçekleştirilir. Kirli hava girişi üstten olan cihaz, kompakt yapısı sayesinde üretim alanında yer tasarrufu da sağlar.
- OPSİYONEL olarak farklı elektrik şebekelerine (farklı voltaj ve frekans değerlerine) uygun cihaz üretimi (Ör: 480V 3P~60 Hz.).

GÜVENLİK

- Kirli havanın emisyon yoğunluğuna bağlı olarak ortalama 6000-10000 saat filtre ömrü.
- IEC 60529 standardına uygun olarak IP65 kumanda kutusu ve tamamen dahili elektrik tesisatı ile maksimum iş güvenliği.
- Aluminyumdan mamul, hafif fan pervaneleri sayesinde uzun motor ömrü.
- Yüksek verimleri sayesinde ERP 2015 direktiflne uyumlu fanlar motora direkt akuple edilir ve G2.5 balans seviyesine göre hazırlanır.
- Temiz hava çıkışı cihazın üstünden yapılır.Bu sayede, filtre ünitesinin çevresinde çalışan operatörler hava akışından rahatsız olmaz, konforlu kullanım sağlar.



Aluminyumdan mamul kol davlumbazı & Yüksek yakalama verimi


BAKIMI KOLAY

- Kumanda kutusu ve herbir filtre kademesi servis kapağı cihazın ön yüzeyine yerleştirilmiştir.
- M – model filtre ünitesinde kullanılan filtre elemanları Kullan-At-Tip kasetler şeklindedir. Ömrü tamamlanan filtre elemanları yenileri ile değiştirilmelidir.




IP65 Kumanda Kutusu

HEPA Filtesiz

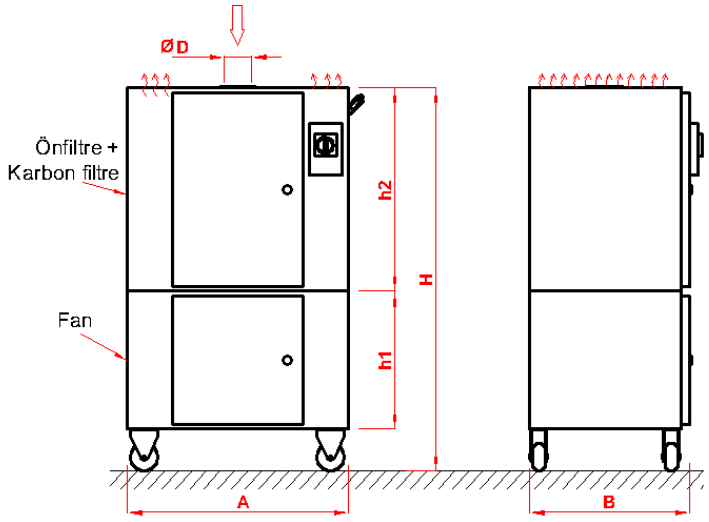

HEPA Filtreli

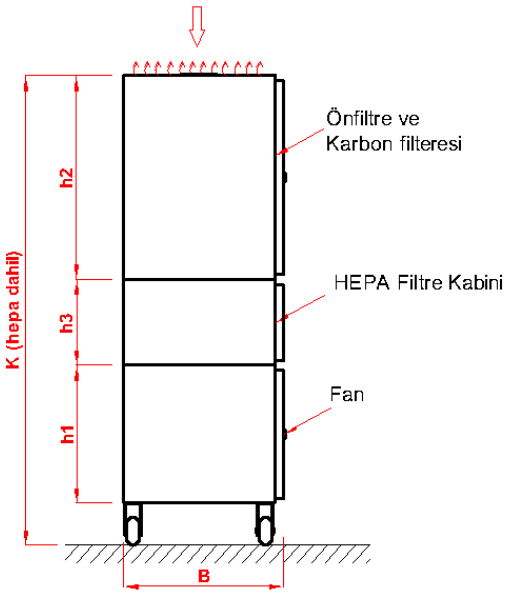

TİP	KAPASİTE (m^3/h)	FAN BASINCI (Pa)	MOTOR (kW)	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ* dB(A)	AxB (mm)	H (mm)	K (mm)	ØD (mm)	AĞIRLIK** (kg)
M-500	500	2400	0,75	64	690x465	1119	1375	125	77
M-1000	1000	2800	1,1	65	750x725	1128	1528	160	132
M-2000	2000	2600	2,2	68	1055x725	1155	1555	200	160

***Gürültü seviyesi filtre ünitesinden 1,0 metre uzaklıkta ölçülmüştür.**

**** HEPA filtre modülü hariç ağırlık değeridir.**

*****Devam eden geliştirmeler nedeniyle ürün teknik özelliklerinde haber vermeksizin dğişiklik hakkımız saklıdır.**

- Menteşeli-kilitli kolay açılır kapaklar sayesinde kolay filtre bakımı.
- Toz sızdırmazlığı sağlanmış dayanıklı filtre gövdesi.
- H13 veya H14 filtrsayon seviyesine sahip HEPA filtresi sayesinde filtre edilen hava tekrar ortama geri verilebilir.
- Filtre edilen temiz hava üstten yukarı doğru basılır.
- Motor koruma şalteri standart olarak cihaz üstündedir.
- Farklı elektrik şebekelerine (farklı voltaj ve frekans değerlerine) uygun opsiyonel cihaz üretimi (Ör: 480V 3P~60 Hz.).

VANTERM Isı Ve Makina San. Tic. A.Ş.
GOSB 800. Sok. No:804 41480 Gebze/Kocaeli TÜRKİYE
Tel:+90 262 751 05 94(Pbx) www.vanterm.com